

BNC系列产品是按照美军标MIL—C—39012/16—24研制生产的一种卡口式射频同轴连接器。可与国际同系列产品互换。它具有连接迅速、接触可靠等特点，广泛地应用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆，本产品执行标准Q/MB409-87。


Series BNC RF.Coaxial connectors.Which have the bayonet structure coupling mating and developed according to MIL-C-39012/16-24 , They can be interchangeable with the same-type connectors of abroad, engaged and disengaged rapidly , used to connect coaxial cables in radio equipment and instruments. They accord with the Q/MB409-87 specifications.



主要技术特性			KEY PERFORMANCE	
温度范围 Temperature range		-55~+165℃	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance		50Ω	耐压 Dielectric Withstanding Voltage	1500V(rms)
频率范围 Frequency range		0~4GHz	电压驻波比 VSWR	≤1.30
工作电压 Voltage rating		500V(rms)	分离力 Disengage force	≥0.6N
接触电阻 Contact resistance	中心导体 Center conductor	≤0.002Ω	寿命 Durability	500 Cycles
	外导体 Outer conductor	≤0.0025Ω		


头部配合尺寸

INTERFACE MATING DIMENSIONS

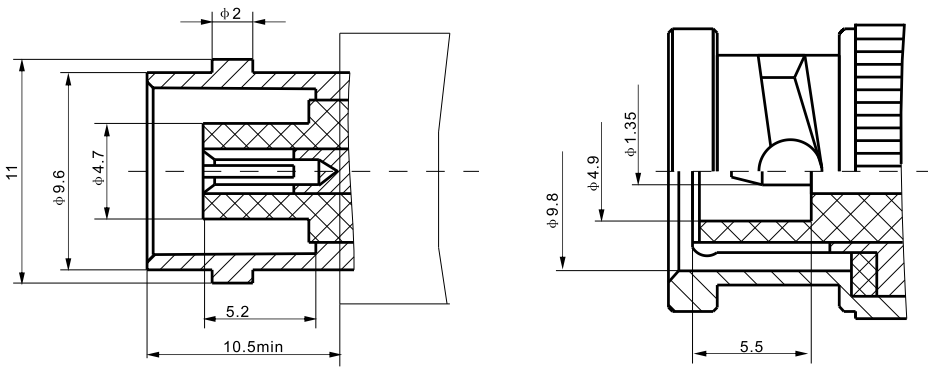




BNC-J3等

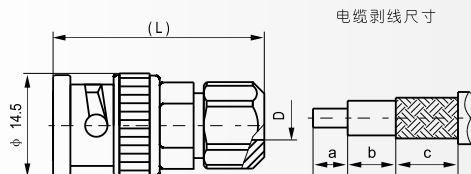

Type	D	L	a	b	c	Cable type
BNC-J3	φ 3.1	31.1	5.5	0.7	7	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
BNC-J4	φ 4.2	31.1	5.5	0.7	7	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
BNC-J5	φ 5.2	31.1	5.5	0.7	7	SYV-50-3
BNC-J12	φ 6.2	35	7	1	8	SYV-75-3
BNC-J13	φ 7.4	35	7	1	8	SYV-75-5-1 SYV-75-5-2




BNC-J21

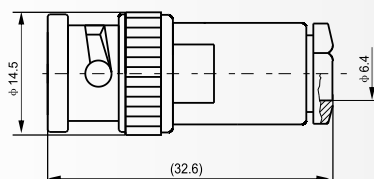


Type	Cable type
BNC-J21	SDY-4



BNC-JW3等




电缆剥线尺寸



Type	D	A	B	a	b	c	Cable type
BNC-JW3	φ 3.1	26	31.5	3.4	8.4	2	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
BNC-JW4	φ 4.2	26	27.4	3.4	8.4	2	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
BNC-JW5	φ 5.2	26	27.4	3.4	8.4	2	SYV-50-3
BNC-JW12	φ 5.2	28	35	3.4	8.4	2	SYV-75-3




BNC-J2Y

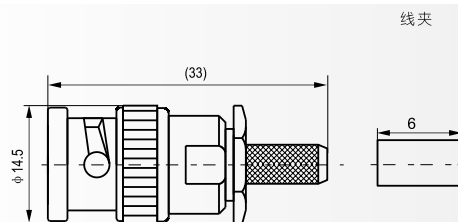

线夹


电缆剥线尺寸



Type	a	b	c	Cable type
BNC-J2Y	2.5	10.5	3.5	SFF-50-1 SYV-50-1
BNC-J3Y	2.5	10.5	3.5	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1




BNC-J4Y等

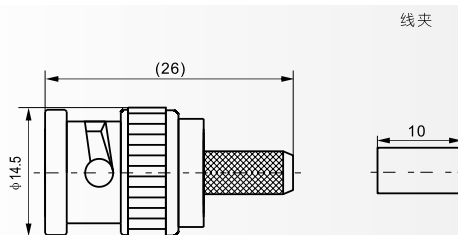

线夹


电缆剥线尺寸



Type	a	b	c	Cable type
BNC-J4Y	3.8	4	9.5	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
BNC-J5Y	3.8	4	9.5	SYV-50-3


BNC系列射频同轴连接器
SERIES BNC COAXIAL CONNECTORS

BNC-JW3Y



线夹


电缆剥线尺寸



Type	a	b	c	Cable type
BNC-JW3Y	3.4	2.9	9.5	SFF-50-1.5-1、SYV-50-2-1




BNC-JW4Y等



线夹


电缆剥线尺寸




Type	a	b	c	Cable type
BNC-JW4Y	3.4	2.9	9.5	SFF-50-2-2、SYV-50-2-2
BNC-JW5Y	3.4	2.9	9.5	SYV-50-3



BNC-J8

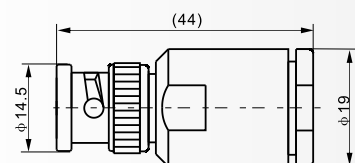


电缆剥线尺寸




Type	a	b	c	Cable type
BNC-J8	3.5	0	12	SYV-50-7-2




BNC-50JY

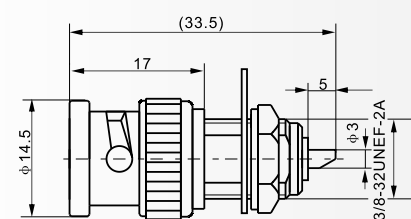

建议安装开孔尺寸




BNC-50JJ

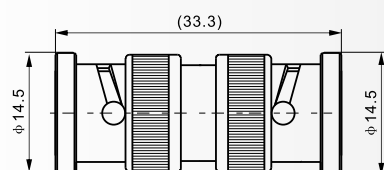





BNC-75J3YA

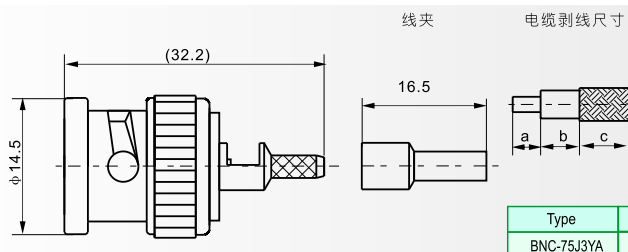


BNC-J12Y

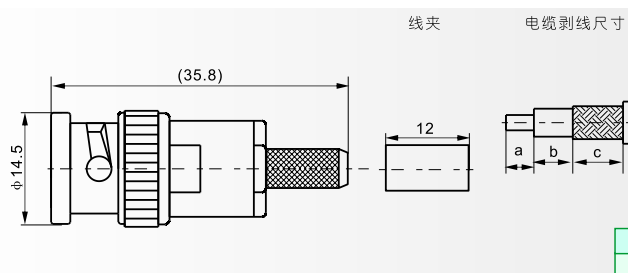


BNC-J5Y-3

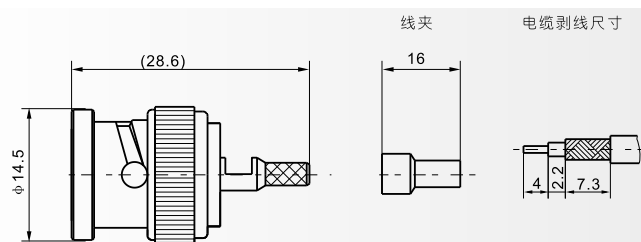

BNC-JB3

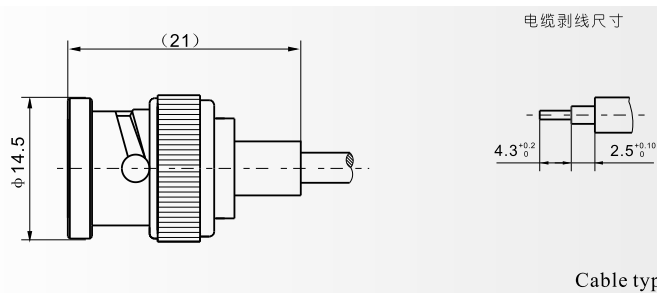


BNC-JFD

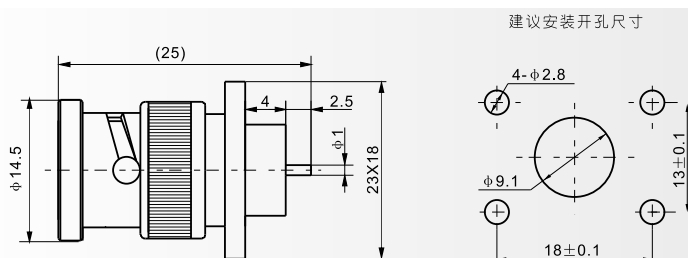


BNC系列射频同轴连接器
SERIES BNC COAXIAL CONNECTORS


BNC-KY13

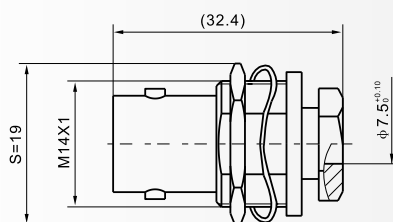

建议安装开孔尺寸




BNC-J4A

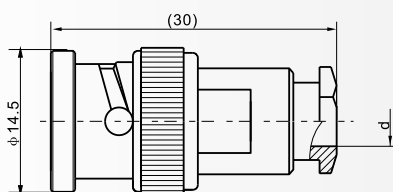


Type	d
BNC-J4A	$\phi 4.5$
BNC-J5A	$\phi 5.5$




BNC-KYA

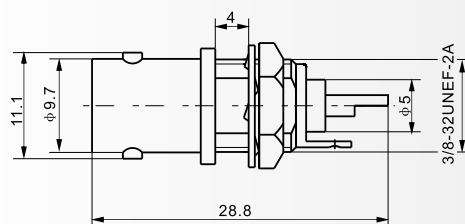


建议安装开孔尺寸




BNC-50KYA-1

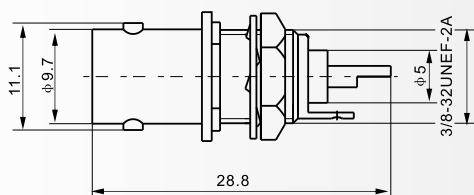


建议安装开孔尺寸



BNC-KYA-1

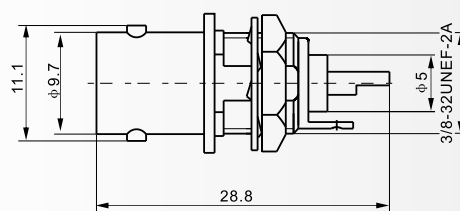


建议安装开孔尺寸







BNC-50KY

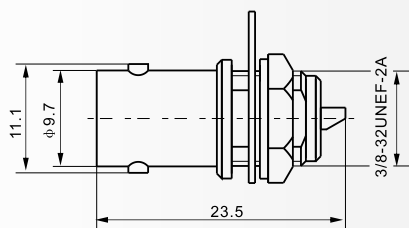


建议安装开孔尺寸




BNC-50KY-3

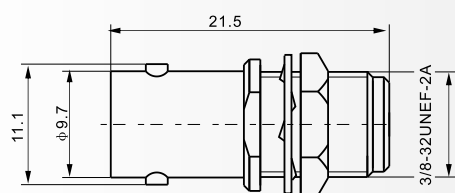


建议安装开孔尺寸




BNC-50KY-4

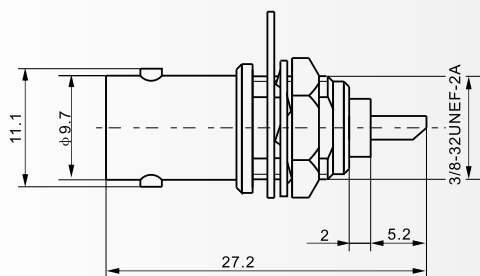


建议安装开孔尺寸




BNC-50KY-5

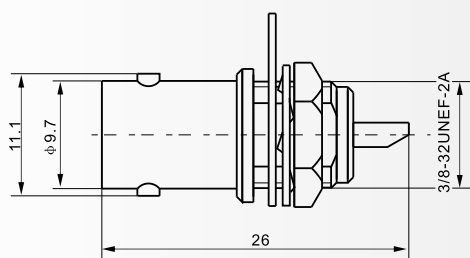


建议安装开孔尺寸



BNC-50KY-6

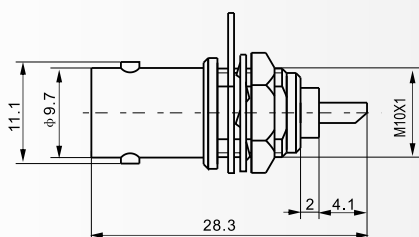


建议安装开孔尺寸




BNC系列射频同轴连接器
SERIES BNC COAXIAL CONNECTORS


BNC-75KY

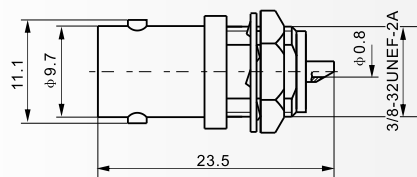


建议安装开孔尺寸




BNC(M)-KY

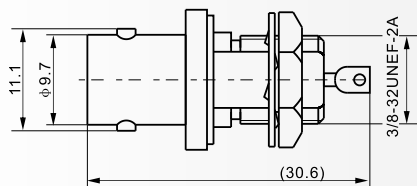


建议安装开孔尺寸




BNC(M)-KY-1

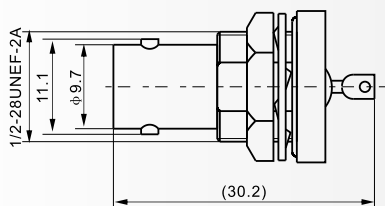


建议安装开孔尺寸




BNC(M)-KY-2

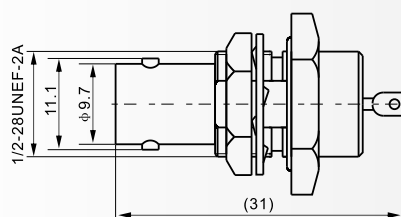


建议安装开孔尺寸



BNC(M)-KF

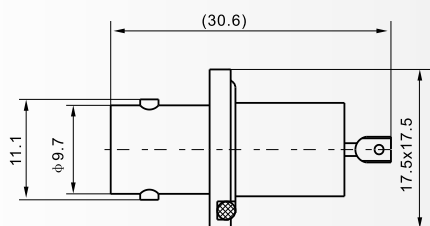


建议安装开孔尺寸







BNC(M)-KY2

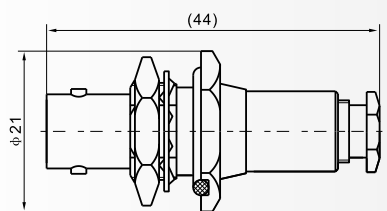

建议安装开孔尺寸





BNC-KY2

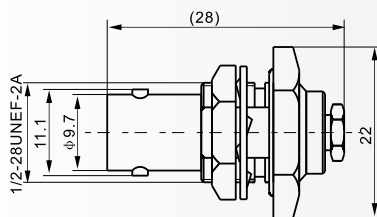

建议安装开孔尺寸


电缆剥线尺寸



Type	a	b	C	Cable type
BNC-KY2	2.5	10.5	5.3	SFF-50-1、SYV-50-1





BNC-KY3

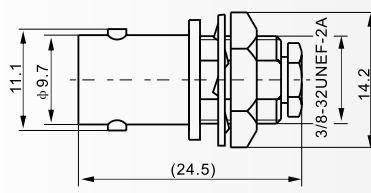

建议安装开孔尺寸


电缆剥线尺寸



Type	a	b	c	Cable type
BNC-KY3	2.4	3.8	0.8	SFF-50-1.5-1、SYV-50-2-1





BNC-KY4 等



建议安装开孔尺寸


电缆剥线尺寸




Type	a	b	c	Cable type
BNC-KY4	5.5	1	6.3	SFF-50-2-2、SYV-50-2-2
BNC-KY5	5.5	1	6.3	SYV-50-3



BNC-KY21

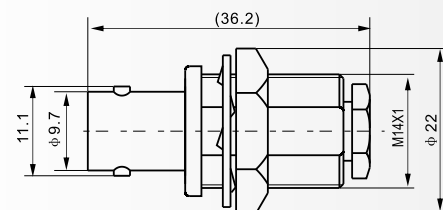


建议安装开孔尺寸




Type	Cable type
BNC-KY21	SDY-4




BNC-KYA-2

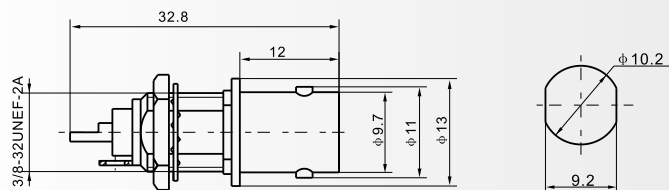


BNC-KY2Y等

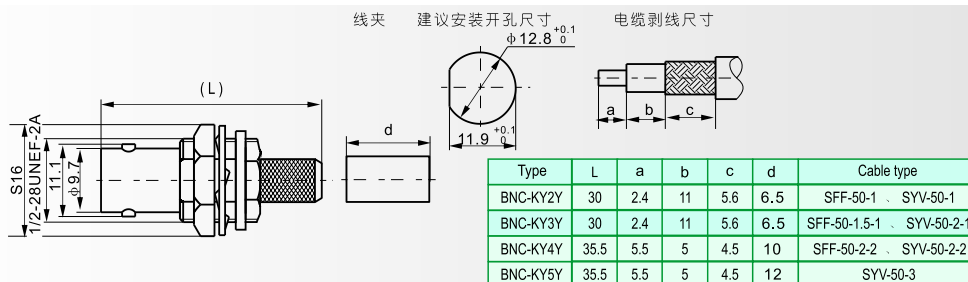


BNC-75KHD2

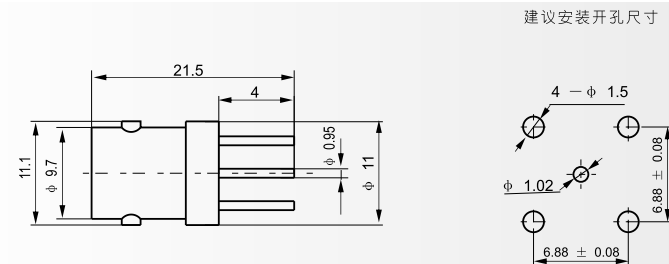

BNC-KF3

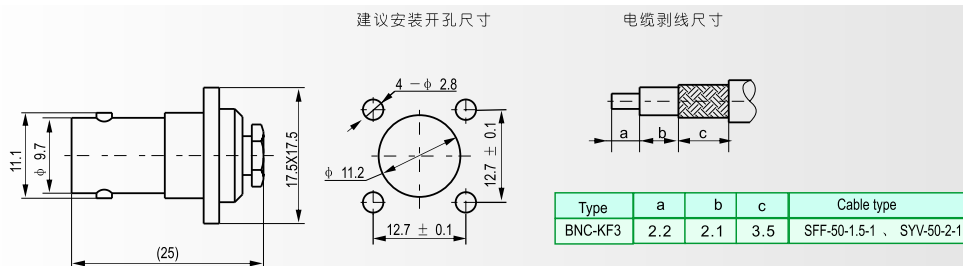


BNC-KF4

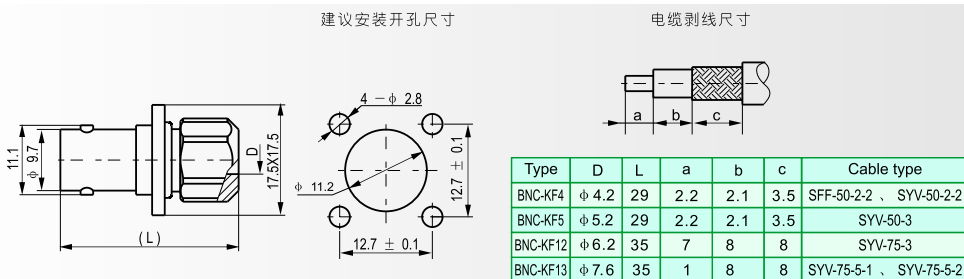


BNC系列射频同轴连接器
SERIES BNC COAXIAL CONNECTORS

BNC-KF21




建议安装开孔尺寸




Type	Cable type
BNC-KF21	SDY-4




BNC-50KFD

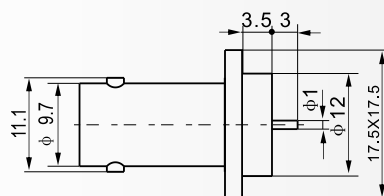


建议安装开孔尺寸




BNC-KFD2

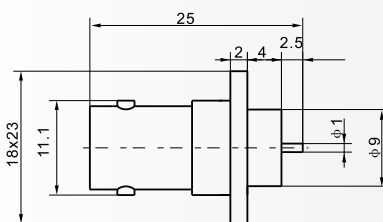


建议安装开孔尺寸




BNC-50KF等

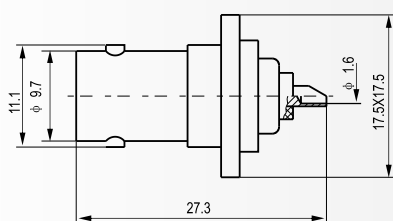

建议安装开孔尺寸




BNC-50KJK







BNC-KY12

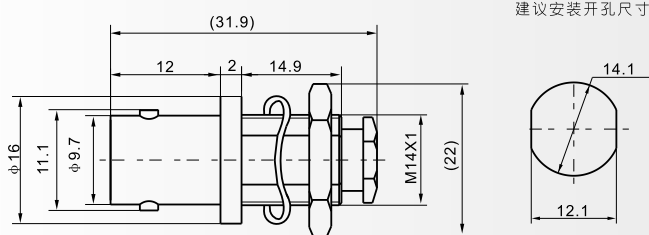


BNC-KY3A

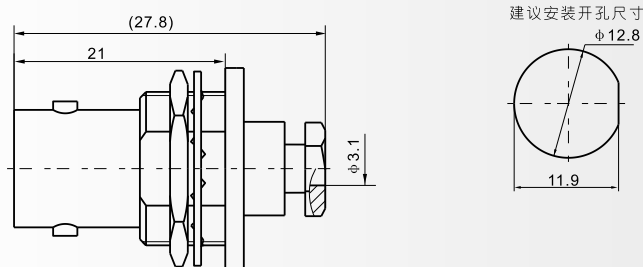


BNC-KWFD1

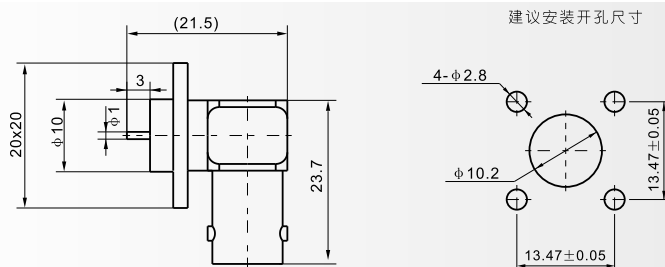

BNC-50KYF



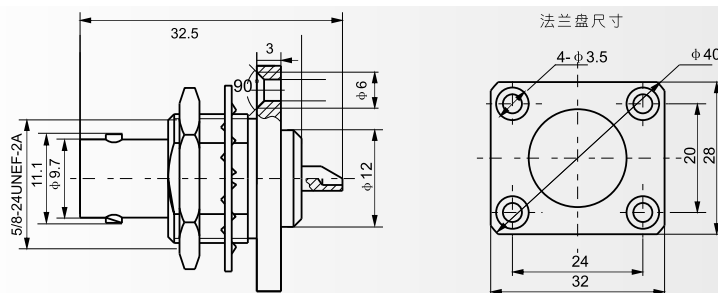


BNC-50KF-2


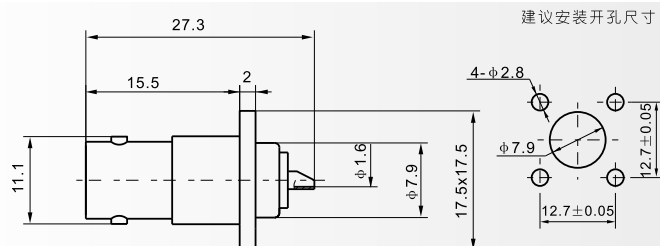






BNC-KYHD

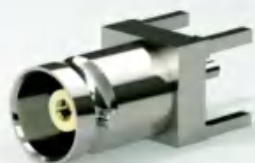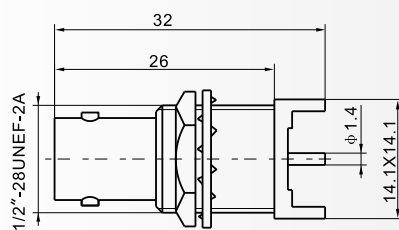



BNC-KHD1

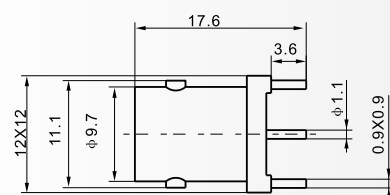



BNC-50KHD2

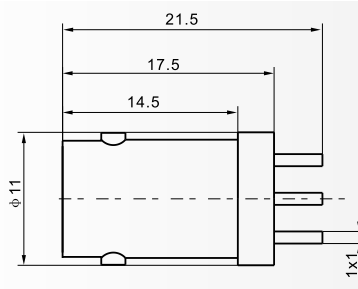

BNC-KHD3

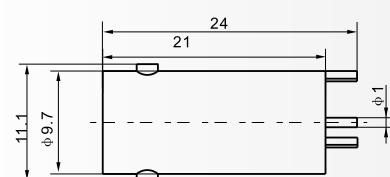


BNC-KWHD




BNC系列射频同轴连接器
SERIES BNC COAXIAL CONNECTORS


BNC-50JF

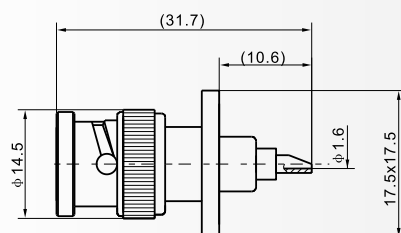


建议安装开孔尺寸




BNC(S)-KY

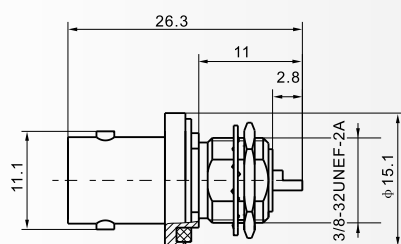


建议安装开孔尺寸




BNC(S)-KY2-1




建议安装开孔尺寸




BNC(S)-KY2-2

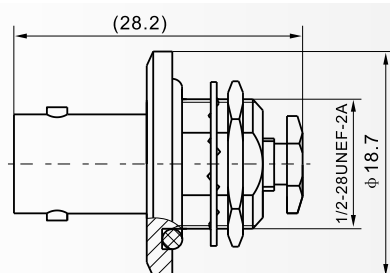


建议安装开孔尺寸



BNC(S)-KY2A

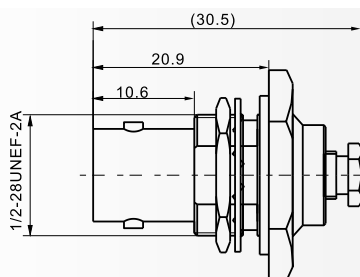


建议安装开孔尺寸







BNC(S)-KY3

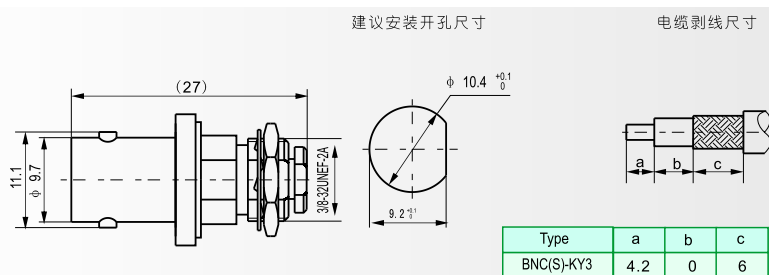


BNC(S)-KF3

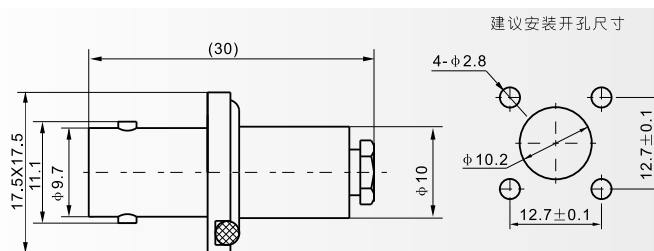


BNC(S)-KY4

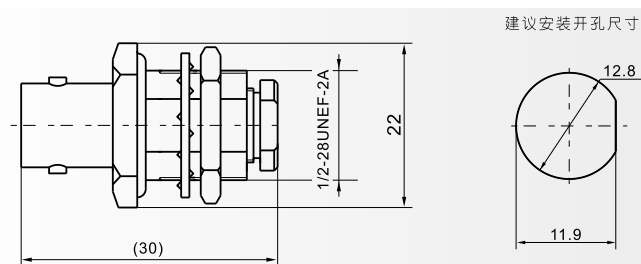

BNC(S)-50KKF

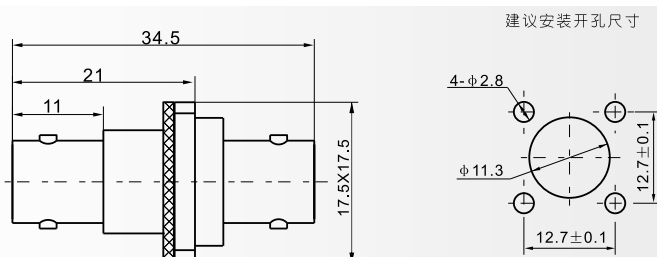


BNC(S)-50KKY

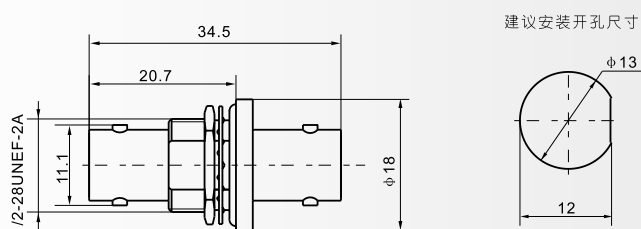





BNC-50KK

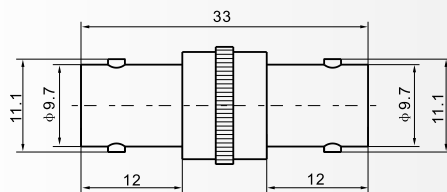


BNC-50KKF

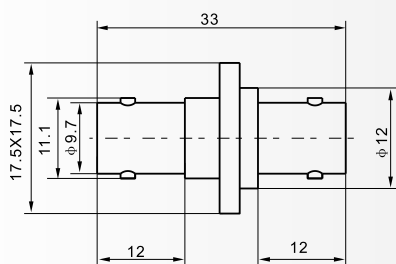


建议安装开孔尺寸




BNC-50KKY1

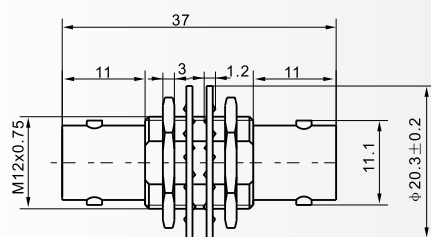


建议安装开孔尺寸




BNC-50KKY

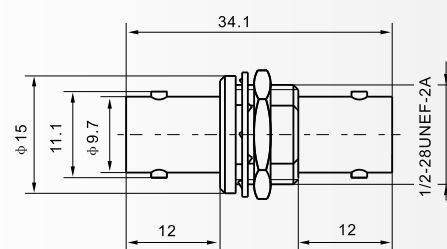


建议安装开孔尺寸



BNC-75KFD

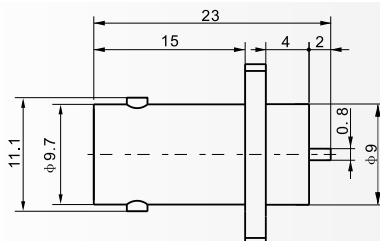


建议安装开孔尺寸







BNC-75KKY1

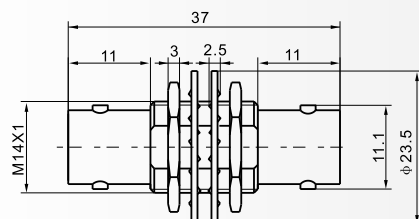


建议安装开孔尺寸




BNC-75KK2

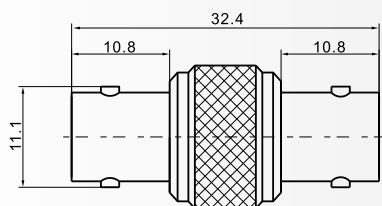


BNC-75KKY

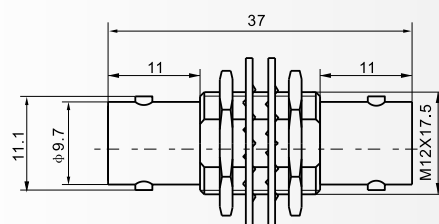

建议安装开孔尺寸



BNC-75KKF

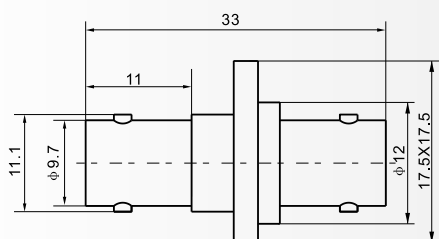

建议安装开孔尺寸

