

J63/J63A 系列微矩形电连接器

J63A 系列微矩形电连接器

产品特点


- 规格有 9、15、21、25、31、37、51、65、69 芯；
- 采用麻花针结构，间距为 0.635mm；
- 压接式产品导线为 0.035mm²；
- 占用空间小，头、座采用螺钉螺母旋合对接，插拔柔和、锁紧可靠；
- 产品密度高、体积小、重量轻、可靠性高；
- 产品为头装针，座装孔固定搭配；配锁紧螺钉的为自由端，配连接螺母的为固定端；自由端与固定端靠螺钉和螺母旋合对接并锁紧；
- 执行标准：MIL-DTL-32139A；

GJB 7245-2011 《外壳定位超微矩形电连接器通用规范》；

技术特征

- 环境温度：-55℃~+125℃
- 震动：10Hz~2000Hz 196m/s²
- 随机振动：功率谱密度 0.4G²/Hz 总加速度均方根值 23.1G
- 冲击：980m/s² 6ms
- 额定电流：1A
- 接触电阻：≤ 21mΩ
- 绝缘电阻：≥ 5000MΩ 100V DC
- 介质耐压：250V
- 机械寿命：200 次

型谱排列

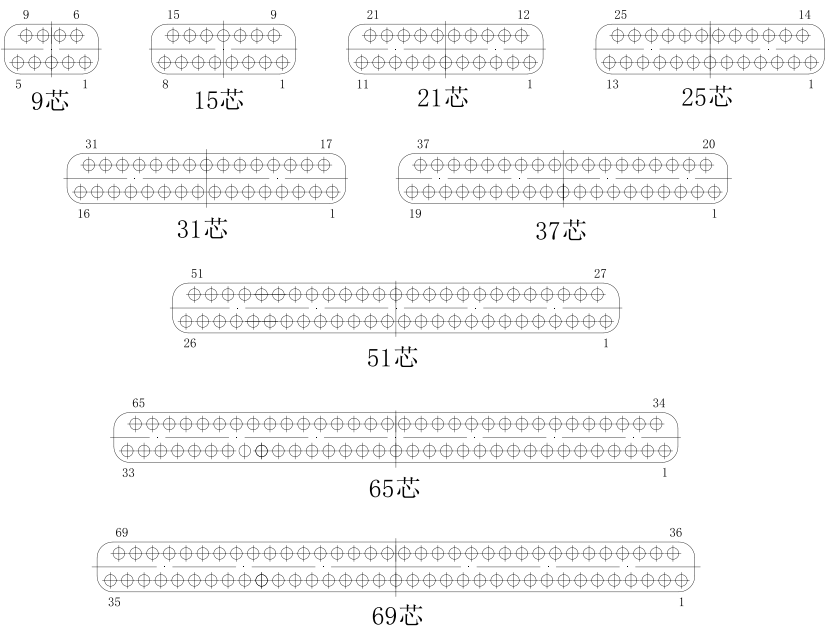

注：从插头对接端看

J63/J63A 系列微矩形电连接器

订货标志

J63A - X X X - XXX - XX X XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 主称代号： J63A—产品的安装锁紧螺纹为公制螺纹 M1.6
J63—产品的安装锁紧螺纹为美制螺纹 0—80—UNF
- ② 接触件排列：2—两排接触件
- ③ 产品类型：1—直式插头（压接型 / 跨骑式） 2—直式插座（压接型 / 跨骑式）
3—水平安装压接插头 4—水平安装压接插座
5—带尾罩垂直安装压接插头 6—带尾罩垂直安装压接插座
7—带尾罩水平安装压接插头 8—带尾罩水平安装压接插座
9—垂直安装压接插头 0—带尾罩垂直安装压接插头
A—垂直表贴插头 B—垂直表贴插座
C—水平表贴插头 D—水平表贴插座
E—弯插印制板型插头 F—弯插印制板型插座
G—直插印制板型插头 H—直插印制板型插座
J—压接型连体
- ④ 外壳镀覆： 2—化学镀镍
- ⑤ 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、65、69 等，接触件数目用 3 位数表示
- ⑥ 接触件端接形式：12—垂直 / 水平 / 跨骑式表贴型插针
22—垂直 / 水平 / 跨骑式表贴型插孔
13—直插印制板型插针，引脚长 2.77mm
23—直插印制板型插孔，引脚长 2.77mm
14—直插印制板型插针，引脚长 3.56mm
24—直插印制板型插孔，引脚长 3.56mm
15—直插印制板型插针，引脚长 4.37mm
25—直插印制板型插孔，引脚长 4.37mm
16—压接型插针 26—压接型插孔
32—弯插印制板型插针，引脚长 2.77mm
43—弯插印制板型插孔，引脚长 2.77mm
33—弯插印制板型插针，引脚长 3.56mm
44—弯插印制板型插孔，引脚长 3.56mm
34—弯插印制板型插针，引脚长 4.37mm
45—弯插印制板型插孔，引脚长 4.37mm
PP—插头与插头对应相连
PS—插头与插座对应相连
SS—插座与插座对应相连
- ⑦ 接触件镀覆：1—镀金
- ⑧ 锁紧件类型：00—无锁紧件；JC—锁紧螺钉（一字槽）；JC1—锁紧螺钉（内六角，不推荐选用）；TH—连接螺母；TH1—带焊接安装功能的连接螺母；SH—带焊接安装功能的导向套；NH—带螺母安装的导向套；DZ—导向柱；DK—导向孔。（锁紧件均不可拆卸）

J63/J63A 系列微矩形电连接器

产品的选择、配对

产品采用螺钉和螺母旋合对接，实现渐进式连接，避免对产品造成冲击，确保产品和周边元件不受损。故选配产品时，一端为连接螺母(TH)，另一端则应带锁紧螺钉(JC)。



带导向附件的产品，产品只带导向附件，对连接后需固定安装板，防止连接器脱出。通常是一端带导向柱，另一端则应带导向孔。

部分产品配对表

主型号	可配对型号
①带锁紧螺钉压接插头： J63(A)-212-×××-161-JC ②带锁紧螺钉、尾罩压接插头： J63(A)-252-×××-161-JC ③带锁紧螺钉弯插柔性印制板插头： J63(A)-2E2-×××-321-JC ④跨骑式柔性贴装插头： J63(A)-212-×××-121-JC	J63(A)-222-×××-261-TH（垂直安装压接插座）
	J63(A)-242-×××-261-TH（水平安装压接插座）
	J63(A)-262-×××-261-TH（带尾罩垂直安装压接插座）
	J63(A)-282-×××-261-TH（带尾罩水平安装压接插座）
	J63(A)-2B2-×××-221-TH（垂直表面贴装插座）
	J63(A)-2D2-×××-221-TH（水平表面贴装插座）
	J63(A)-2F2-×××-431-TH（弯插印制板插座）
	J63(A)-2H2-×××-231-TH（直插印制板插座）
	J63(A)-222-×××-221-TH（跨骑式柔性贴装插座）
	J63(A)-232-×××-161-TH（水平安装压接插头）
①带锁紧螺钉压接插座： J63(A)-222-×××-261-JC ②带锁紧螺钉、尾罩压接插座： J63(A)-262-×××-261-JC	J63(A)-272-×××-161-TH（带尾罩水平安装压接插头）
	J63(A)-2A2-×××-121-TH（垂直表面贴装插头）
	J63(A)-2C2-×××-121-TH（水平表面贴装插头）
	J63(A)-2E2-×××-321-TH（弯插印制板插头）
	J63(A)-2G2-×××-131-TH（直插印制板插头）
	J63(A)-292-×××-161-TH（垂直安装压接插头）
①带导向柱浮动安装插头： J63A-2U2-×××-161-00 ②带导向柱垂直表贴插头： J63A-2A2-×××-121-DZ ③带导向柱弯插插头： J63A-2E2-×××-321-DZ ④带导向柱直插插头： J63A-2G2-×××-131-DZ	J63(A)-202-×××-161-TH（带尾罩垂直安装压接插头）
	J63A-2W2-×××-261-00（带导向孔法兰安装压接插座）
	J63A-222-×××-261-NH（带导向孔螺母安装压接插座）
	J63A-2B2-×××-221-NH（带导向孔螺母安装表贴插座）
	J63A-2B2-×××-221-SH（带导向孔焊接安装表贴插座）
	J63A-2F2-×××-431-DK（带导向孔弯插插座）
	J63A-2H2-×××-231-DK（带导向孔直插插座）

J63/J63A 系列微矩形电连接器

压接式插头

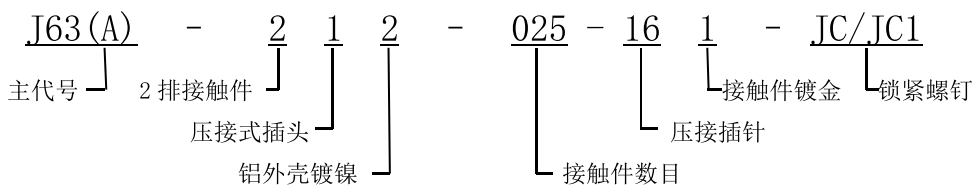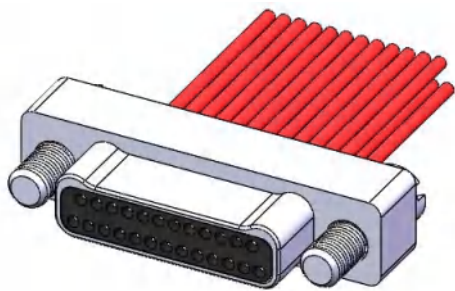


产品特点:

产品自由端不固定，通常与带连接螺母的插座对接。

螺钉固定在外壳上，可拆卸。

一般选用一字槽的锁紧螺钉(JC)，用小型螺丝刀即可拧紧。


该系列外形尺寸:

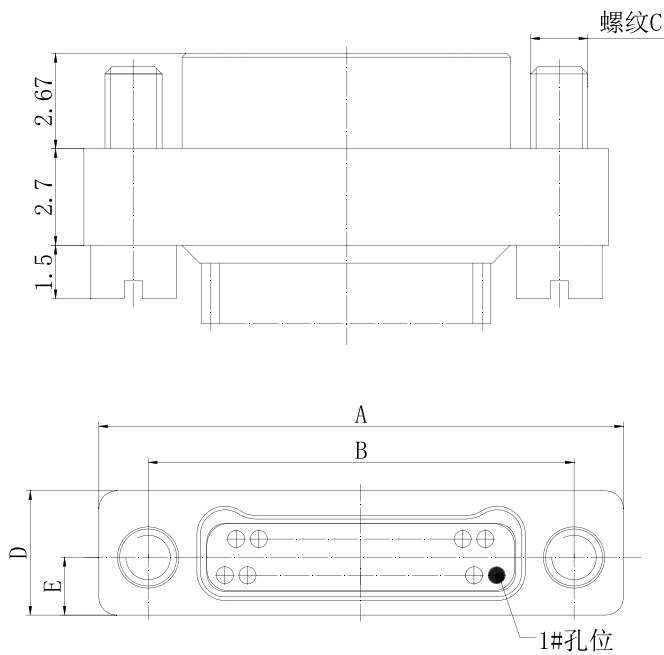

型号	A	B	C	D	E
J63A-212-009-161-JC	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61
J63A-212-015-161-JC	11.53	8.76			
J63A-212-021-161-JC	13.44	10.67			
J63A-212-025-161-JC	14.71	11.94			
J63A-212-031-161-JC	16.61	13.84			
J63A-212-037-161-JC	18.52	15.75			
J63A-212-051-161-JC	22.96	20.19			
J63A-212-065-161-JC	27.41	24.64			
J63A-212-069-161-JC	28.68	25.91	0-80-UNF	3.18	1.46
J63-212-009-161-JC	9.52	6.86			
J63-212-015-161-JC	11.43	8.77			
J63-212-021-161-JC	13.33	10.67			
J63-212-025-161-JC	14.6	11.94			
J63-212-031-161-JC	16.51	13.85			
J63-212-037-161-JC	18.41	15.75			
J63-212-051-161-JC	22.86	20.2			
J63-212-065-161-JC	27.3	24.64			
J63-212-069-161-JC	28.57	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


压接式插头

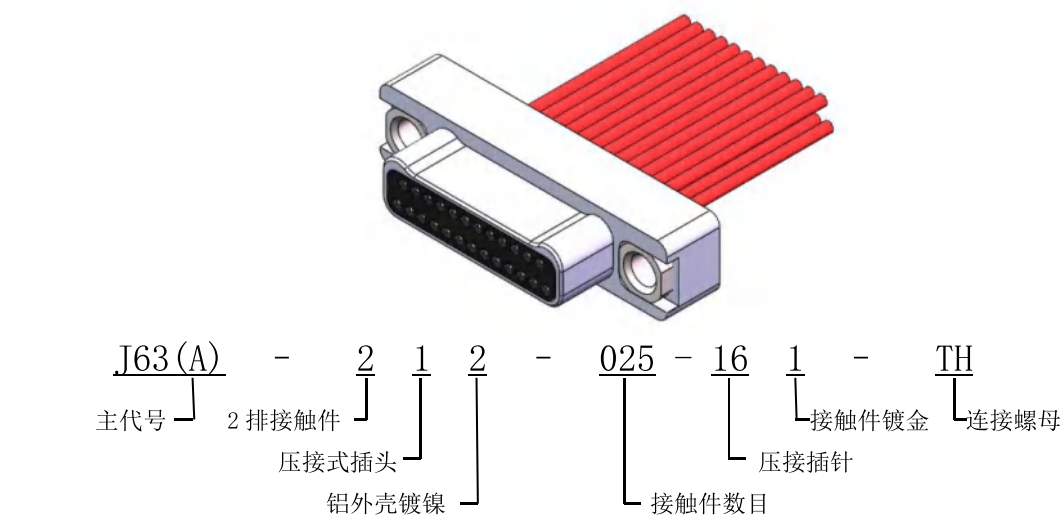

产品特点:

产品自由端不固定，通常与带锁紧螺钉的插座对接。
连接螺母固定在外壳上，不可拆卸。


该系列外形尺寸:

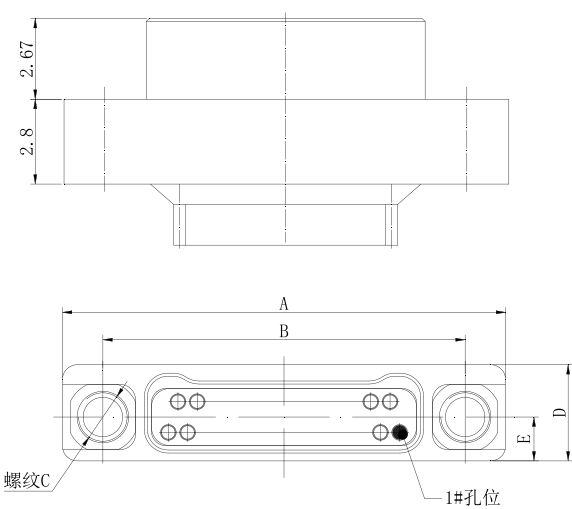

型号	A	B	C	D	E
J63A-212-009-161-TH	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61
J63A-212-015-161-TH	11.53	8.76			
J63A-212-021-161-TH	13.44	10.67			
J63A-212-025-161-TH	14.71	11.94			
J63A-212-031-161-TH	16.61	13.84			
J63A-212-037-161-TH	18.52	15.75			
J63A-212-051-161-TH	22.96	20.19			
J63A-212-065-161-TH	27.41	24.64	0-80-UNF	3.18	1.46
J63A-212-069-161-TH	28.68	25.91			
J63-212-009-161-TH	9.52	6.86			
J63-212-015-161-TH	11.43	8.77			
J63-212-021-161-TH	13.33	10.67			
J63-212-025-161-TH	14.6	11.94			
J63-212-031-161-TH	16.51	13.85			
J63-212-037-161-TH	18.41	15.75			
J63-212-051-161-TH	22.86	20.2			
J63-212-065-161-TH	27.3	24.64			
J63-212-069-161-TH	28.57	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 压接式插座

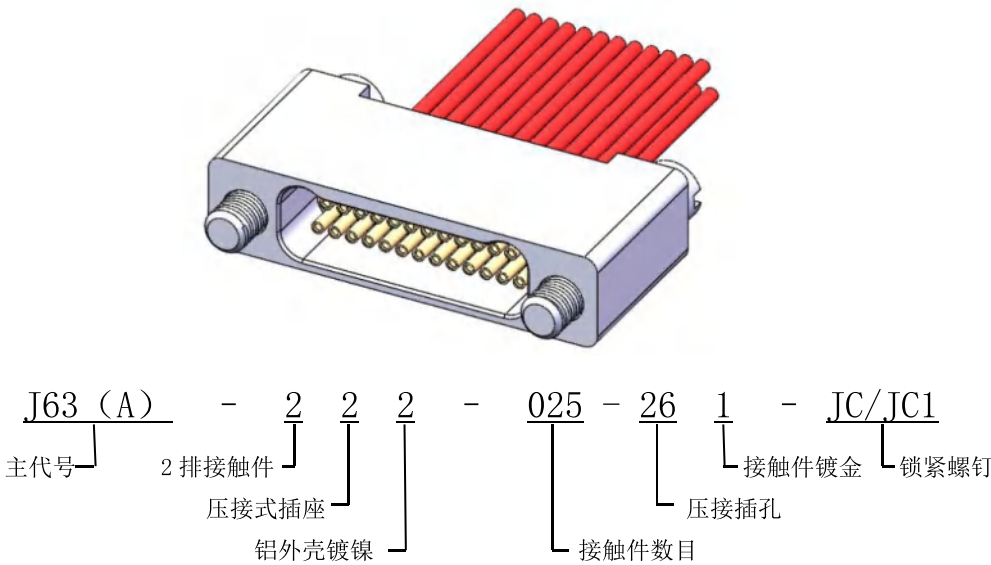

产品特点:

产品自由端不固定, 通常与带连接螺母的插头进行对接。
螺钉固定在外壳上, 不可拆卸。
常选用一字槽的锁紧螺钉 (JC), 用小型螺丝刀即可拧紧。


该系列外形尺寸:

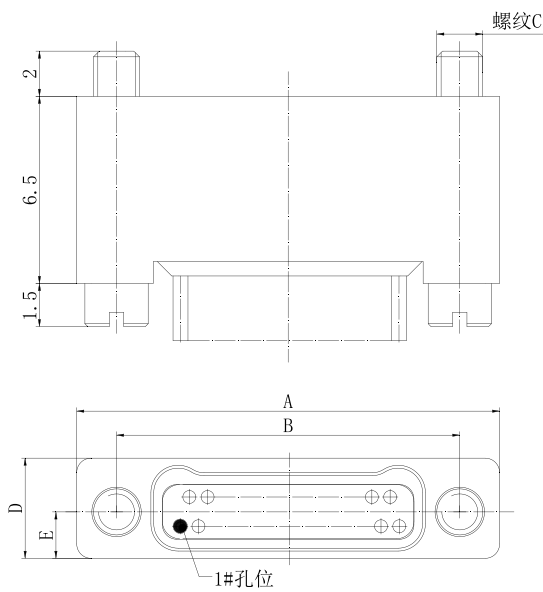

型号	A	B	C	D	E
J63A-222-009-261-JC	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61
J63A-222-015-261-JC	11.53	8.76			
J63A-222-021-261-JC	13.44	10.67			
J63A-222-025-261-JC	14.71	11.94			
J63A-222-031-261-JC	16.61	13.84			
J63A-222-037-261-JC	18.52	15.75			
J63A-222-051-261-JC	22.96	20.19			
J63A-222-065-261-JC	27.41	24.64			
J63A-222-069-261-JC	28.68	25.91			
J63-222-009-261-JC	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
J63-222-015-261-JC	11.43	8.77			
J63-222-021-261-JC	13.33	10.67			
J63-222-025-261-JC	14.6	11.94			
J63-222-031-261-JC	16.51	13.85			
J63-222-037-261-JC	18.41	15.75			
J63-222-051-261-JC	22.86	20.2			
J63-222-065-261-JC	27.3	24.64			
J63-222-069-261-JC	28.57	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 垂直安装压接插座

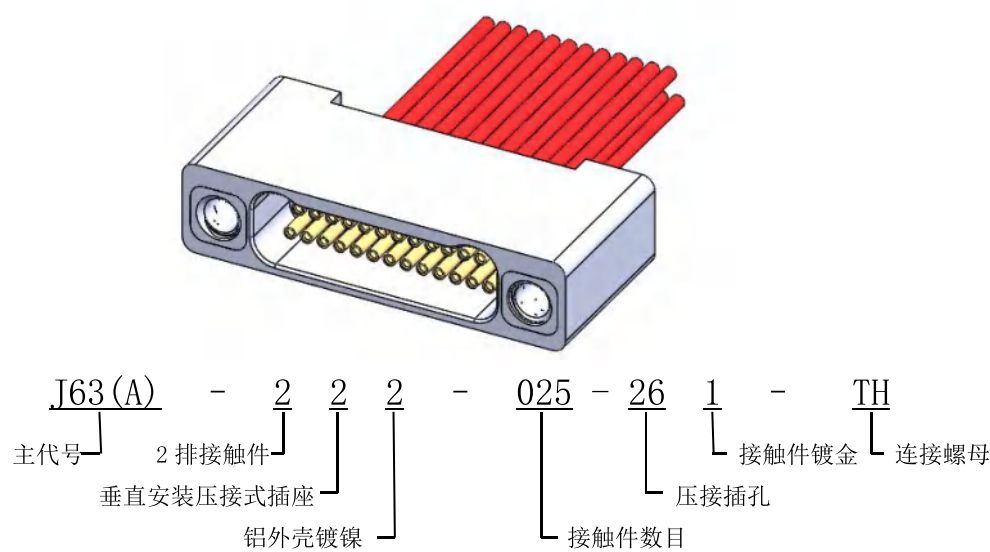

产品特点:

连接螺母为通螺纹结构，前段螺纹用于与锁紧螺钉进行锁紧，后段螺纹用于安装。
与带锁紧螺钉的插头进行对接。


该系列外形尺寸:

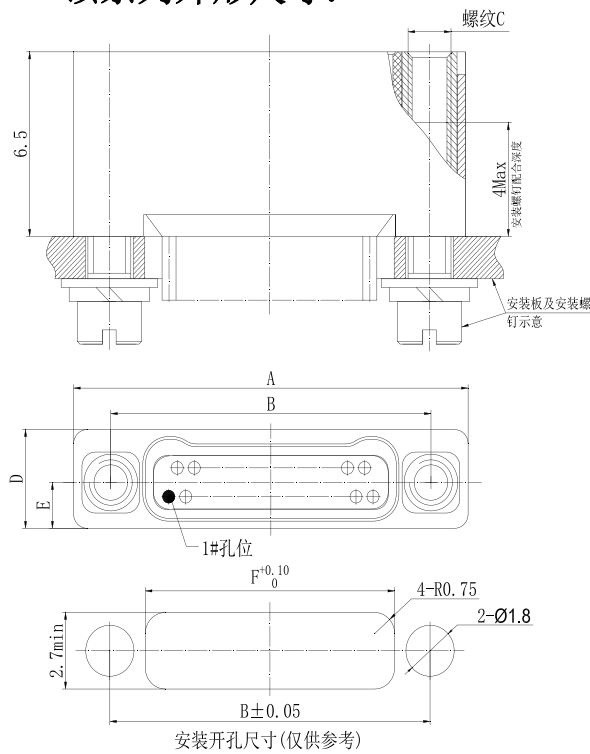

型号	A	B	C	D	E	F
J63A-222-009-261-TH	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	4.2
J63A-222-015-261-TH	11.53	8.76				6.1
J63A-222-021-261-TH	13.44	10.67				8
J63A-222-025-261-TH	14.71	11.94				9.3
J63A-222-031-261-TH	16.61	13.84				11.2
J63A-222-037-261-TH	18.52	15.75				13.1
J63A-222-051-261-TH	22.96	20.19				17.55
J63A-222-065-261-TH	27.41	24.64				22
J63A-222-069-261-TH	28.68	25.91				23.25
J63-222-009-261-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.2
J63-222-015-261-TH	11.43	8.77				6.1
J63-222-021-261-TH	13.33	10.67				8
J63-222-025-261-TH	14.6	11.94				9.3
J63-222-031-261-TH	16.51	13.85				11.2
J63-222-037-261-TH	18.41	15.75				13.1
J63-222-051-261-TH	22.86	20.2				17.55
J63-222-065-261-TH	27.3	24.64				22
J63-222-069-261-TH	28.57	25.91				23.25

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 垂直安装压接插头

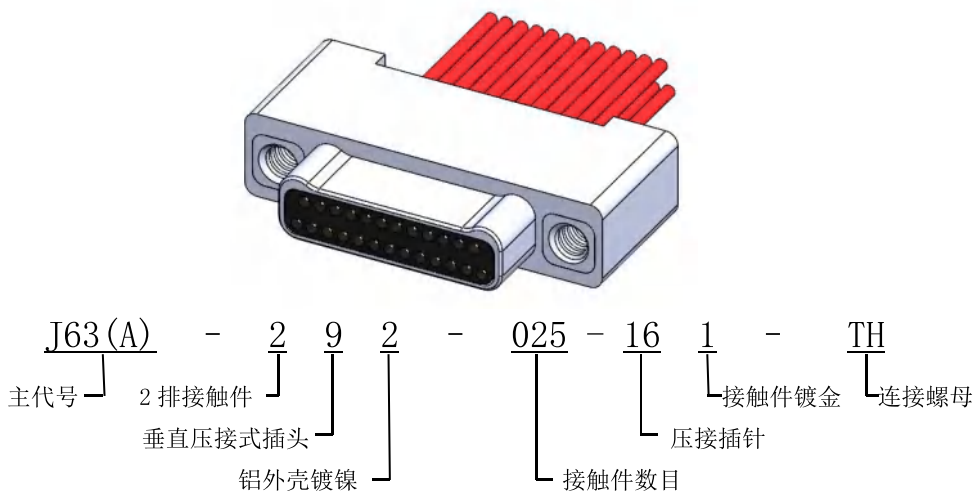

产品特点:

连接螺母为通螺纹结构，前段螺纹用于与锁紧螺钉进行锁紧，后段螺纹用于安装；
本产品与带锁紧螺钉的插座进行对接。



该系列外形尺寸:

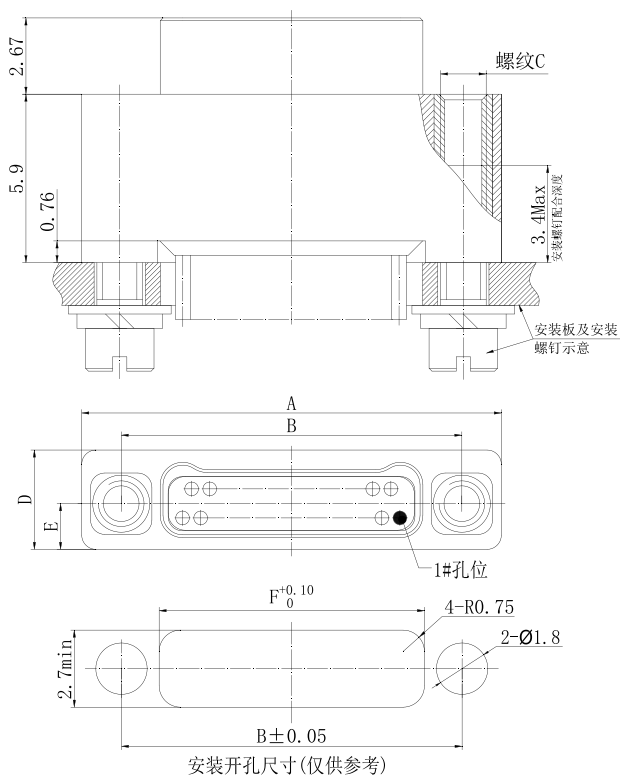

型号	A	B	C	D	E	F
J63A-292-009-161-TH	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	4.2
J63A-292-015-161-TH	11.53	8.76				6.1
J63A-292-021-161-TH	13.44	10.67				8
J63A-292-025-161-TH	14.71	11.94				9.3
J63A-292-031-161-TH	16.61	13.84				11.2
J63A-292-037-161-TH	18.52	15.75				13.1
J63A-292-051-161-TH	22.96	20.19				17.55
J63A-292-065-161-TH	27.41	24.64				22
J63A-292-069-161-TH	28.68	25.91				23.25
J63-292-009-161-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.2
J63-292-015-161-TH	11.43	8.77				6.1
J63-292-021-161-TH	13.33	10.67				8
J63-292-025-161-TH	14.6	11.94				9.3
J63-292-031-161-TH	16.51	13.85				11.2
J63-292-037-161-TH	18.41	15.75				13.1
J63-292-051-161-TH	22.86	20.2				17.55
J63-292-065-161-TH	27.3	24.64				22
J63-292-069-161-TH	28.57	25.91				23.25

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 水平安装压接插头

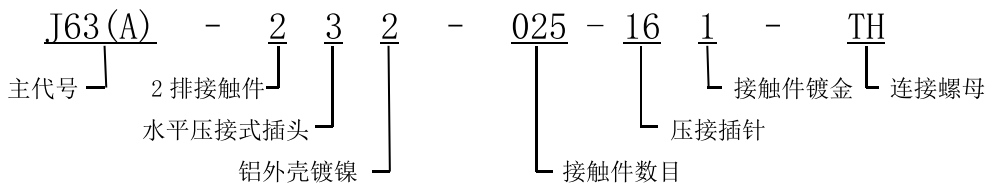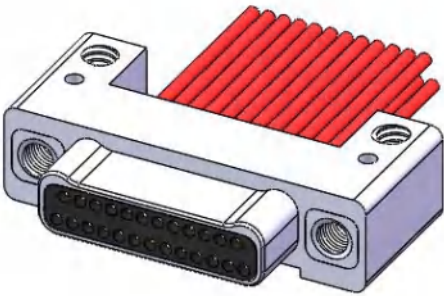

产品特点:

水平安装, 安装时接触件长排端贴安装板。
与带锁紧螺钉的插座进行对接。



该系列外形尺寸:

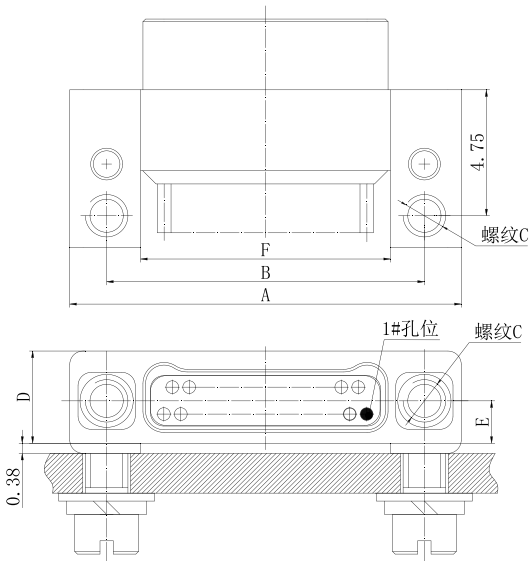

型号	A	B	C	D	E	F
J63A-232-009-161-TH	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	4.32
J63A-232-015-161-TH	11.53	8.76				6.22
J63A-232-021-161-TH	13.44	10.67				8.13
J63A-232-025-161-TH	14.71	11.94				9.4
J63A-232-031-161-TH	16.61	13.84				11.3
J63A-232-037-161-TH	18.52	15.75				13.21
J63A-232-051-161-TH	22.96	20.19				17.65
J63A-232-065-161-TH	27.41	24.64				22.1
J63A-232-069-161-TH	28.68	25.91	0-80-UNF	3.18	1.46	23.37
J63-232-009-161-TH	9.52	6.86				4.32
J63-232-015-161-TH	11.43	8.77				6.22
J63-232-021-161-TH	13.33	10.67				8.13
J63-232-025-161-TH	14.6	11.94				9.4
J63-232-031-161-TH	16.51	13.85				11.3
J63-232-037-161-TH	18.41	15.75				13.21
J63-232-051-161-TH	22.86	20.2				17.65
J63-232-065-161-TH	27.3	24.64				22.1
J63-232-069-161-TH	28.57	25.91				23.37

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 水平安装压接插座

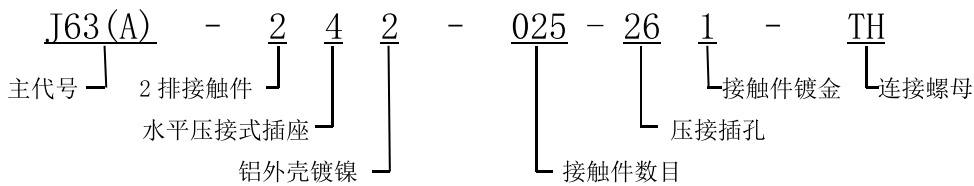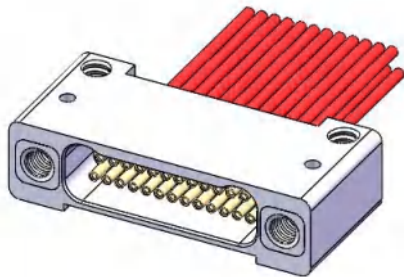

产品特点:

水平安装, 安装时接触件长排端贴安装板。
与带锁紧螺钉的插头进行对接。

该系列外形尺寸:

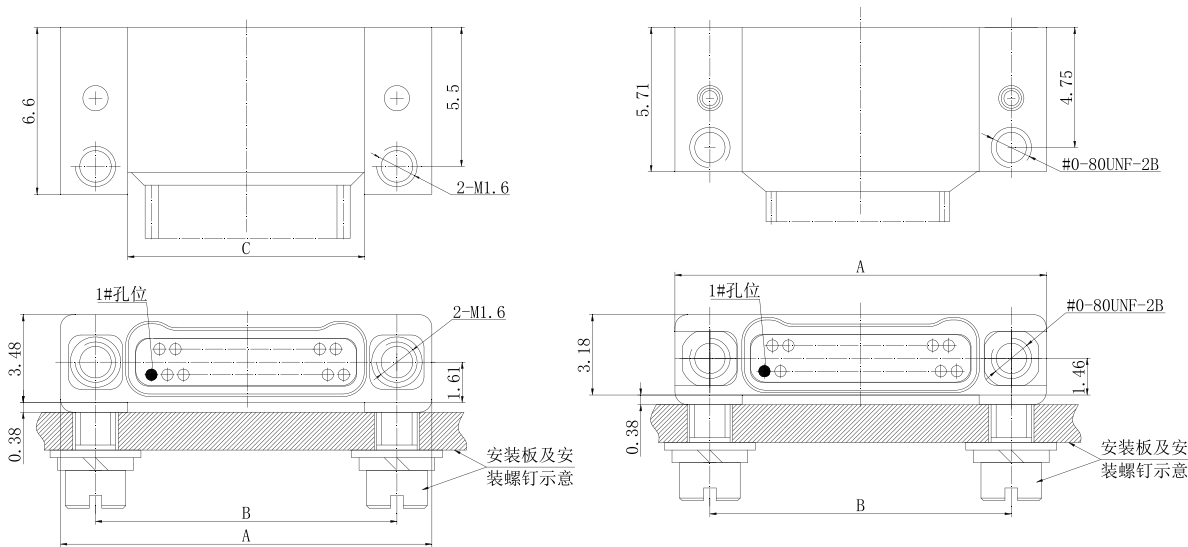


J63A-242-0XX-261-TH

J63-242-0XX-261-TH

型号	A	B	型号	A	B
J63A-242-009-261-TH	9.63	6.86	J63-242-009-261-TH	9.52	6.86
J63A-242-015-261-TH	11.53	8.76	J63-242-015-261-TH	11.43	8.77
J63A-242-021-261-TH	13.44	10.67	J63-242-021-261-TH	13.33	10.67
J63A-242-025-261-TH	14.71	11.94	J63-242-025-261-TH	14.6	11.94
J63A-242-031-261-TH	16.61	13.84	J63-242-031-261-TH	16.51	13.85
J63A-242-037-261-TH	18.52	15.75	J63-242-037-261-TH	18.41	15.75
J63A-242-051-261-TH	22.96	20.19	J63-242-051-261-TH	22.86	20.2
J63A-242-065-261-TH	27.41	24.64	J63-242-065-261-TH	27.3	24.64
J63A-242-069-261-TH	28.68	25.91	J63-242-069-261-TH	28.57	25.91

J63/J63A 系列微矩形电连接器

J63A 压接连体式

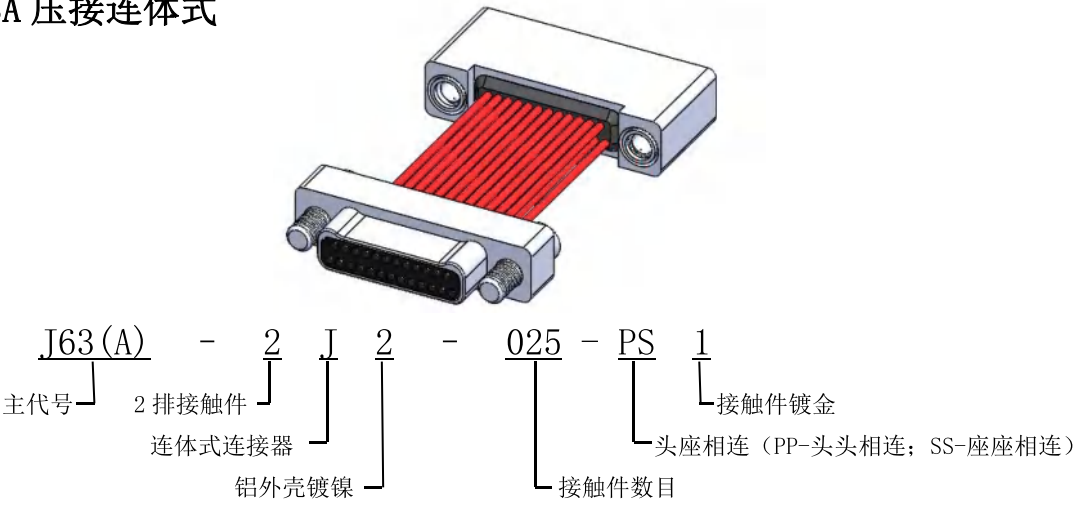


产品特点:

该标志系列锁紧件搭配为：插头带锁紧螺钉，插座带连接螺母，形式唯一。接线点号一一对应，其它要求需按“其它订货标志形式”进行订购。

连接器两头型号均按产品命名标识。如订购 J63(A)-2J2-025-PS1，插头、插座型号均标识为 J63(A)-2J2-025-PS1。

其它订货标志形式：连体电缆订购时也可以分别把连体的产品型号具体列出，注明做成连体电缆即可，而不必按前述“订货标志”。如：J63(A)-212-025-161-JC 与 J63(A)-222-025-261-TH 连体，点号一一对应。（建议按此种方式 进行订货，可以满足多种特殊要求）

该系列外形尺寸:

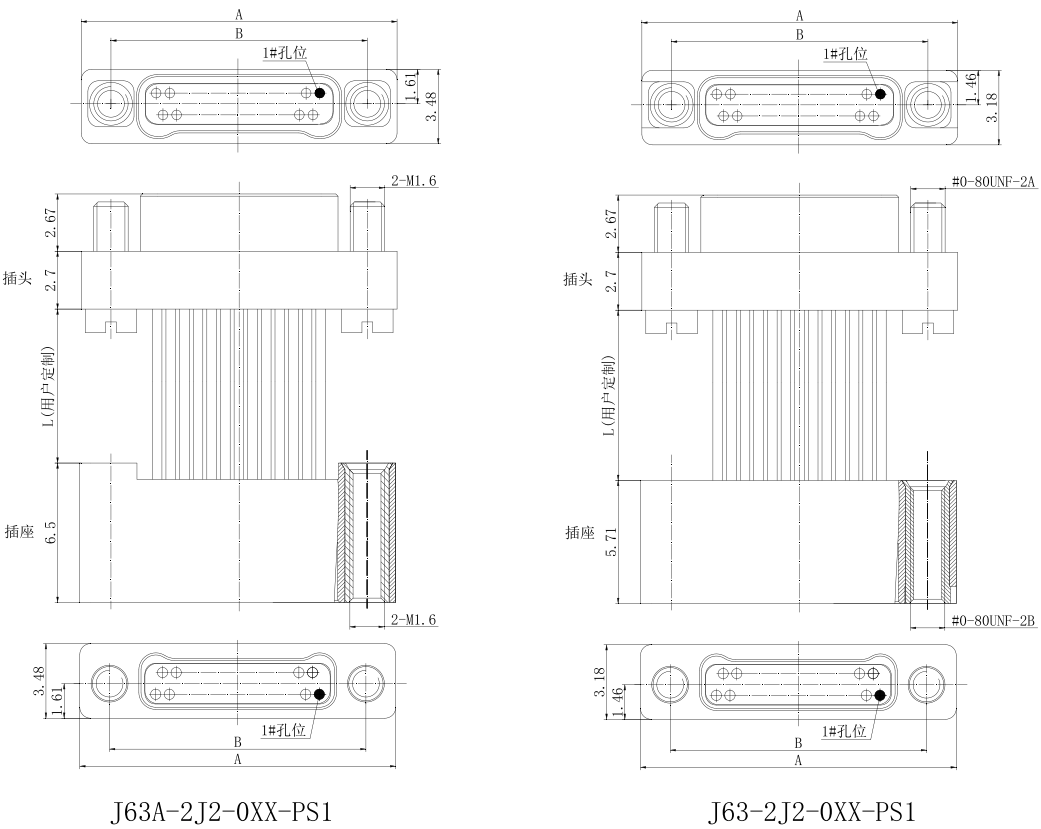


J63/J63A 系列微矩形电连接器

型号	A	B	型号	A	B
J63A-2J2-009-PS1	9.63	6.86	J63-2J2-009-PS1	9.52	6.86
J63A-2J2-015-PS1	11.53	8.76	J63-2J2-015-PS1	11.43	8.77
J63A-2J2-021-PS1	13.44	10.67	J63-2J2-021-PS1	13.33	10.67
J63A-2J2-025-PS1	14.71	11.94	J63-2J2-025-PS1	14.6	11.94
J63A-2J2-031-PS1	16.61	13.84	J63-2J2-031-PS1	16.51	13.85
J63A-2J2-037-PS1	18.52	15.75	J63-2J2-037-PS1	18.41	15.75
J63A-2J2-051-PS1	22.96	20.19	J63-2J2-051-PS1	22.86	20.2
J63A-2J2-065-PS1	27.41	24.64	J63-2J2-065-PS1	27.3	24.64
J63A-2J2-069-PS1	28.68	25.91	J63-2J2-069-PS1	28.57	25.91

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 浮动安装压接插头系列

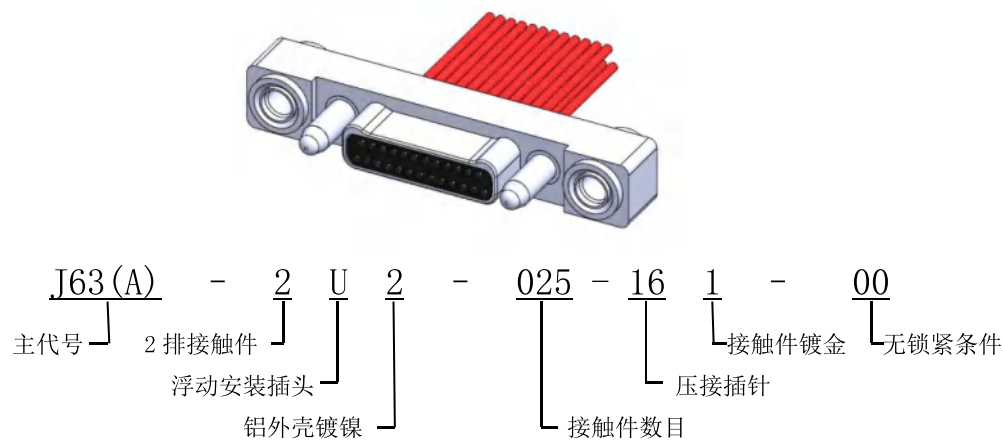

产品特点:

该连接器带导向柱和浮动铆管，用于需要盲配的时候使用，一般与带导向孔插座进行对接。


该系列外形尺寸:

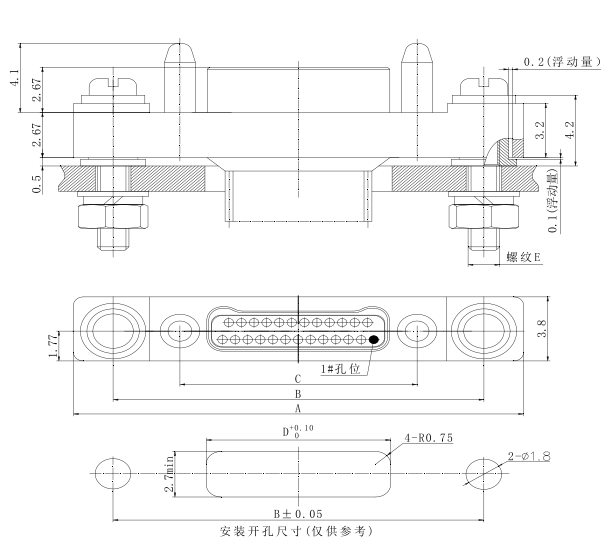

型号	A	B	C	D	E
J63A-2U2-009-161-00	17.6	13.6	6.86	4.2	M1.6
J63A-2U2-015-161-00	19.5	15.5	8.76	6.1	
J63A-2U2-021-161-00	21.4	17.4	10.67	8	
J63A-2U2-025-161-00	22.7	18.7	11.94	9.3	
J63A-2U2-031-161-00	24.6	20.6	13.84	11.2	
J63A-2U2-037-161-00	26.5	22.5	15.75	13.1	
J63A-2U2-051-161-00	30.9	26.9	20.19	17.6	
J63A-2U2-065-161-00	35.4	31.4	24.64	22	0-80-UNF
J63A-2U2-069-161-00	36.7	32.7	25.91	23.3	
J63-2U2-009-161-00	17.6	13.6	6.86	4.2	
J63-2U2-015-161-00	19.5	15.5	8.76	6.1	
J63-2U2-021-161-00	21.4	17.4	10.67	8	
J63-2U2-025-161-00	22.7	18.7	11.94	9.3	
J63-2U2-031-161-00	24.6	20.6	13.84	11.2	
J63-2U2-037-161-00	26.5	22.5	15.75	13.1	
J63-2U2-051-161-00	30.9	26.9	20.19	17.6	
J63-2U2-065-161-00	35.4	31.4	24.64	22	
J63-2U2-069-161-00	36.7	32.7	25.91	23.3	

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 带导向孔法兰安装压接插座系列

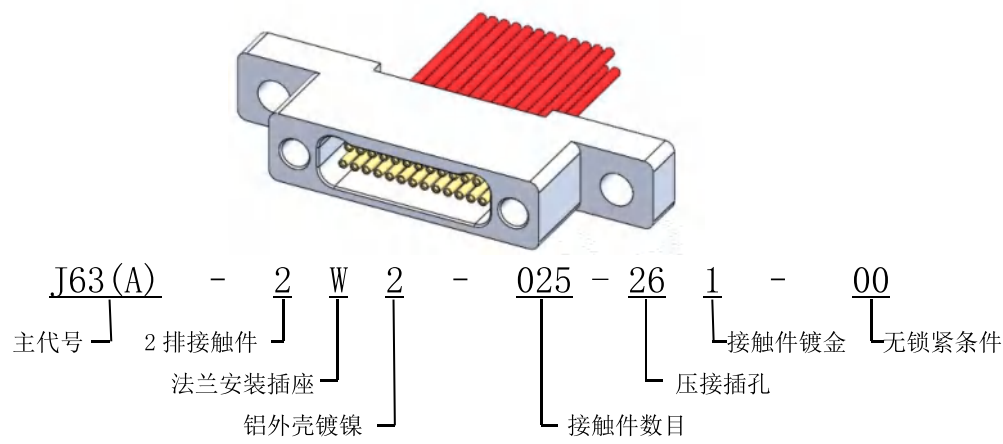

产品特点:

该连接器带导向孔，一般与带导向柱插头进行对接使用。


该系列外形尺寸:

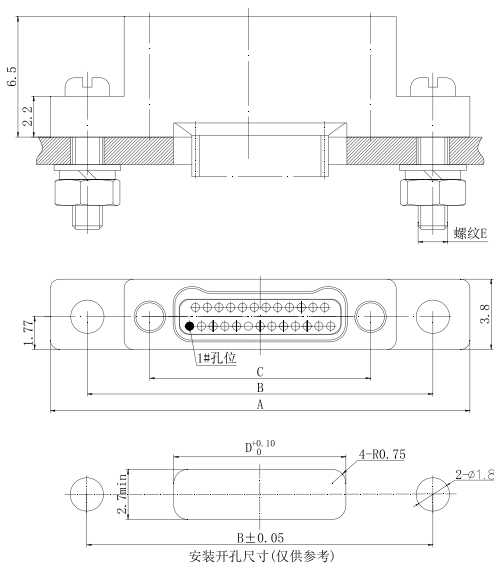

型号	A	B	C	D	E
J63A-2W2-009-261-00	17.6	13.6	6.86	4.2	M1.6
J63A-2W2-015-261-00	19.5	15.5	8.76	6.1	
J63A-2W2-021-261-00	21.4	17.4	10.67	8	
J63A-2W2-025-261-00	22.7	18.7	11.94	9.3	
J63A-2W2-031-261-00	24.6	20.6	13.84	11.2	
J63A-2W2-037-261-00	26.5	22.5	15.75	13.1	
J63A-2W2-051-261-00	30.9	26.9	20.19	17.6	
J63A-2W2-065-261-00	35.4	31.4	24.64	22	
J63A-2W2-069-261-00	36.7	32.7	25.91	23.3	0-80-UNF
J63-2W2-009-261-00	17.6	13.6	6.86	4.2	
J63-2W2-015-261-00	19.5	15.5	8.76	6.1	
J63-2W2-021-261-00	21.4	17.4	10.67	8	
J63-2W2-025-261-00	22.7	18.7	11.94	9.3	
J63-2W2-031-261-00	24.6	20.6	13.84	11.2	
J63-2W2-037-261-00	26.5	22.5	15.75	13.1	
J63-2W2-051-261-00	30.9	26.9	20.19	17.6	
J63-2W2-065-261-00	35.4	31.4	24.64	22	
J63-2W2-069-261-00	36.7	32.7	25.91	23.3	

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 带导向孔螺母安装压接插座

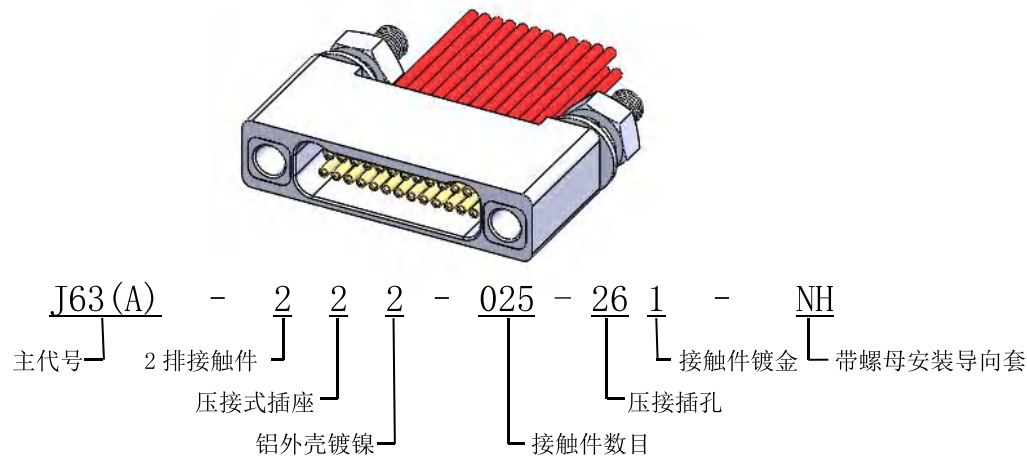

产品特点:

连接器带导向孔，一般与带导向柱的插头进行对接。


该系列外形尺寸:

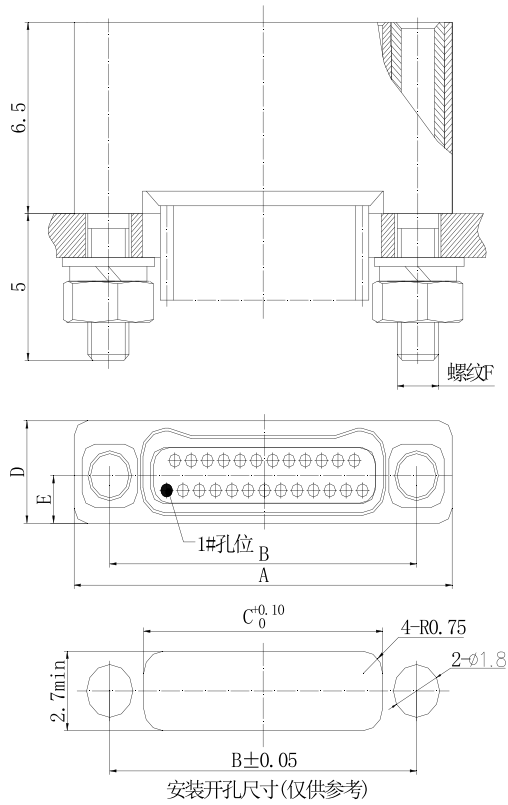

型号	A	B	C	D	E	F
J63A-222-009-261-NH	9.63	6.86	4.31	3.48	1.61	M1.6
J63A-222-015-261-NH	11.53	8.76	6.22			
J63A-222-021-261-NH	13.44	10.67	8.13			
J63A-222-025-261-NH	14.71	11.94	9.4			
J63A-222-031-261-NH	16.61	13.84	11.3			
J63A-222-037-261-NH	18.52	15.75	13.21			
J63A-222-051-261-NH	22.96	20.19	17.65			
J63A-222-065-261-NH	27.41	24.64	22.1	3.18	1.46	0-80-UNF
J63A-222-069-261-NH	28.68	25.91	23.37			
J63-222-009-261-NH	9.52	6.86	4.31			
J63-222-015-261-NH	11.43	8.77	6.22			
J63-222-021-261-NH	13.33	10.67	8.13			
J63-222-025-261-NH	14.6	11.94	9.4			
J63-222-031-261-NH	16.51	13.85	11.3			
J63-222-037-261-NH	18.41	15.75	13.21			
J63-222-051-261-NH	22.86	20.2	17.65			
J63-222-065-261-NH	27.3	24.64	22.1			
J63-222-069-261-NH	28.57	25.91	23.37			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 带尾罩压接插头

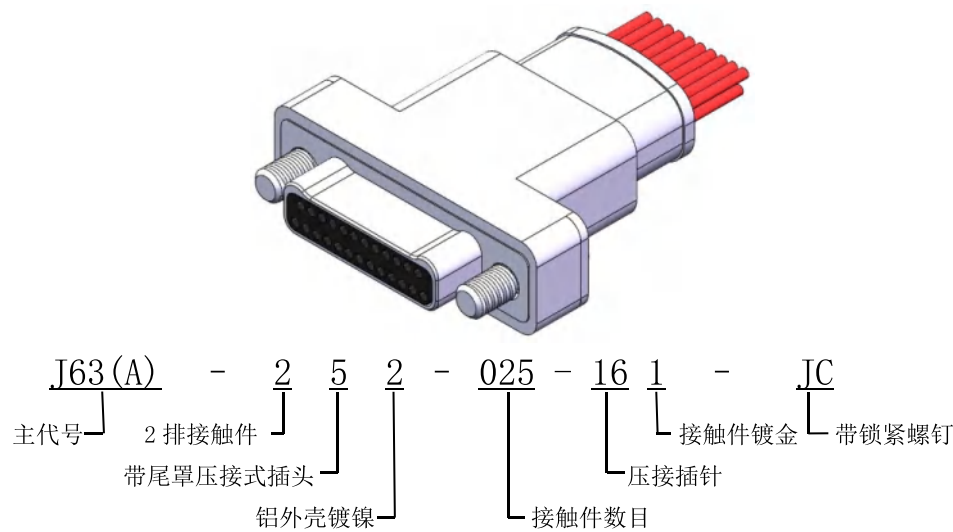

产品特点:

连接器带一体式尾罩，屏蔽网绑扎在尾罩上，从而实现整体屏蔽，尾罩不可拆卸；
连接器为自由端，不安装，一般与带连接螺母的插座进行对接使用；
常选用一字槽的锁紧螺钉(JC)，用小型螺丝刀即可拧紧；
电缆的处理：默认情况为先套屏蔽网，再套锦纶丝套，若需其他处理方式请在合同中注明。



该系列外形尺寸:

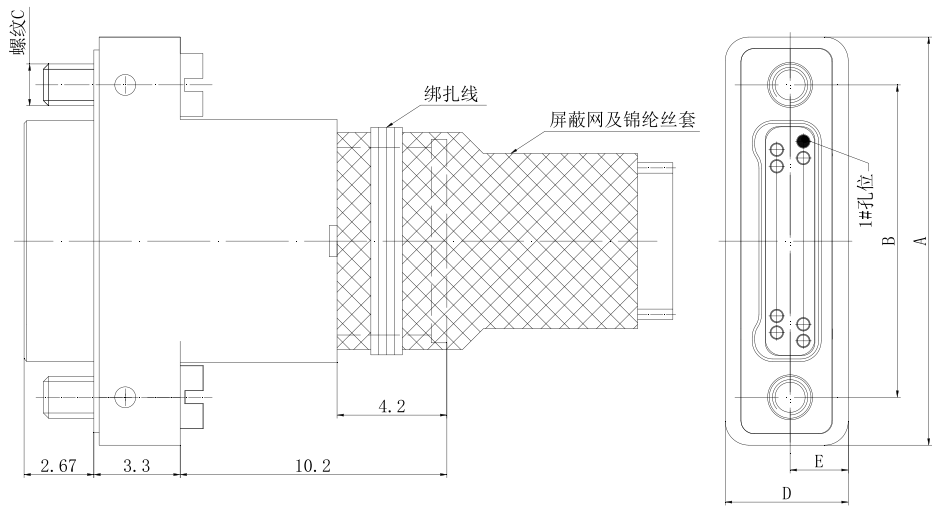

型号	A	B	C	D	E	型号	A	B	C	D	E
J63A-252-009-161-JC	10.5	6.86	M1.6	4.7	2.22	J63-252-009-161-JC	10.4	6.86	0-80-UNF	4.4	2.07
J63A-252-015-161-JC	12.4	8.76				J63-252-015-161-JC	12.3	8.76			
J63A-252-021-161-JC	14.3	10.67				J63-252-021-161-JC	14.2	10.67			
J63A-252-025-161-JC	15.6	11.94				J63-252-025-161-JC	15.5	11.94			
J63A-252-031-161-JC	17.5	13.84				J63-252-031-161-JC	17.4	13.84			
J63A-252-037-161-JC	19.4	15.75				J63-252-037-161-JC	19.3	15.75			
J63A-252-051-161-JC	23.8	20.19				J63-252-051-161-JC	23.7	20.19			
J63A-252-065-161-JC	28.3	24.64				J63-252-065-161-JC	28.2	24.64			
J63A-252-069-161-JC	29.5	25.91				J63-252-069-161-JC	29.4	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 带尾罩压接插座

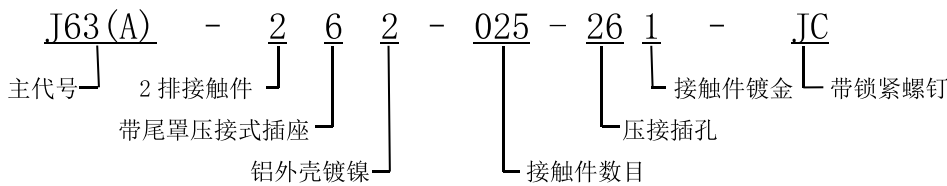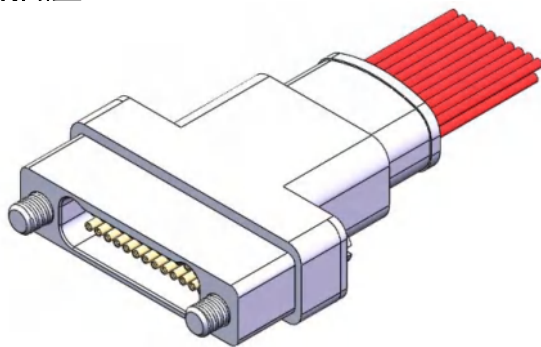

产品特点:

连接器带一体式尾罩，屏蔽网绑扎在尾罩上，从而实现整体屏蔽，尾罩不可拆卸；
连接器为自由端，不安装，一般与带连接螺母的插头进行对接使用；
常选用一字槽的锁紧螺钉(JC)，用小型螺丝刀即可拧紧；
电缆的处理：默认情况为先套屏蔽网，再套锦纶丝套，若需其他处理方式请在合同中注明。



该系列外形尺寸:

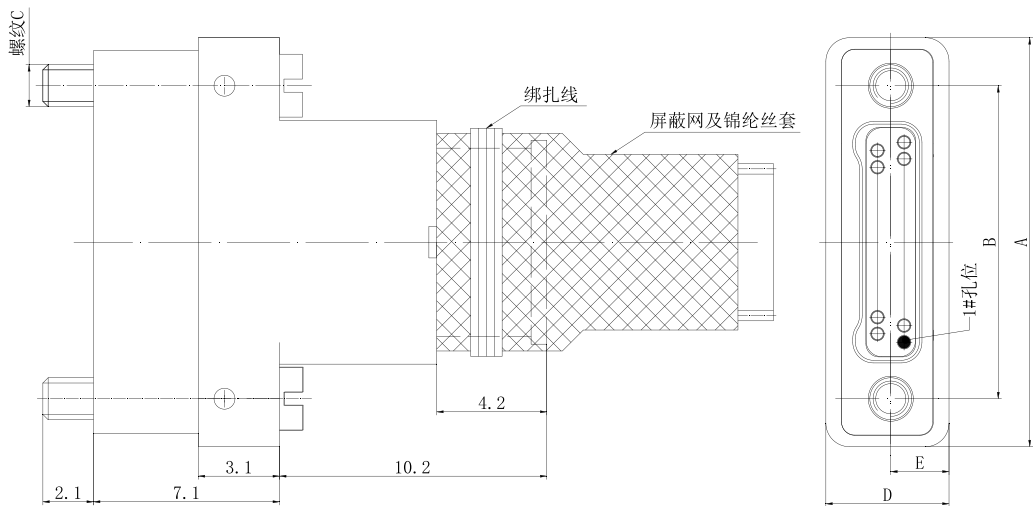

型号	A	B	C	D	E	型号	A	B	C	D	E
J63A-262-009-261-JC	10.5	6.86	M1.6	4.7	2.22	J63-262-009-261-JC	10.4	6.86	0-80-UNF	4.4	2.07
J63A-262-015-261-JC	12.4	8.76				J63-262-015-261-JC	12.3	8.76			
J63A-262-021-261-JC	14.3	10.67				J63-262-021-261-JC	14.2	10.67			
J63A-262-025-261-JC	15.6	11.94				J63-262-025-261-JC	15.5	11.94			
J63A-262-031-261-JC	17.5	13.84				J63-262-031-261-JC	17.4	13.84			
J63A-262-037-261-JC	19.4	15.75				J63-262-037-261-JC	19.3	15.75			
J63A-262-051-261-JC	23.8	20.19				J63-262-051-261-JC	23.7	20.19			
J63A-262-065-261-JC	28.3	24.64				J63-262-065-261-JC	28.2	24.64			
J63A-262-069-261-JC	29.5	25.91				J63-262-069-261-JC	29.4	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 带尾罩压接插座

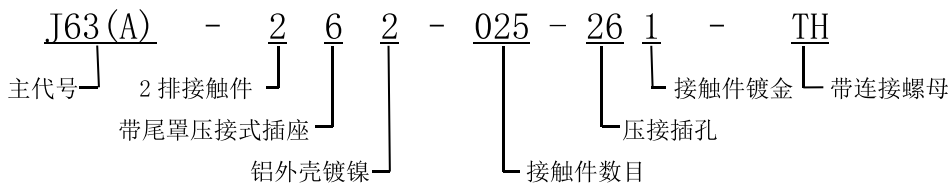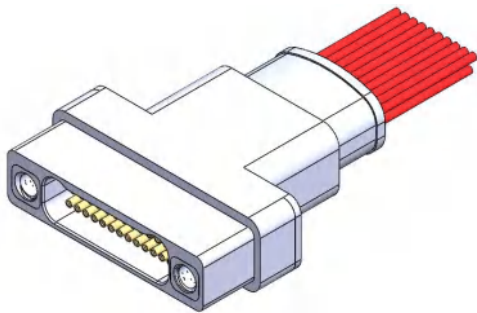

产品特点:

连接器带一体式尾罩，屏蔽网绑扎在尾罩上，从而实现整体屏蔽，尾罩不可拆卸；
连接器为固定端，一般与带锁紧螺钉的插头进行对接使用；
电缆的处理：默认情况为先套屏蔽网，再套锦纶丝套，若需其他处理方式请在合同中注明。


该系列外形尺寸:

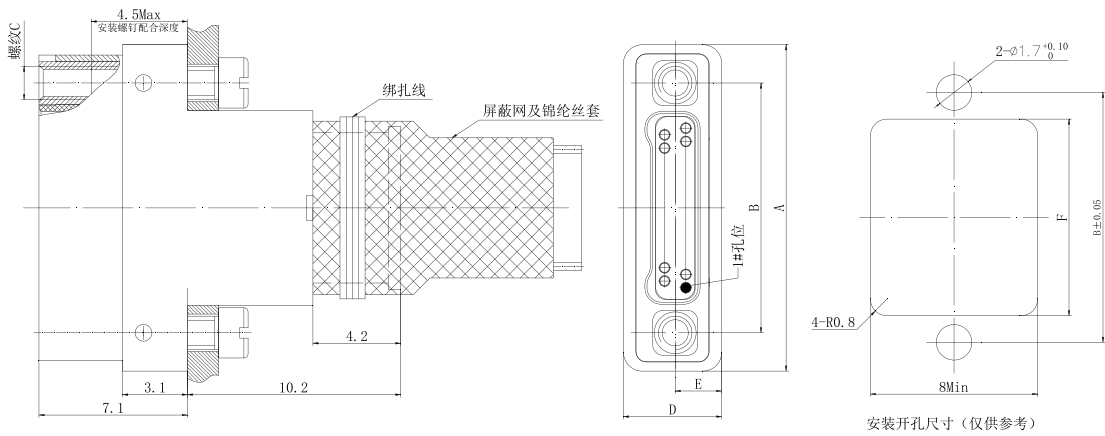

型号	A	B	C	D	E	F	型号	A	B	C	D	E	F
J63A-262-009-261-TH	10.5	6.86	M1.6	4.7	2.22	4.31	J63-262-009-261-TH	10.4	6.86	0-80-UNF	4.4	2.07	4.31
J63A-262-015-261-TH	12.4	8.76				6.22	J63-262-015-261-TH	12.3	8.76				6.22
J63A-262-021-261-TH	14.3	10.67				8.13	J63-262-021-261-TH	14.2	10.67				8.13
J63A-262-025-261-TH	15.6	11.94				9.4	J63-262-025-261-TH	15.5	11.94				9.4
J63A-262-031-261-TH	17.5	13.84				11.3	J63-262-031-261-TH	17.4	13.84				11.3
J63A-262-037-261-TH	19.4	15.75				13.21	J63-262-037-261-TH	19.3	15.75				13.21
J63A-262-051-261-TH	23.8	20.19				17.65	J63-262-051-261-TH	23.7	20.19				17.65
J63A-262-065-261-TH	28.3	24.64				22.1	J63-262-065-261-TH	28.2	24.64				22.1
J63A-262-069-261-TH	29.5	25.91				23.37	J63-262-069-261-TH	29.4	25.91				23.37

J63/J63A 系列微矩形电连接器

J63 (A) 带尾罩垂直安装压接插头

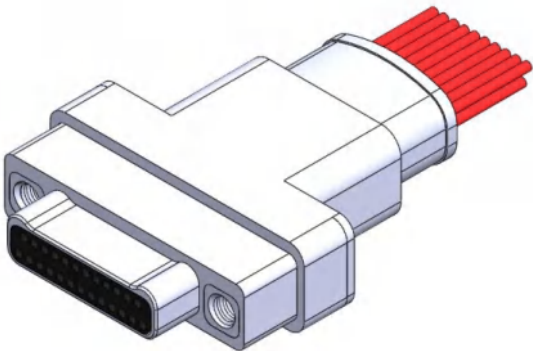


J63 (A) - 2 0 2 - 025 - 16 1 - TH

主代号 2 排接触件 带尾罩垂直安装压接式插头 铝外壳镀镍 接触件数目 接触件镀金 带连接螺母

产品特点：

连接器带一体式尾罩，屏蔽网绑扎在尾罩上，从而实现整体屏蔽，尾罩不可拆卸；
连接器为固定端，一般与带锁紧螺钉的插座进行对接使用；
电缆的处理：默认情况为先套屏蔽网，再套锦纶丝套，若需其他处理方式请在合同中注明。



该系列外形尺寸：

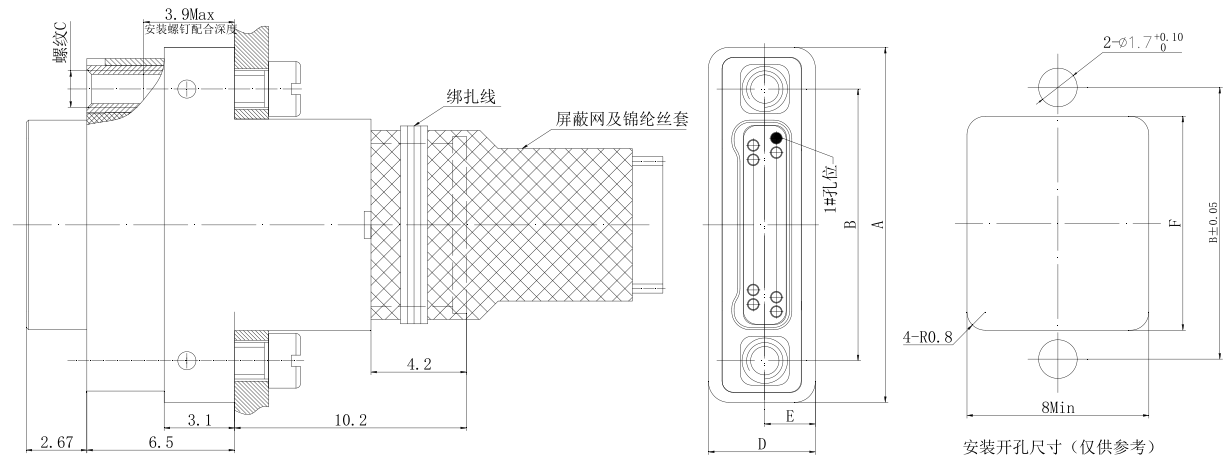

型号	A	B	C	D	E	F	型号	A	B	C	D	E	F
J63A-202-009-161-TH	10.5	6.86	M1.6	4.7	2.22	4.31	J63-202-009-161-TH	10.4	6.86	0-80-UNF	4.4	2.07	4.31
J63A-202-015-161-TH	12.4	8.76				6.22	J63-202-015-161-TH	12.3	8.76				6.22
J63A-202-021-161-TH	14.3	10.67				8.13	J63-202-021-161-TH	14.2	10.67				8.13
J63A-202-025-161-TH	15.6	11.94				9.4	J63-202-025-161-TH	15.5	11.94				9.4
J63A-202-031-161-TH	17.5	13.84				11.3	J63-202-031-161-TH	17.4	13.84				11.3
J63A-202-037-161-TH	19.4	15.75				13.21	J63-202-037-161-TH	19.3	15.75				13.21
J63A-202-051-161-TH	23.8	20.19				17.65	J63-202-051-161-TH	23.7	20.19				17.65
J63A-202-065-161-TH	28.3	24.64				22.1	J63-202-065-161-TH	28.2	24.64				22.1
J63A-202-069-161-TH	29.5	25.91				23.37	J63-202-069-161-TH	29.4	25.91				23.37

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 带尾罩水平安装压接式插头

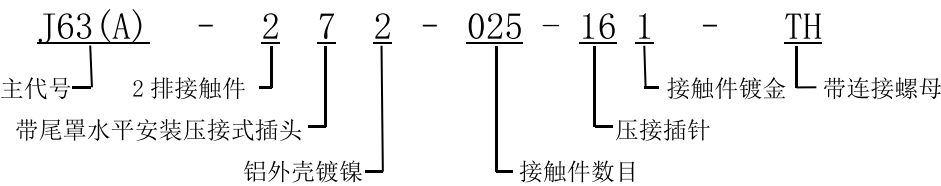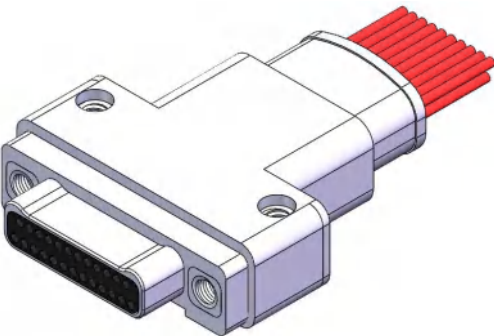

产品特点:

- 连接器带一体式尾罩，屏蔽网绑扎在尾罩上，从而实现整体屏蔽，尾罩不可拆卸；
- 连接器为水平安装，安装时接触件长排端贴安装板；
- 连接器一般与带锁紧螺钉插座进行对接；
- 电缆的处理：默认情况为先套屏蔽网，再套锦纶丝套，若需其他处理方式请在合同中注明。


该系列外形尺寸:

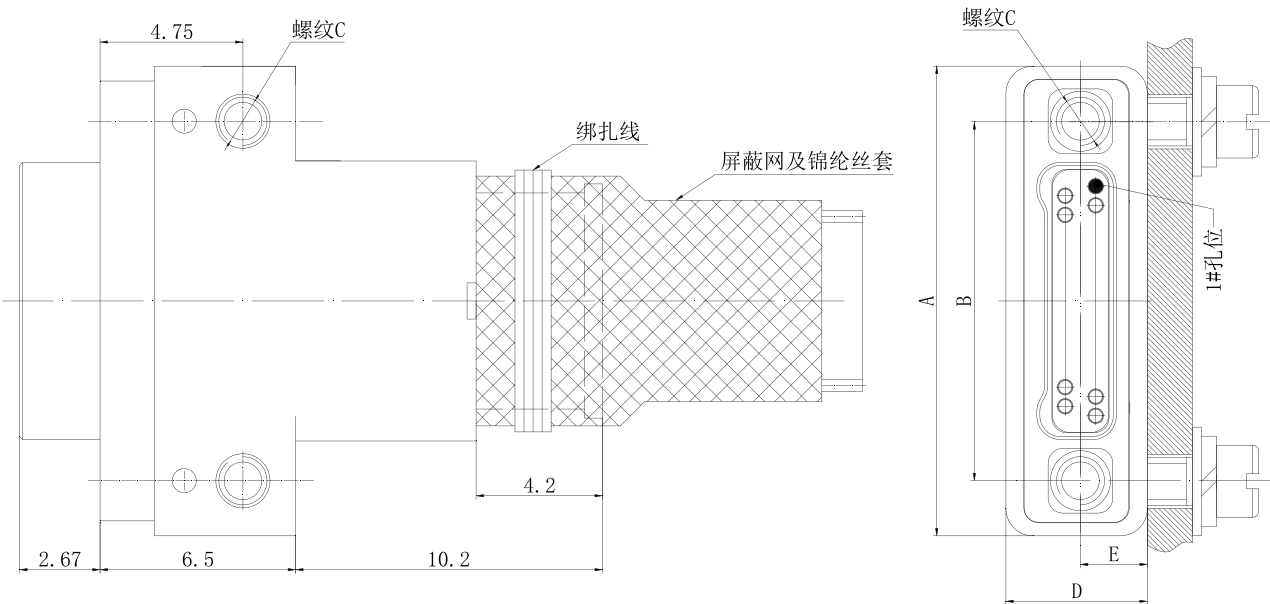

型号	A	B	C	D	E	型号	A	B	C	D	E
J63A-272-009-161-TH	10.5	6.86	M1.6	4.7	2.22	J63-272-009-161-TH	10.4	6.86	0-80-UNF	4.4	2.07
J63A-272-015-161-TH	12.4	8.76				J63-272-015-161-TH	12.3	8.76			
J63A-272-021-161-TH	14.3	10.67				J63-272-021-161-TH	14.2	10.67			
J63A-272-025-161-TH	15.6	11.94				J63-272-025-161-TH	15.5	11.94			
J63A-272-031-161-TH	17.5	13.84				J63-272-031-161-TH	17.4	13.84			
J63A-272-037-161-TH	19.4	15.75				J63-272-037-161-TH	19.3	15.75			
J63A-272-051-161-TH	23.8	20.19				J63-272-051-161-TH	23.7	20.19			
J63A-272-065-161-TH	28.3	24.64				J63-272-065-161-TH	28.2	24.64			
J63A-272-069-161-TH	29.5	25.91				J63-272-069-161-TH	29.4	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 带尾罩水平安装压接式插座

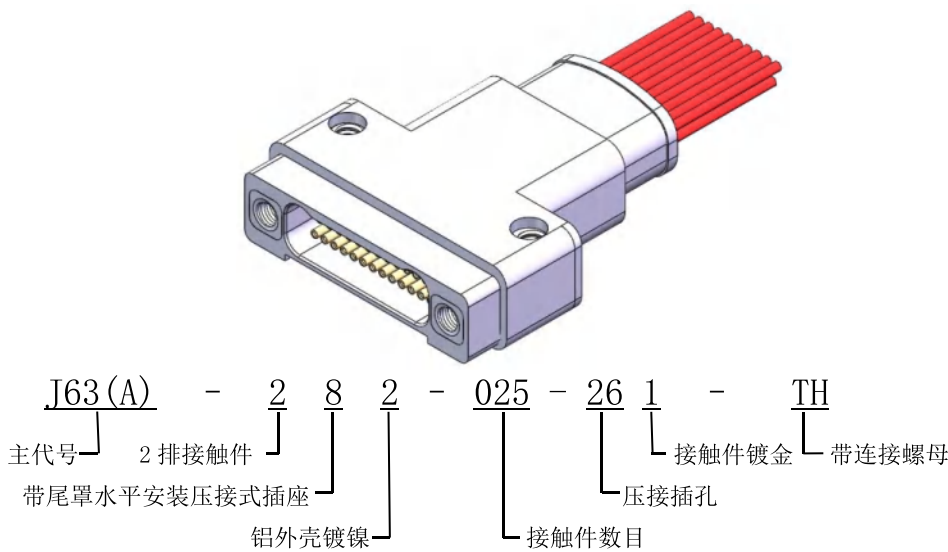

产品特点:

- 连接器带一体式尾罩，屏蔽网绑扎在尾罩上，从而实现整体屏蔽，尾罩不可拆卸；
- 连接器为水平安装，安装时接触件长排端贴安装板；
- 连接器一般与带锁紧螺钉插头进行对接；
- 电缆的处理：默认情况为先套屏蔽网，再套锦纶丝套，若需其他处理方式请在合同中注明。


该系列外形尺寸:

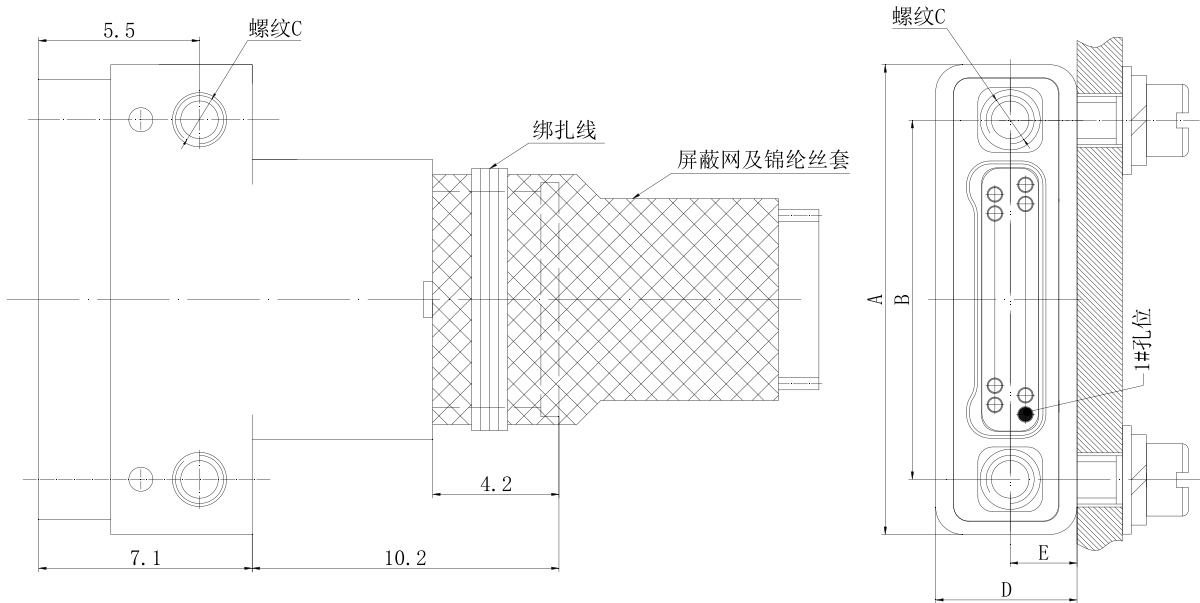


型号	A	B	C	D	E	型号	A	B	C	D	E
J63A-282-009-261-TH	10.5	6.86	M1.6	4.7	2.22	J63-282-009-261-TH	10.4	6.86	0-80-UNF	4.4	2.07
J63A-282-015-261-TH	12.4	8.76				J63-282-015-261-TH	12.3	8.76			
J63A-282-021-261-TH	14.3	10.67				J63-282-021-261-TH	14.2	10.67			
J63A-282-025-261-TH	15.6	11.94				J63-282-025-261-TH	15.5	11.94			
J63A-282-031-261-TH	17.5	13.84				J63-282-031-261-TH	17.4	13.84			
J63A-282-037-261-TH	19.4	15.75				J63-282-037-261-TH	19.3	15.75			
J63A-282-051-261-TH	23.8	20.19				J63-282-051-261-TH	23.7	20.19			
J63A-282-065-261-TH	28.3	24.64				J63-282-065-261-TH	28.2	24.64			
J63A-282-069-261-TH	29.5	25.91				J63-282-069-261-TH	29.4	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 垂直表贴插头



J63 (A) -2A2-025-121-TH




J63 (A) -2A2-025-121-DZ

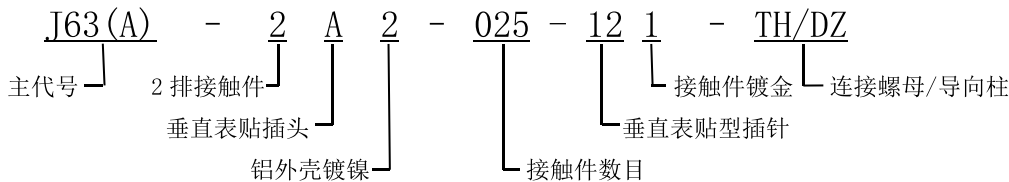


产品特点:

产品采用 SMT 技术焊接使用
J63A-2A2-025-121-TH 与带锁紧螺钉的插座进行对接；J63A-2A2-025-121-DZ 与带导向孔插座进行对接
接引脚质软易变形，使用时需保护引脚

该系列外形尺寸:

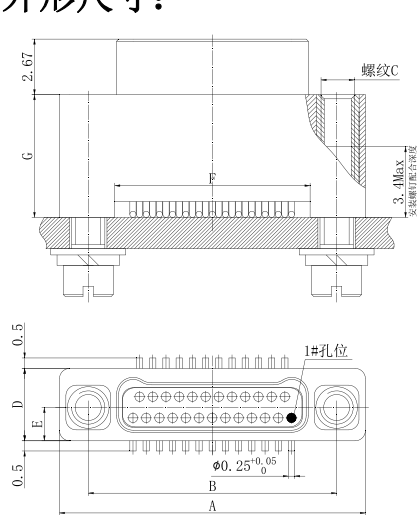

J63 (A) -2A2-025-121-TH

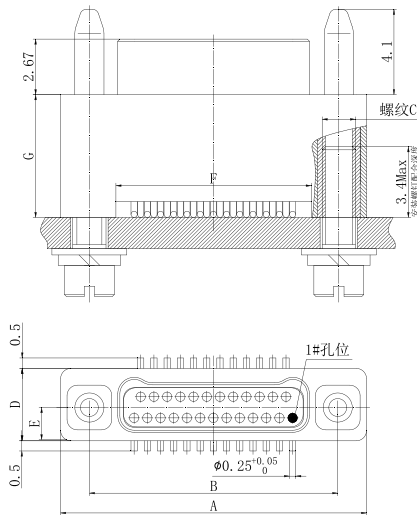


J63 (A) -2A2-025-121-DZ


型号	A	B	C	D	E	F	G
J63A-2A2-009-161-TH/DZ	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	4.2	5.9
J63A-2A2-015-161-TH/DZ	11.53	8.76				6.1	
J63A-2A2-021-161-TH/DZ	13.44	10.67				8	
J63A-2A2-025-161-TH/DZ	14.71	11.94				9.3	
J63A-2A2-031-161-TH/DZ	16.61	13.84				11.2	
J63A-2A2-037-161-TH/DZ	18.52	15.75				13.1	
J63A-2A2-051-161-TH/DZ	22.96	20.19				17.55	
J63A-2A2-065-161-TH/DZ	27.41	24.64				22	
J63A-2A2-069-161-TH/DZ	28.68	25.91				23.25	
J63-2A2-009-161-TH/DZ	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.2	5.71
J63-2A2-015-161-TH/DZ	11.43	8.77				6.1	
J63-2A2-021-161-TH/DZ	13.33	10.67				8	
J63-2A2-025-161-TH/DZ	14.6	11.94				9.3	
J63-2A2-031-161-TH/DZ	16.51	13.85				11.2	
J63-2A2-037-161-TH/DZ	18.41	15.75				13.1	
J63-2A2-051-161-TH/DZ	22.86	20.2				17.55	
J63-2A2-065-161-TH/DZ	27.3	24.64				22	
J63-2A2-069-161-TH/DZ	28.57	25.91				23.25	

J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)




引脚封装尺寸局部放大图




1#孔位


J63A-2A2-009-121-TH




J63A-2A2-015-121-TH




J63A-2A2-021-121-TH

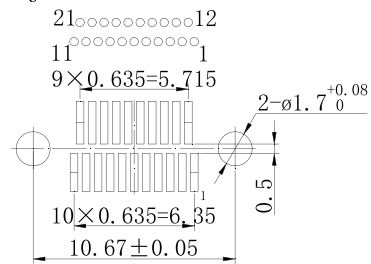


J63A-2A2-025-121-TH

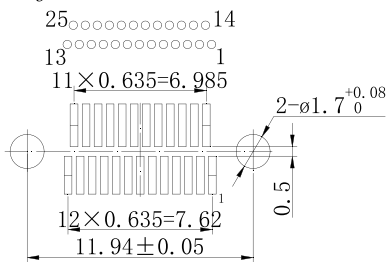


J63A-2A2-031-121-TH

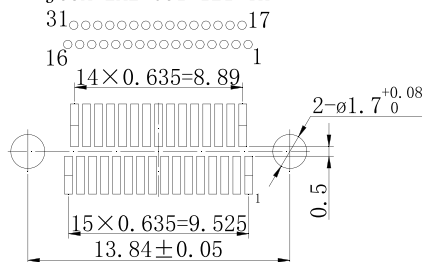


J63A-2A2-037-121-TH

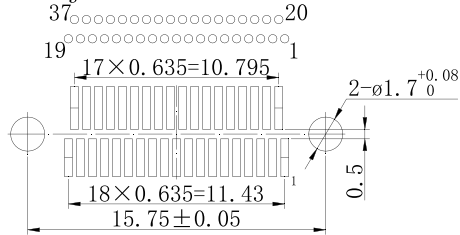


J63A-2A2-051-121-TH

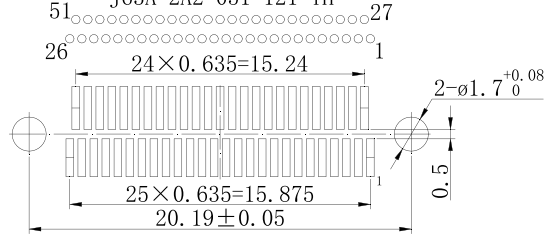

J63A-2A2-065-121-TH

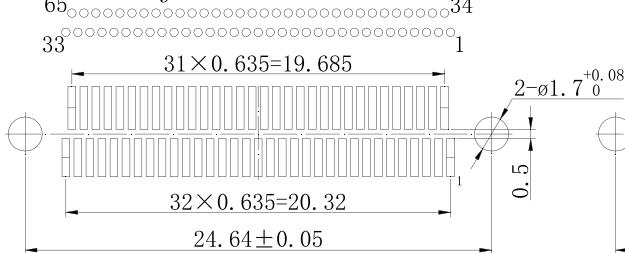


J63A-2A2-069-121-TH

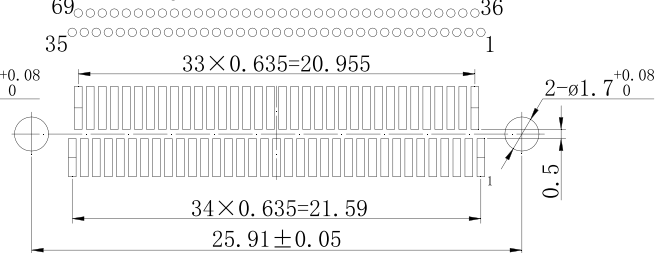


J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 垂直表贴插座



J63(A)-2B2-025-221-TH




J63(A)-2B2-025-221-NH

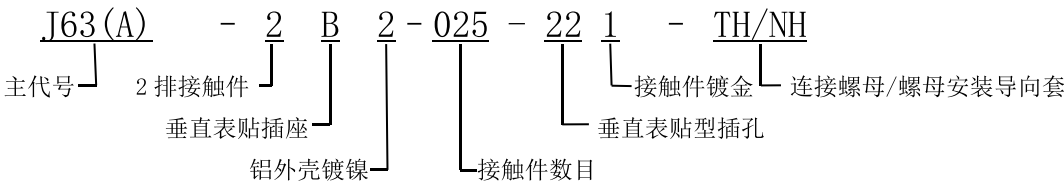


产品特点:

产品采用 SMT 技术焊接使用；
J63(A)-2B2-025-221-TH 与带锁紧螺钉的插头进行对接；J63(A)-2B2-025-221-NH 与带导向柱的插头进行对接；
引脚质软易变形, 使用时需保护引脚。

该系列外形尺寸:

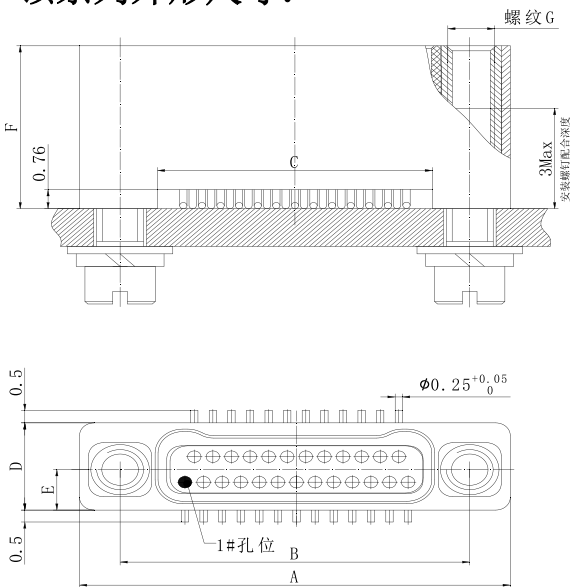

J63(A)-2B2-025-221-TH

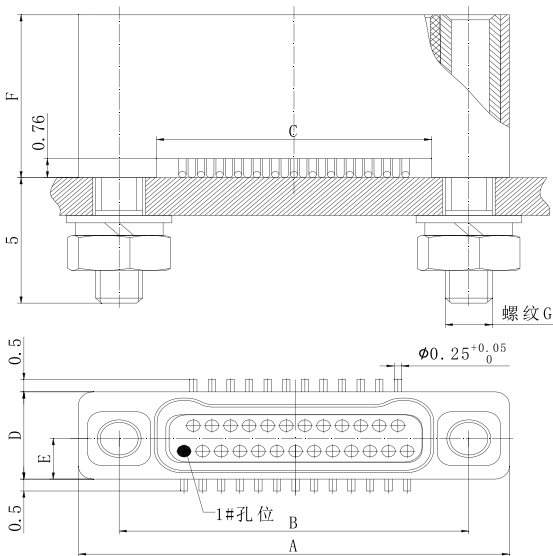


J63(A)-2B2-025-221-NH



型号	A	B	C	D	E	F	G	型号	A	B	C	D	E	F	G
J63A-2B2-009-221-TH/NH	9.63	6.86	4.31	3.48	1.61	6.5	M1.6	J63-2B2-009-221-TH/NH	9.52	6.86	4.31	3.18	1.46	5.71	0-80-UNF
J63A-2B2-015-221-TH/NH	11.53	8.76	6.22					J63-2B2-015-221-TH/NH	11.43	8.77	6.22				
J63A-2B2-021-221-TH/NH	13.44	10.67	8.13					J63-2B2-021-221-TH/NH	13.33	10.67	8.13				
J63A-2B2-025-221-TH/NH	14.71	11.94	9.4					J63-2B2-025-221-TH/NH	14.6	11.94	9.4				
J63A-2B2-031-221-TH/NH	16.61	13.84	11.3					J63-2B2-031-221-TH/NH	16.51	13.85	11.3				
J63A-2B2-037-221-TH/NH	18.52	15.75	13.21					J63-2B2-037-221-TH/NH	18.41	15.75	13.21				
J63A-2B2-051-221-TH/NH	22.96	20.19	17.65					J63-2B2-051-221-TH/NH	22.86	20.2	17.65				
J63A-2B2-065-221-TH/NH	27.41	24.64	22.1					J63-2B2-065-221-TH/NH	27.3	24.64	22.1				
J63A-2B2-069-221-TH/NH	28.68	25.91	23.37					J63-2B2-069-221-TH/NH	28.57	25.91	23.37				

J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)




引脚封装尺寸局部放大图

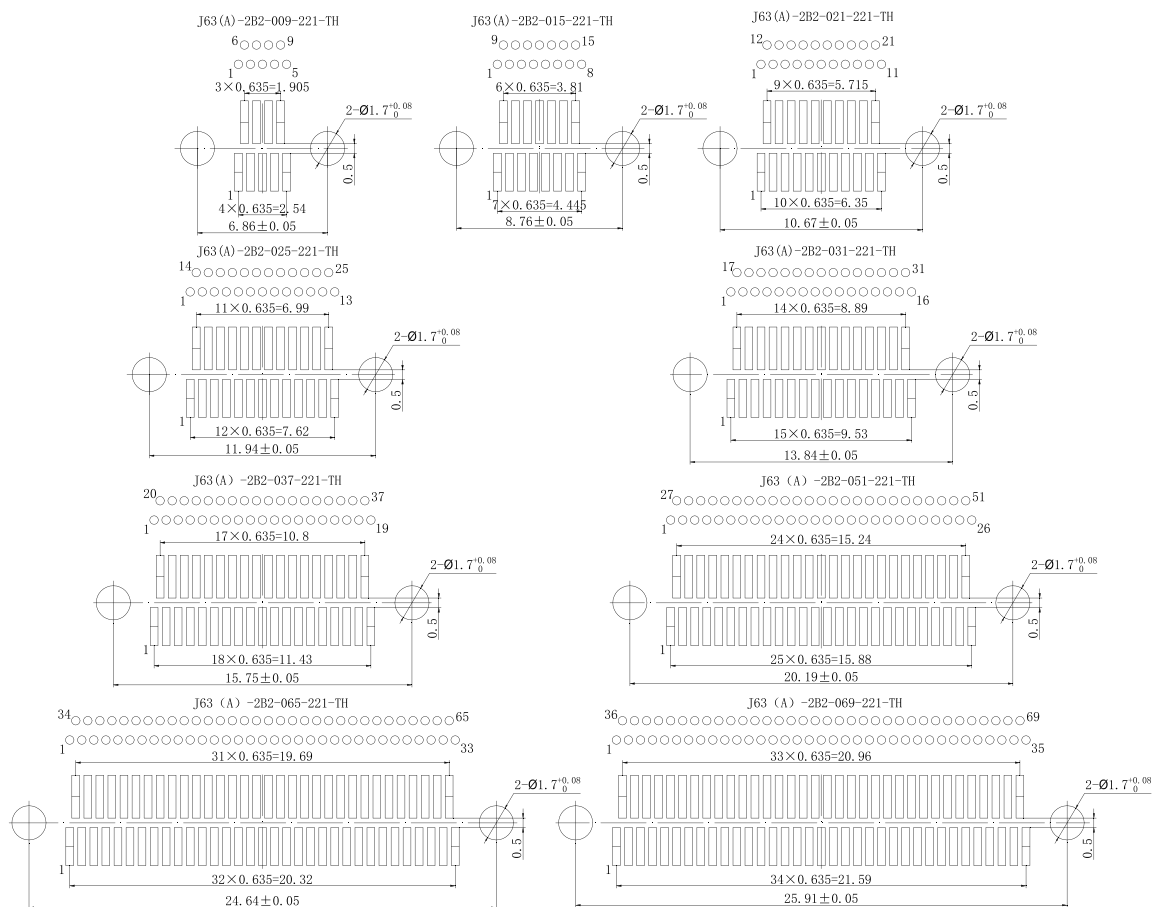

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 垂直表贴焊接安装插座

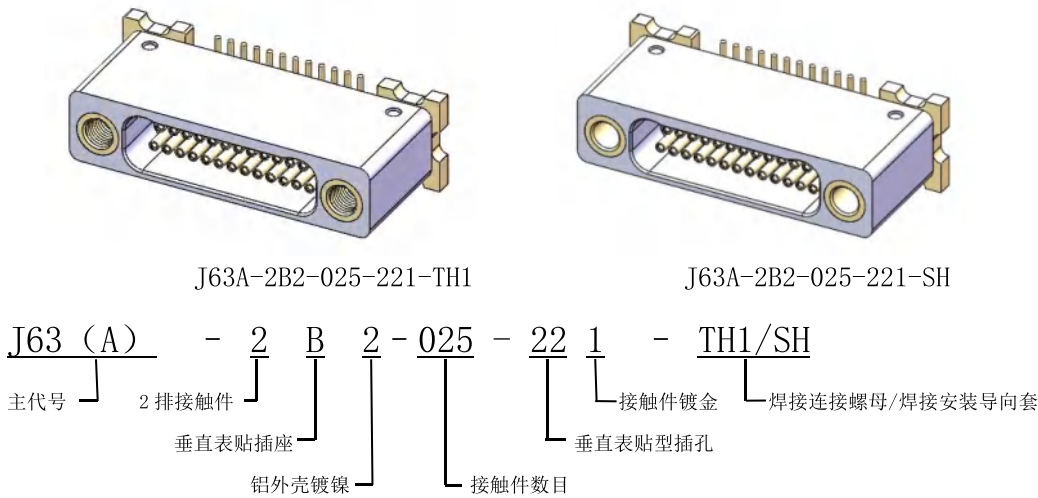

产品特点:

产品适用于印制板无法开制安装孔，采用 SMT 技术焊接使用；
J63 (A) -2B2-025-221-TH1 与带锁紧螺钉的插头进行对接；J63 (A) -2B2-025-221-SH 与带导向柱的插头进行对接；
引脚质软易变形，使用时需保护引脚。


该系列外形尺寸:

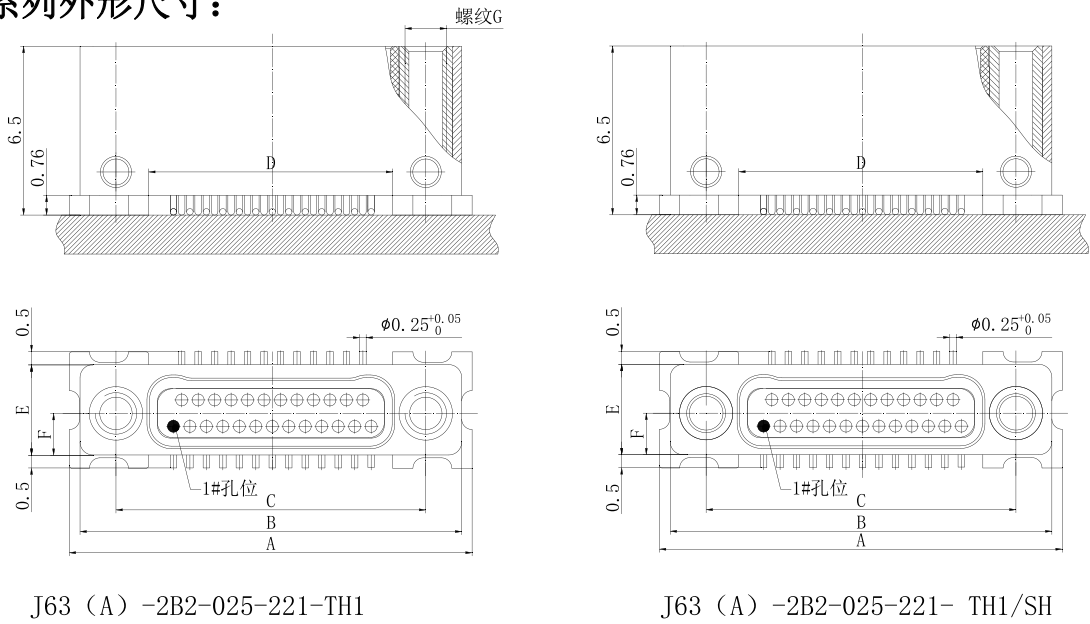



型号	A	B	C	D	E	F	G	型号	A	B	C	D	E	F	G
J63A-2B2-009-221-TH1/SH	10.46	9.63	6.86	4.46	3.48	1.61	M1.6	J63-2B2-009-221-TH1/SH	10.46	9.52	6.86	4.46	3.18	1.46	0-80-UNF
J63A-2B2-015-221-TH1/SH	12.36	11.53	8.76	6.36				J63-2B2-015-221-TH1/SH	12.36	11.43	8.77	6.36			
J63A-2B2-021-221-TH1/SH	14.27	13.44	10.67	8.27				J63-2B2-021-221-TH1/SH	14.27	13.33	10.67	8.27			
J63A-2B2-025-221-TH1/SH	15.54	14.71	11.94	9.54				J63-2B2-025-221-TH1/SH	15.54	14.6	11.94	9.54			
J63A-2B2-031-221-TH1/SH	17.44	16.61	13.84	11.9				J63-2B2-031-221-TH1/SH	17.44	16.51	13.85	11.94			
J63A-2B2-037-221-TH1/SH	19.35	18.52	15.75	13.4				J63-2B2-037-221-TH1/SH	19.35	18.41	15.75	13.35			
J63A-2B2-051-221-TH1/SH	23.79	22.96	20.19	17.8				J63-2B2-051-221-TH1/SH	23.79	22.86	20.2	17.79			
J63A-2B2-065-221-TH1/SH	28.24	27.41	24.64	22.2				J63-2B2-065-221-TH1/SH	28.24	27.3	24.64	22.24			
J63A-2B2-069-221-TH1/SH	29.51	28.68	25.91	23.5				J63-2B2-069-221-TH1/SH	29.51	28.57	25.91	23.51			

J63/J63A 系列微矩形电连接器


印制板封装尺寸 (仅供参考)




引脚封装尺寸局部放大图

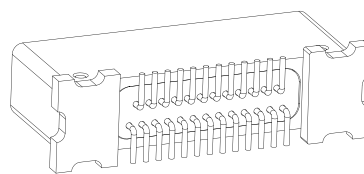


J63 (A) -2B2-009-221-TH1




J63 (A) -2B2-015-221-TH1




J63 (A) -2B2-021-221-TH1




J63 (A) -2B2-025-221-TH1

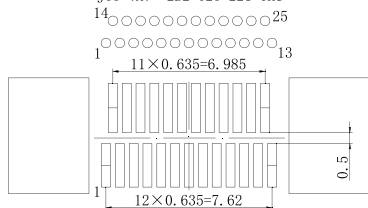


J63 (A) -2B2-031-221-TH1

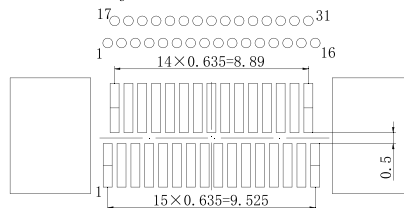


J63 (A) -2B2-037-221-TH1

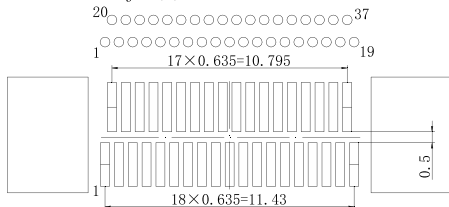


J63 (A) -2B2-051-221-TH1

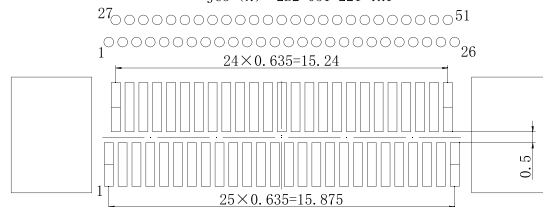

J63 (A) -2B2-065-221-TH1

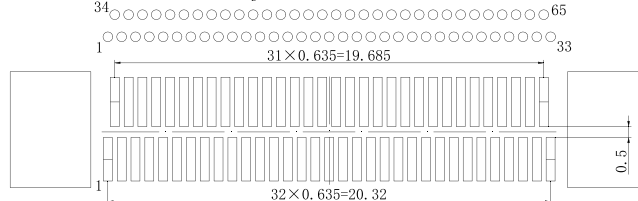


J63 (A) -2B2-069-221-TH1

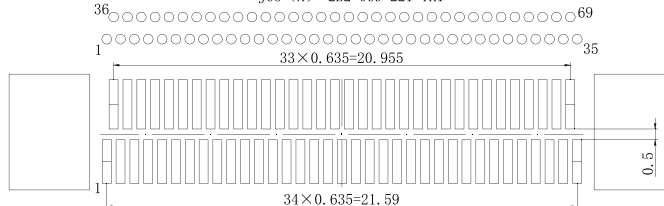

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 水平表贴插头

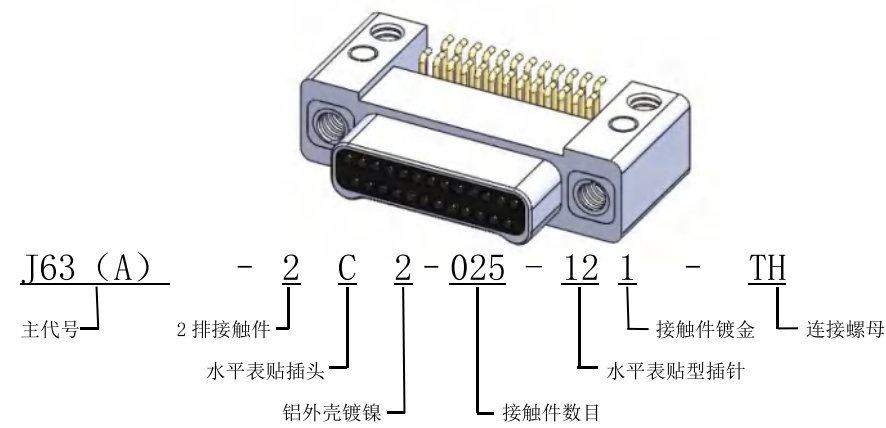

产品特点:

- 产品采用 SMT 技术焊接使用;
- 一般带锁紧螺钉的插座进行对接;
- 引脚质软易变形, 使用时需保护引脚。



该系列外形尺寸

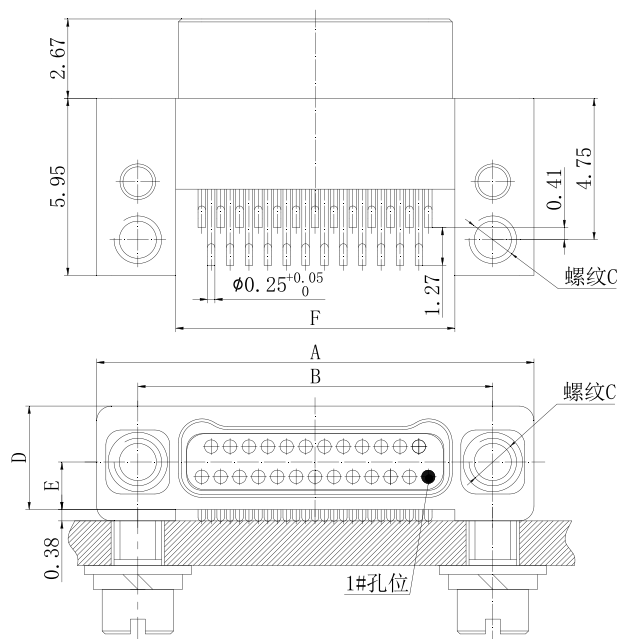



型号	A	B	C	D	E	F
J63A-2C2-009-121-TH	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	4.31
J63A-2C2-015-121-TH	11.53	8.76				6.22
J63A-2C2-021-121-TH	13.44	10.67				8.13
J63A-2C2-025-121-TH	14.71	11.94				9.4
J63A-2C2-031-121-TH	16.61	13.84				11.3
J63A-2C2-037-121-TH	18.52	15.75				13.21
J63A-2C2-051-121-TH	22.96	20.19				17.65
J63A-2C2-065-121-TH	27.41	24.64				22.1
J63A-2C2-069-121-TH	28.68	25.91	0-80-UNF	3.18	1.46	23.37
J63-2C2-009-121-TH	9.52	6.86				4.31
J63-2C2-015-121-TH	11.43	8.77				6.22
J63-2C2-021-121-TH	13.33	10.67				8.13
J63-2C2-025-121-TH	14.6	11.94				9.4
J63-2C2-031-121-TH	16.51	13.85				11.3
J63-2C2-037-121-TH	18.41	15.75				13.21
J63-2C2-051-121-TH	22.86	20.2				17.65
J63-2C2-065-121-TH	27.3	24.64				22.1
J63-2C2-069-121-TH	28.57	25.91				23.37

J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

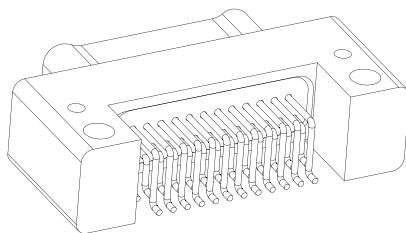


封装尺寸局部放大图

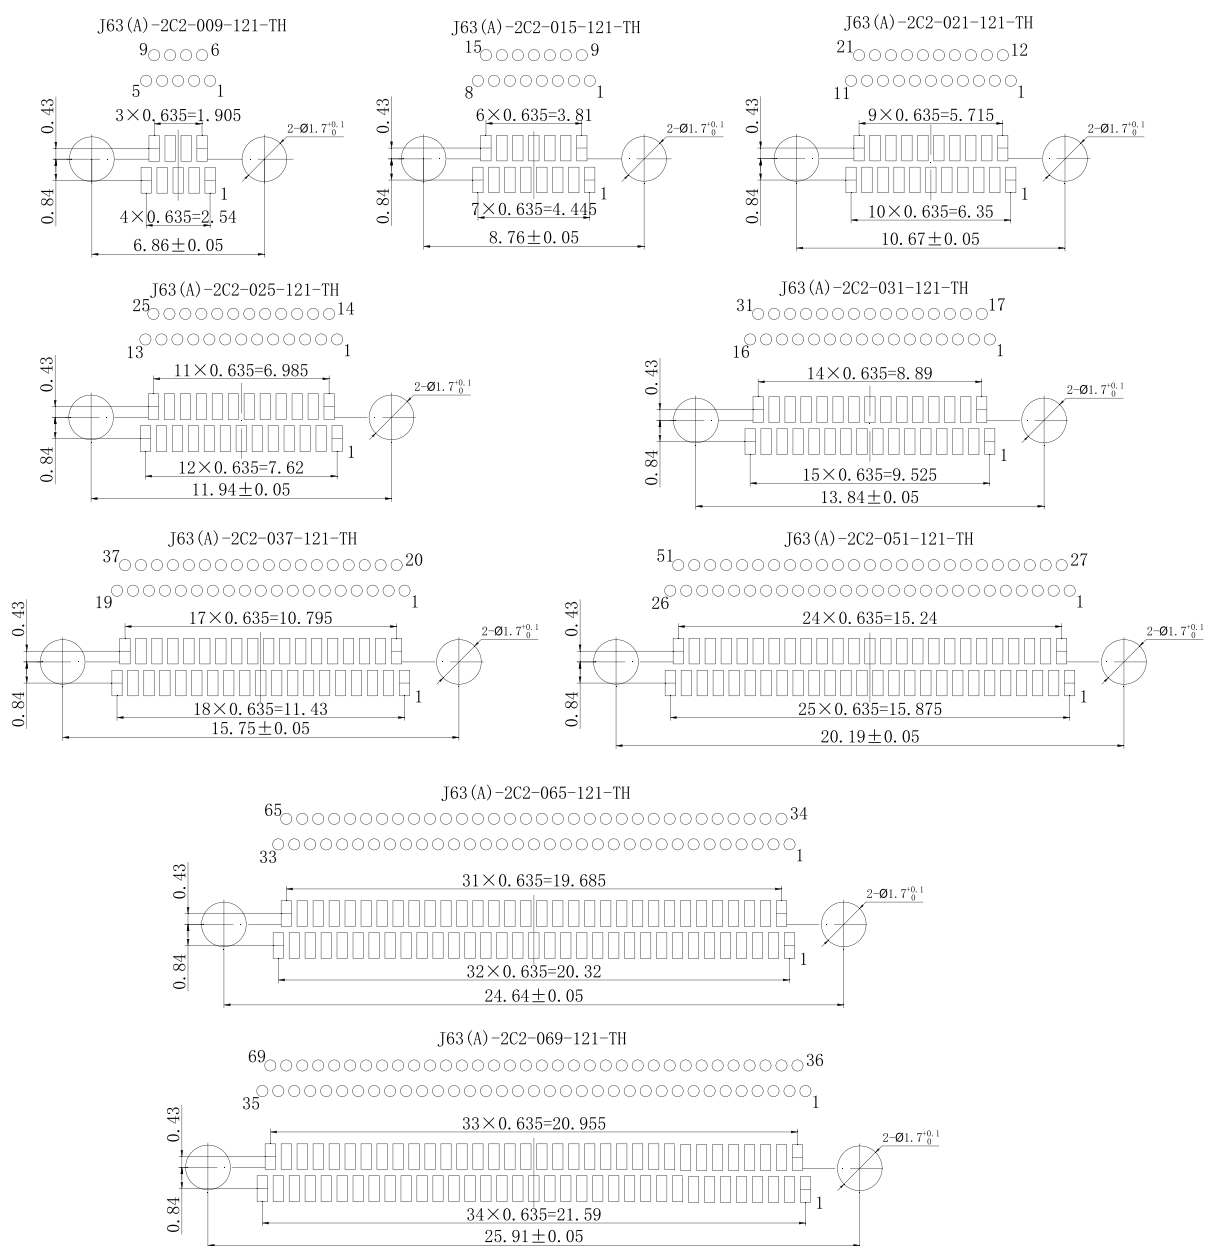

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 水平表贴插座

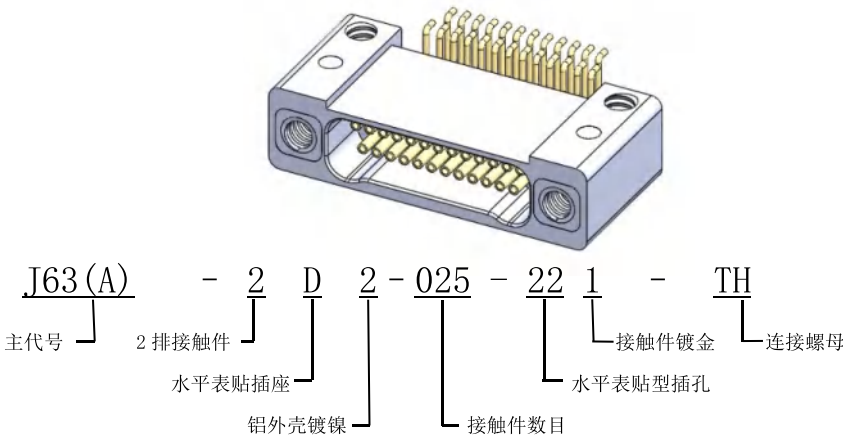

产品特点:

产品采用 SMT 技术焊接使用；
一般带锁紧螺钉的插头进行对接；
引脚质软易变形, 使用时需保护引脚。

该系列外形尺寸

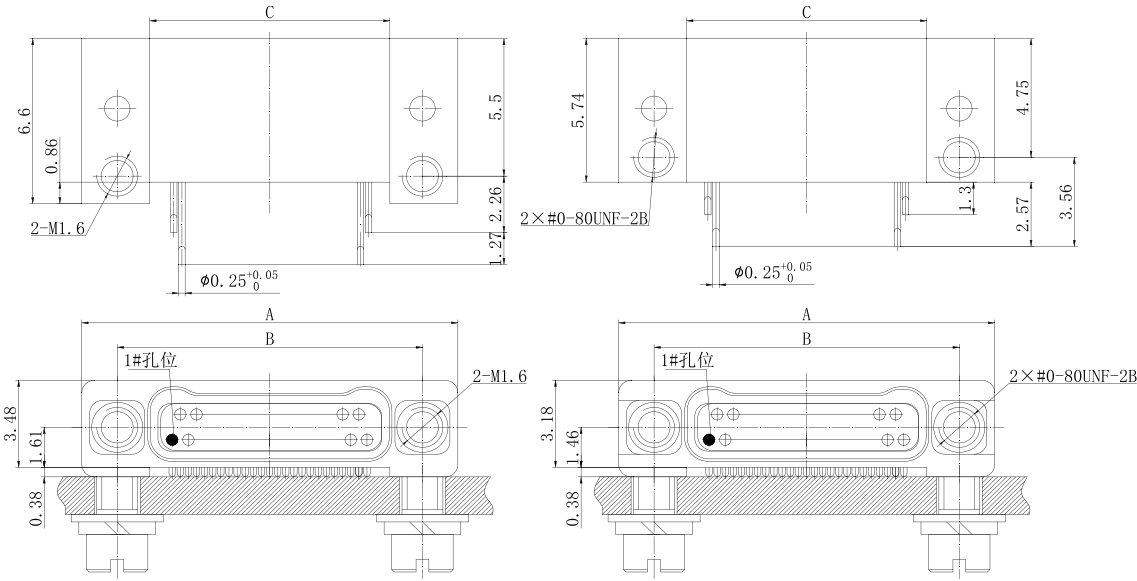



J63A-2D2-0XX-221-TH

J63-2D2-0XX-221-TH



型号	A	B	C	型号	A	B	C
J63A-2D2-009-221-TH	9.63	6.86	4.31	J63-2D2-009-221-TH	9.52	6.86	4.31
J63A-2D2-015-221-TH	11.53	8.76	6.22	J63-2D2-015-221-TH	11.43	8.77	6.22
J63A-2D2-021-221-TH	13.44	10.67	8.13	J63-2D2-021-221-TH	13.33	10.67	8.13
J63A-2D2-025-221-TH	14.71	11.94	9.4	J63-2D2-025-221-TH	14.6	11.94	9.4
J63A-2D2-031-221-TH	16.61	13.84	11.3	J63-2D2-031-221-TH	16.51	13.85	11.3
J63A-2D2-037-221-TH	18.52	15.75	13.21	J63-2D2-037-221-TH	18.41	15.75	13.21
J63A-2D2-051-221-TH	22.96	20.19	17.65	J63-2D2-051-221-TH	22.86	20.2	17.65
J63A-2D2-065-221-TH	27.41	24.64	22.1	J63-2D2-065-221-TH	27.3	24.64	22.1
J63A-2D2-069-221-TH	28.68	25.91	23.37	J63-2D2-069-221-TH	28.57	25.91	23.37

J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)




封装尺寸局部放大图

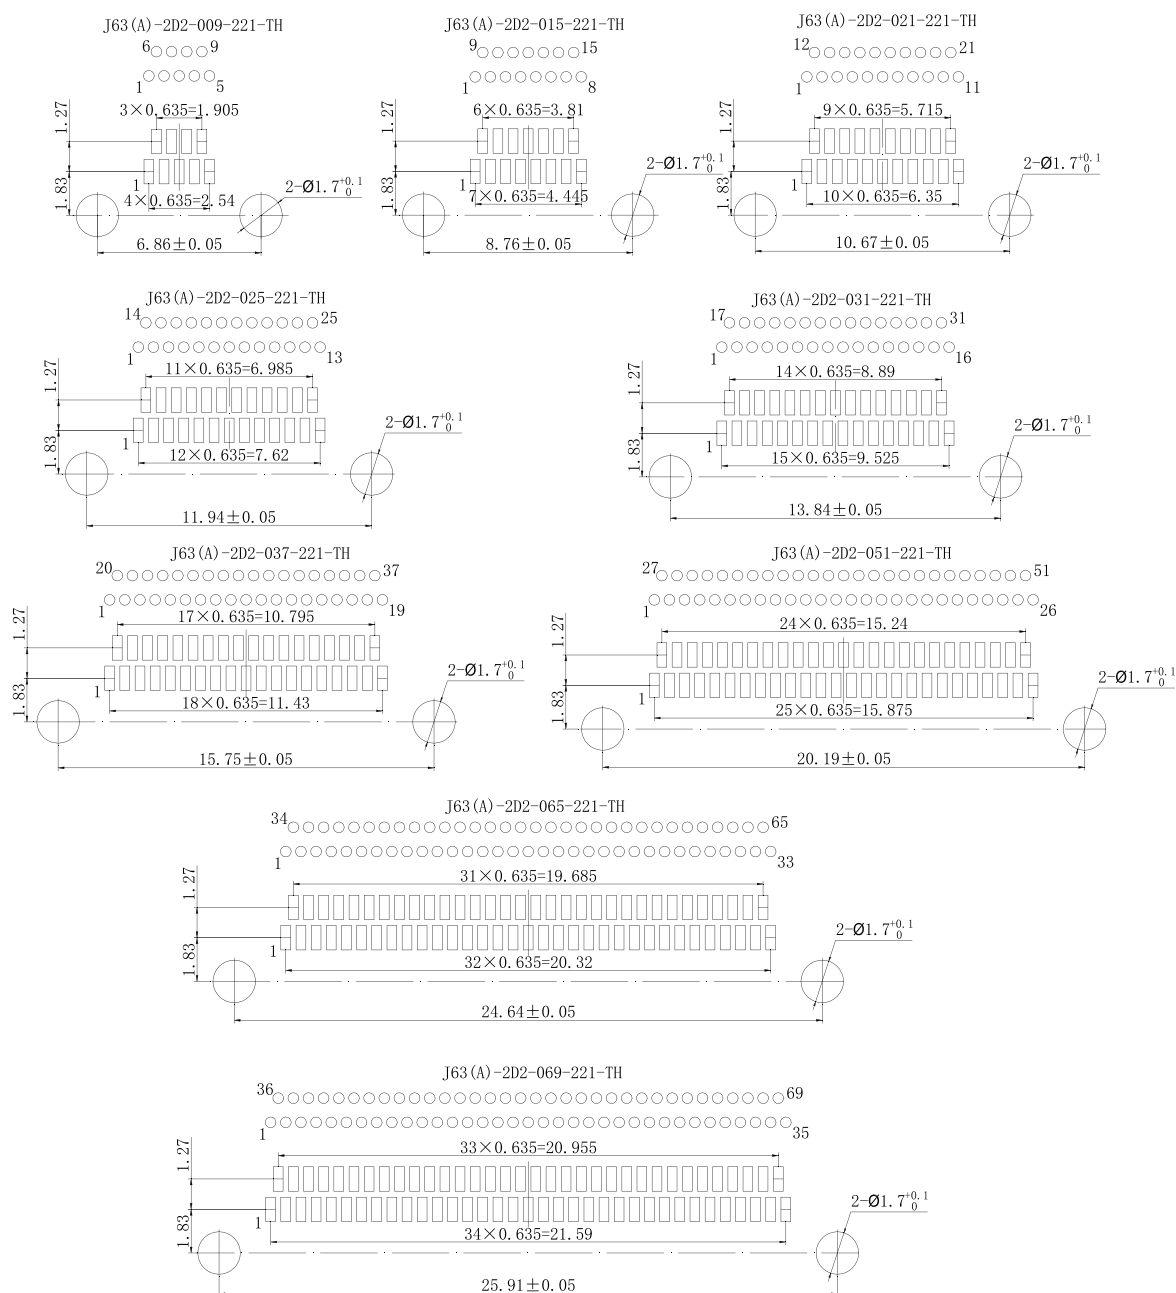


J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 弯插印制板插头



J63(A)-2E2-025-321-TH




J63(A)-2E2-025-321-DZ

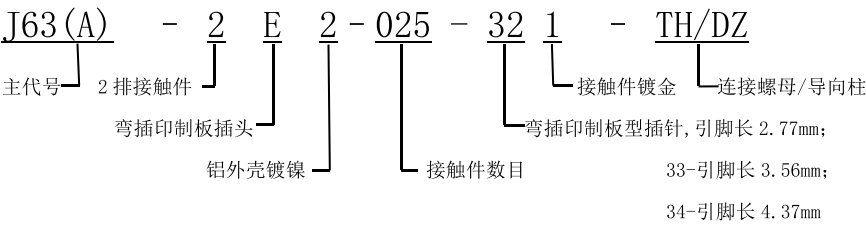

产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度，如需其他长度需定制；
J63(A)-2E2-025-321-TH 与带锁紧螺钉的插座进行对接，J63(A)-2E2-025-321-DZ 与带导向套的插座进行对接。








该系列外形尺寸

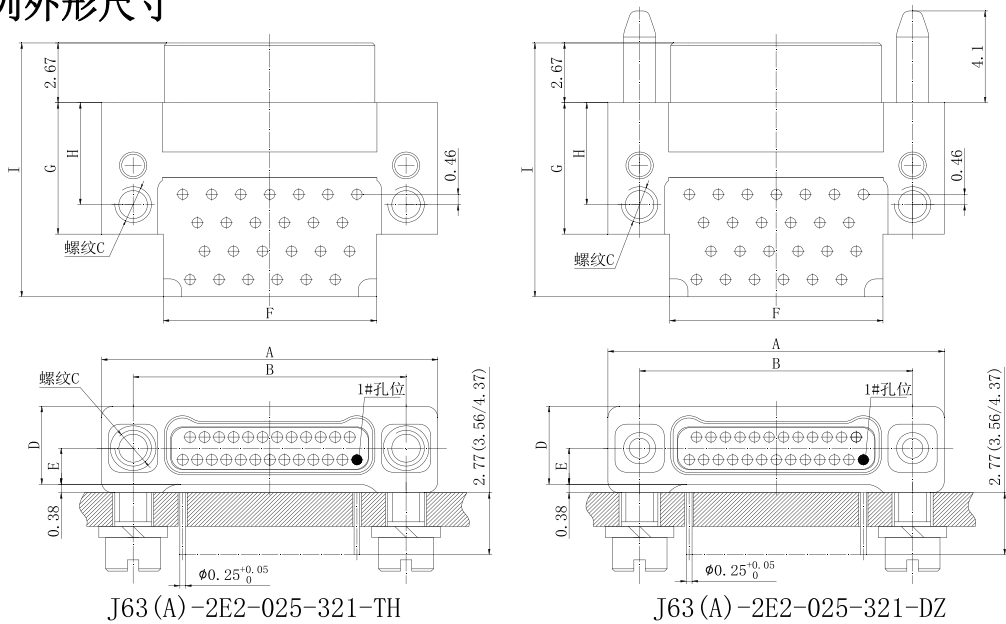





型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
J63A-2E2-009-321-TH/DZ	9.63	6.86				4.25				J63-2E2-009-321-TH/DZ	9.52	6.86				4.25			
J63A-2E2-015-321-TH/DZ	11.53	8.76				6.15				J63-2E2-015-321-TH/DZ	11.43	8.77				6.15			
J63A-2E2-021-321-TH/DZ	13.44	10.67				8.06				J63-2E2-021-321-TH/DZ	13.33	10.67				8.06			
J63A-2E2-025-321-TH/DZ	14.71	11.94				9.33				J63-2E2-025-321-TH/DZ	14.6	11.94				9.33			
J63A-2E2-031-321-TH/DZ	16.61	13.84	M1.6	3.48	1.61	11.23	5.87	4.55	11.3	J63-2E2-031-321-TH/DZ	16.51	13.85	0-80-UNF	3.18	1.46	11.23	6.09	4.75	11.53
J63A-2E2-037-321-TH/DZ	18.52	15.75				13.14				J63-2E2-037-321-TH/DZ	18.41	15.75				13.14			
J63A-2E2-051-321-TH/DZ	22.96	20.19				17.58				J63-2E2-051-321-TH/DZ	22.86	20.2				17.58			
J63A-2E2-065-321-TH/DZ	27.41	24.64				22.03				J63-2E2-065-321-TH/DZ	27.3	24.64				22.03			
J63A-2E2-069-321-TH/DZ	28.68	25.91				23.3				J63-2E2-069-321-TH/DZ	28.57	25.91				23.3			

J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

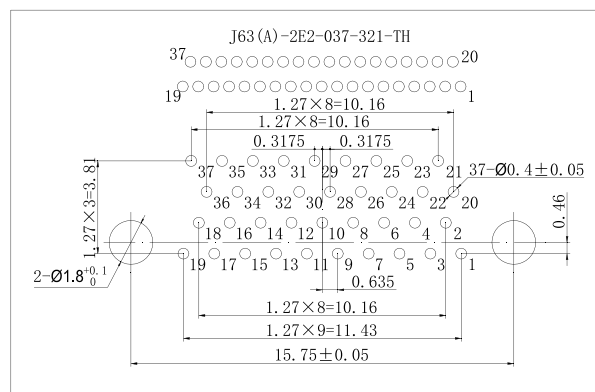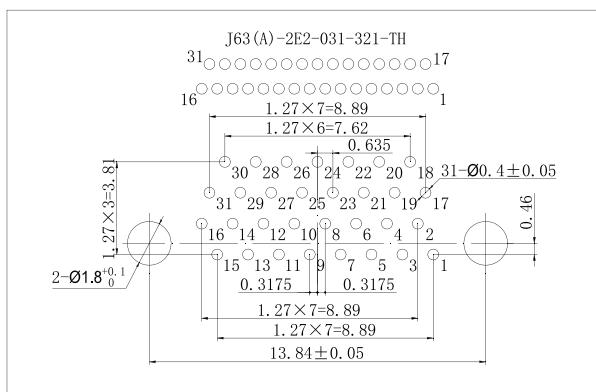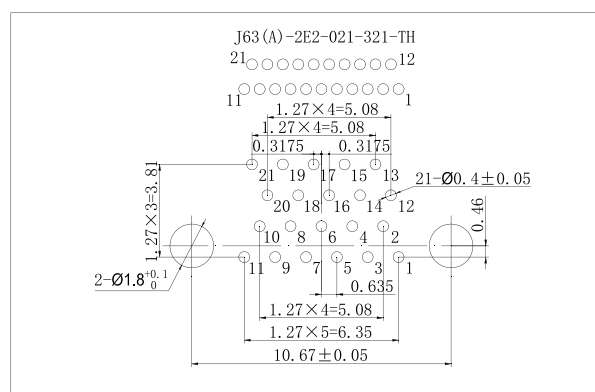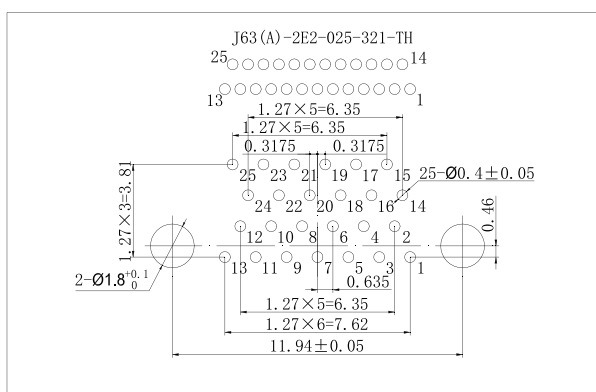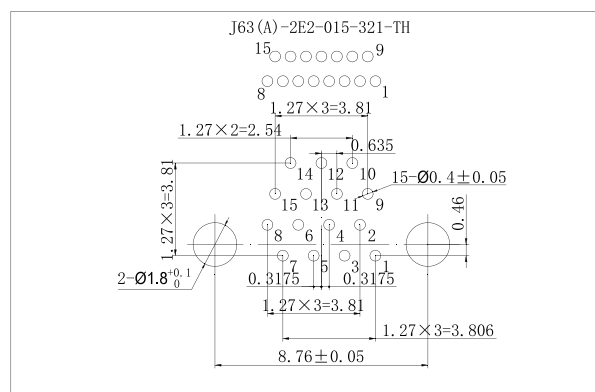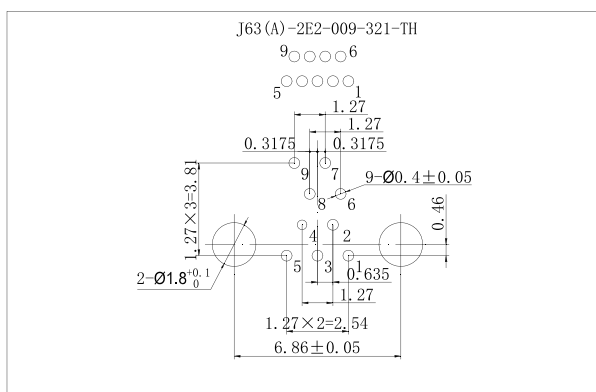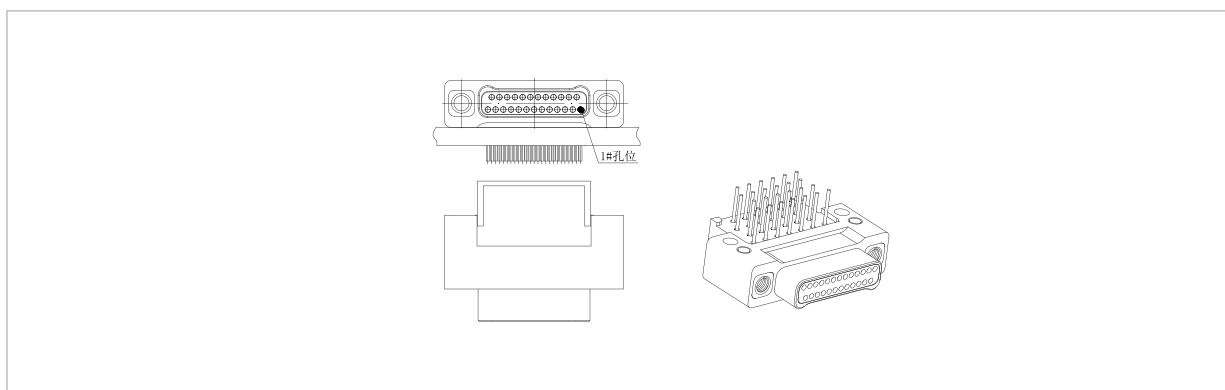


J63/J63A 系列微矩形电连接器

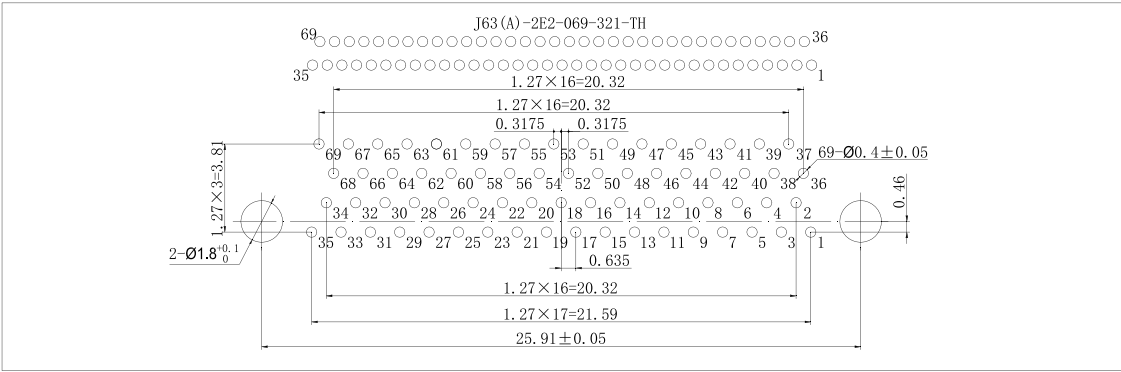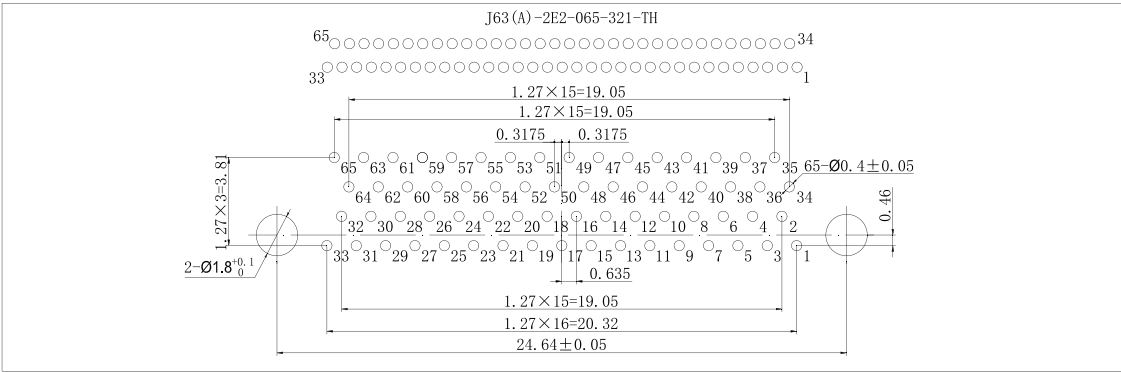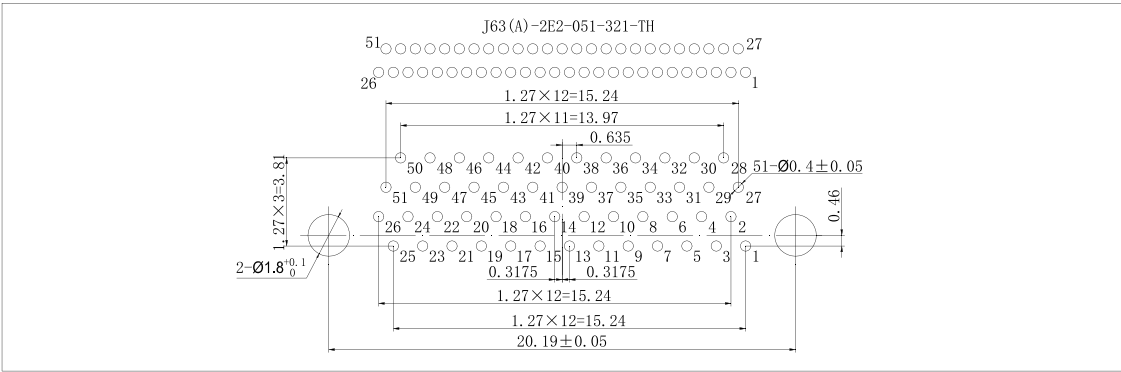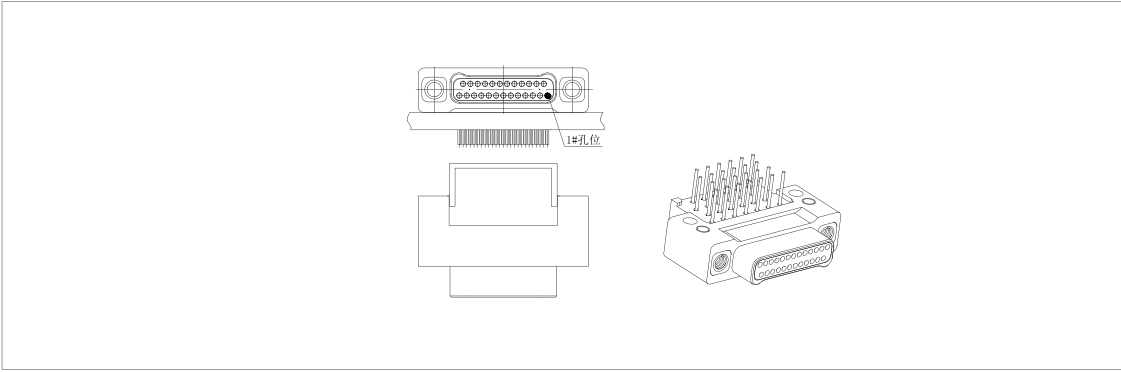

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 带锁紧螺钉弯插印制板插头

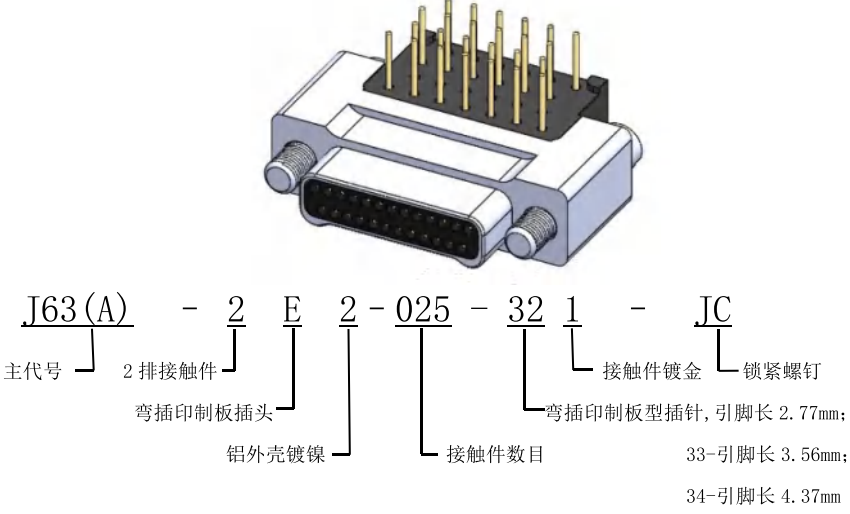

产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度，如需其他长度需定制；
该型号为自由端，不安装，一般与带连接螺母的插座进行对接；
配一字槽的锁紧螺钉（JC），用小型一字螺丝刀即可拧紧。


该系列外形尺寸

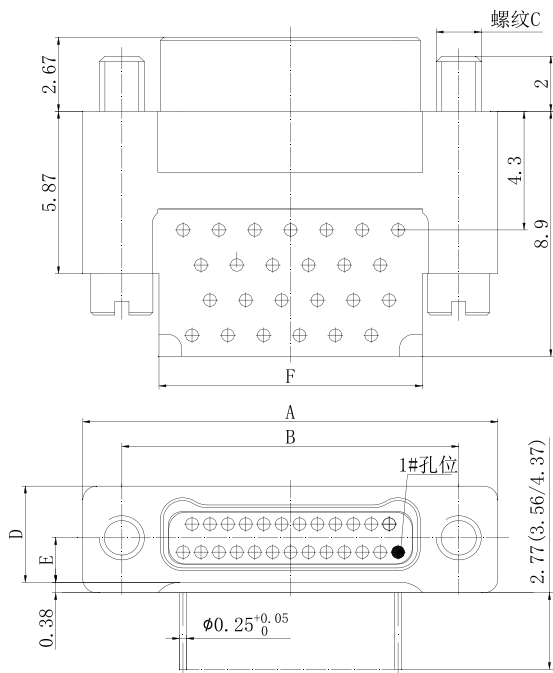


型号	A	B	C	D	E	F	型号	A	B	C	D	E	F
J63A-2E2-009-321-JC	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	4.25	J63-2E2-009-321-JC	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.25
J63A-2E2-015-321-JC	11.53	8.76				6.15	J63-2E2-015-321-JC	11.43	8.77				6.15
J63A-2E2-021-321-JC	13.44	10.67				8.06	J63-2E2-021-321-JC	13.33	10.67				8.06
J63A-2E2-025-321-JC	14.71	11.94				9.33	J63-2E2-025-321-JC	14.6	11.94				9.33
J63A-2E2-031-321-JC	16.61	13.84				11.23	J63-2E2-031-321-JC	16.51	13.85				11.23
J63A-2E2-037-321-JC	18.52	15.75				13.14	J63-2E2-037-321-JC	18.41	15.75				13.14
J63A-2E2-051-321-JC	22.96	20.19				17.58	J63-2E2-051-321-JC	22.86	20.2				17.58
J63A-2E2-065-321-JC	27.41	24.64				22.03	J63-2E2-065-321-JC	27.3	24.64				22.03
J63A-2E2-069-321-JC	28.68	25.91				23.3	J63-2E2-069-321-JC	28.57	25.91				23.3

J63/J63A 系列微矩形电连接器


印制板封装尺寸（仅供参考）

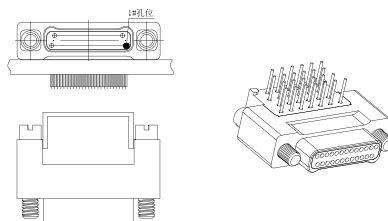


J63(A)-2E2-009-321-JC




J63(A)-2E2-015-321-JC




J63(A)-2E2-025-321-JC

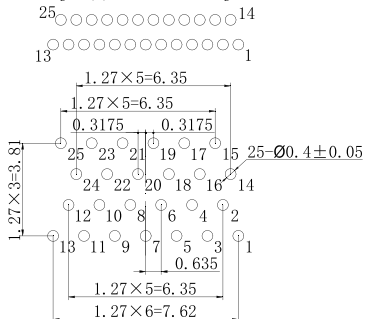


J63(A)-2E2-021-321-JC







J63(A)-2E2-031-321-JC

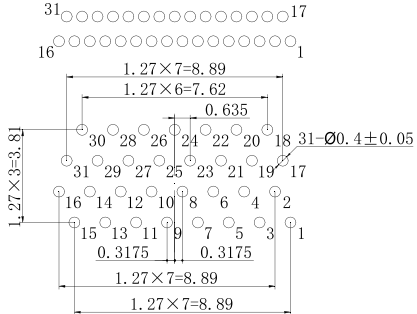

J63(A)-2E2-037-321-JC

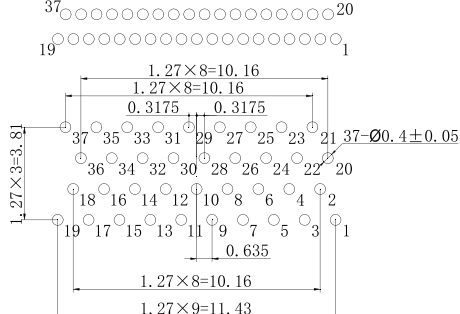


J63/J63A 系列微矩形电连接器

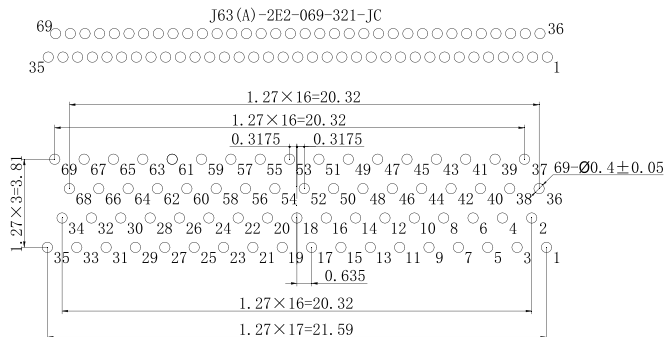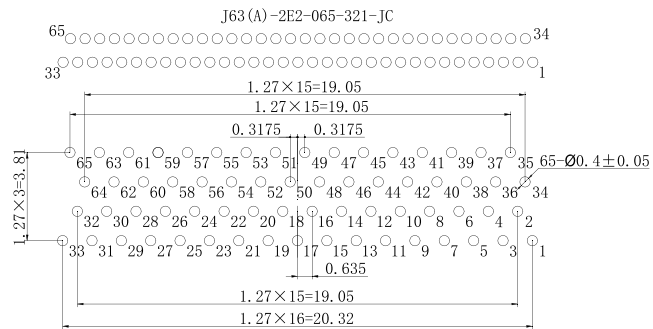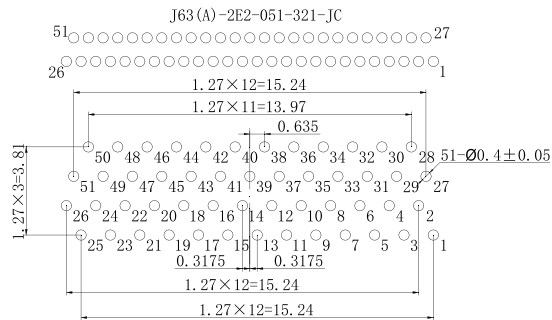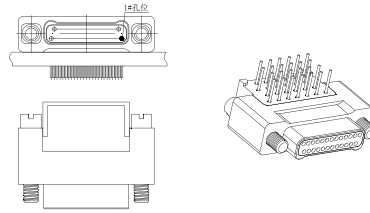


J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 弯插印制板插座



J63(A)-2F2-025-431-TH




J63(A)-2F2-025-431-DK

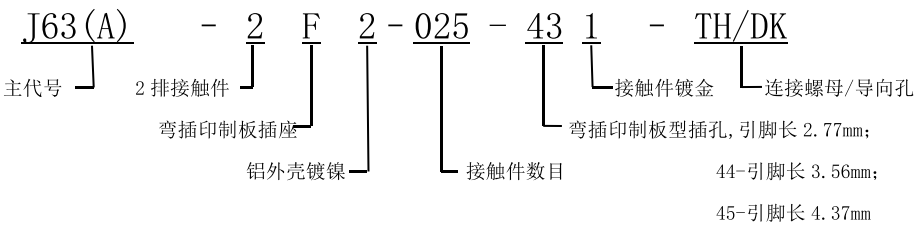


产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度, 如需其他长度需定制;
J63(A)-2F2-025-431-TH 与带锁紧螺钉的插头进行对接, J63(A)-2F2-025-431-DK 与带导向柱的插头进行对接。

该系列外形尺寸







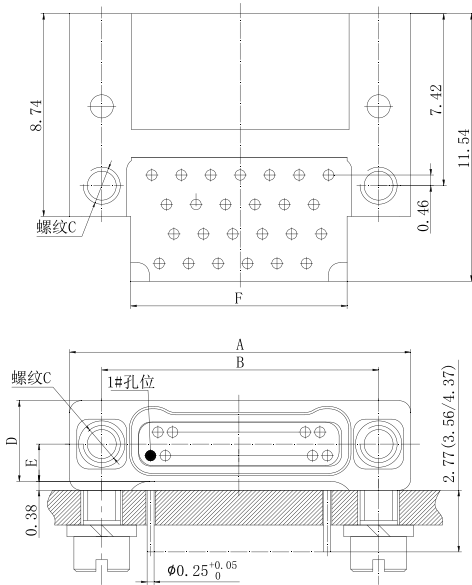


J63(A)-2F2-025-431-TH

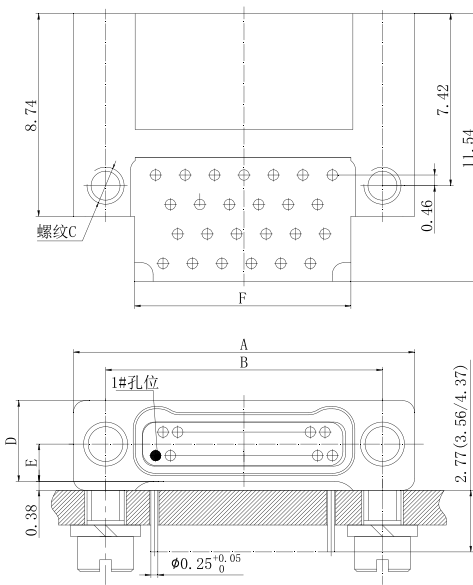





J63(A)-2F2-025-431-DK

型号	A	B	C	D	E	F	型号	A	B	C	D	E	F
J63A-2F2-009-431-TH/DK	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	4.25	J63-2F2-009-431-TH/DK	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.25
J63A-2F2-015-431-TH/DK	11.53	8.76				6.15	J63-2F2-015-431-TH/DK	11.43	8.77				6.15
J63A-2F2-021-431-TH/DK	13.44	10.67				8.06	J63-2F2-021-431-TH/DK	13.33	10.67				8.06
J63A-2F2-025-431-TH/DK	14.71	11.94				9.33	J63-2F2-025-431-TH/DK	14.6	11.94				9.33
J63A-2F2-031-431-TH/DK	16.61	13.84				11.23	J63-2F2-031-431-TH/DK	16.51	13.85				11.23
J63A-2F2-037-431-TH/DK	18.52	15.75				13.14	J63-2F2-037-431-TH/DK	18.41	15.75				13.14
J63A-2F2-051-431-TH/DK	22.96	20.19				17.58	J63-2F2-051-431-TH/DK	22.86	20.2				17.58
J63A-2F2-065-431-TH/DK	27.41	24.64				22.03	J63-2F2-065-431-TH/DK	27.3	24.64				22.03
J63A-2F2-069-431-TH/DK	28.68	25.91				23.3	J63-2F2-069-431-TH/DK	28.57	25.91				23.3

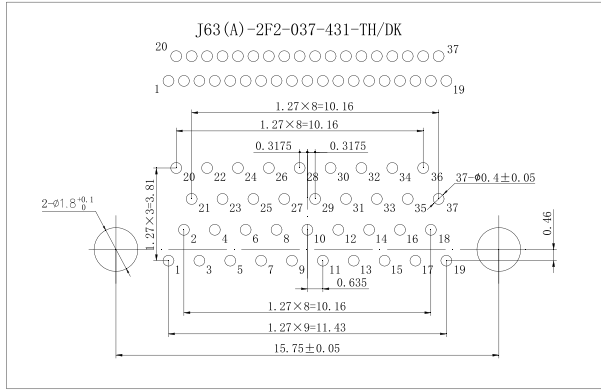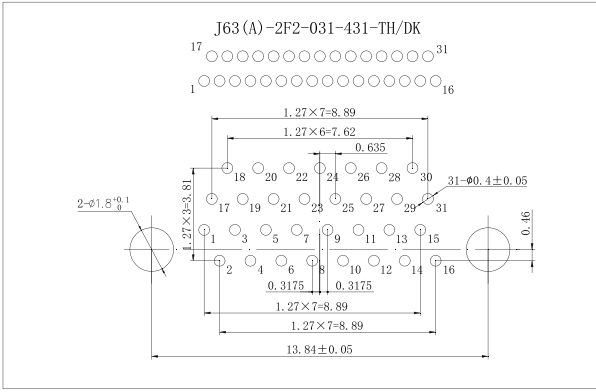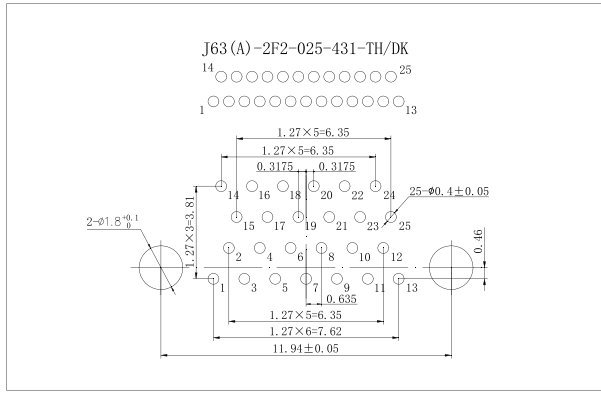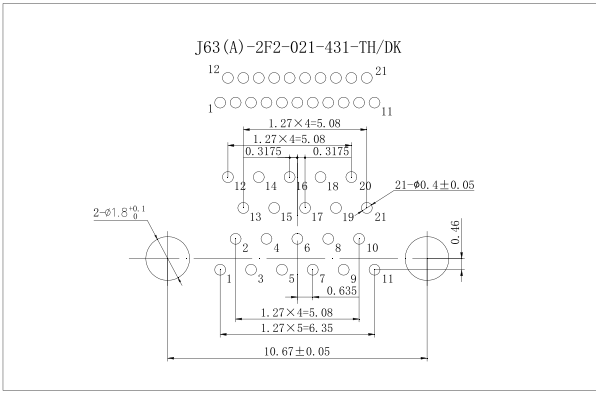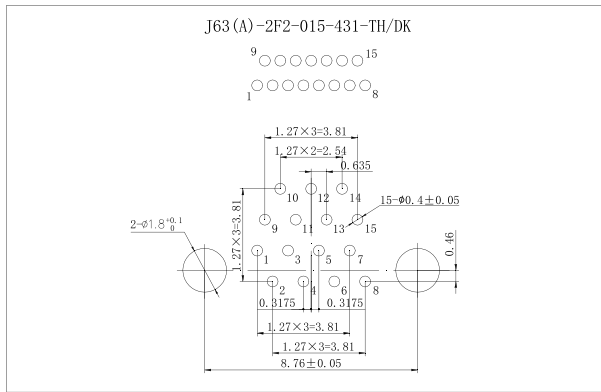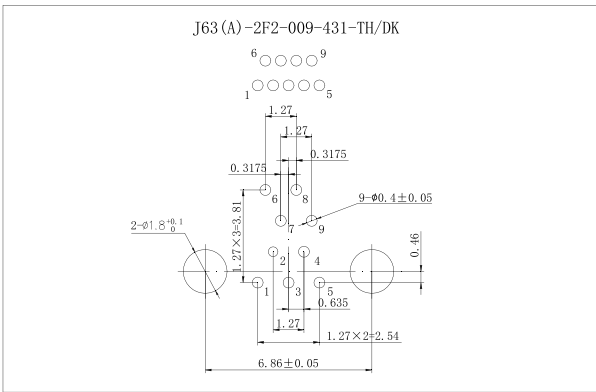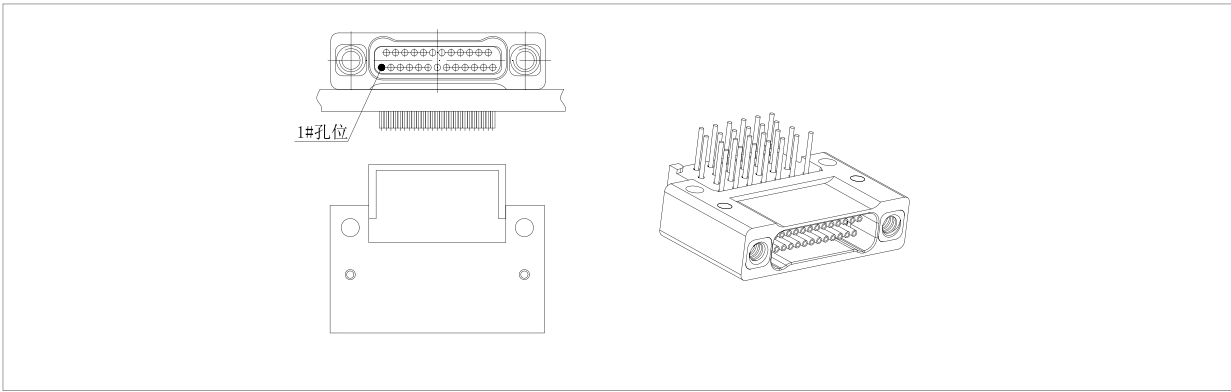


J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸（仅供参考）

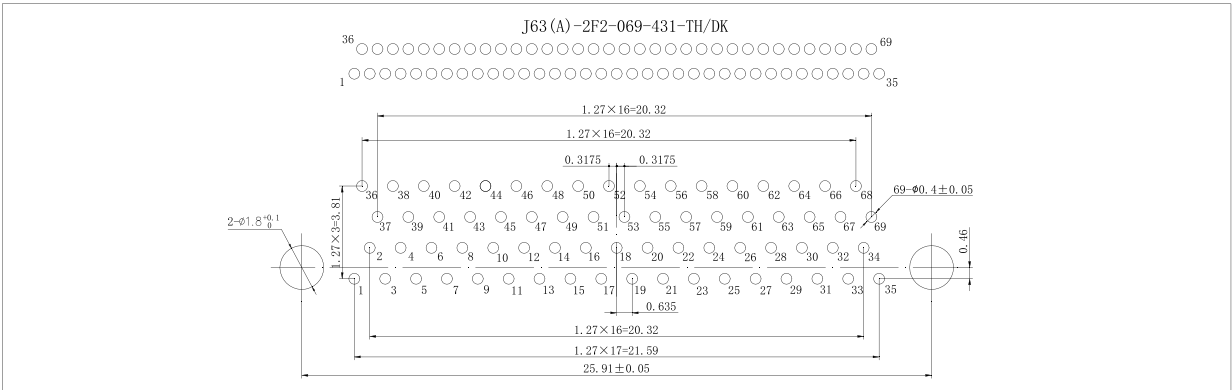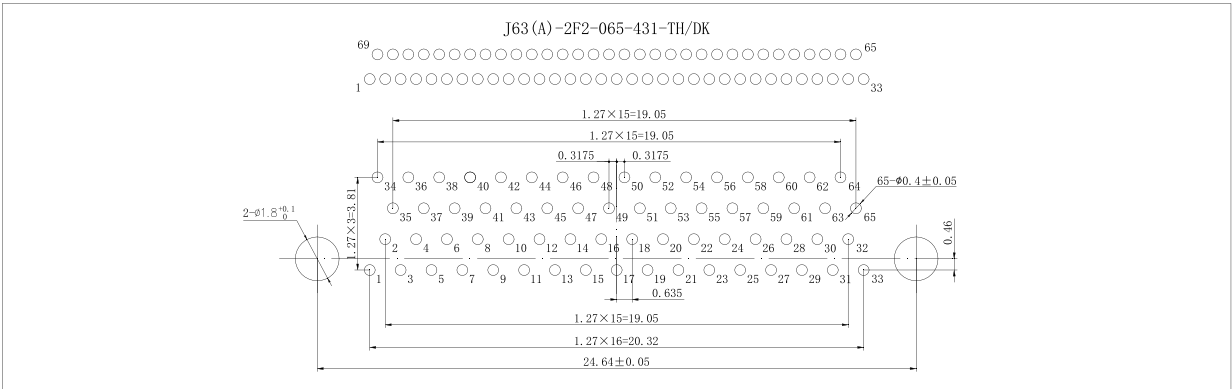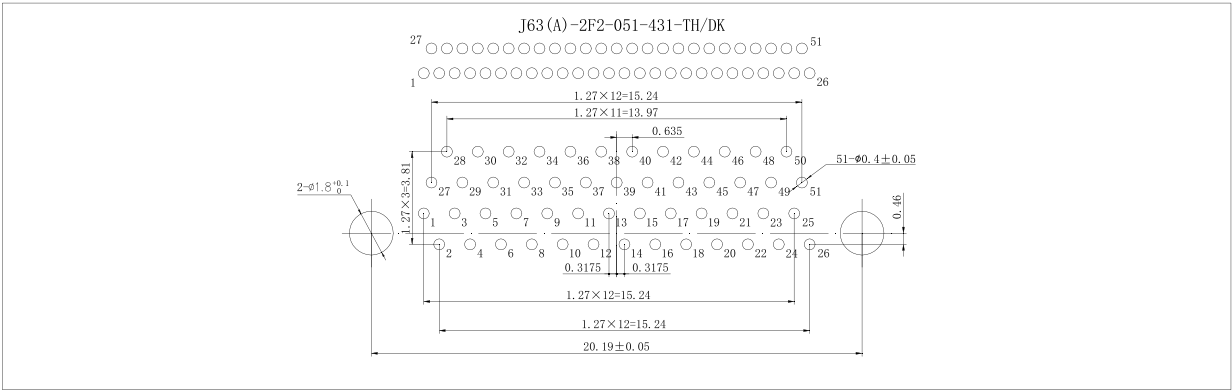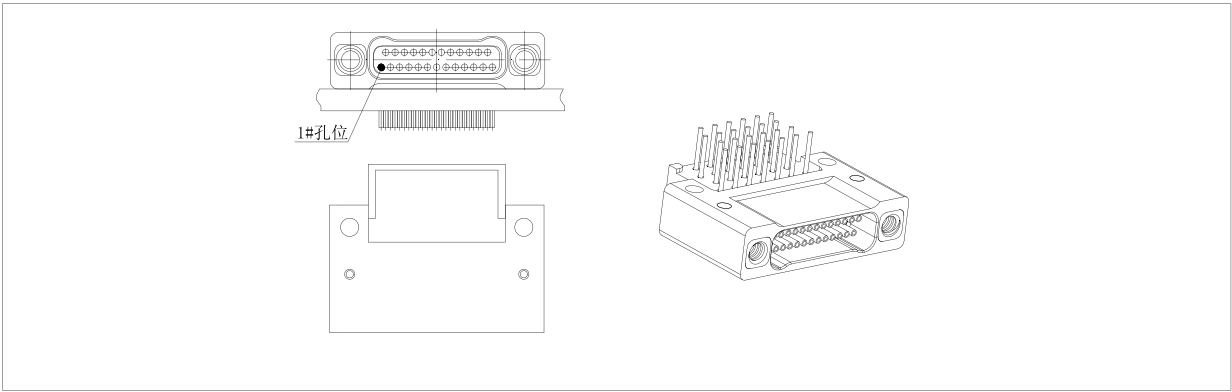


J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 直插印制板插头



J63 (A)-2G2-025-131-TH



J63 (A)-2G2-025-131-DZ

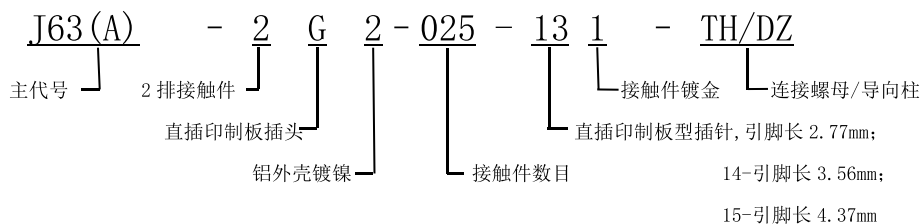


产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度，如需其他长度需定制；

J63(A)-2G2-025-131-TH 与带锁紧螺钉的插座进行对接, J63(A)-2G2-025-131-DK 与带导向套的插座进行对接。

该系列外形尺寸

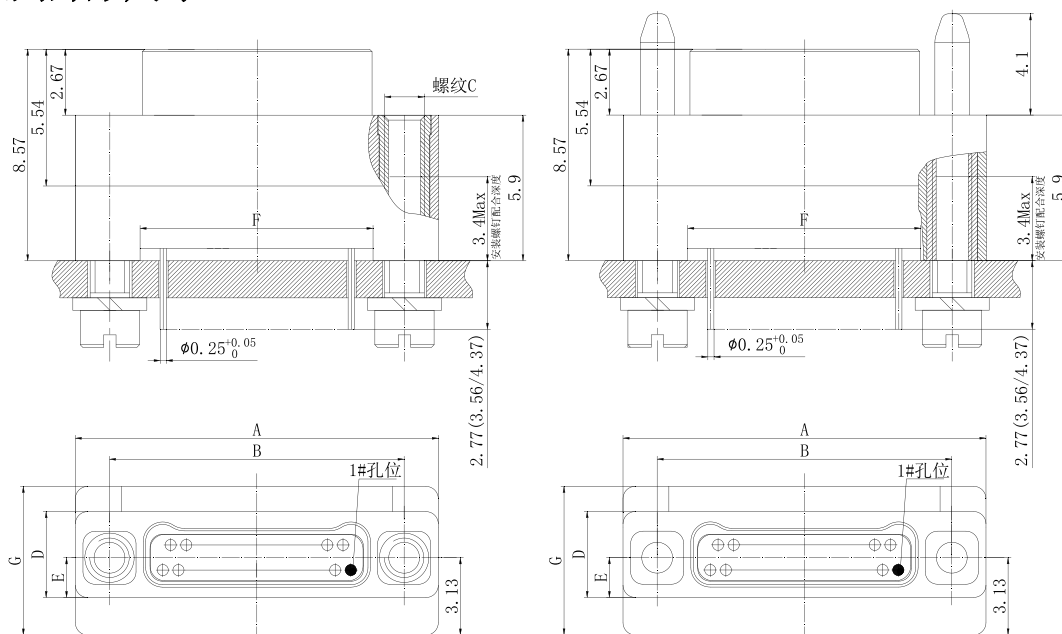








J63 (A)-2G2-025-131-TH

J63 (A)-2G2-025-131-DZ

型号	A	B	C	D	E	F	G	型号	A	B	C	D	E	F	G
J63A-2G2-009-131-TH/DZ	9.63	6.86				4.25		J63-2G2-009-131-TH/DZ	9.52	6.86				4.25	
J63A-2G2-015-131-TH/DZ	11.53	8.76				6.15		J63-2G2-015-131-TH/DZ	11.43	8.77				6.15	
J63A-2G2-021-131-TH/DZ	13.44	10.67				8.06		J63-2G2-021-131-TH/DZ	13.33	10.67				8.06	
J63A-2G2-025-131-TH/DZ	14.71	11.94				9.33		J63-2G2-025-131-TH/DZ	14.6	11.94				9.33	
J63A-2G2-031-131-TH/DZ	16.61	13.84	M1.6	3.48	1.61	11.23	6.02	J63-2G2-031-131-TH/DZ	16.51	13.85	0-80-UNF	3.18	1.46	11.23	5.72
J63A-2G2-037-131-TH/DZ	18.52	15.75				13.14		J63-2G2-037-131-TH/DZ	18.41	15.75				13.14	
J63A-2G2-051-131-TH/DZ	22.96	20.19				17.58		J63-2G2-051-131-TH/DZ	22.86	20.2				17.58	
J63A-2G2-065-131-TH/DZ	27.41	24.64				22.03		J63-2G2-065-131-TH/DZ	27.3	24.64				22.03	
J63A-2G2-069-131-TH/DZ	28.68	25.91				23.3		J63-2G2-069-131-TH/DZ	28.57	25.91				23.3	






J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

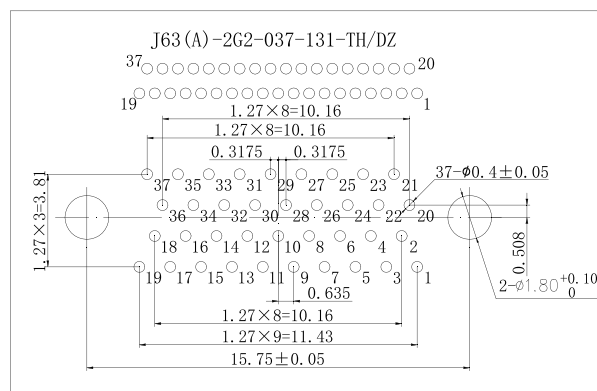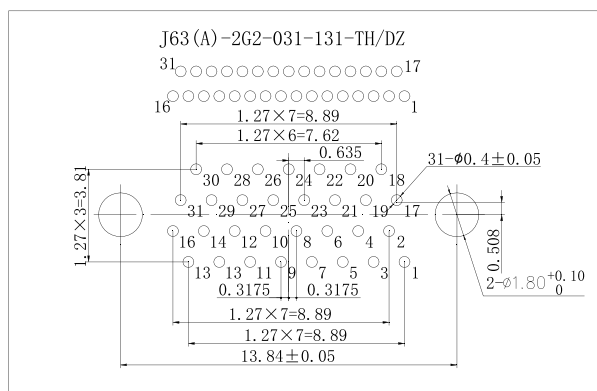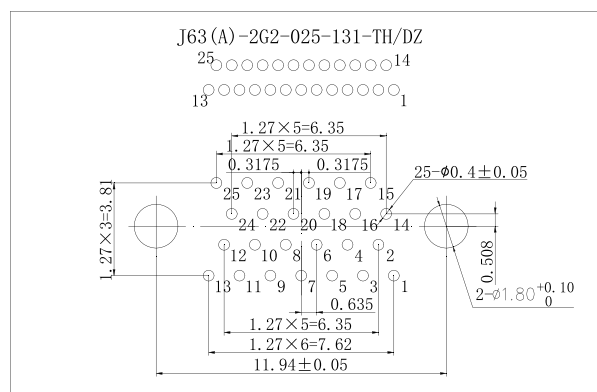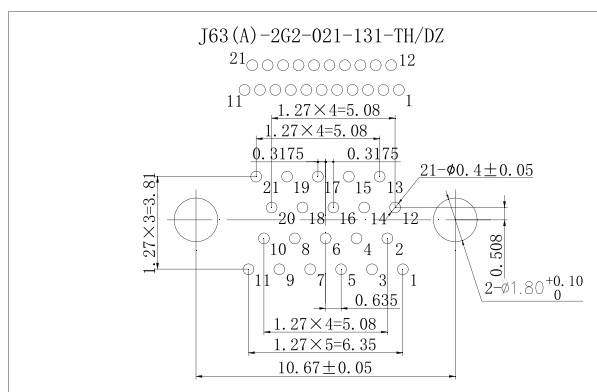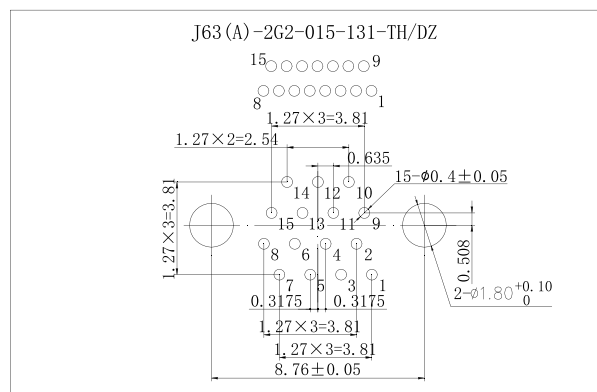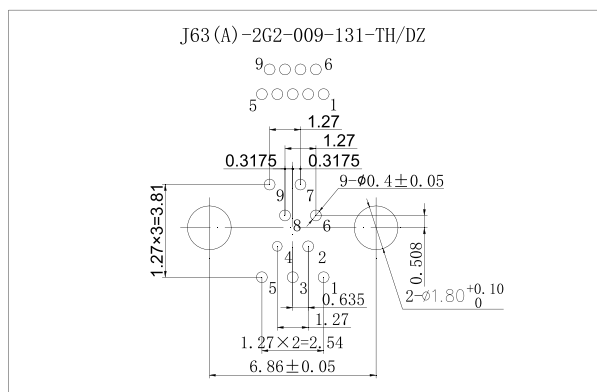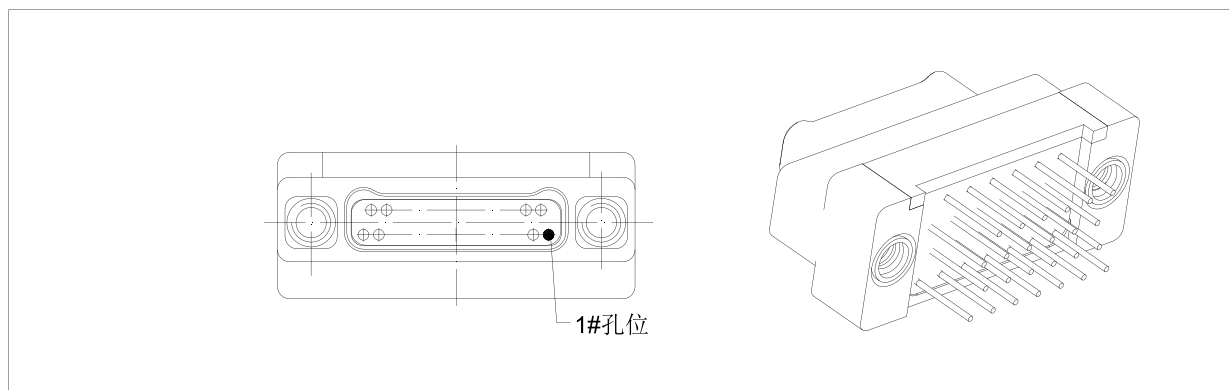


J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

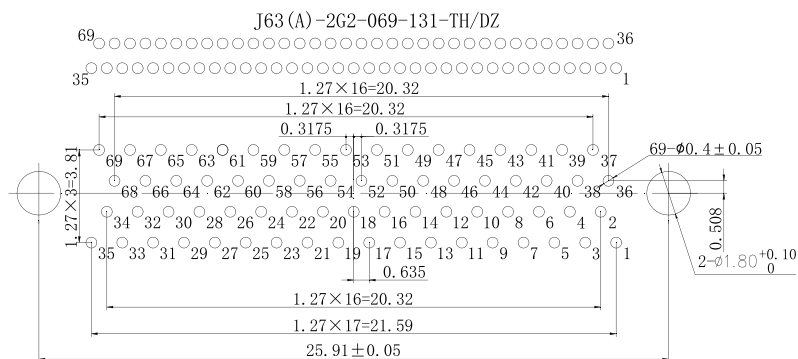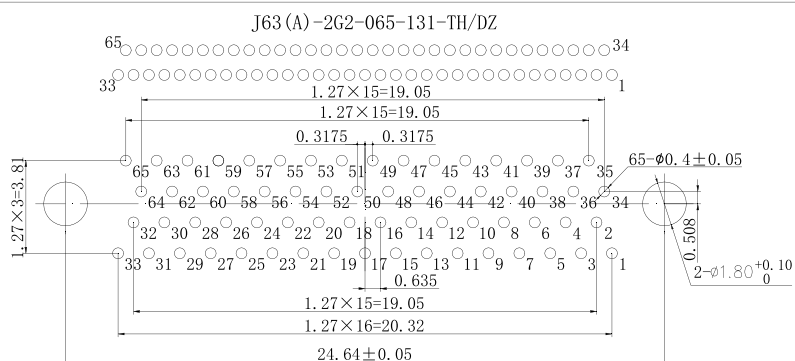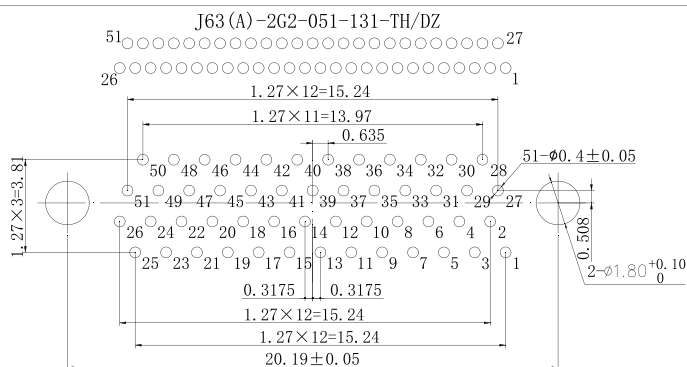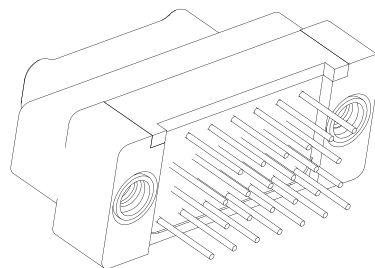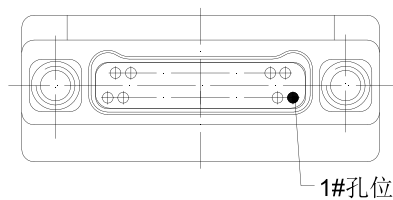


J63/J63A 系列微矩形电连接器

J63A 直插印制板插座



J63(A)-2H2-025-231-TH



J63(A)-2H2-025-231-DK

J63(A) - 2 H 2 - 025 - 23 1 - TH/DK


主代号 2排接触件 直插印制板插座 铝外壳镀镍 接触件数目 接触件镀金 连接螺母/导向柱

直插印制板型插孔, 引脚长 2.77mm;
24-引脚长 3.56mm;
25-引脚长 4.37mm


产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度, 如需其他长度需定制;
J63(A)-2H2-025-231-TH 与带锁紧螺钉的插头进行对接, J63(A)-2H2-025-231-DK 与带导向柱的插头进行对接。

系列外形尺寸

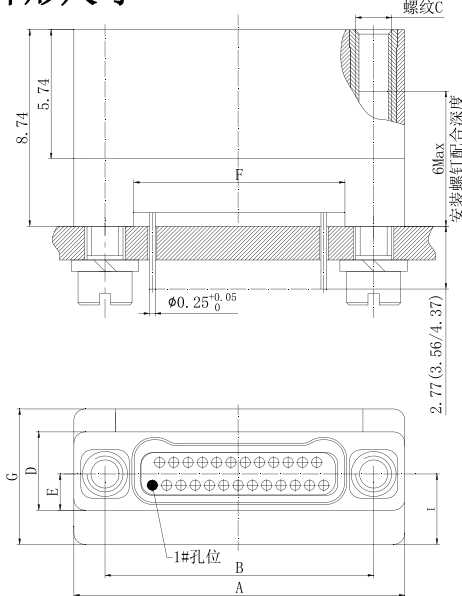

J63(A)-2H2-025-231-TH







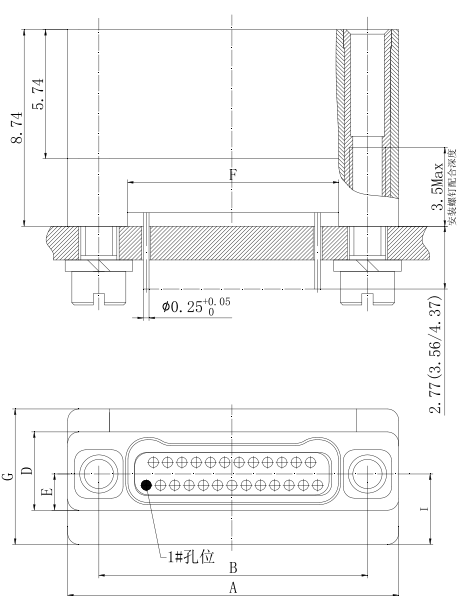


J63(A)-2H2-025-231-DK

型号	A	B	C	D	E	F	G	I	型号	A	B	C	D	E	F	G	I
J63A-2H2-009-231-TH/DK	9.63	6.86				4.25			J63-2H2-009-231-TH/DK	9.52	6.86				4.25		
J63A-2H2-015-231-TH/DK	11.53	8.76				6.15			J63-2H2-015-231-TH/DK	11.43	8.77				6.15		
J63A-2H2-021-231-TH/DK	13.44	10.67				8.06			J63-2H2-009-231-TH/DK	13.33	10.67				8.06		
J63A-2H2-025-231-TH/DK	14.71	11.94				9.33			J63-2H2-009-231-TH/DK	14.6	11.94				9.33		
J63A-2H2-031-231-TH/DK	16.61	13.84	M1.6	3.48	1.61	11.23	6.02	3.13	J63-2H2-009-231-TH/DK	16.51	13.85	0-80-UNF	3.18	1.46	11.23	5.72	2.98
J63A-2H2-037-231-TH/DK	18.52	15.75				13.14			J63-2H2-009-231-TH/DK	18.41	15.75				13.14		
J63A-2H2-051-231-TH/DK	22.96	20.19				17.58			J63-2H2-009-231-TH/DK	22.86	20.2				17.58		
J63A-2H2-065-231-TH/DK	27.41	24.64				22.03			J63-2H2-009-231-TH/DK	27.3	24.64				22.03		
J63A-2H2-069-231-TH/DK	28.68	25.91				23.3			J63-2H2-009-231-TH/DK	28.57	25.91				23.3		





J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

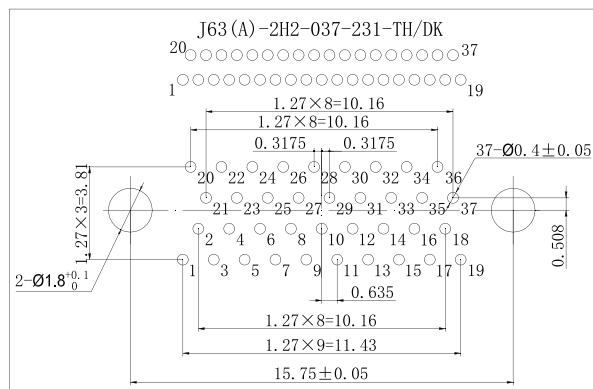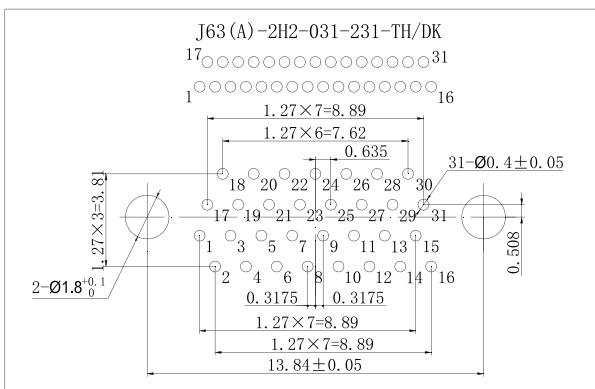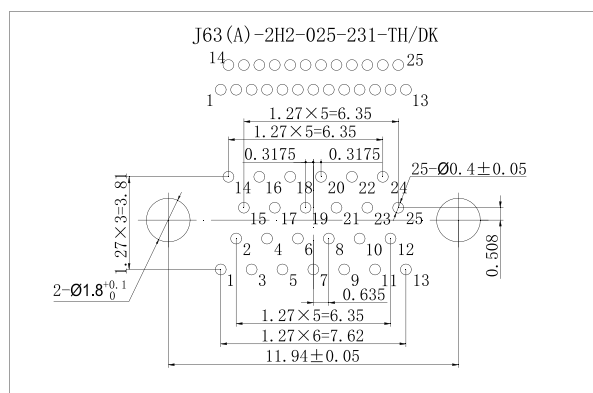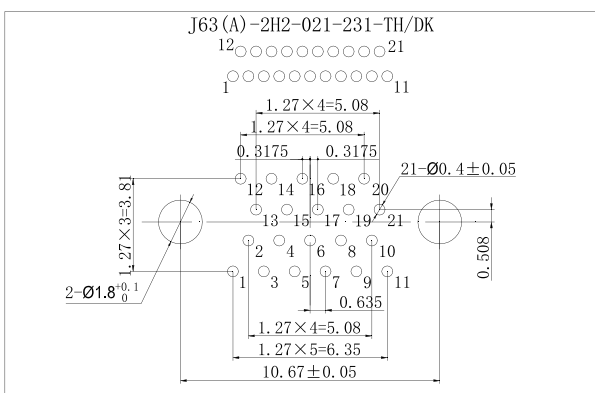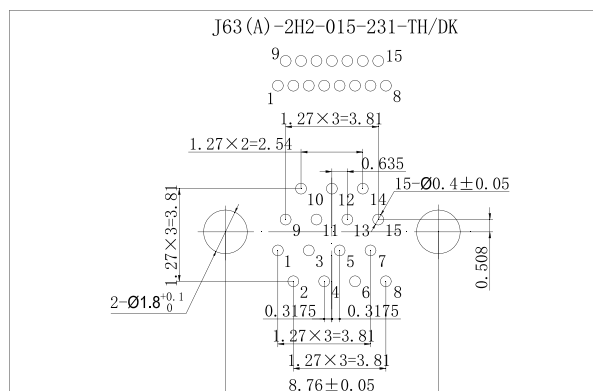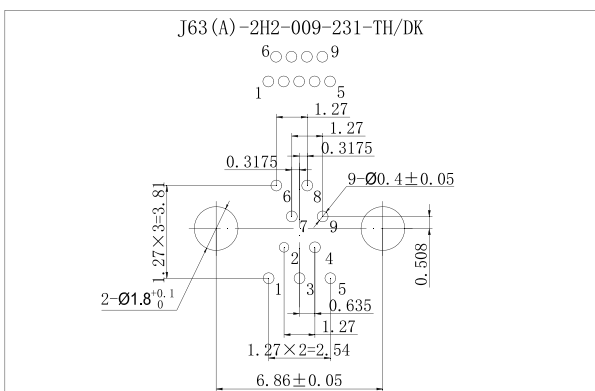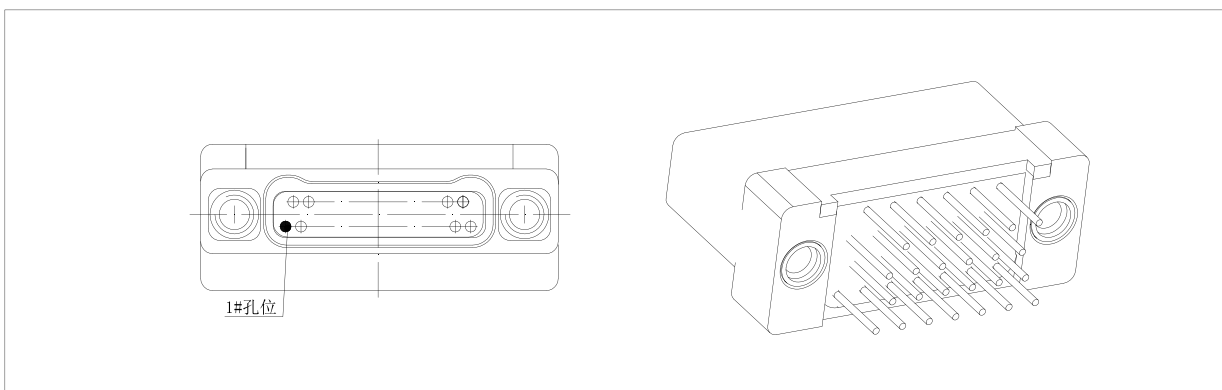


J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

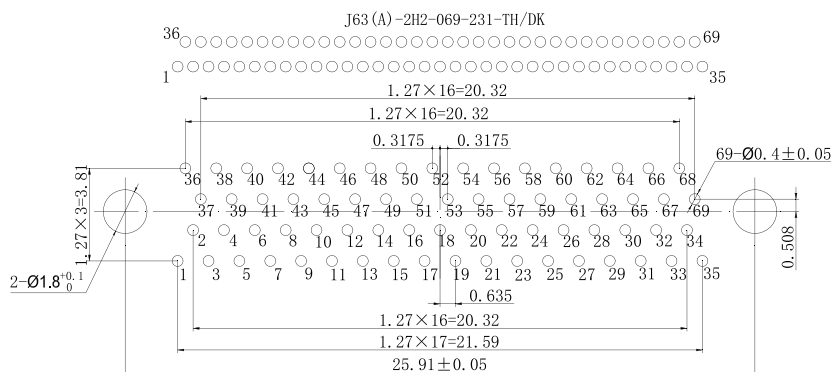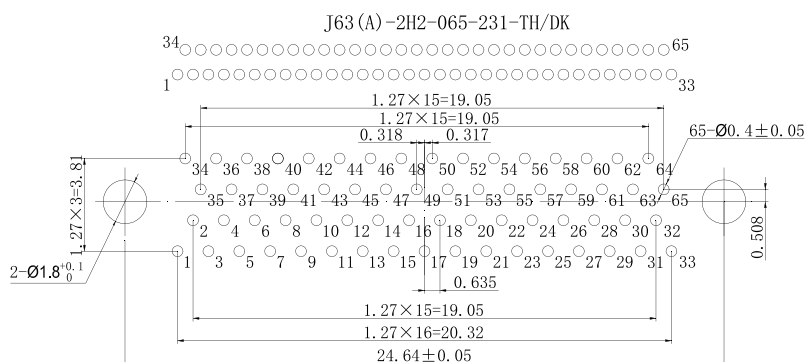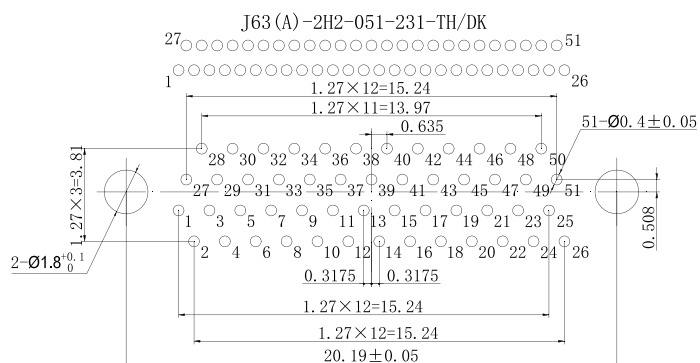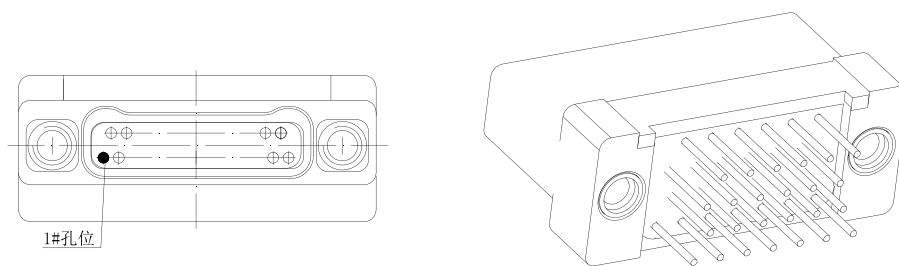

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63A 跨骑式柔性表贴插头系列

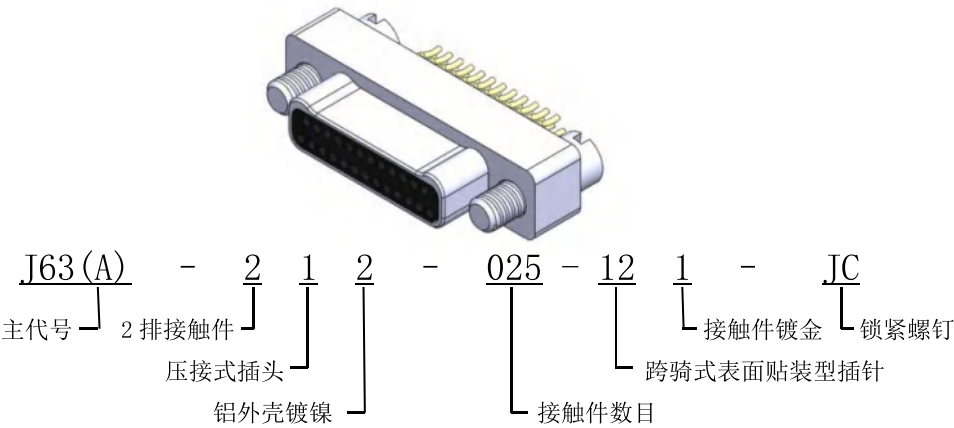

产品特点:

产品自由端不固定，通常与带连接螺母的插座对接；
引脚端焊接柔性印制板使用，印制板厚度 0.25max；
常选用一字槽的锁紧螺钉(JC)，用小型螺丝刀即可拧紧。


该系列外形尺寸:

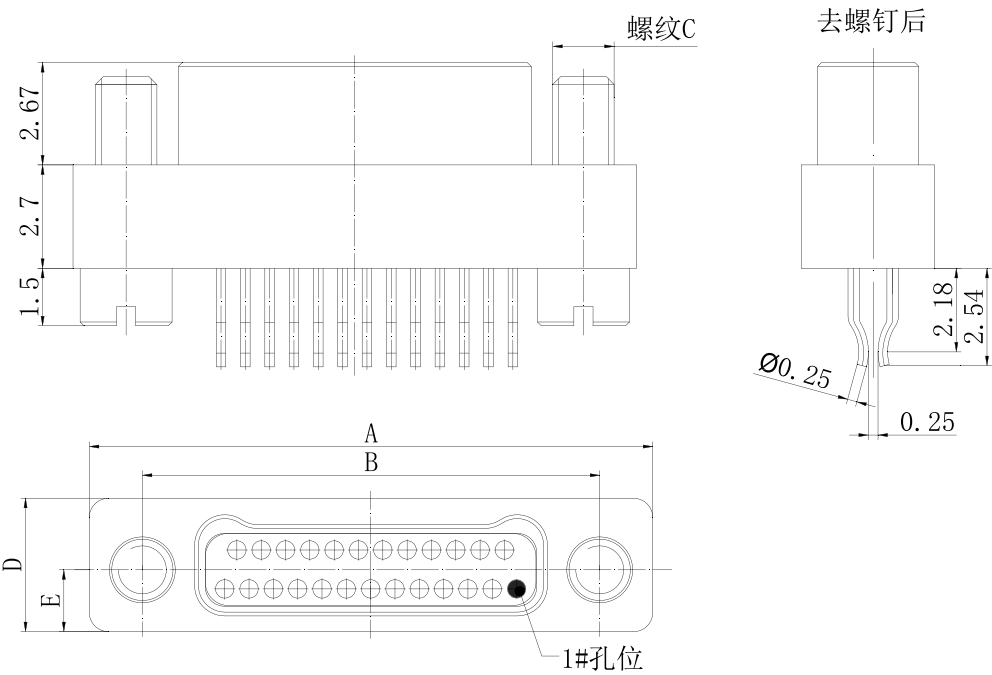











型号	A	B	C	D	E	型号	A	B	C	D	E
J63A-212-009-121-JC	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	J63-212-009-121-JC	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
J63A-212-015-121-JC	11.53	8.76				J63-212-015-121-JC	11.43	8.77			
J63A-212-021-121-JC	13.44	10.67				J63-212-021-121-JC	13.33	10.67			
J63A-212-025-121-JC	14.71	11.94				J63-212-025-121-JC	14.6	11.94			
J63A-212-031-121-JC	16.61	13.84				J63-212-031-121-JC	16.51	13.85			
J63A-212-037-121-JC	18.52	15.75				J63-212-037-121-JC	18.41	15.75			
J63A-212-051-121-JC	22.96	20.19				J63-212-051-121-JC	22.86	20.2			
J63A-212-065-121-JC	27.41	24.64				J63-212-065-121-JC	27.3	24.64			
J63A-212-069-121-JC	28.68	25.91				J63-212-069-121-JC	28.57	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸（仅供参考）




封装尺寸局部放大图

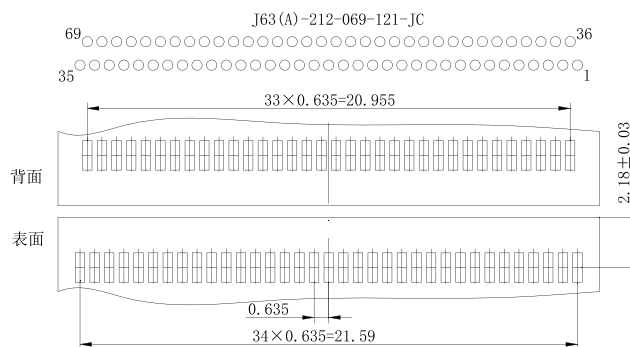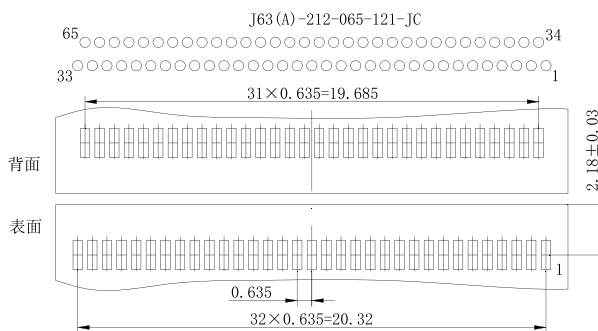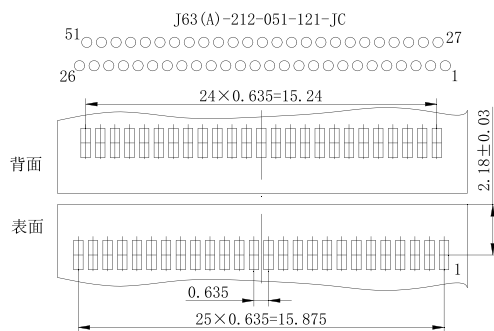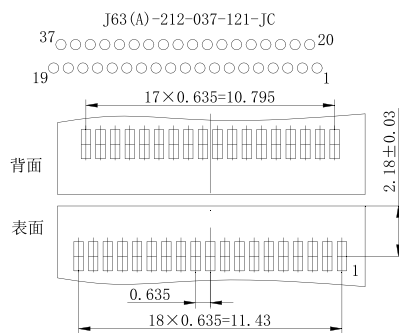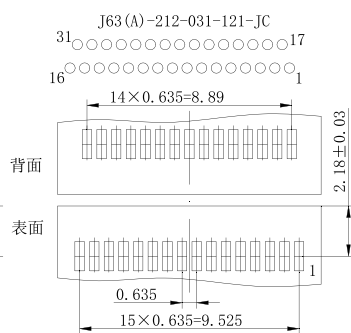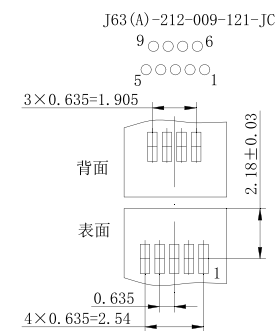

J63/J63A 系列微矩形电连接器


J63 (A) 跨骑式柔性表贴插座系列

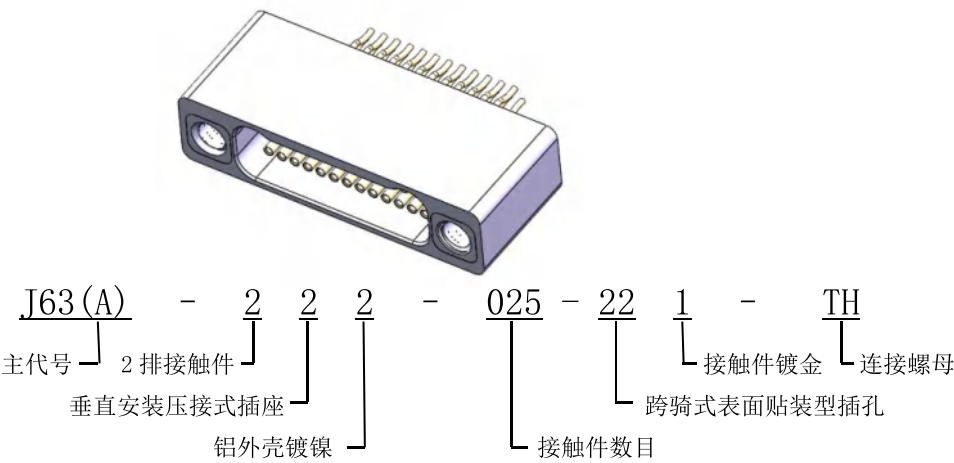

产品特点:

与带锁紧螺钉插头进行对接使用；
引脚端焊接柔性印制板使用，印制板厚度 0.25max。


该系列外形尺寸:

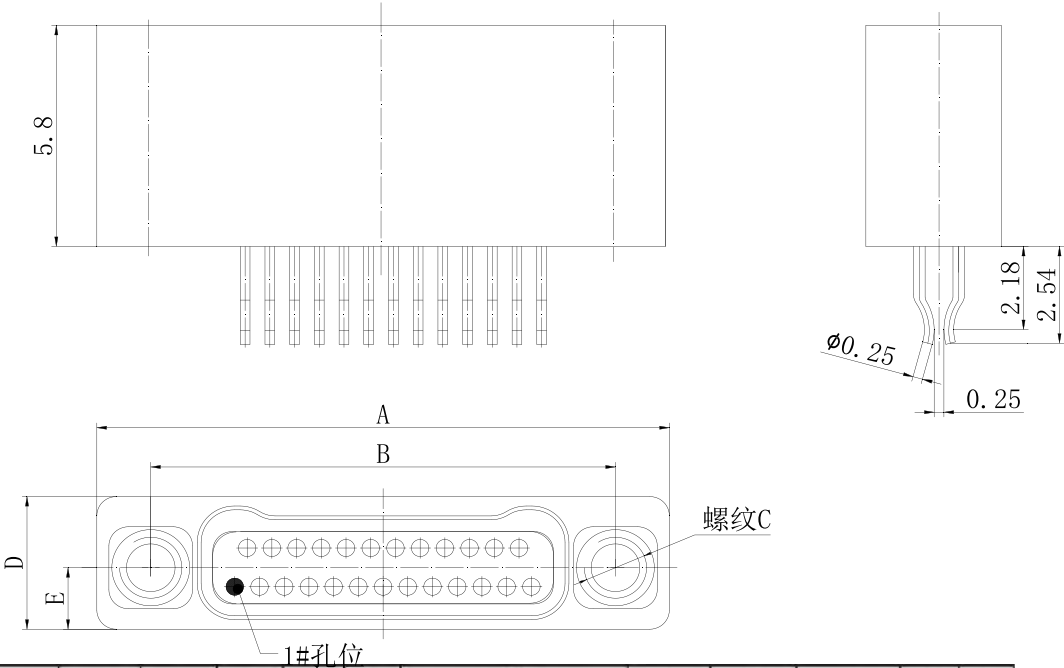












型号	A	B	C	D	E	型号	A	B	C	D	E
J63A-222-009-221-TH	9.63	6.86	M1.6	3.48	1.61	J63-222-009-221-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
J63A-222-015-221-TH	11.53	8.76				J63-222-015-221-TH	11.43	8.77			
J63A-222-021-221-TH	13.44	10.67				J63-222-021-221-TH	13.33	10.67			
J63A-222-025-221-TH	14.71	11.94				J63-222-025-221-TH	14.6	11.94			
J63A-222-031-221-TH	16.61	13.84				J63-222-031-221-TH	16.51	13.85			
J63A-222-037-221-TH	18.52	15.75				J63-222-037-221-TH	18.41	15.75			
J63A-222-051-221-TH	22.96	20.19				J63-222-051-221-TH	22.86	20.2			
J63A-222-065-221-TH	27.41	24.64				J63-222-065-221-TH	27.3	24.64			
J63A-222-069-221-TH	28.68	25.91				J63-222-069-221-TH	28.57	25.91			

J63/J63A 系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸（仅供参考）




封装尺寸局部放大图

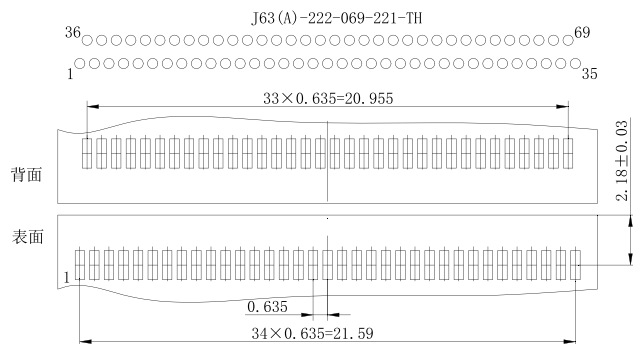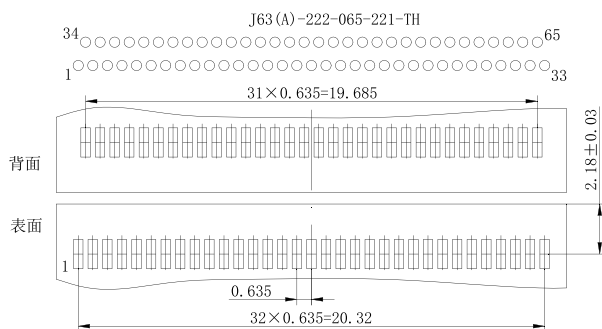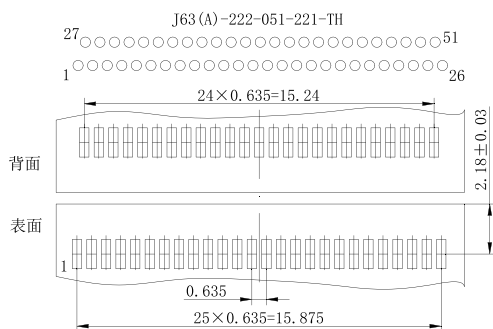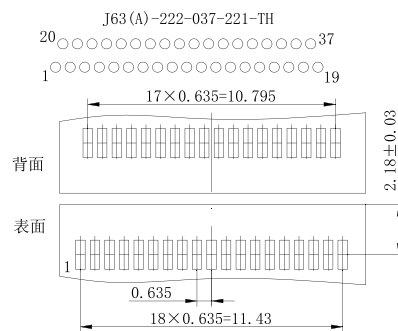

J63/J63A 系列微矩形电连接器

一、产品安装与对接说明

根据插头、插座不同的结构形式，连接器的固定端与安装板的安装有以下形式：外壳螺母是通螺纹结构的为垂直安装，外壳上带螺纹安装孔结构的为水平安装。

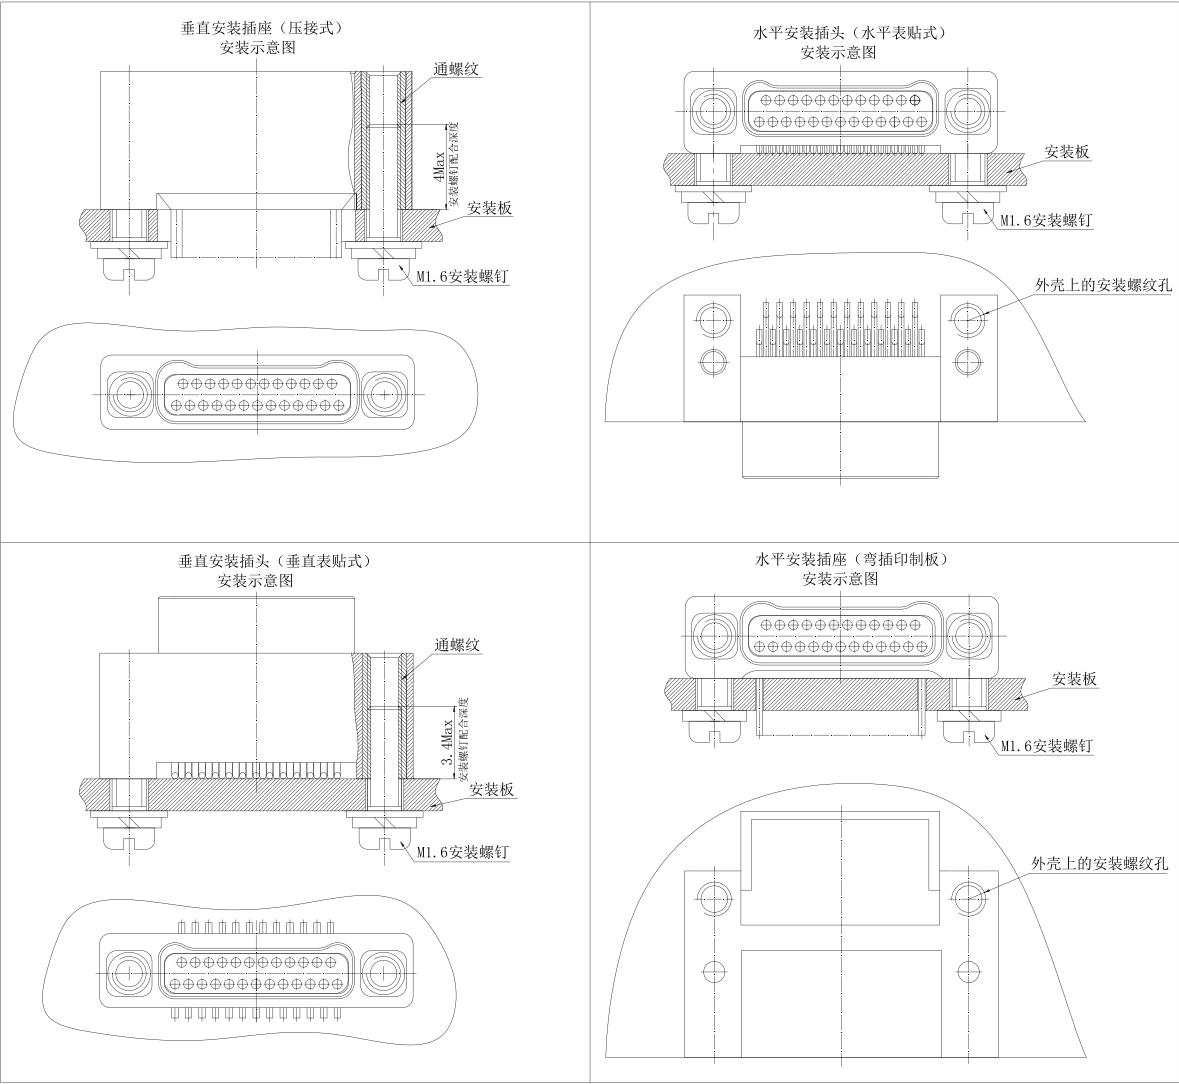

二、安装使用

①压接式产品安装使用步骤：

安装螺钉的选用(见 I)→安装(见 III)→导线的固定(见 IV)→焊接导线(见 V)。

②印制板产品安装使用步骤：

拆卸护套(见 II)→安装螺钉的选用(见 I)→安装(见 III)→焊接引脚(见 VI)。


I 安装螺钉的选用

螺钉的规格为 M1.6, 螺钉长度按安装板厚度与各系列图示允许的螺钉长度而定。若不加装平垫和弹垫, 可在安装螺钉螺纹处涂中等强度的螺纹锁固剂进行加固。

螺钉推荐选用:GB67-M1.6×L(L 为长度), 弹垫推荐选用:GB93 1.6, 平垫推荐选用:GB848-1.6, 若用螺纹锁固剂进行辅助固定, 可不选用弹垫及平垫。若要求我公司提供安装螺钉, 请在合同中注明。

II 印制板产品保套的拆卸

护套的作用是保护产品尾端引脚, 护套靠一字槽螺钉固定在外壳上。拆卸护套时需防止触碰引脚, 先卸除螺钉, 然后小心平行取出护套, 避免引脚变形。

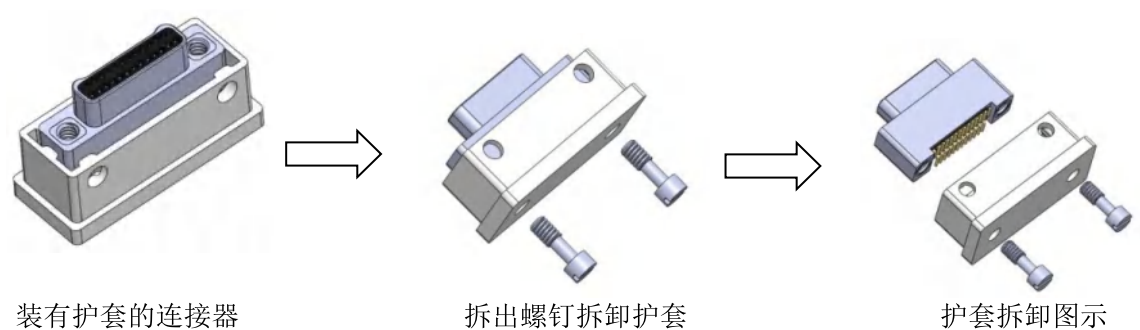

III 安装


按相应产品开孔尺寸及安装图进行安装, 不使用防松垫圈时, 应在螺钉螺纹处涂螺纹锁固剂。

IV 带线产品需固定线缆

因产品使用的导线容易受损伤, 产品使用受影响, 最好线缆固定在安装面板上, 一般情是距产品尾端 50~100mm 处的导线应进行绑扎固定。

V 焊接导线

采用焊接方式将导线连接在印制板或其它地方时, 建议用胶对焊接处进行灌封处理, 防止焊接处芯线折断; 导线与其它场所的焊接也需采取保护措施。

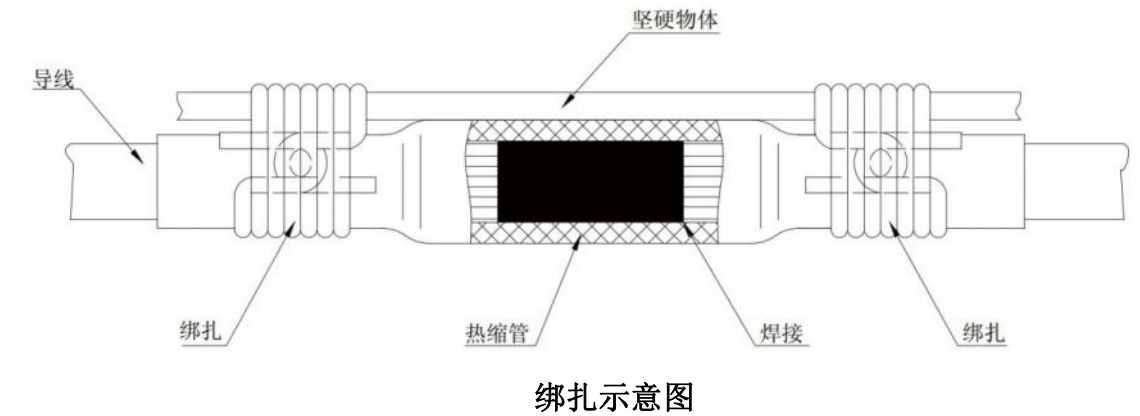

J63/J63A 系列微矩形电连接器

VI 焊接引脚

1) 引脚的焊接

穿孔式印制板产品安装后对引脚进行焊接，按 QJ3117-99《航天电子电气产品手工焊接工艺技术要求》操作。


2) 表贴式产品引脚的焊接

表贴产品推荐采用再流焊技术进行焊接，按 QJ3173-2003《航天电子电气产品再流焊接技术要求》操作，并对贴装产品以螺钉进行安装固定。

三、对接说明

1、带锁紧螺钉的连接

产品连接时，先将插头、插座对接，然后用一字槽小型一字螺丝刀旋合螺钉，旋合时必须先拧一边半圈，再拧另一边半圈，反复操作直至完全插合连接；不允许一边拧完(或拧过多)，再拧一边以免损坏产品；旋合合到位后头座外壳基本对齐，就不应再施力。

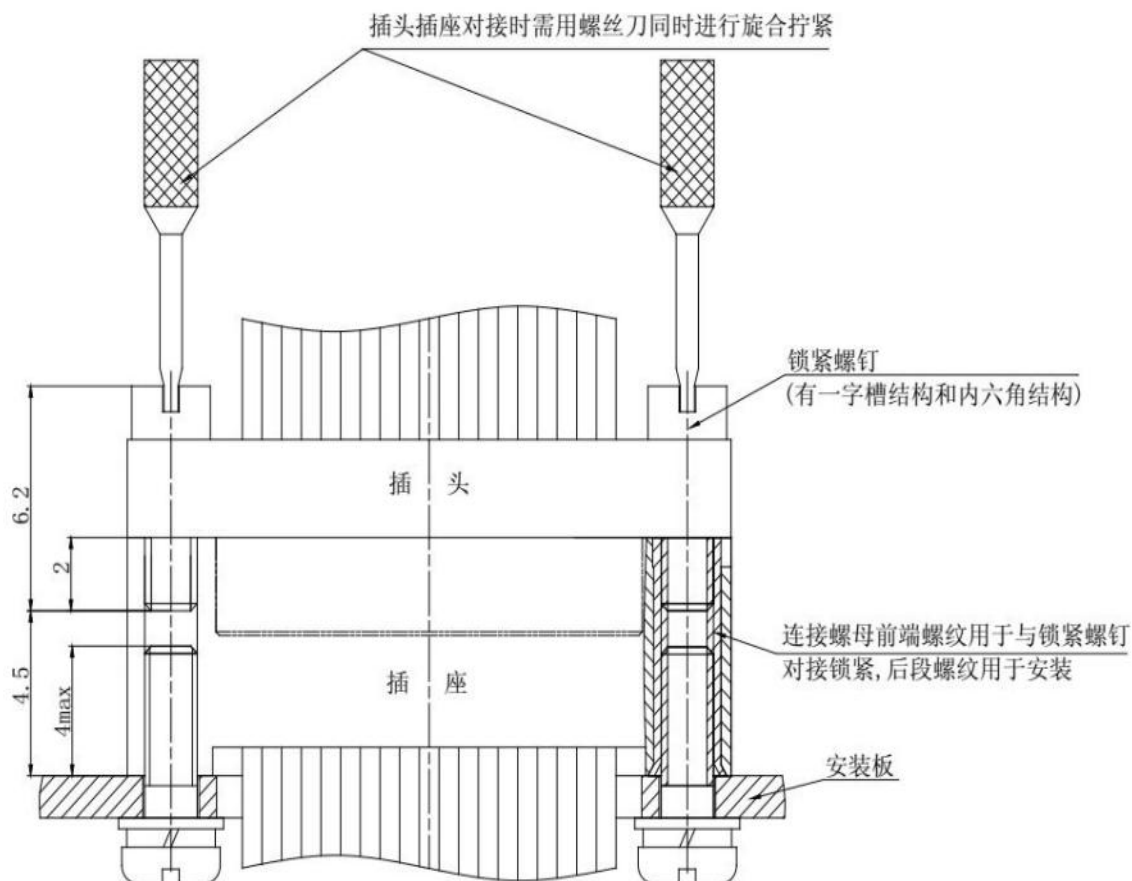


插头、插座连接锁紧、安装示意图

J63/J63A 系列微矩形电连接器

2、带导向功能的连接器

带导向功能的连接器，插头带导向柱，插座带导向孔。使用时，先将连接器固定在安装板上。对接时，先将插头、插座的导向柱与导向孔正对插合，然后轻柔施力逐渐校正产品将连接器插合到位（不可暴力插合，强硬插合，会损坏产品）。

连接器插合到位后应将安装板固定，防止插头、插座松脱，避免连接器承受安装板重量而损坏。

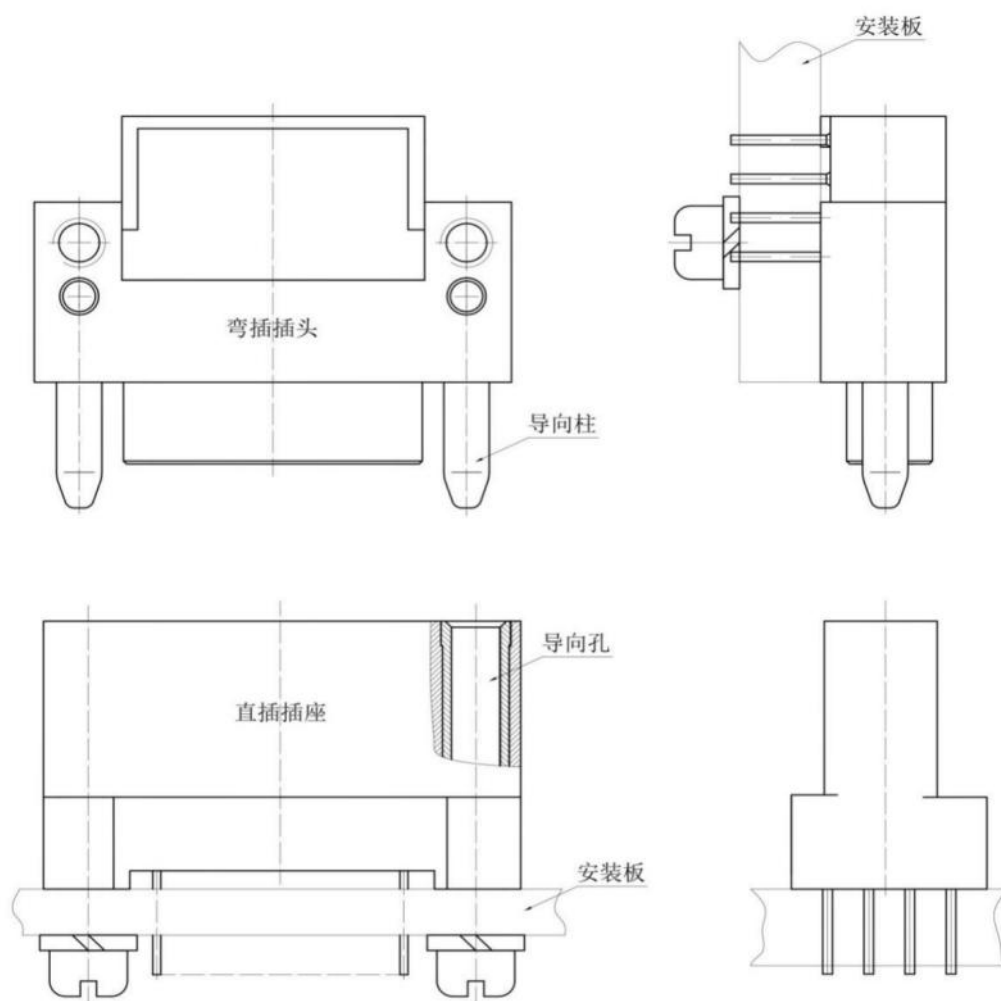

J63A 单排系列微矩形电连接器

产品特点


- 规格有 5、9、15、21、25、31、37、51 芯；
- 采用麻花针结构，间距为 0.635mm；
- 压接式产品导线为 0.035mm²
- 占用空间小，头、座采用螺钉螺母旋合对接，插拔柔和、锁紧可靠；
- 产品密度高、体积小、重量轻、可靠性高；
- 产品为头装针，座装孔固定搭配；配锁紧螺钉的为自由端，配连接螺母的为固定端；自由端与固定端靠螺钉和螺母旋合对接并锁紧；
- 执行标准：MIL-DTL-32139A；

GJB 7245-2011 《外壳定位超微矩形电连接器通用规范》；

技术特征

- 环境温度：-55℃~+125℃
- 震 动：10Hz~2000Hz 196m/s²
- 随机振动：功率谱密度 0.4G²/Hz 总加速度均方根值 23.1G
- 冲 击：980m/s² 6ms
- 额定电流：1A
- 接触电阻：≤ 21mΩ
- 绝缘电阻：≥ 5000MΩ 100VDC
- 介质耐压：250V
- 机械寿命：200 次

型谱排列

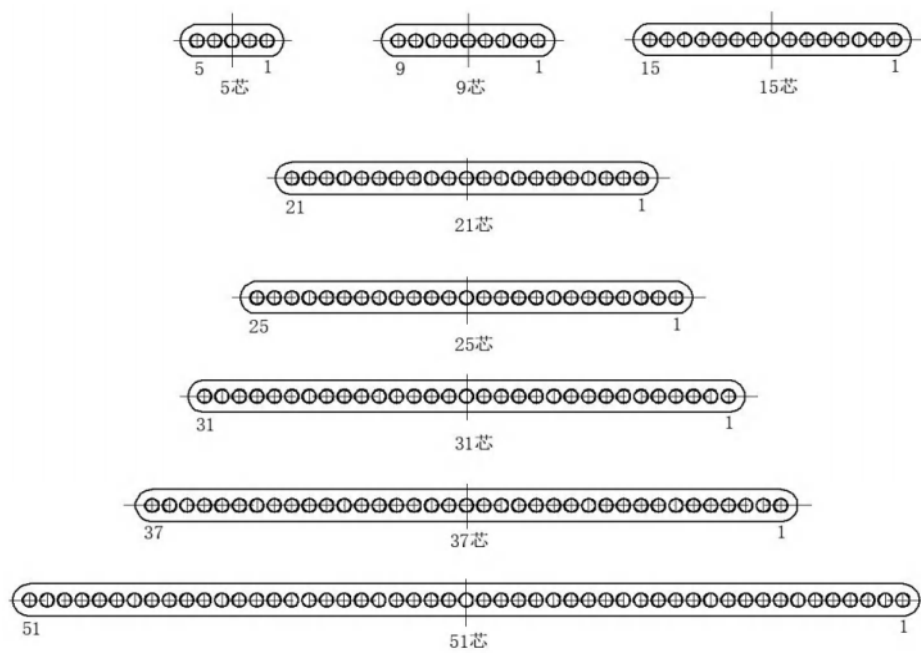

注：从插头对接端看

J63A 单排系列微矩形电连接器

订货标志

J63A - X X X - XXX - XX X XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 主称代号： J63A
- ② 接触件排列：1—单排接触件
- ③ 产品类型：1—直式插头（压接型）2—直式插座（压接型）
3—水平安装压接插头 4—水平安装压接插座
9—垂直安装压接插头
A—垂直表贴插头 B—垂直表贴插座
C—水平表贴插头 D—水平表贴插座
E—弯插印制板型插头 F—弯插印制板型插座
G—直插印制板型插头 H—直插印制板型插座
J—压接型连体
- ④ 外壳镀覆： 2—化学镀镍
- ⑤ 接触件数目：5、9、15、21、25、31、37、51 等，接触件数目用 3 位数表示
- ⑥ 接触件端接形式：
12—垂直 / 水平 / 跨骑式表贴型插针
22—垂直 / 水平 / 跨骑式表贴型插孔
13—直插印制板型插针，引脚长 2.77mm
23—直插印制板插孔，引脚长 2.77mm
14—直插印制板型插针，引脚长 3.56mm
24—直插印制板型插孔，引脚长 3.56mm
15—直插印制板型插针，引脚长 4.37mm
25—直插印制板型插孔，引脚长 4.37mm
16—压接型插针
26—压接型插孔
32—弯插印制板型插针，引脚长 2.77mm
43—弯插印制板型插孔，引脚长 2.77mm
33—弯插印制板型插针，引脚长 3.56mm
44—弯插印制板型插孔，引脚长 3.56mm
34—弯插印制板型插针，引脚长 4.37mm
45—弯插印制板型插孔，引脚长 4.37mm
PP—插头与插头对应相连 PS—插头与插座对应相连 SS—插座与插座对应相连
- ⑦ 接触件镀覆：1—镀金
- ⑧ 锁紧件类型：00—无锁紧件；JC—锁紧螺钉（一字槽）；JC1—锁紧螺钉（内六角，不推荐选用）；TH—连接螺母；TH1—带焊接安装功能的连接螺母；SH—带焊接安装功能的导向套；NH—带螺母安装的导向套；DZ—导向柱；DK—导向孔。（锁紧件均不可拆卸）

J63A 单排系列微矩形电连接器

产品的选择、配对

产品采用螺钉和螺母旋合对接，实现渐进式连接，避免对产品造成冲击，确保产品和周边元件不受损。故选配产品时，一端为连接螺母（TH），另一端则应带锁紧螺钉（JC）。


带导向附件的产品，产品只带导向附件，对连接后需固定安装板，防止连接器脱出。通常是一端带导向柱，另一端则应带导向孔。

部分产品配对表

主型号	可配对型号
①带锁紧螺钉压接插头： J63A-112-×××-161-JC ②带锁紧螺钉压接插头： J63A-112-×××-121-JC ③带锁紧螺钉弯插柔性印制板插头 J63A-1E2-×××-321-JC ④跨骑式柔性贴装插头： J63A-112-×××-121-JC	J63A-122-×××-261-TH（垂直安装压接插座）
	J63A-142-×××-261-TH（水平安装压接插座）
	J63A-1B2-×××-221-TH（垂直表面贴装插座）
	J63A-1D2-×××-221-TH（水平表面贴装插座）
	J63A-1F2-×××-431-TH（弯插印制板插座）
	J63A-1H2-×××-231-TH（直插印制板插座）
	J63A-122-×××-221-TH（跨骑式柔性贴装插座）
①带锁紧螺钉压接插座： J63A-122-×××-261-JC	J63A-132-×××-161-TH（水平安装压接插头）
	J63A-1A2-×××-121-TH（垂直表面贴装插头）
	J63A-1C2-×××-121-TH（水平表面贴装插头）
	J63A-1E2-×××-321-TH（弯插印制板插头）
	J63A-1G2-×××-131-TH（直插印制板插头）
	J63A-192-×××-161-TH（垂直安装压接插头）

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 压接式插头

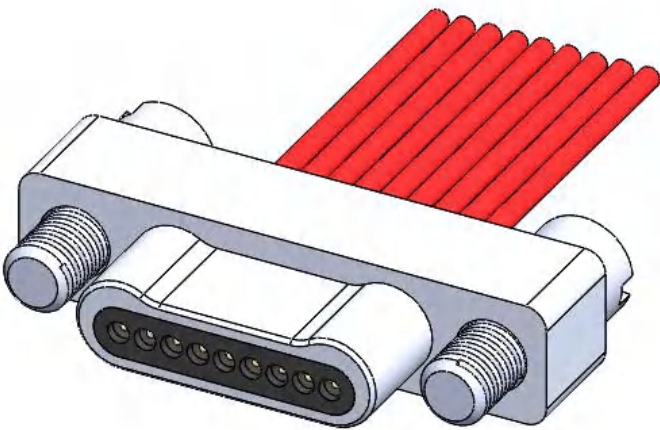


J63A - 1 1 2 - 009 - 16 1 - JC

主代号 单排接触件 压接式插头 铝外壳镀镍 接触件数目 接触件镀金 锁紧螺钉

产品特点:

产品自由端不固定, 通常与带连接螺母的插座对接;
螺钉固定在外壳上, 不可拆卸;
常选用一字槽的锁紧螺钉 (JC), 用小型螺丝刀即可拧紧。



该系列外形尺寸:

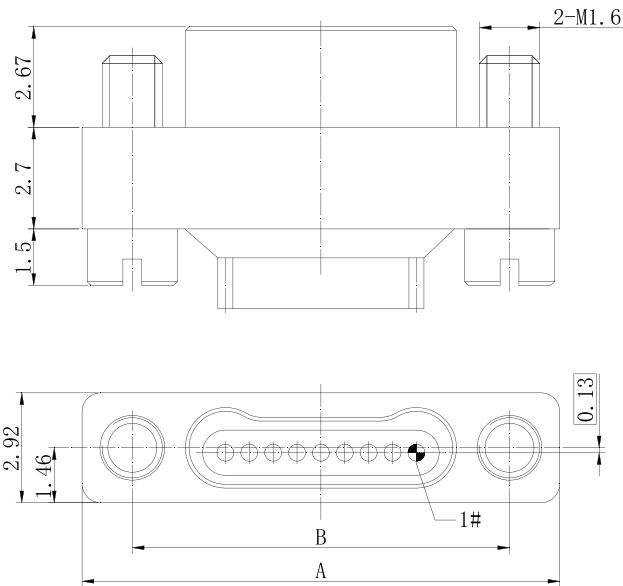

规格型号	尺寸	
	A	B
J63A-112-005-161-JC	10.16	7.49
J63A-112-009-161-JC	12.7	10.03
J63A-112-015-161-JC	16.51	13.84
J63A-112-021-161-JC	20.32	17.65
J63A-112-025-161-JC	22.86	20.19
J63A-112-031-161-JC	26.67	24
J63A-112-037-161-JC	30.48	27.81
J63A-112-051-161-JC	39.37	36.7

J63A 单排系列微矩形电连接器


J63A 压接式插座

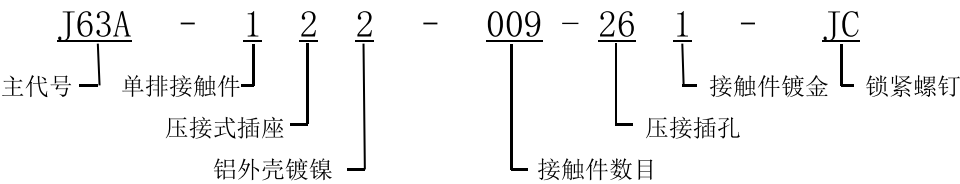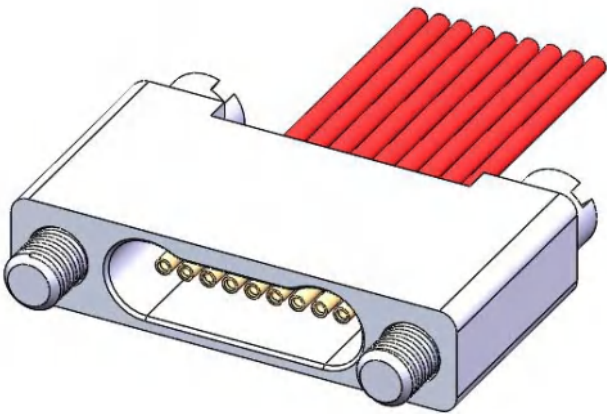

产品特点:

产品自由端不固定，通常与带连接螺母的插头进行对接；
螺钉固定在外壳上，不可拆卸；
常选用一字槽的锁紧螺钉（JC），用小型螺丝刀即可拧紧。


该系列外形尺寸:

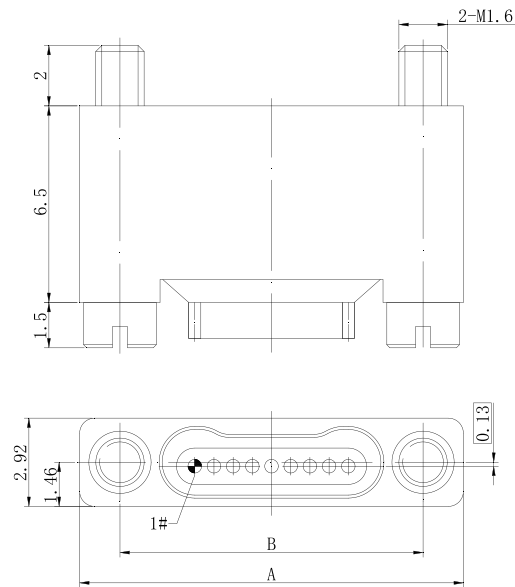

规格型号	尺寸	
	A	B
J63A-122-005-261-JC	10.16	7.49
J63A-122-009-261-JC	12.7	10.03
J63A-122-015-261-JC	16.51	13.84
J63A-122-021-261-JC	20.32	17.65
J63A-122-025-261-JC	22.86	20.19
J63A-122-031-261-JC	26.67	24
J63A-122-037-261-JC	30.48	27.81
J63A-122-051-261-JC	39.37	36.7

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 垂直安装压接插座

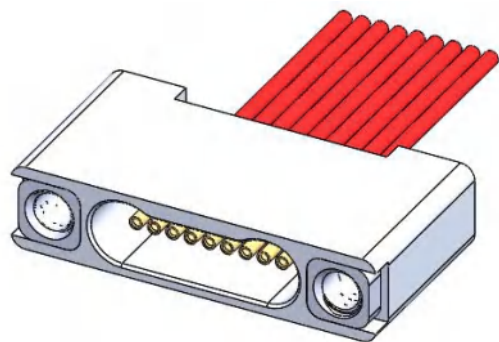


J63A - 1 2 2 - 009 - 26 1 - TH

主代号 单排接触件 垂直安装压接式插座 铝外壳镀镍 接触件数目 压接插孔 接触件镀金 连接螺母

产品特点：

连接螺母为通螺纹结构，前段螺纹用于与锁紧螺钉进行锁紧，后段螺纹用于安装；与带锁紧螺钉的插头进行对接。


该系列外形尺寸：

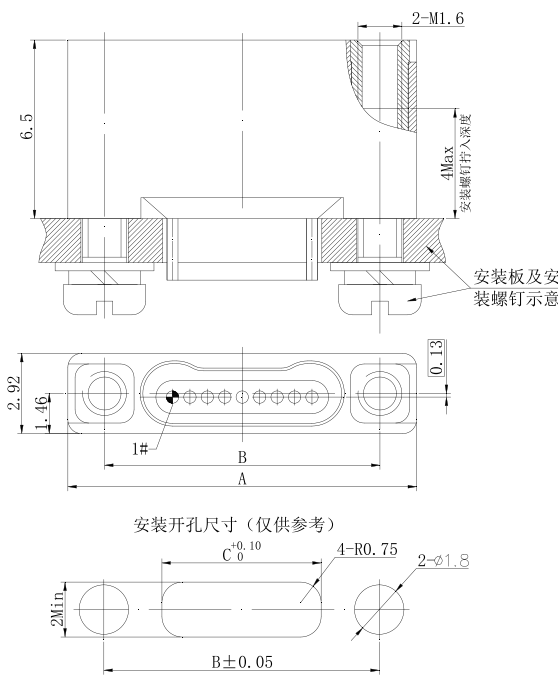

规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-122-005-261-TH	10.16	7.49	3.3
J63A-122-009-261-TH	12.7	10.03	5.8
J63A-122-015-261-TH	16.51	13.84	9.6
J63A-122-021-261-TH	20.32	17.65	13.4
J63A-122-025-261-TH	22.86	20.19	16
J63A-122-031-261-TH	26.67	24	19.8
J63A-122-037-261-TH	30.48	27.81	23.6
J63A-122-051-261-TH	39.37	36.7	32.5

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 带导向孔螺母安装压接插座

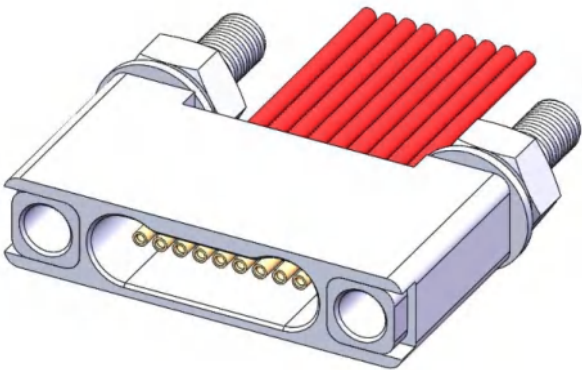


J63A - 1 2 2 - 009 - 26 1 - NH

主代号 单排接触件 压接式插座 铝外壳镀镍 接触件数目 接触件镀金 带螺母安装导向套

产品特点:

连接器带导向孔，一般与带导向柱的插头进行对接。


该系列外形尺寸:

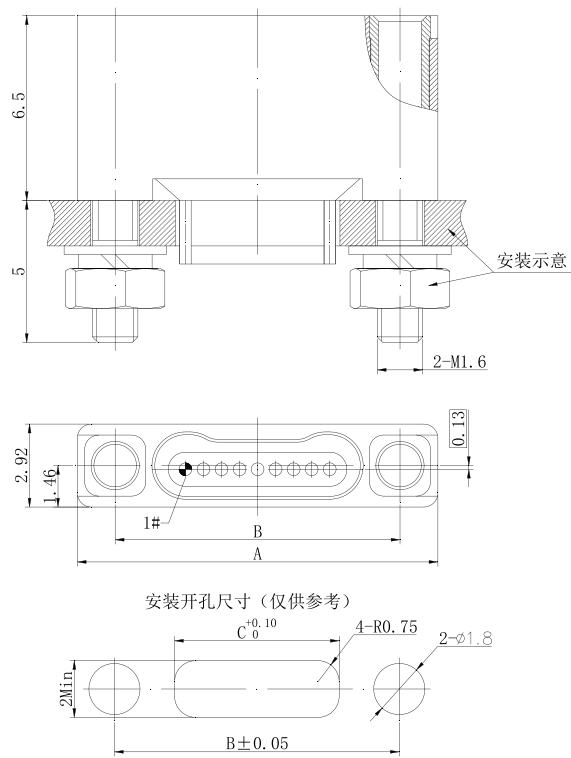

规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-122-005-261-NH	10.16	7.49	3.3
J63A-122-009-261-NH	12.7	10.03	5.8
J63A-122-015-261-NH	16.51	13.84	9.6
J63A-122-021-261-NH	20.32	17.65	13.4
J63A-122-025-261-NH	22.86	20.19	16
J63A-122-031-261-NH	26.67	24	19.8
J63A-122-037-261-NH	30.48	27.81	23.6
J63A-122-051-261-NH	39.37	36.7	32.5

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 水平安装压接插头

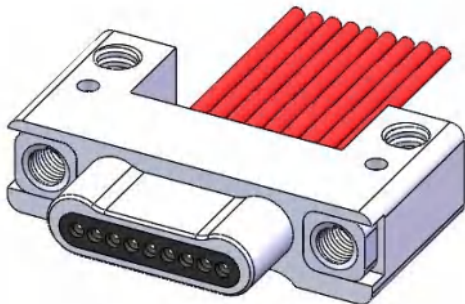


J63A - 1 3 2 - 009 - 16 1 - TH

主代号 单排接触件 水平压接式插头 铝外壳镀镍 接触件数目 压接插针 接触件镀金 连接螺母

产品特点：

水平安装，安装时接触件长排端贴安装板；
与带锁紧螺钉的插座进行对接。


该系列外形尺寸：

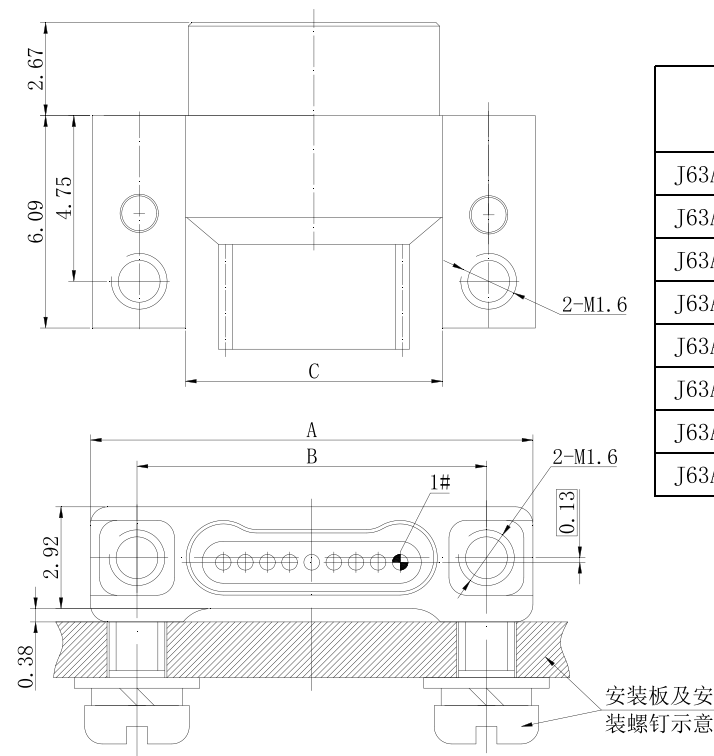

规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-132-005-161-TH	10.16	7.49	4.84
J63A-132-009-161-TH	12.7	10.03	7.38
J63A-132-015-161-TH	16.51	13.84	11.19
J63A-132-021-161-TH	20.32	17.65	15
J63A-132-025-161-TH	22.86	20.19	17.54
J63A-132-031-161-TH	26.67	24	21.35
J63A-132-037-161-TH	30.48	27.81	25.16
J63A-132-051-161-TH	39.37	36.7	34.05

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 水平安装压接插座

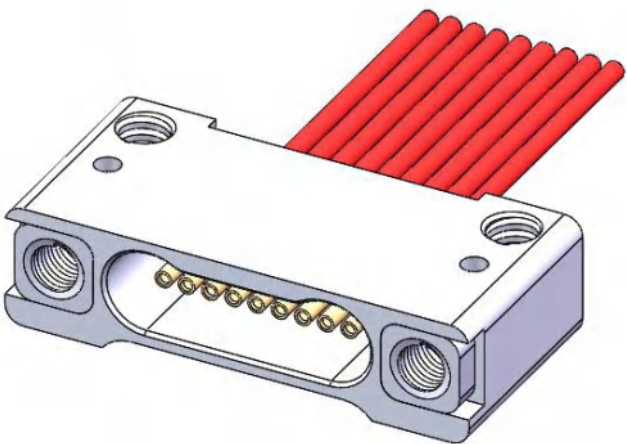


J63A - 1 4 2 - 009 - 26 1 - TH

主代号 单排接触件 水平压接式插座 铝外壳镀镍 接触件数目 压接插孔 接触件镀金 连接螺母

产品特点:

水平安装, 安装时接触件长排端贴安装板;
与带锁紧螺钉的插头进行对接。


该系列外形尺寸:

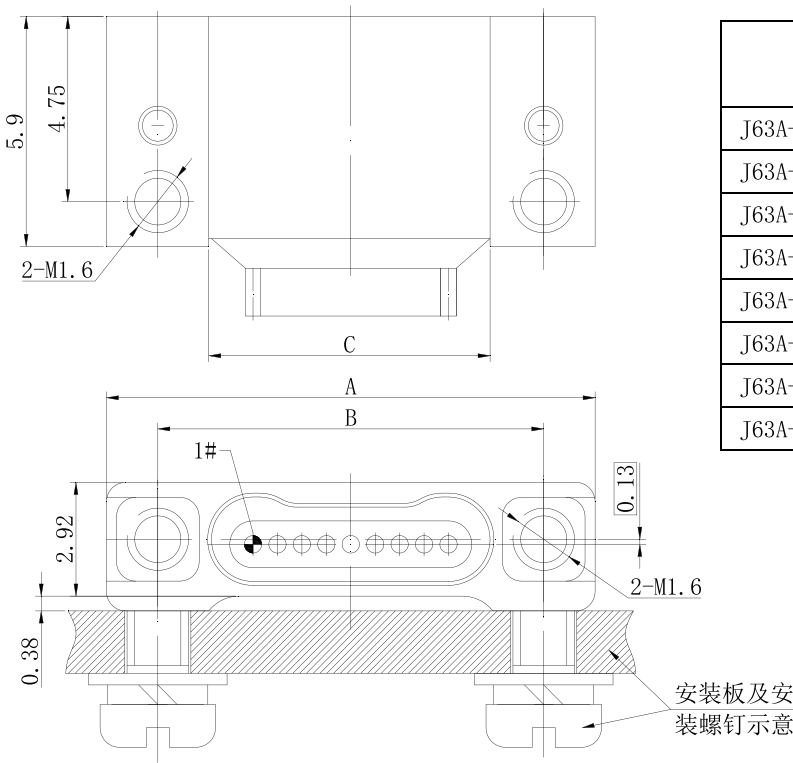

规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-142-005-261-TH	10.16	7.49	4.84
J63A-142-009-261-TH	12.7	10.03	7.38
J63A-142-015-261-TH	16.51	13.84	11.19
J63A-142-021-261-TH	20.32	17.65	15
J63A-142-025-261-TH	22.86	20.19	17.54
J63A-142-031-261-TH	26.67	24	21.35
J63A-142-037-261-TH	30.48	27.81	25.16
J63A-142-051-261-TH	39.37	36.7	34.05

J63A 单排系列微矩形电连接器


J63A 垂直安装压接插头

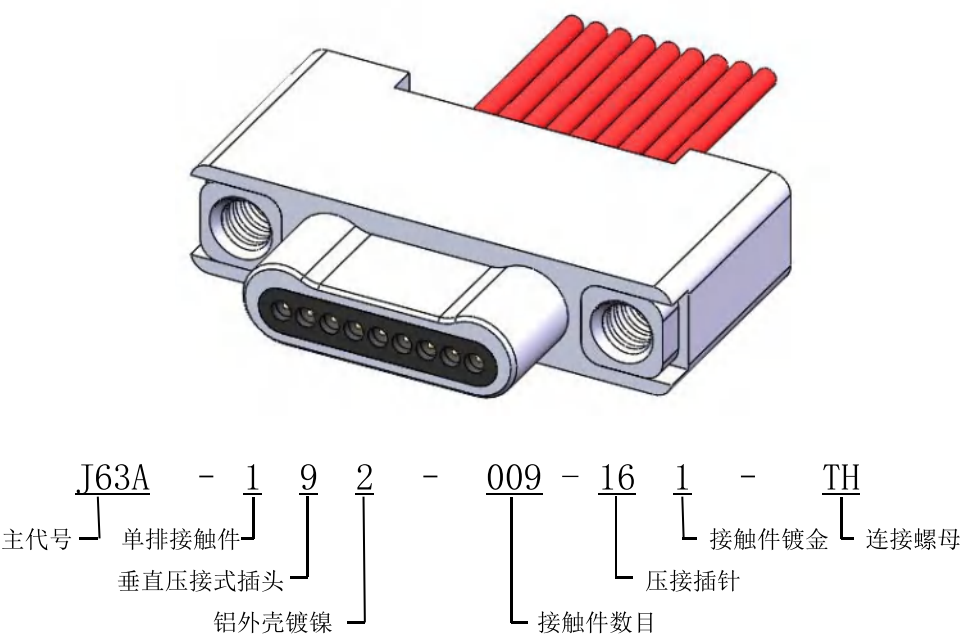

产品特点:

连接螺母为通螺纹结构，前段螺纹用于与锁紧螺钉进行锁紧，后段螺纹用于安装；
本产品与带锁紧螺钉的插座进行对接；


该系列外形尺寸:

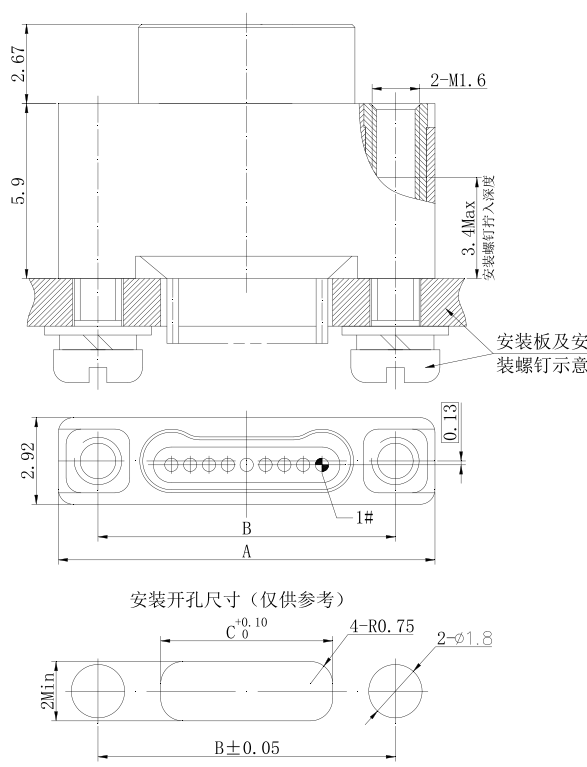

规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-192-005-161-TH	10.16	7.49	3.3
J63A-192-009-161-TH	12.7	10.03	5.8
J63A-192-015-161-TH	16.51	13.84	9.6
J63A-192-021-161-TH	20.32	17.65	13.4
J63A-192-025-161-TH	22.86	20.19	16
J63A-192-031-161-TH	26.67	24	19.8
J63A-192-037-161-TH	30.48	27.81	23.6
J63A-192-051-161-TH	39.37	36.7	32.5

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 压接连体式

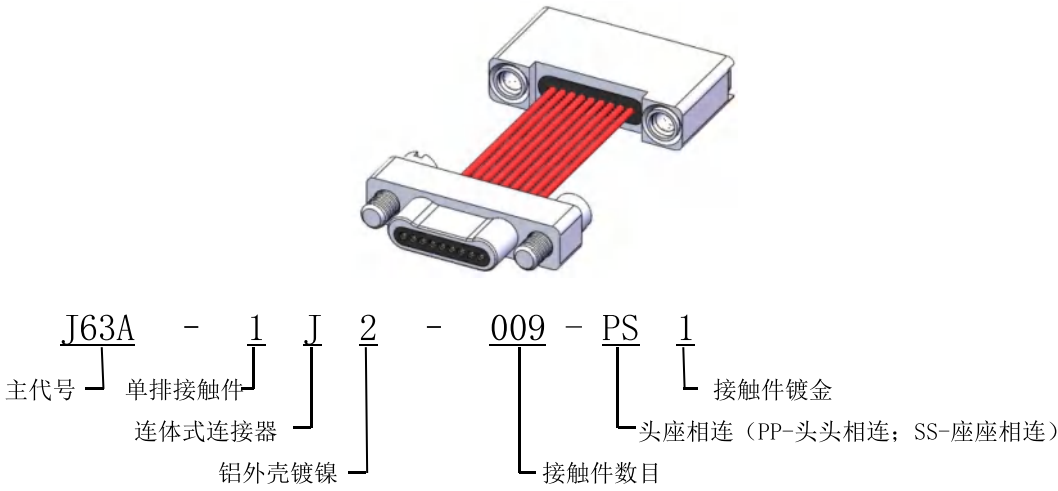


产品特点:

该标志系列锁紧件搭配为：插头带锁紧螺钉，插座带连接螺母，形式唯一。接线点号一一对应，其它要求需按“其它订货标志形式”进行订购。

连接器两头型号均按产品命名标识。如订购 J63A-1J2-009-PS1，插头、插座型号均标识为 J63A-1J2-009-PS1。

其它订货标志形式：连体电缆订购时也可以分别把连体的产品型号具体列出，注明做成连体电缆即可，而不必按前述“订货标志”。如：J63A-112-009-161-JC 与 J63A-122-009-261-TH 连体，点号一一对应。（建议按此种方式 进行订货，可以满足多种特殊要求）


该系列外形尺寸:

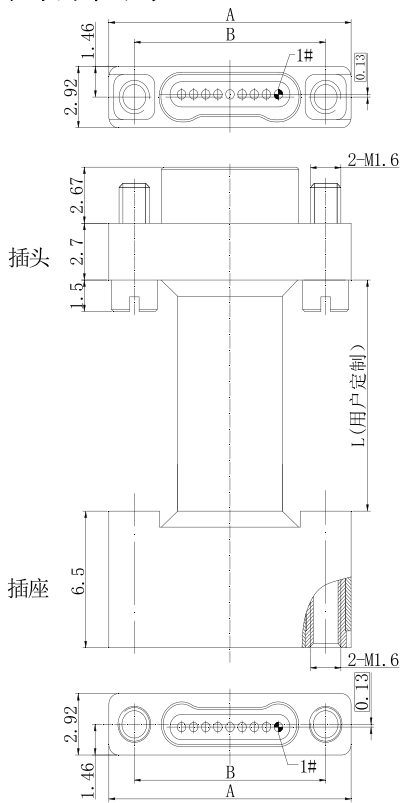


规格型号	尺寸	
	A	B
J63A-1J2-005-PS1	10.16	7.49
J63A-1J2-009-PS1	12.7	10.03
J63A-1J2-015-PS1	16.51	13.84
J63A-1J2-021-PS1	20.32	17.65
J63A-1J2-025-PS1	22.86	20.19
J63A-1J2-031-PS1	26.67	24
J63A-1J2-037-PS1	30.48	27.81
J63A-1J2-051-PS1	39.37	36.7

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 垂直表贴插头

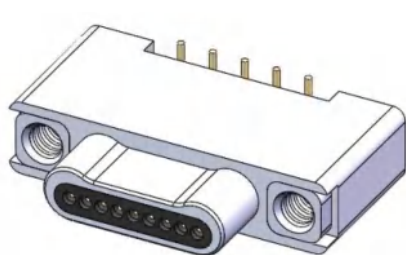

J63A-1A2-009-121-TH

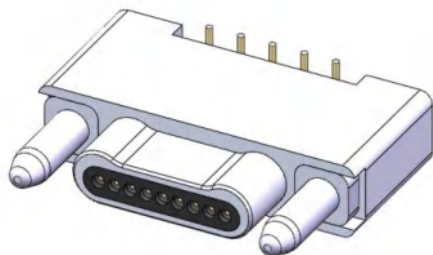

J63A-1A2-09-121-DZ


J63A - 1 A 2 - 009 - 12 1 - TH/DZ

主代号 单排接触件 垂直表贴插头 铝外壳镀镍 接触件镀金 垂直表贴型插针 连接螺母/导向柱 接触件数目

产品特点:

产品采用 SMT 技术焊接使用；
J63A-1A2-009-121-TH 与带锁紧螺钉的插座进行对接；J63A-1A2-009-121-DZ 与带导向孔插座进行对接引脚质软易变形，使用时需保护引脚。

该系列外形尺寸:

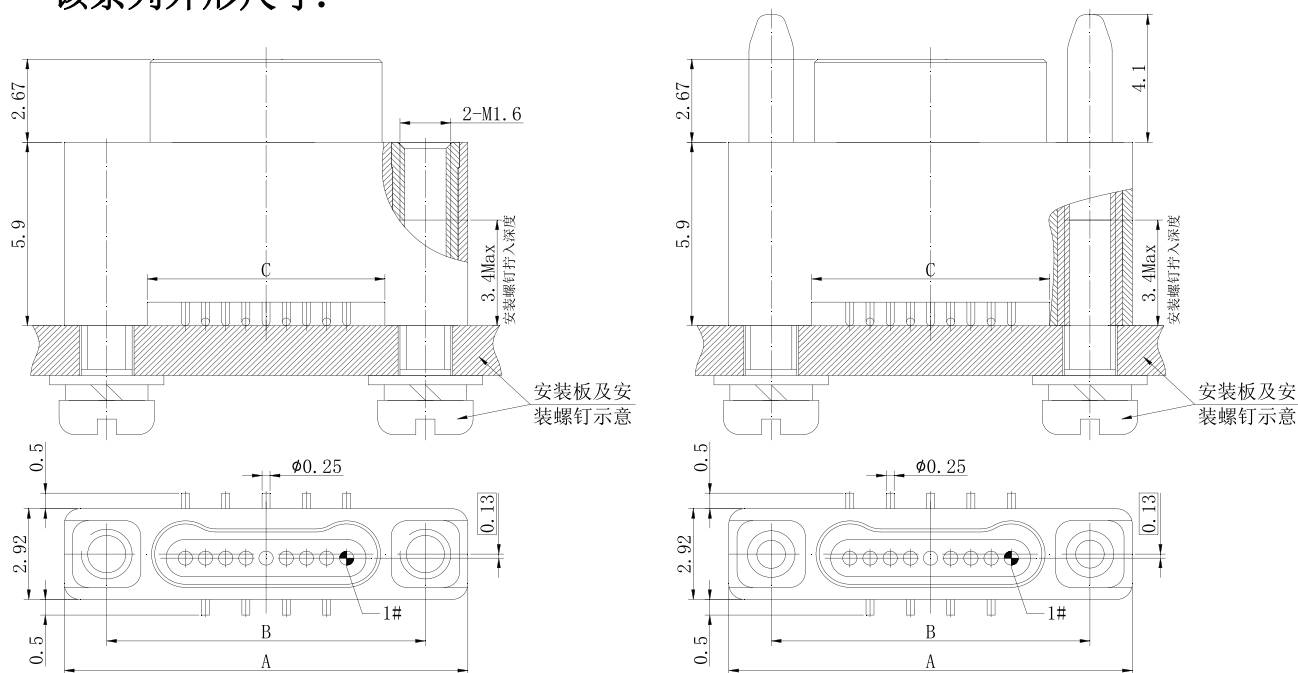


J63A-1A2-009-121-TH

J63A-1A2-009-121-DZ

型号规格	A	B	C	型号规格	A	B	C
J63A-1A2-005-121-TH/DZ	10.16	7.49	4.84	J63A-1A2-025-121-TH/DZ	22.86	20.19	17.54
J63A-1A2-009-121-TH/DZ	12.7	10.03	7.38	J63A-1A2-031-121-TH/DZ	26.67	24	21.35
J63A-1A2-015-121-TH/DZ	16.51	13.84	11.19	J63A-1A2-037-121-TH/DZ	30.48	27.81	25.16
J63A-1A2-021-121-TH/DZ	20.32	17.65	15	J63A-1A2-051-121-TH/DZ	39.37	36.7	34.05


J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

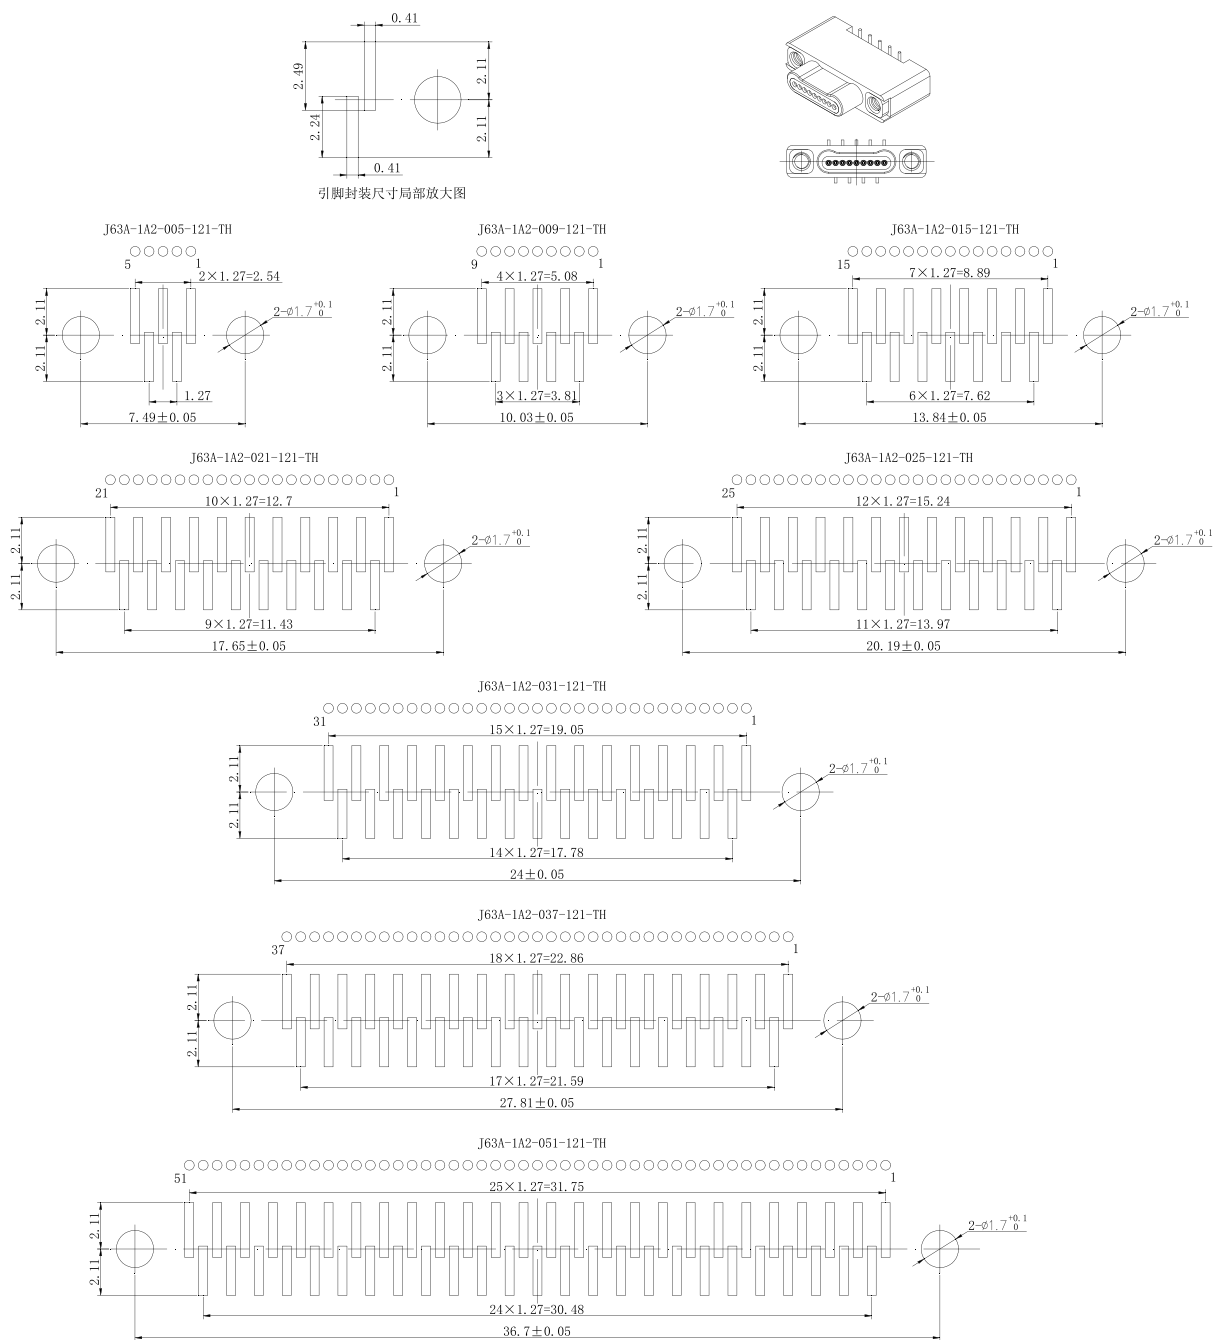

J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 垂直表贴插座

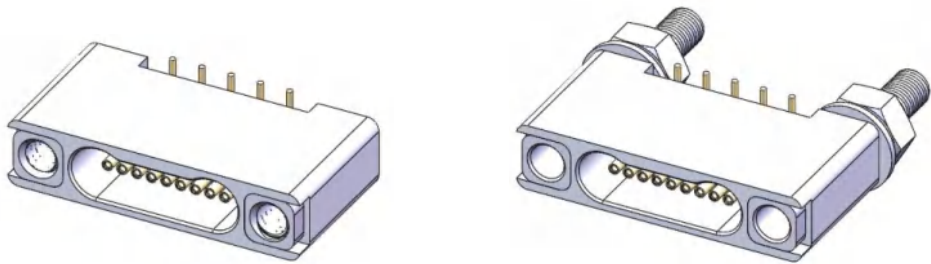

J63A-1B2-009-221-TH

J63A-1B2-009-221-NH


J63A - 1 B 2 - 009 - 22 1 - TH/NH

主代号 单排接触件 垂直表贴插座 铝外壳镀镍 接触件数目 接触件镀金 连接螺母/螺母安装导向套

产品特点:

产品采用 SMT 技术焊接使用；
J63A-1B2-009-221-TH 与带锁紧螺钉的插头进行对接；J63A-1B2-009-221-NH 与带导向柱的插头进行对接；
引脚质软易变形, 使用时需保护引脚。

该系列外形尺寸:

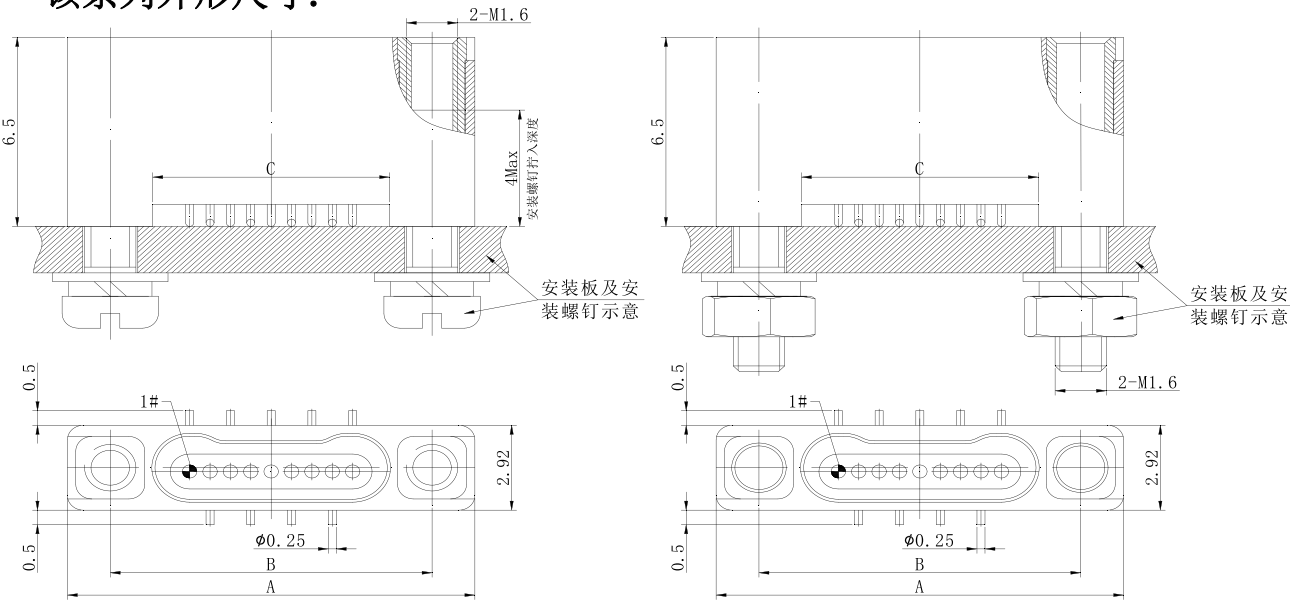


J63A-1B2-009-221-TH

J63A-1B2-009-221-NH

型号规格	A	B	C	型号规格	A	B	C
J63A-1B2-005-221-TH/DZ	10.16	7.49	4.84	J63A-1B2-025-221-TH/DZ	22.86	20.19	17.54
J63A-1B2-009-221-TH/DZ	12.7	10.03	7.38	J63A-1B2-031-221-TH/DZ	26.67	24	21.35
J63A-1B2-015-221-TH/DZ	16.51	13.84	11.19	J63A-1B2-037-221-TH/DZ	30.48	27.81	25.16
J63A-1B2-021-221-TH/DZ	20.32	17.65	15	J63A-1B2-051-221-TH/DZ	39.37	36.7	34.05


J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

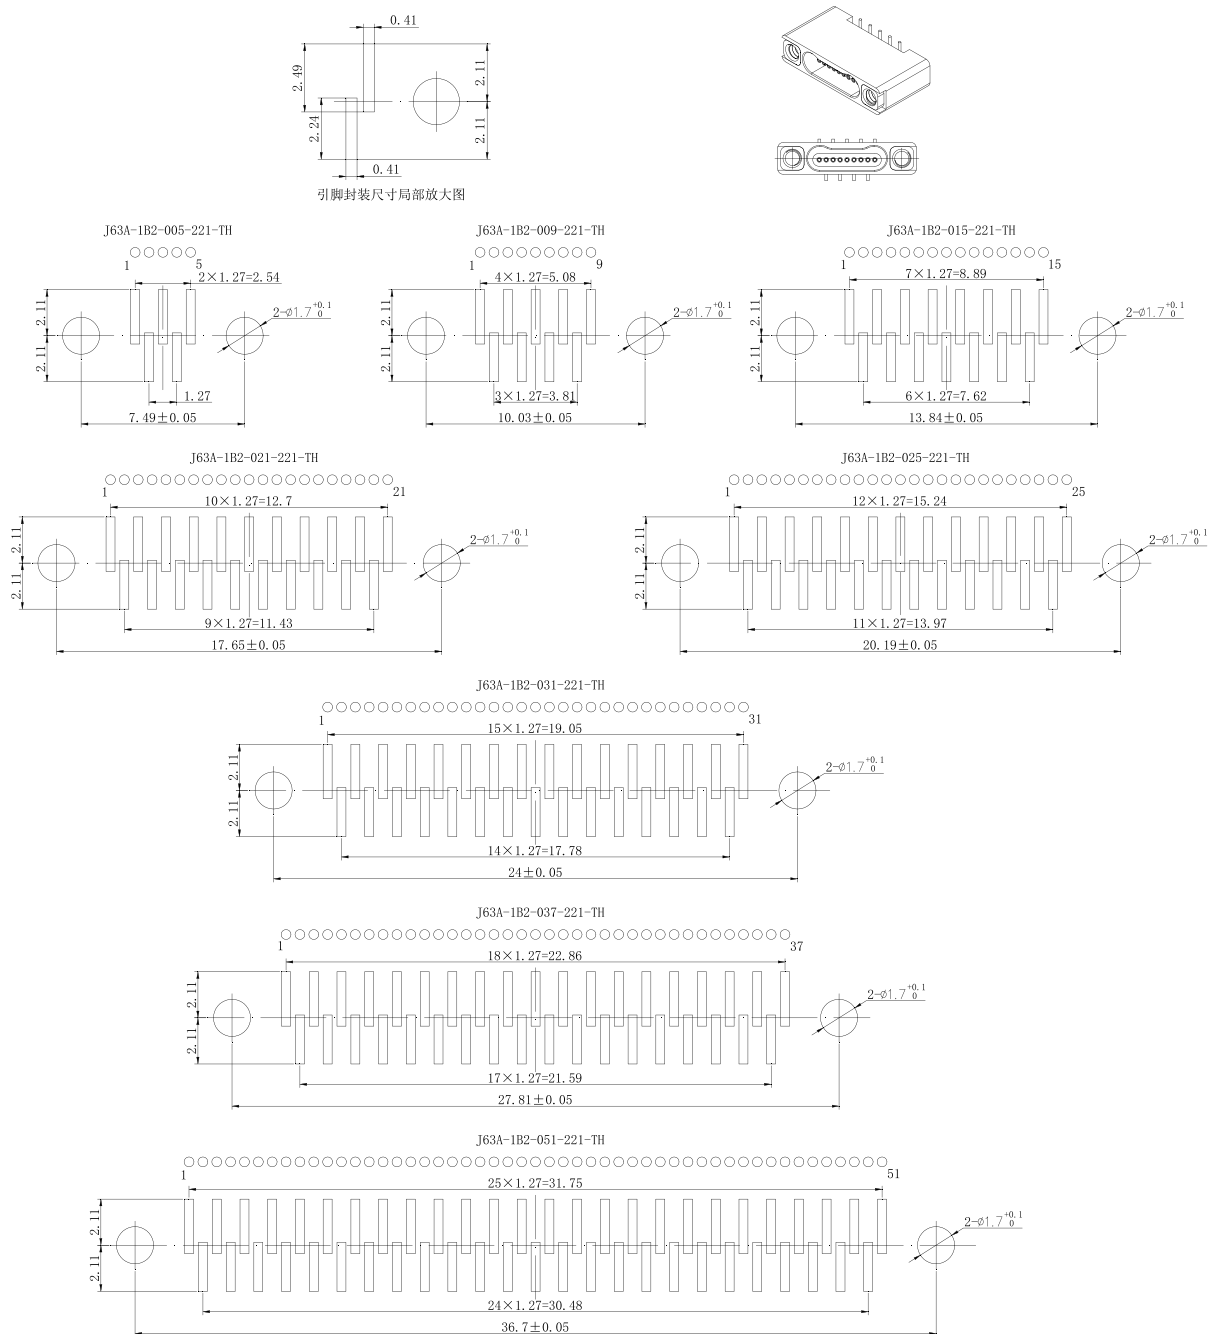

J63A 单排系列微矩形电连接器


J63A 水平表贴插头

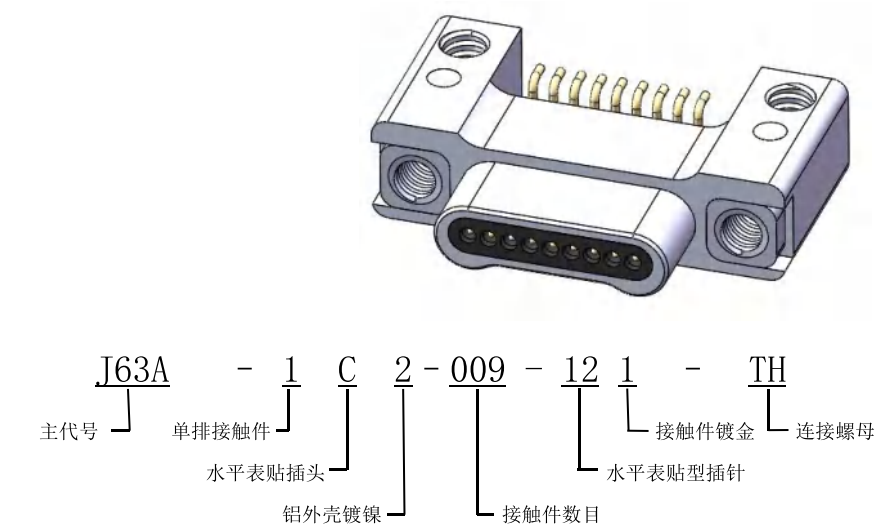

产品特点：

- 产品采用 SMT 技术焊接使用；
- 一般带锁紧螺钉的插座进行对接；
- 引脚质软易变形，使用时需保护引脚。


该系列外形尺寸：

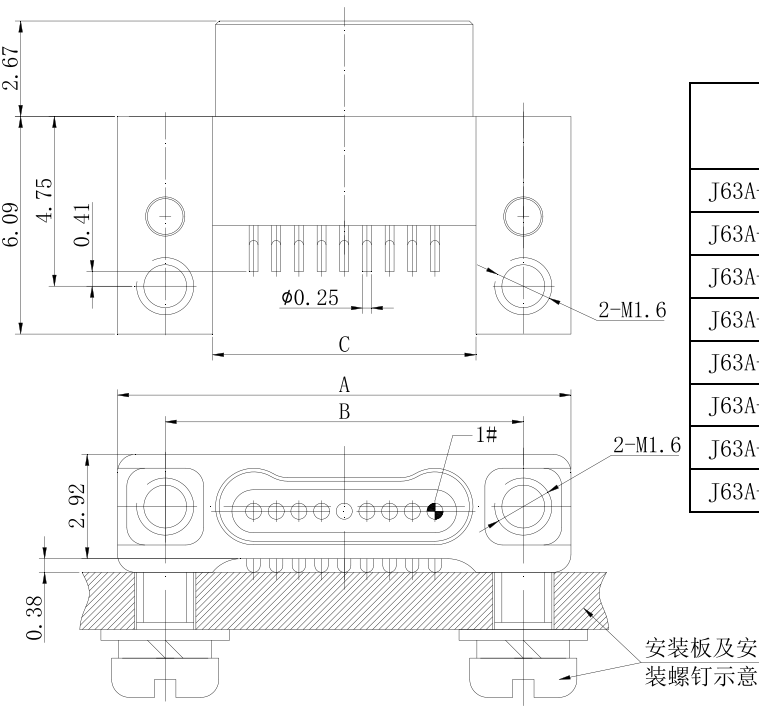




规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-1C2-005-121-TH	10.16	7.49	4.84
J63A-1C2-009-121-TH	12.7	10.03	7.38
J63A-1C2-015-121-TH	16.51	13.84	11.19
J63A-1C2-021-121-TH	20.32	17.65	15
J63A-1C2-025-121-TH	22.86	20.19	17.54
J63A-1C2-031-121-TH	26.67	24	21.35
J63A-1C2-037-121-TH	30.48	27.81	25.16
J63A-1C2-051-121-TH	39.37	36.7	34.05

J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸（仅供参考）





引脚封装尺寸局部放大图

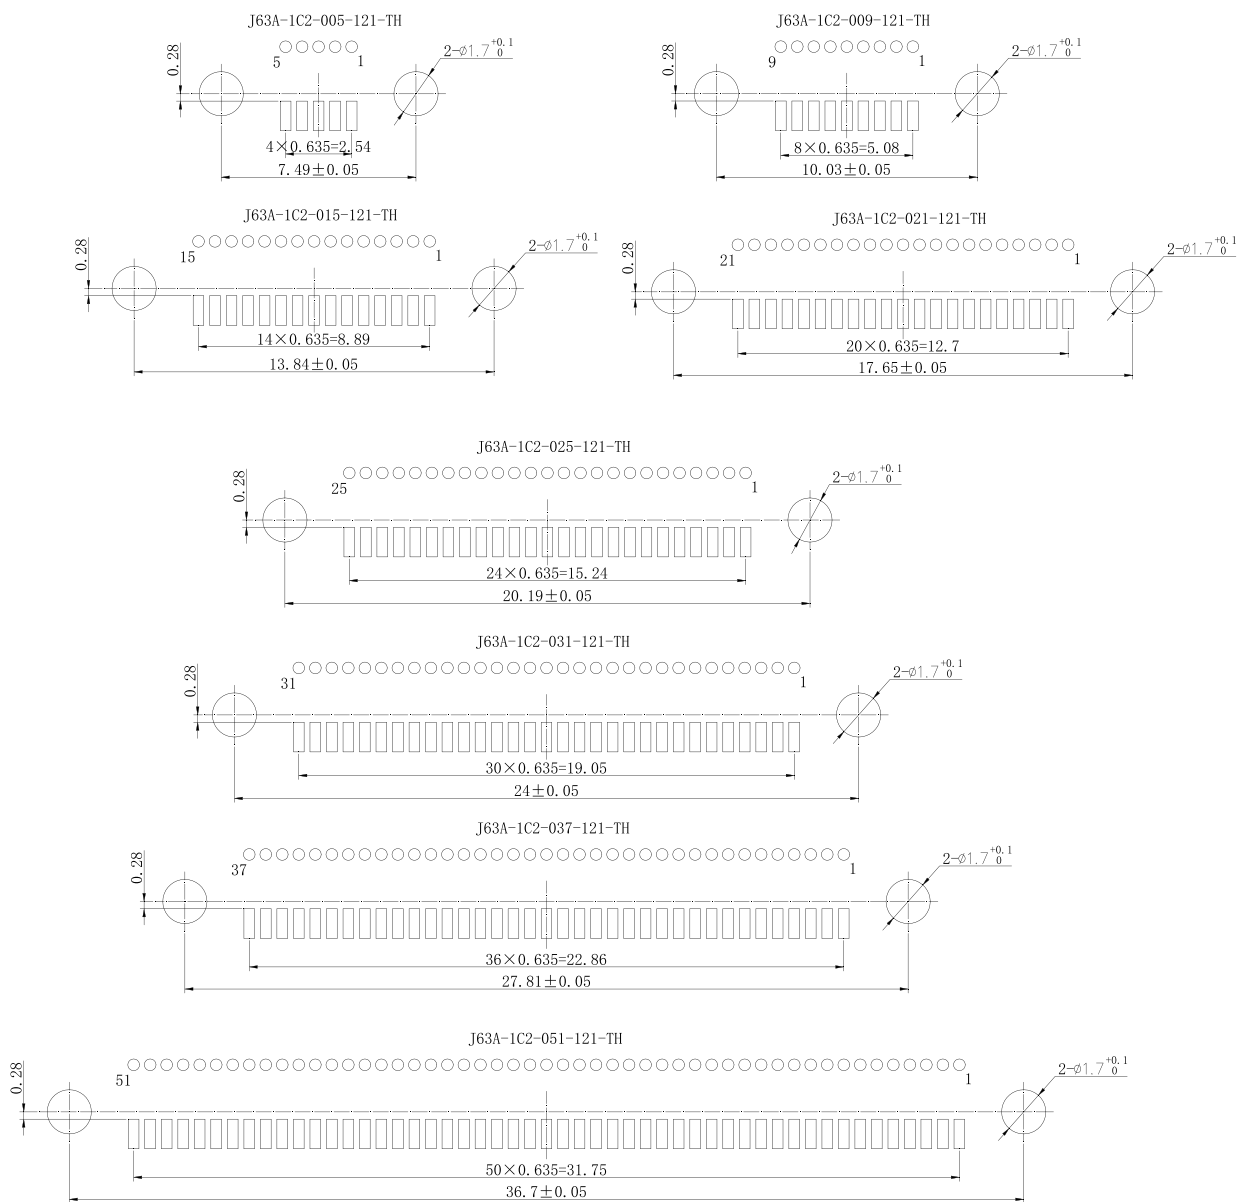

J63A 单排系列微矩形电连接器


J63A 水平表贴插座

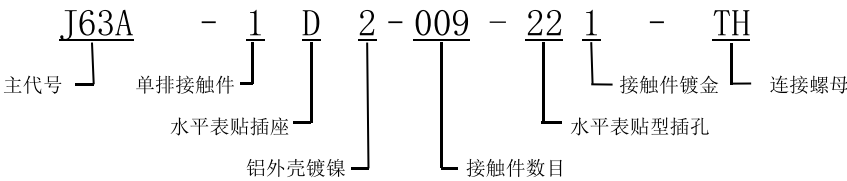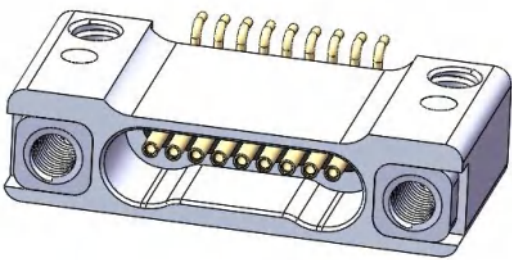

产品特点：

- 产品采用 SMT 技术焊接使用；
- 一般带锁紧螺钉的插头进行对接；
- 引脚质软易变形，使用时需保护引脚。


该系列外形尺寸：

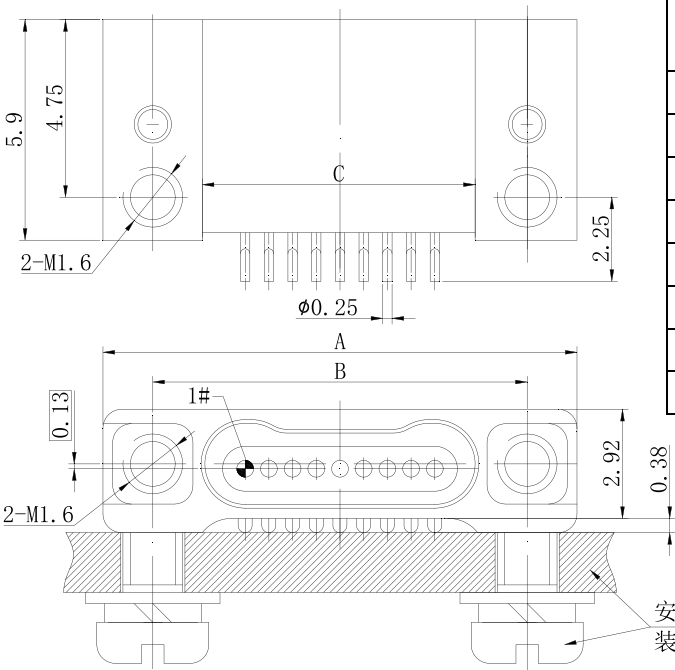

规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-1D2-005-221-TH	10.16	7.49	4.84
J63A-1D2-009-221-TH	12.7	10.03	7.38
J63A-1D2-015-221-TH	16.51	13.84	11.19
J63A-1D2-021-221-TH	20.32	17.65	15
J63A-1D2-025-221-TH	22.86	20.19	17.54
J63A-1D2-031-221-TH	26.67	24	21.35
J63A-1D2-037-221-TH	30.48	27.81	25.16
J63A-1D2-051-221-TH	39.37	36.7	34.05


J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

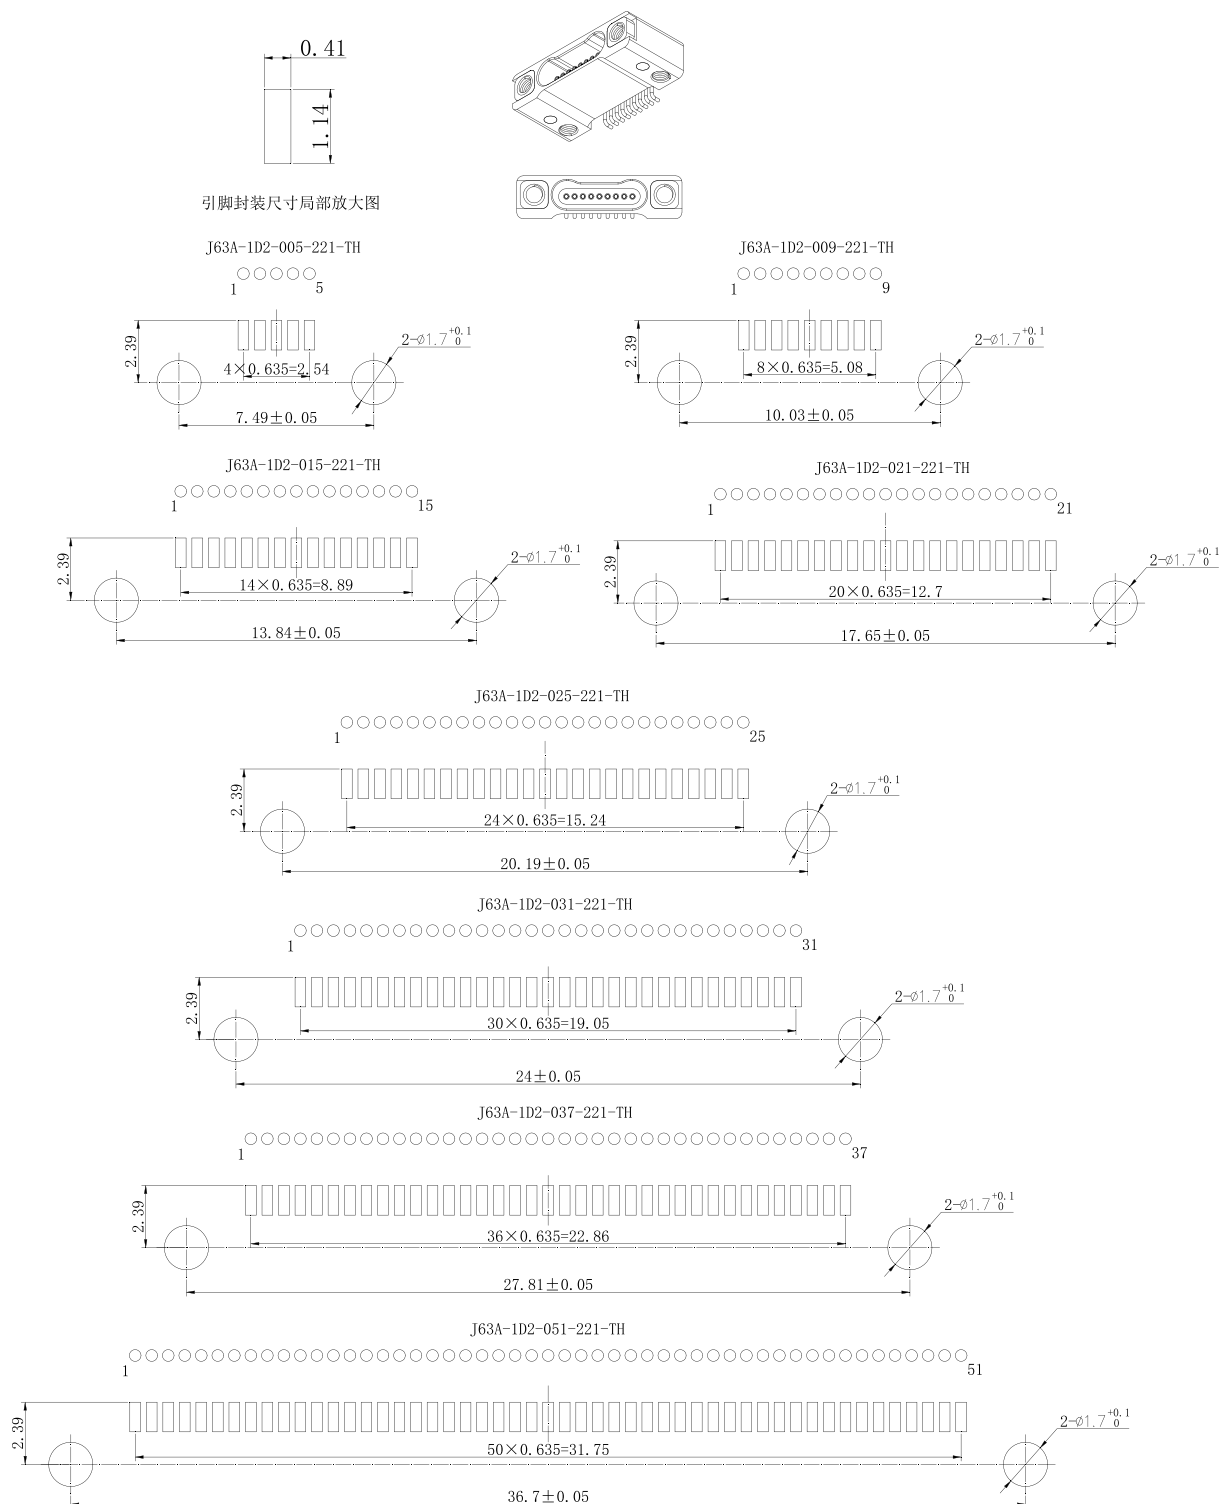


J63A 单排系列微矩形电连接器


J63A 弯插印制板插头

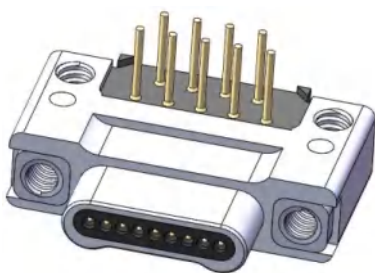

J63A-1E2-009-321-TH

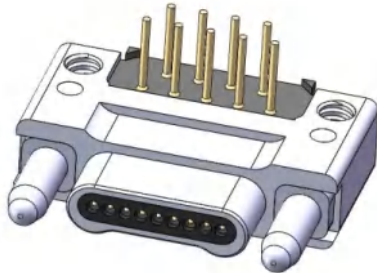


J63A-1E2-009-321-DZ

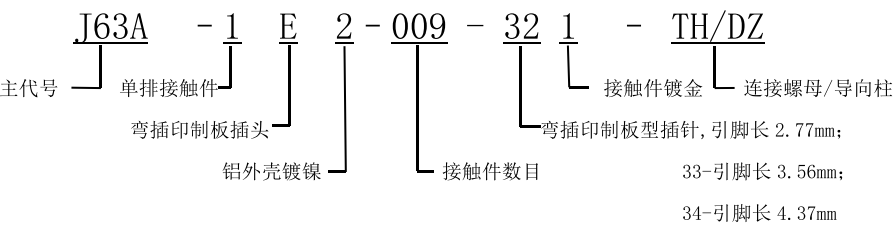


产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度，如需其他长度需定制；
J63A-1E2-009-321-TH 与带锁紧螺钉的插座进行对接；J63A-1E2-009-321-DZ 与带导向套的插座进行对接。

该系列外形尺寸:

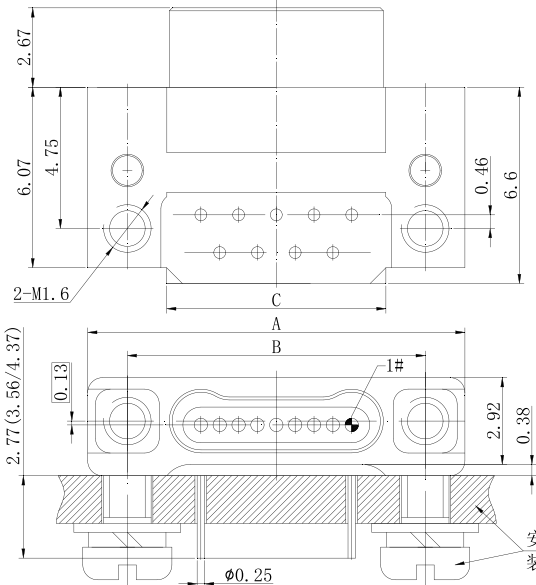

J63A-1E2-009-321-TH



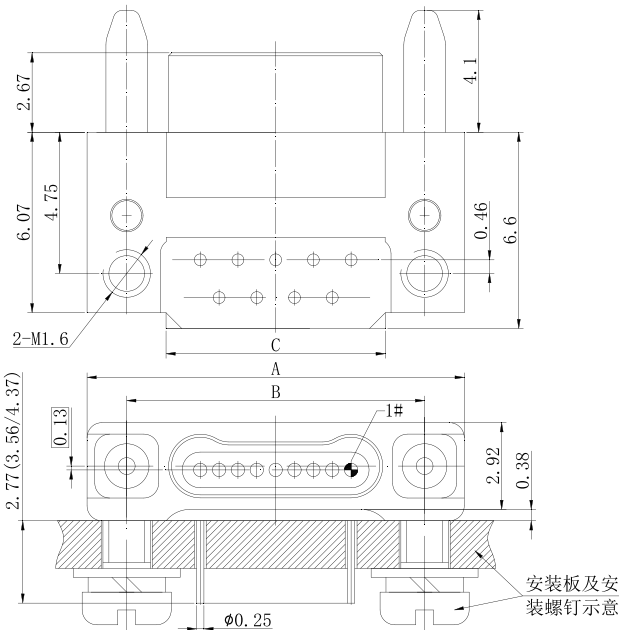


J63A-1E2-009-321-DZ

型号规格	A	B	C	型号规格	A	B	C
J63A-1E2-005-321-TH/DZ	10.16	7.49	4.84	J63A-1E2-025-321-TH/DZ	22.86	20.19	17.54
J63A-1E2-009-321-TH/DZ	12.7	10.03	7.38	J63A-1E2-031-321-TH/DZ	26.67	24	21.35
J63A-1E2-015-321-TH/DZ	16.51	13.84	11.19	J63A-1E2-037-321-TH/DZ	30.48	27.81	25.16
J63A-1E2-021-321-TH/DZ	20.32	17.65	15	J63A-1E2-051-321-TH/DZ	39.37	36.7	34.05


J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸（仅供参考）

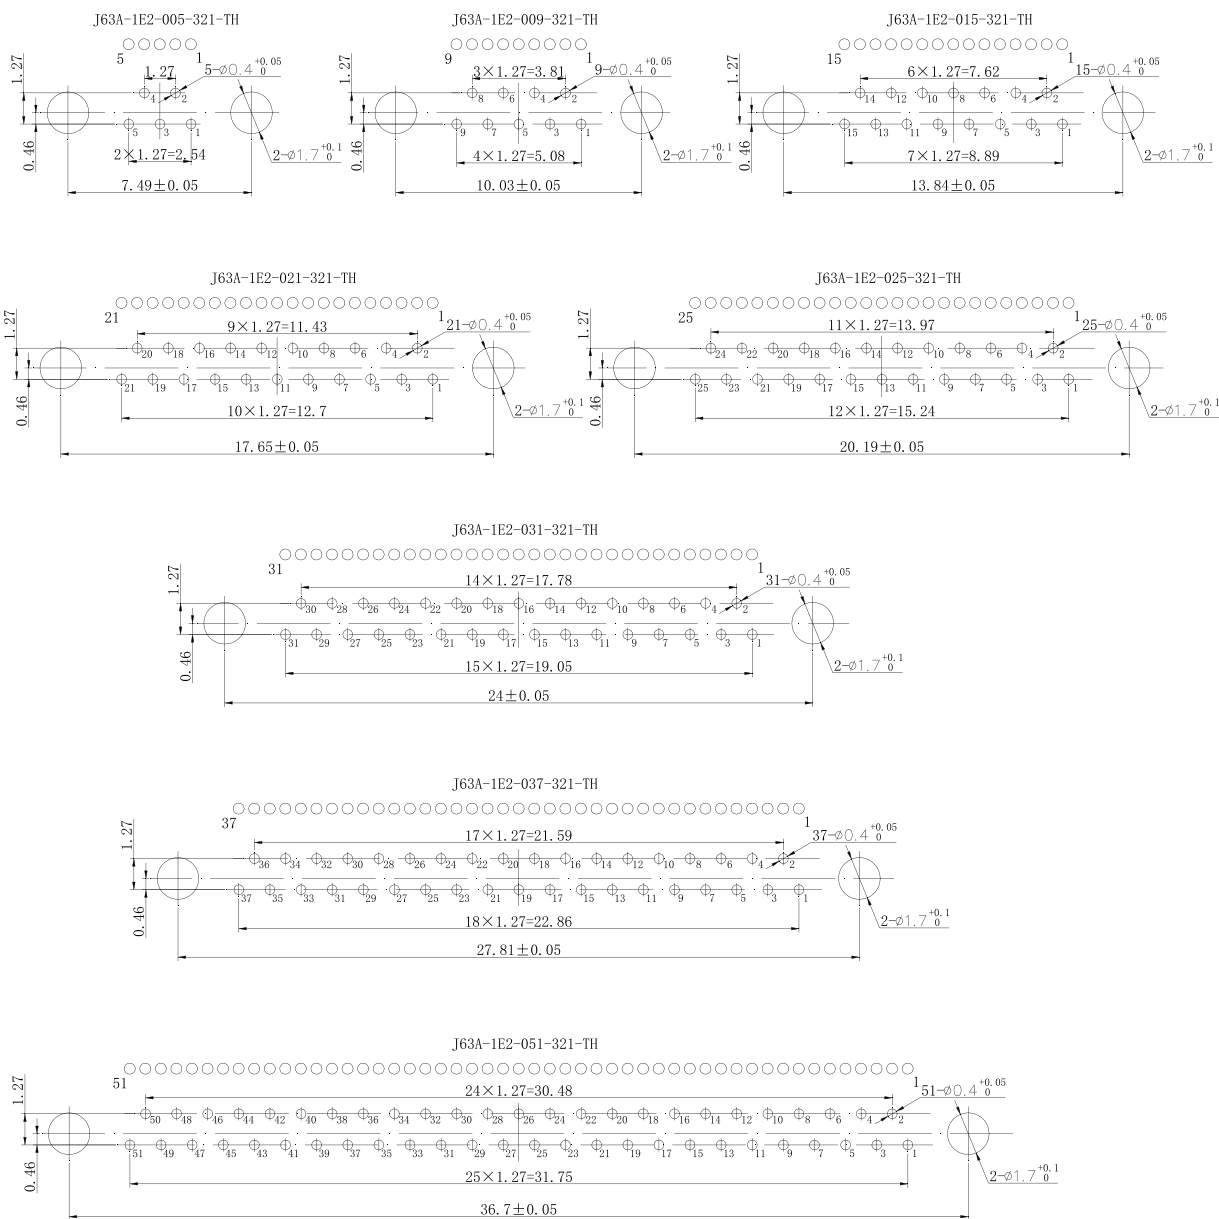

J63A 单排系列微矩形电连接器


J63A 带锁紧螺钉弯插印制板插头

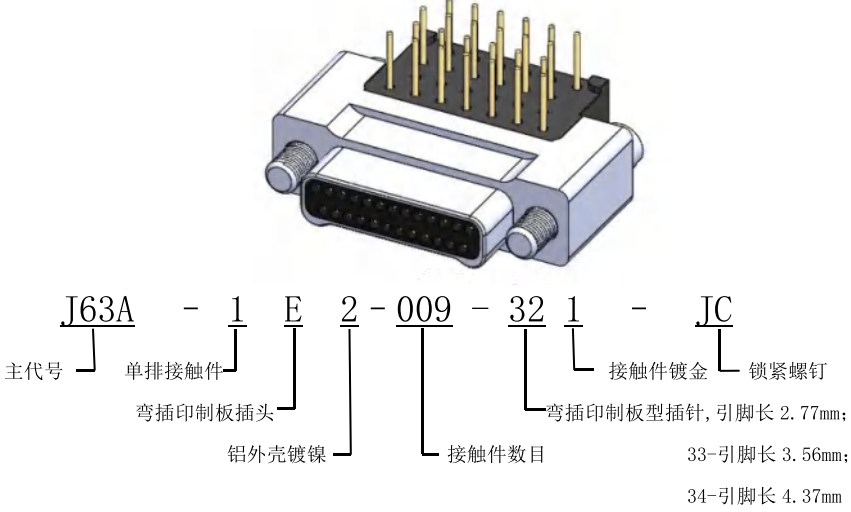

产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度, 如需其他长度需定制;
该型号为自由端, 不安装, 一般与带连接螺母的插座进行对接;
配一字槽的锁紧螺钉(JC), 用小型一字螺丝刀即可拧紧。



该系列外形尺寸:

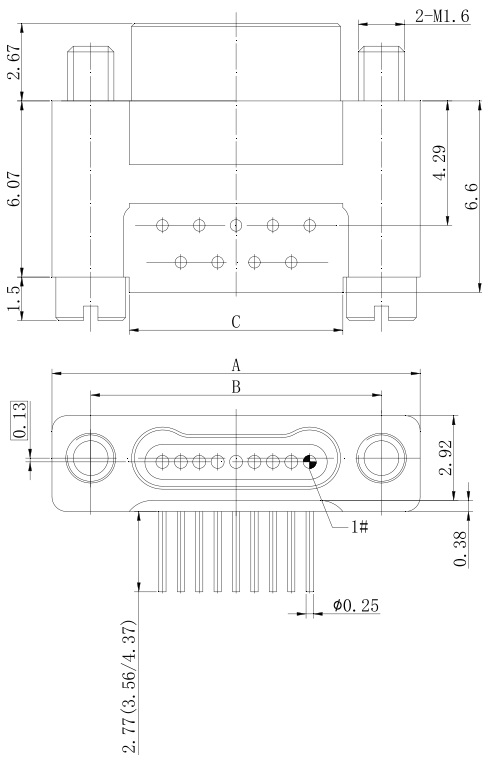


规格型号	尺寸		
	A	B	C
J63A-1E2-005-321-JC	10.16	7.49	4.84
J63A-1E2-009-321-JC	12.7	10.03	7.38
J63A-1E2-015-321-JC	16.51	13.84	11.19
J63A-1E2-021-321-JC	20.32	17.65	15
J63A-1E2-025-321-JC	22.86	20.19	17.54
J63A-1E2-031-321-JC	26.67	24	21.35
J63A-1E2-037-321-JC	30.48	27.81	25.16
J63A-1E2-051-321-JC	39.37	36.7	34.05

J63A 单排系列微矩形电连接器


印制板封装尺寸 (仅供参考)




J63A-1E2-005-321-JC




J63A-1E2-009-321-JC




J63A-1E2-015-321-JC

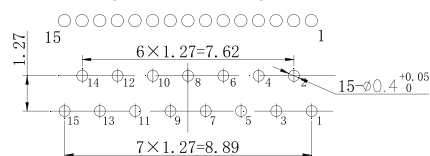


J63A-1E2-021-321-JC

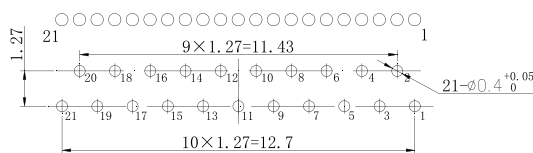


J63A-1E2-025-321-JC

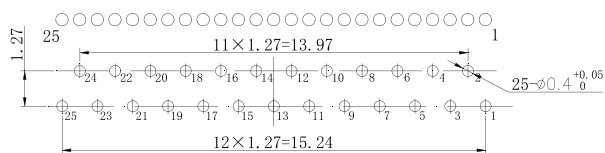


J63A-1E2-031-321-JC

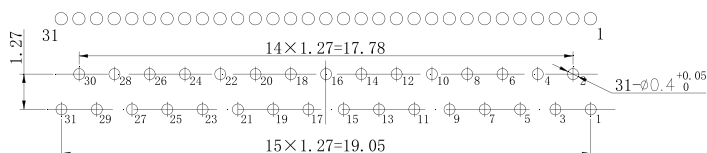

J63A-1E2-037-321-JC

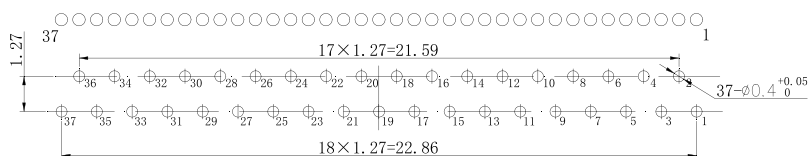


J63A-1E2-051-321-JC

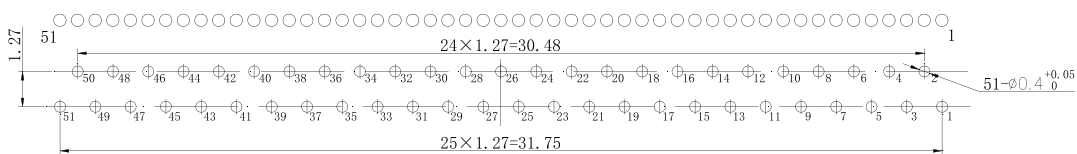


J63A 单排系列微矩形电连接器


J63A 弯插印制板插座



J63A-1F2-009-431-TH




J63A-1F2-009-431-DK

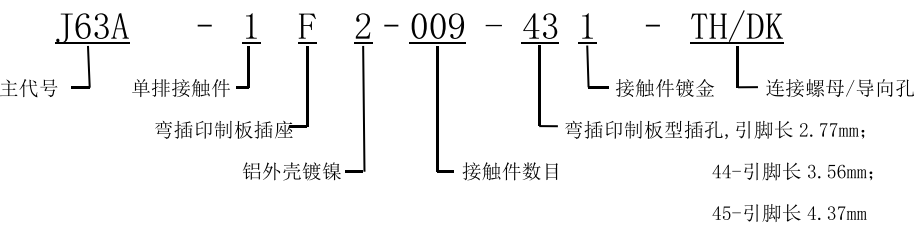


产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度, 如需其他长度需定制;
J63A-1F2-009-431-TH 与带锁紧螺钉的插头进行对接; J63A-2F2-009-431-DK 与带导向柱的插头进行对接。

该系列外形尺寸:

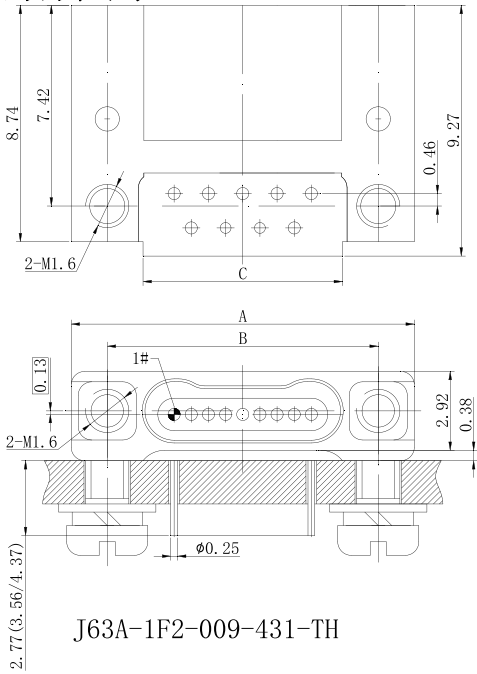

J63A-1F2-009-431-TH

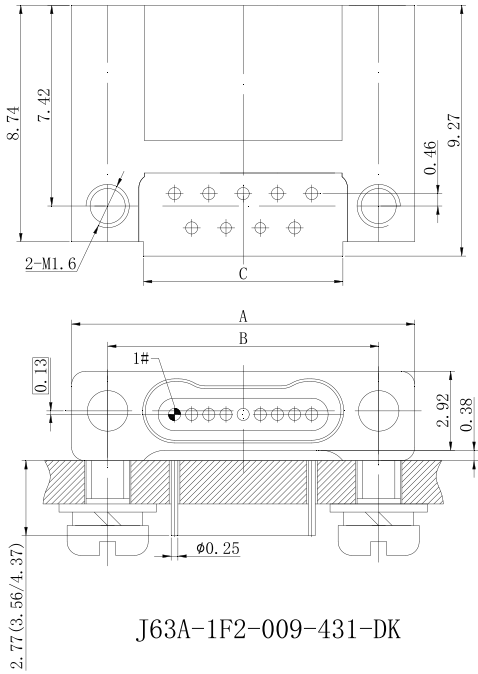


J63A-1F2-009-431-DK

型号规格	A	B	C	型号规格	A	B	C
J63A-1F2-005-431-TH/DK	10.16	7.49	4.84	J63A-1F2-025-431-TH/DK	22.86	20.19	17.54
J63A-1F2-009-431-TH/DK	12.7	10.03	7.38	J63A-1F2-031-431-TH/DK	26.67	24	21.35
J63A-1F2-015-431-TH/DK	16.51	13.84	11.19	J63A-1F2-037-431-TH/DK	30.48	27.81	25.16
J63A-1F2-021-431-TH/DK	20.32	17.65	15	J63A-1F2-051-431-TH/DK	39.37	36.7	34.05


J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

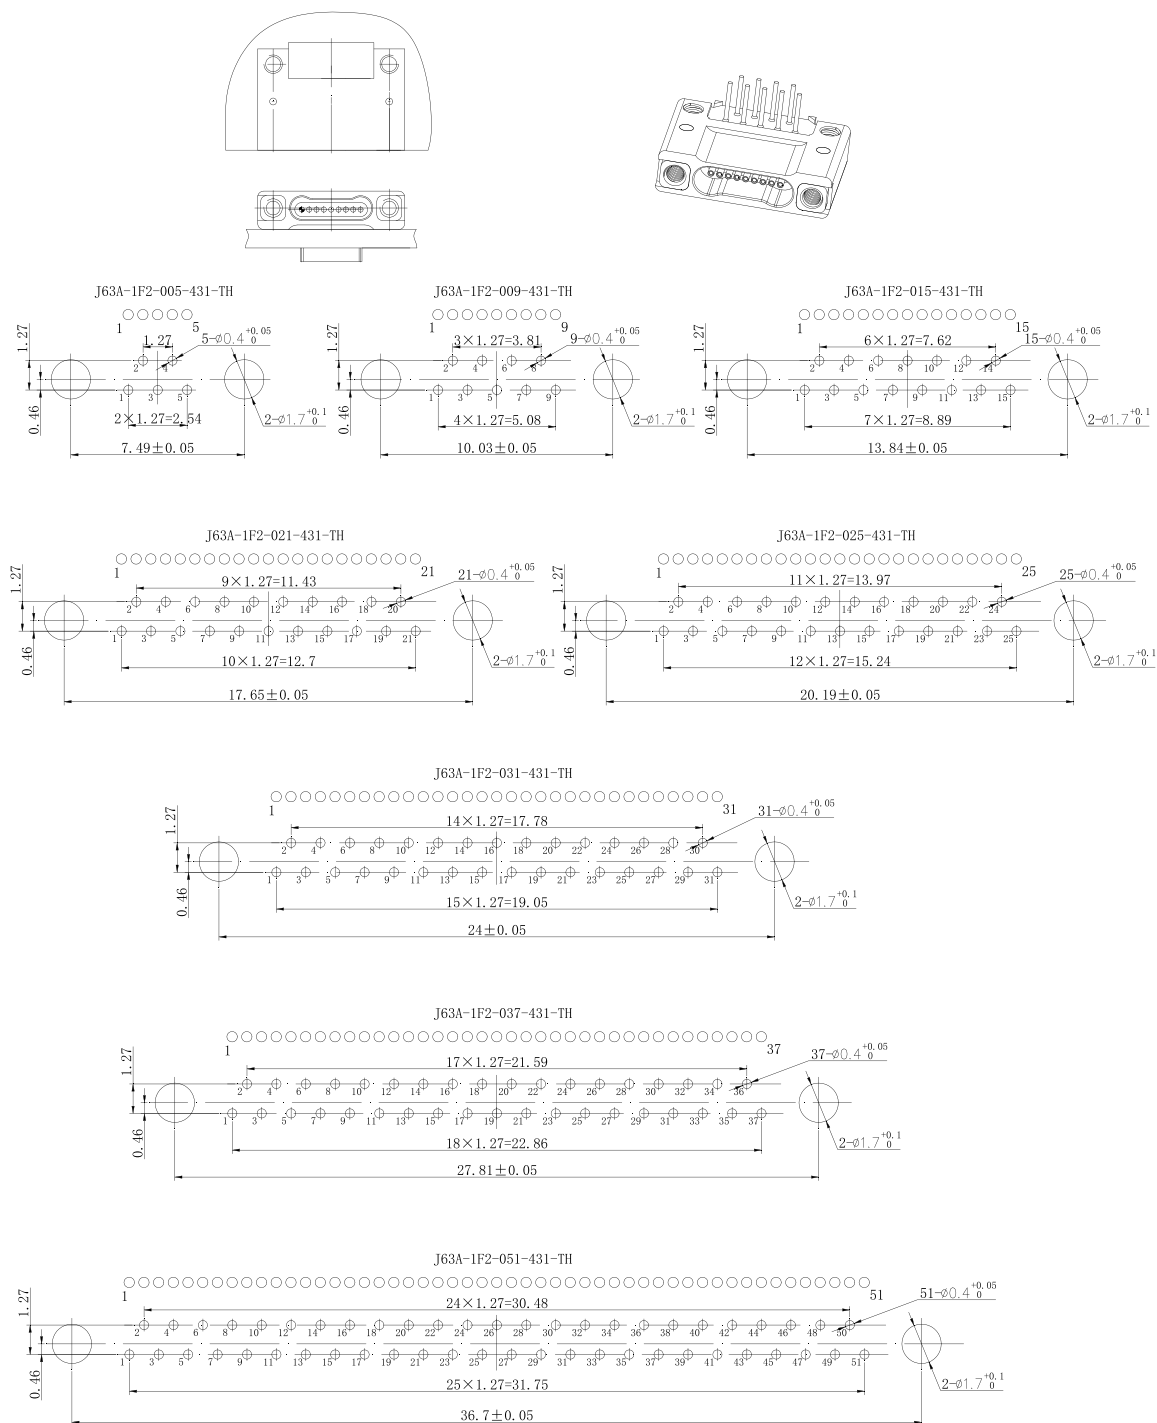


J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 直插印制板插头



J63A-1G2-009-131-TH



J63A-1G2-009-131-DZ

J63A - 1 G 2 - 009 - 13 1 - TH/DZ


主代号 单排接触件 直插印制板插头 铝外壳镀镍 接触件数目 接触件镀金 连接螺母/导向柱

直插印制板型插针, 引脚长 2.77mm;
14-引脚长 3.56mm;
15-引脚长 4.37mm

产品特点:

- 连接器提供三种规格引脚长度, 如需其他长度需定制;
- J63A-1G2-009-131-TH 与带锁紧螺钉的插座进行对接;
- J63A-1G2-009-131-DK 与带导向套的插座进行对接。




该系列外形尺寸:

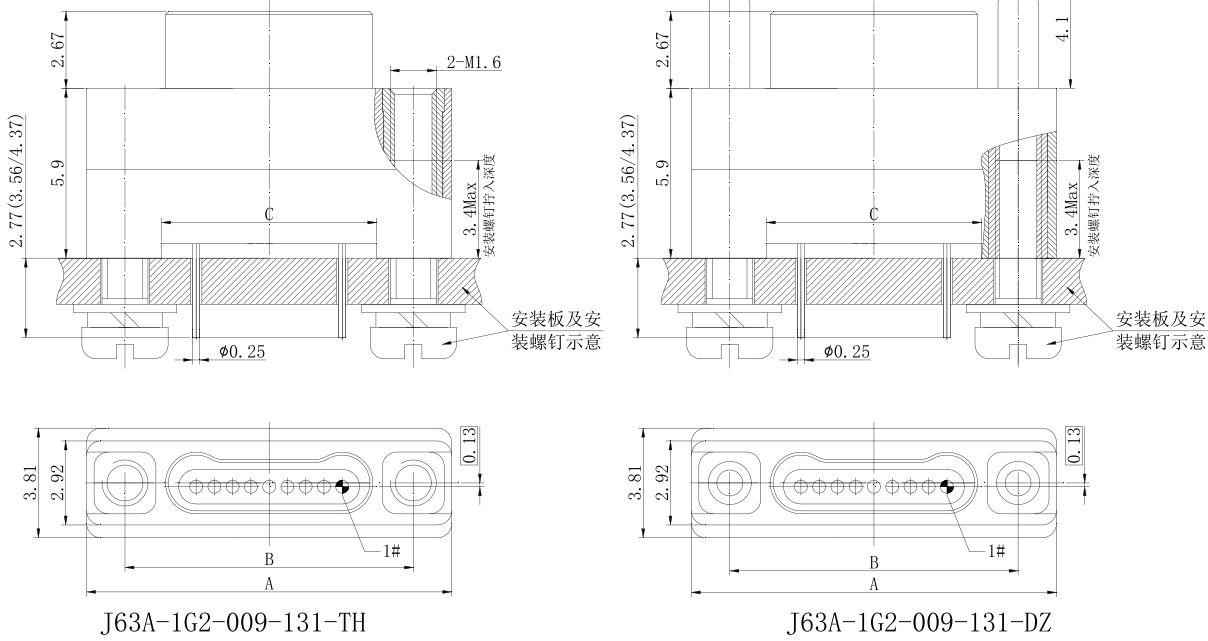

型号规格	A	B	C	型号规格	A	B	C
J63A-1G2-005-131-TH/DZ	10.16	7.49	4.84	J63A-1G2-025-131-TH/DZ	22.86	20.19	17.54
J63A-1G2-009-131-TH/DZ	12.7	10.03	7.38	J63A-1G2-031-131-TH/DZ	26.67	24	21.35
J63A-1G2-015-131-TH/DZ	16.51	13.84	11.19	J63A-1G2-037-131-TH/DZ	30.48	27.81	25.16
J63A-1G2-021-131-TH/DZ	20.32	17.65	15	J63A-1G2-051-131-TH/DZ	39.37	36.7	34.05


J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

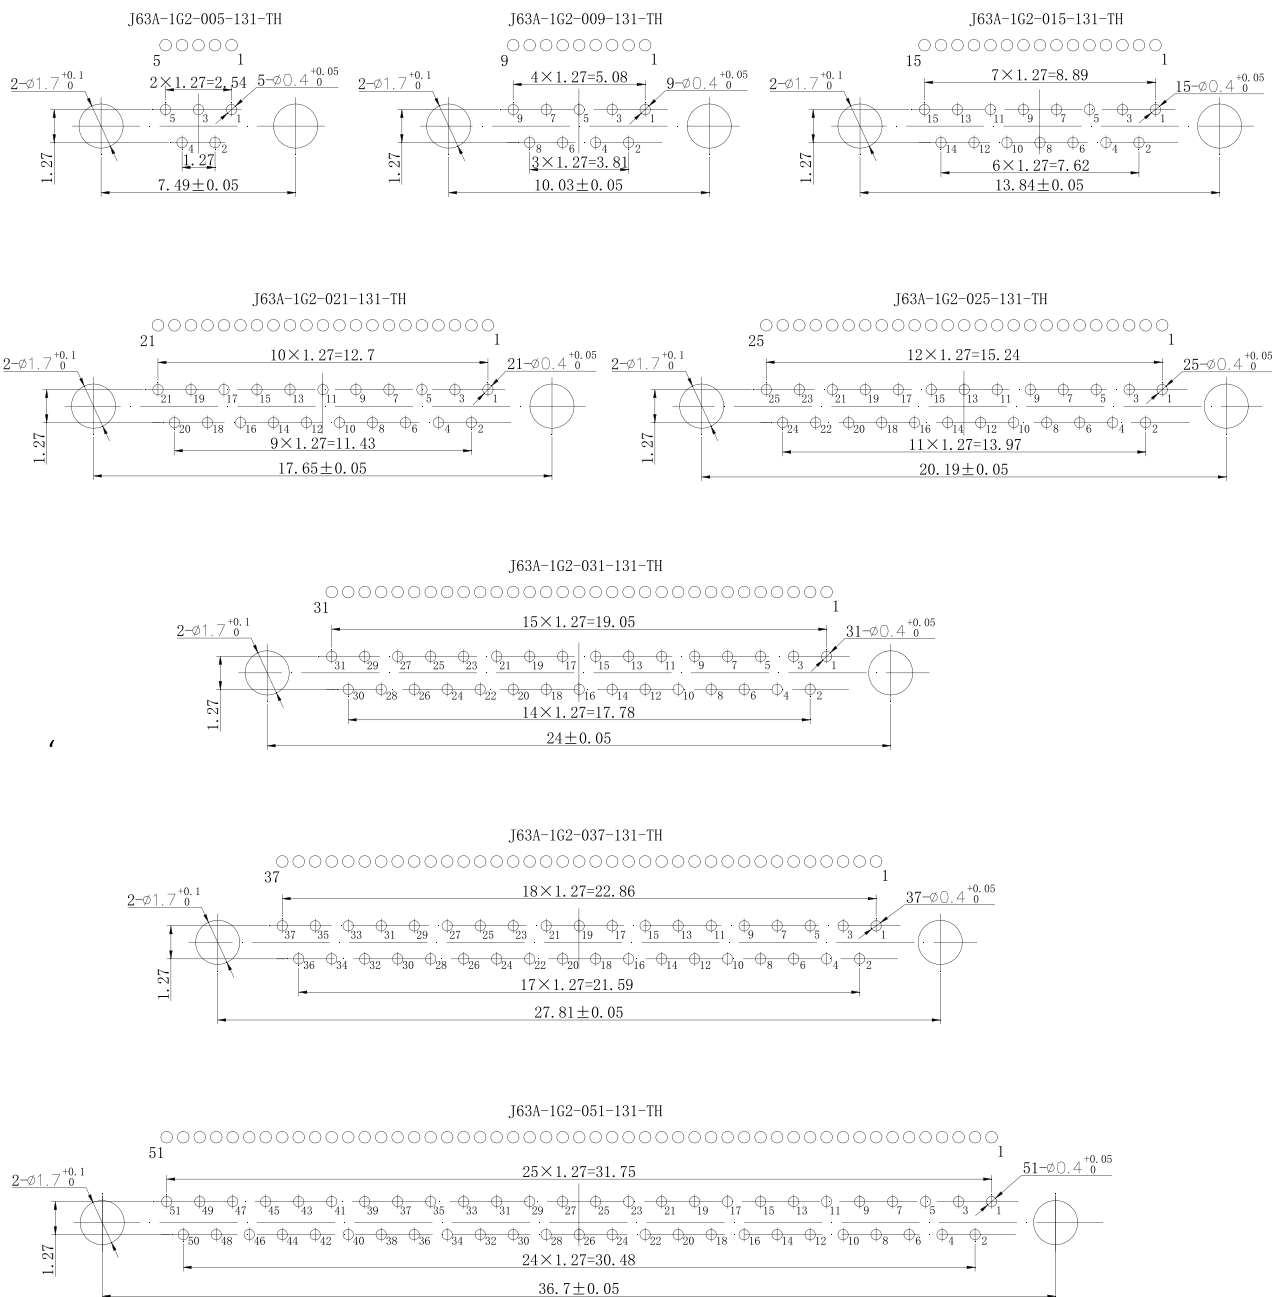


J63A 单排系列微矩形电连接器

J63A 直插印制板插座



J63A-1H2-009-231-TH



J63A-1H2-009-231-DK

J63A - **1** **H** **2** - **009** - **23** **1** - **TH/DK**


主代号 单排接触件 直插印制板插座 铝外壳镀镍 接触件数目 接触件镀金 连接螺母/导向孔

24-引脚长 3.56mm;
25-引脚长 4.37mm

产品特点:

连接器提供三种规格引脚长度，如需其他长度需定制；
J63A-1H2-009-231-TH 与带锁紧螺钉的插头进行对接；
J63A-1H2-009-231-DK 与带导向柱的插头进行对接。

系列外形尺寸:

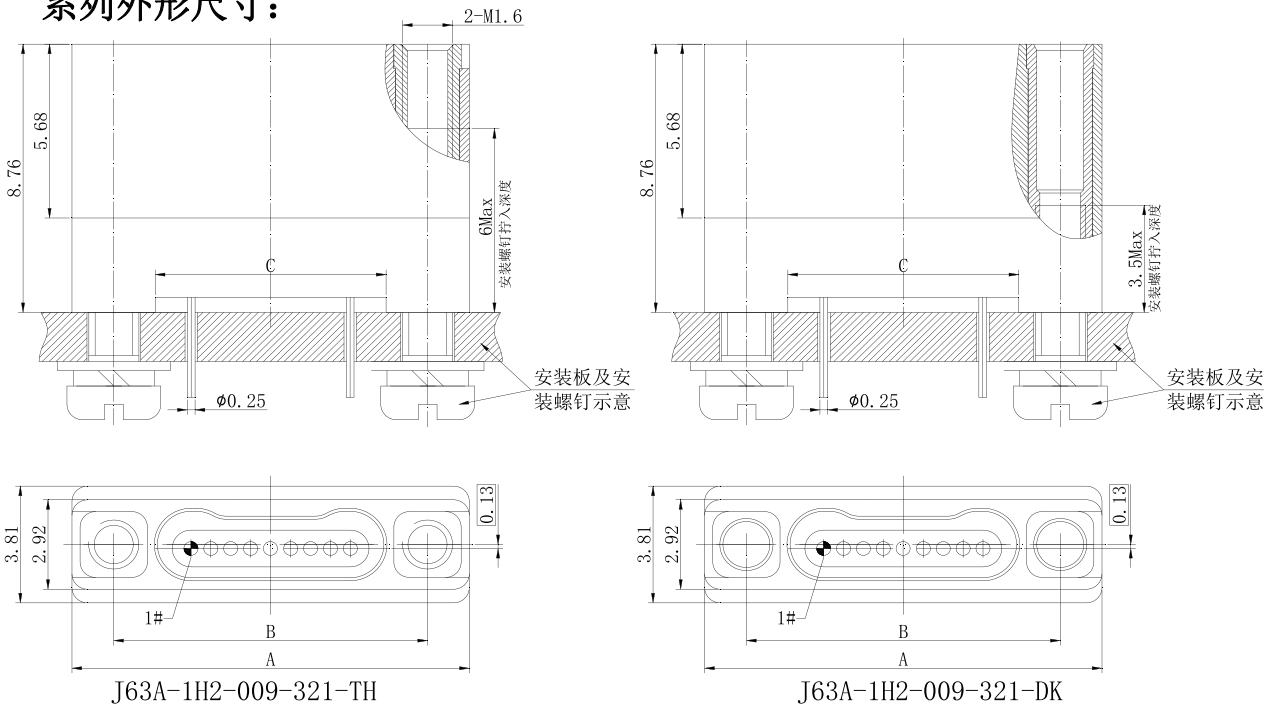


Technical drawings showing the dimensions and installation details for the J63A-1H2-009-321-TH and J63A-1H2-009-321-DK connectors. The drawings include side views showing the overall height (8.76mm), contact height (5.68mm), and installation depth (6mm Max for TH, 3.5mm Max for DK). The top views show the footprint dimensions (A, B, C) and the mounting hole diameter (φ0.25). The TH version has a 2-M1.6 mounting hole, while the DK version has a 3.5mm Max installation depth. The drawings also indicate the installation plate and mounting screw location.

型号规格	A	B	C	型号规格	A	B	C
J63A-1H2-005-131-TH/DK	10.16	7.49	4.84	J63A-1H2-025-131-TH/DK	22.86	20.19	17.54
J63A-1H2-009-131-TH/DK	12.7	10.03	7.38	J63A-1H2-031-131-TH/DK	26.67	24	21.35
J63A-1H2-015-131-TH/DK	16.51	13.84	11.19	J63A-1H2-037-131-TH/DK	30.48	27.81	25.16
J63A-1H2-021-131-TH/DK	20.32	17.65	15	J63A-1H2-051-131-TH/DK	39.37	36.7	34.05

82

J63A 单排系列微矩形电连接器

印制板封装尺寸 (仅供参考)

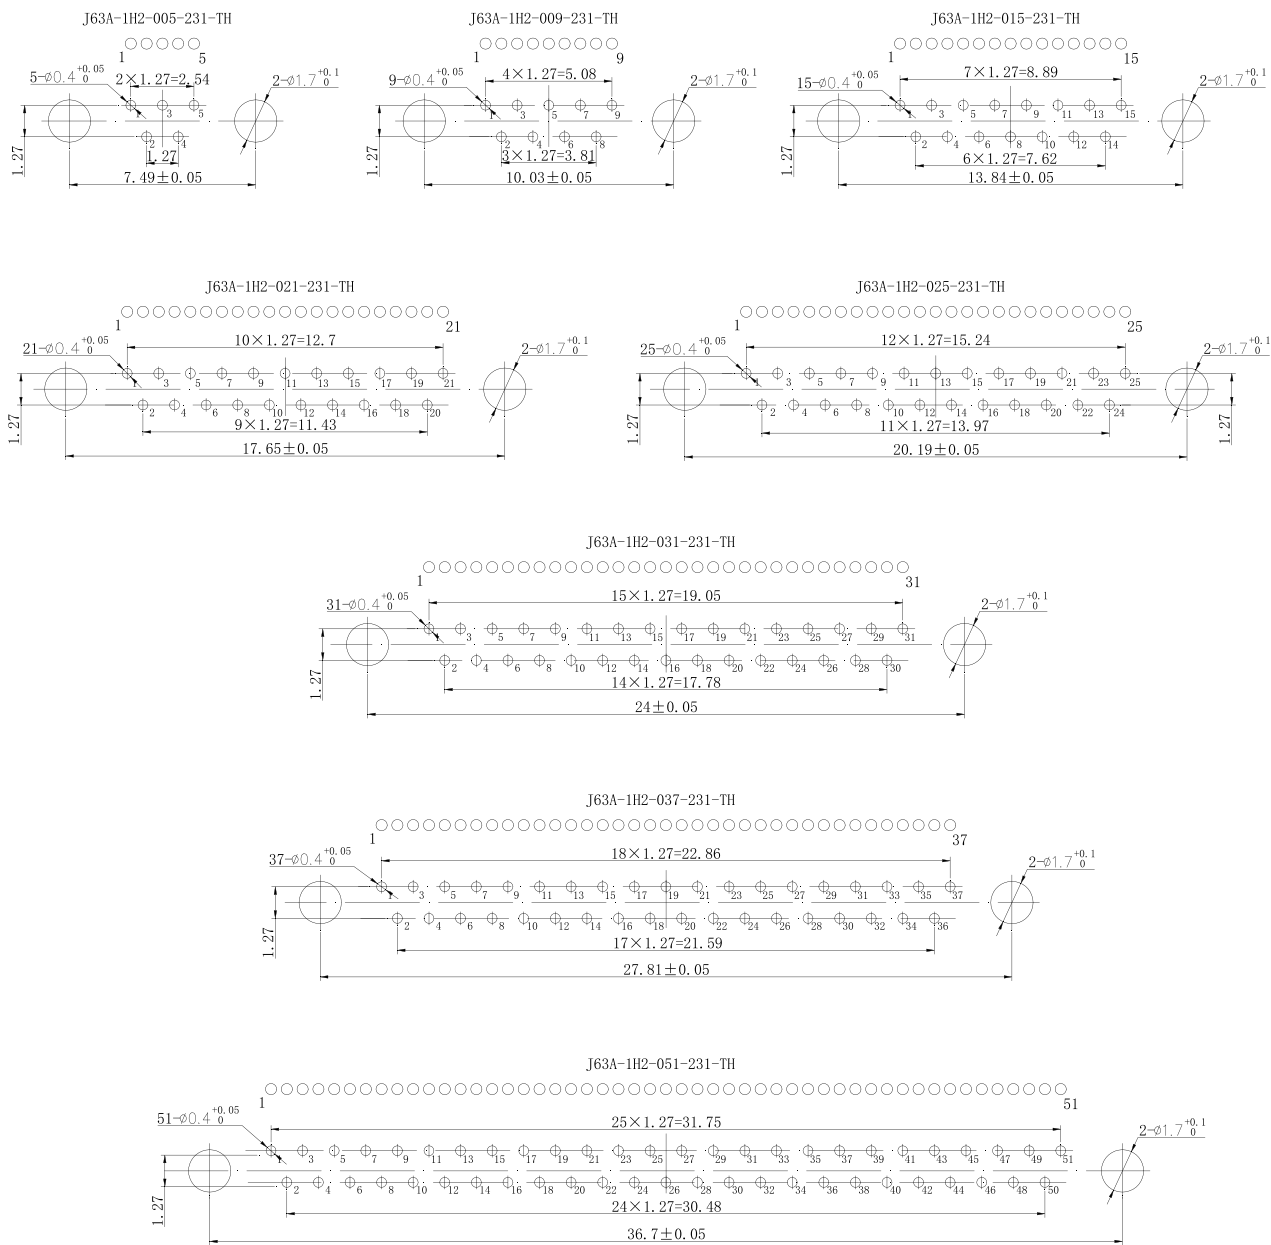

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器


产品特点

- 产品插座为气密封插座，介质材料为玻璃，接触件间距为 0.635mm，插座整体镀金；
- 规格有 9、15、21、25、31、37、51、65、69 芯九种规格；
- 产品插座气密性优良，空气泄漏率指标为 $1.0 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ ；
- 产品体积小，具有良好的耐振动、冲击性能；
- 连接器接触件尾端采用金丝键合；
- 执行标准：Q/DJ-002-2017 《J63A 系列微矩形电连接器详细规范》；

技术特性

- 环境温度：-55℃~125℃
- 振 动：10~2000MHz 196m/s²
- 冲 击：980m/s²
- 接触电阻：≤21mΩ
- 绝缘电阻：≥5000MΩ 100V DC
- 介质耐压：250V
- 机械寿命：500 次
- 额定电流：1A
- 随机振动：功率密度 0.4G²/Hz 总加速度均方根值 23.1G

型谱排列

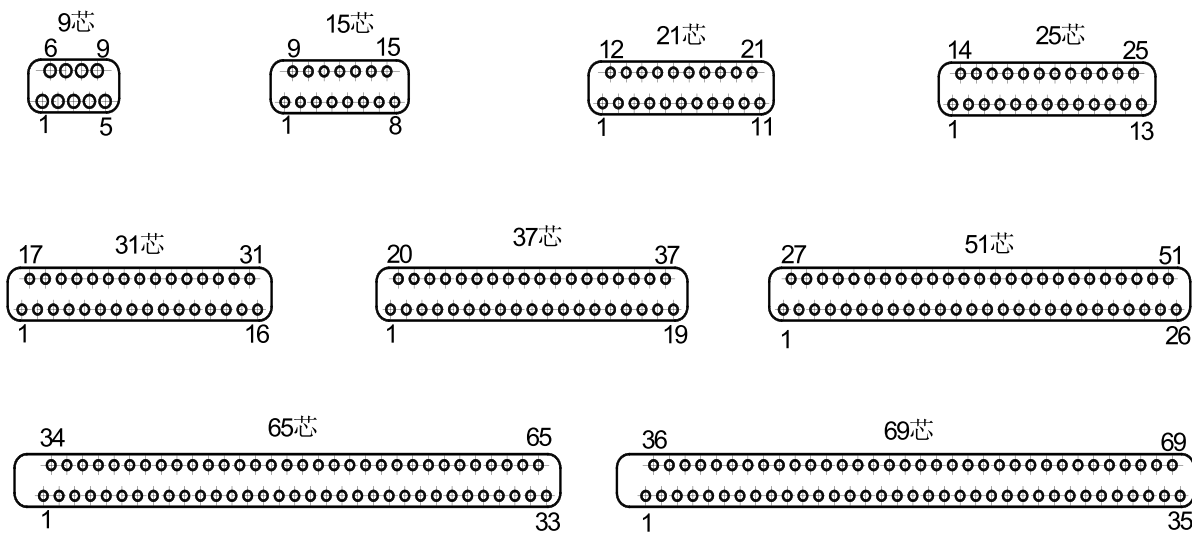

从插座对接看

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器

订货标志

<u>J63A</u> - <u>2</u>	<u>X</u>	<u>X</u> -	<u>XXX</u> -	<u>XX</u>	<u>XX</u>	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦


- ① 主称代号：J63A
- ② 接触件排数：2——2排
- ③ 接触器种类：M——玻璃烧结密封插座
N——Q2型玻璃烧结插座配套插头
- ④ 外壳镀覆：1——整体镀金；2——镀镍
- ⑤ 接触件数目：009、015、021、025、031、037、051、065、069
- ⑥ 外壳类型：Q1——外壳带 M1.6 螺纹，可与 J63A 带锁紧螺钉插头锁紧对接；
Q2——外壳不带安装孔；
Q3——外壳带导向柱，可与 J63A 带导向柱插头对接；
Q4——插头，详见产品外形图
- ⑦ 针脚类型（仅适用于插座）：无标记—针脚直径φ0.46mm，短排、长排伸出长度分别为 1.5mm、2.5mm

标志示例

J63A-2MI-015-Q1该标志表示接触件排数为2排、接触件数目为15、玻璃烧结密封、整体镀金、外壳带M1.6螺纹孔的插座。

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器


产品立体图

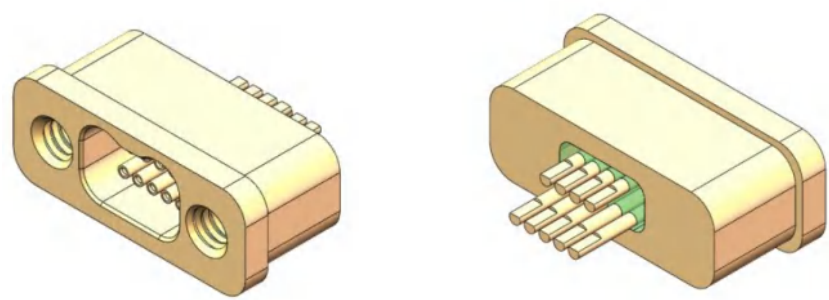

产品型号

插座：J63A-2MI-XXX-Q1(XXX=009、015、021、025、031、037、051、065、069)


外形尺寸

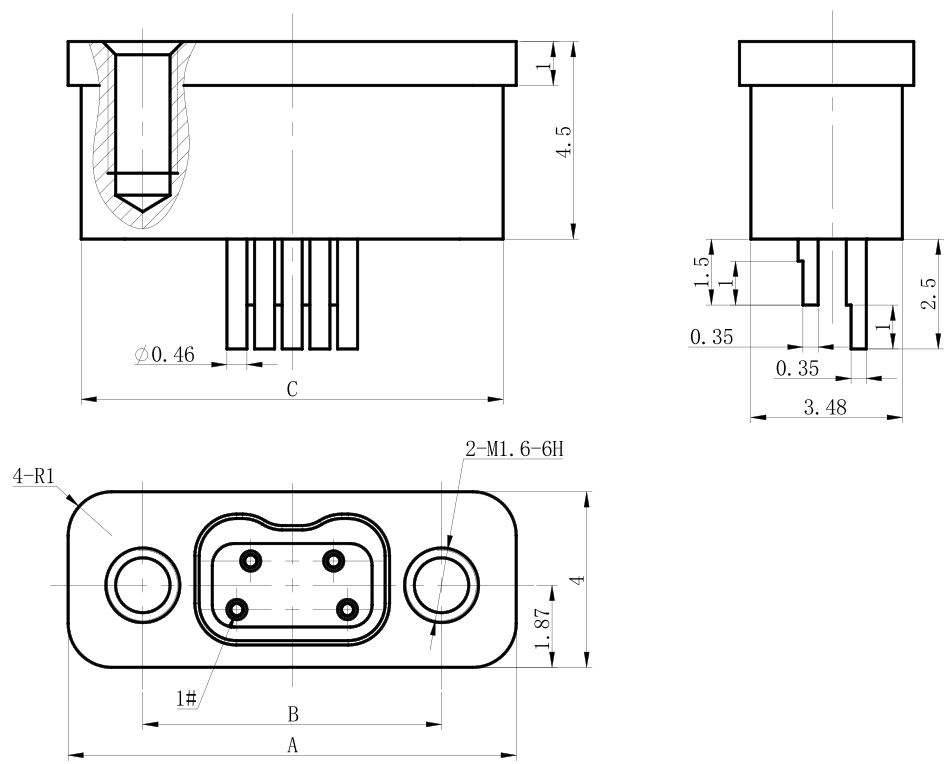

产品型号(n)	A	B	C
J63A-2M1-009-Q1	10.29	6.86	9.69
J63A-2M1-015-Q1	12.2	8.77	11.6
J63A-2M1-021-Q1	14.1	10.67	13.5
J63A-2M1-025-Q1	15.37	11.94	14.77
J63A-2M1-031-Q1	17.28	13.85	16.68
J63A-2M1-037-Q1	19.18	15.75	18.58
J63A-2M1-051-Q1	23.63	20.2	23.03
J63A-2M1-065-Q1	28.07	24.64	27.47
J63A-2M1-069-Q1	29.34	25.91	28.74

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器


推荐安装开孔尺寸

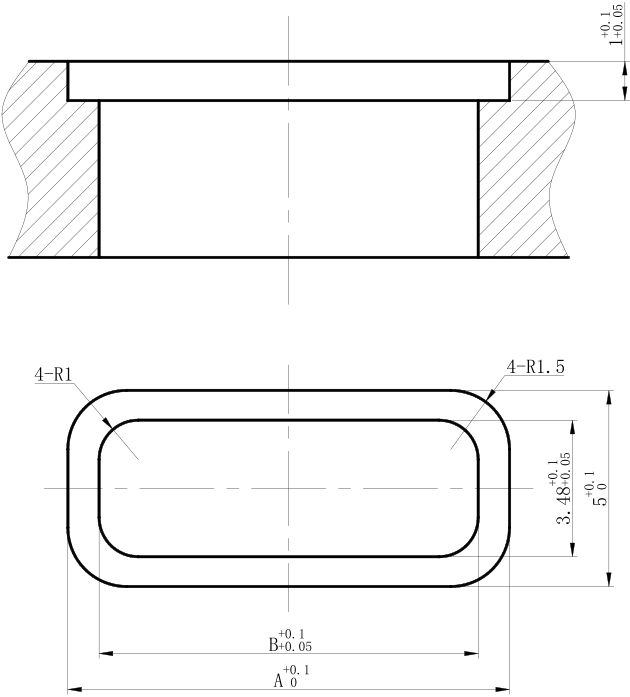

产品型号 (n)	A	B
J63A-2MI-009-Q1	11.29	9.69
J63A-2MI-015-Q1	13.2	11.6
J63A-2MI-021-Q1	15.1	13.5
J63A-2MI-025-Q1	16.37	14.77
J63A-2MI-031-Q1	18.28	16.68
J63A-2MI-037-Q1	20.18	18.58
J63A-2MI-051-Q1	24.63	23.03
J63A-2MI-065-Q1	29.07	27.47
J63A-2MI-069-Q1	30.34	28.74

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器


产品立体图

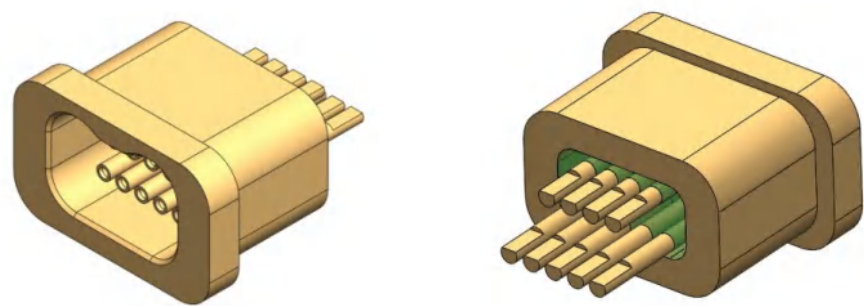

产品型号

插座：J63A-2MI-XXX-Q2(XXX=009、015、021、025、031、037、051、065、069)


外形尺寸

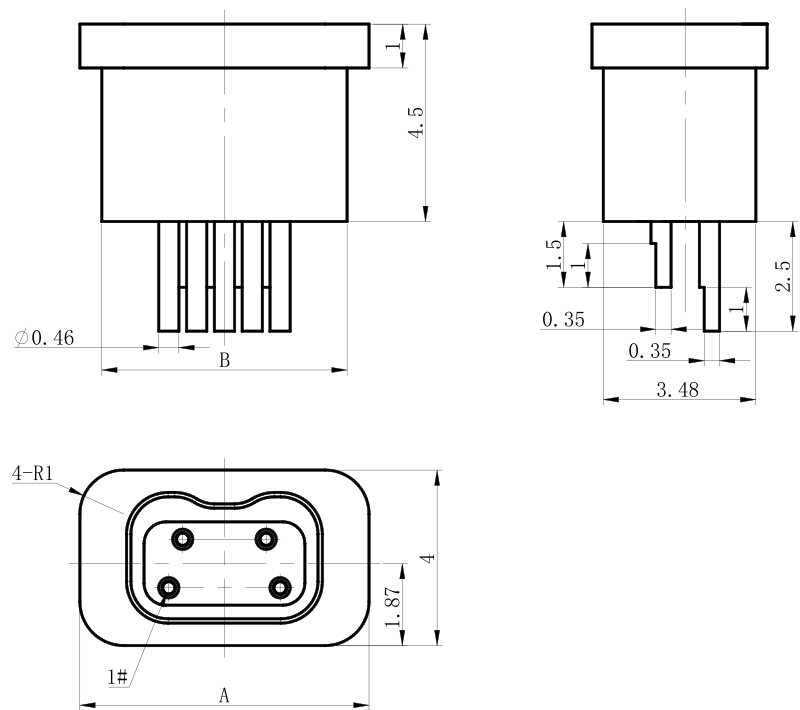

产品型号(n)	A	B
J63A-2M1-009-Q2	6.6	5.6
J63A-2M1-015-Q2	8.5	7.5
J63A-2M1-021-Q2	10.4	9.4
J63A-2M1-025-Q2	11.67	10.67
J63A-2M1-031-Q2	13.6	12.6
J63A-2M1-037-Q2	15.5	14.5
J63A-2M1-051-Q2	19.93	18.93
J63A-2M1-065-Q2	24.4	23.4
J63A-2M1-069-Q2	25.64	24.64

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器


推荐安装开孔尺寸

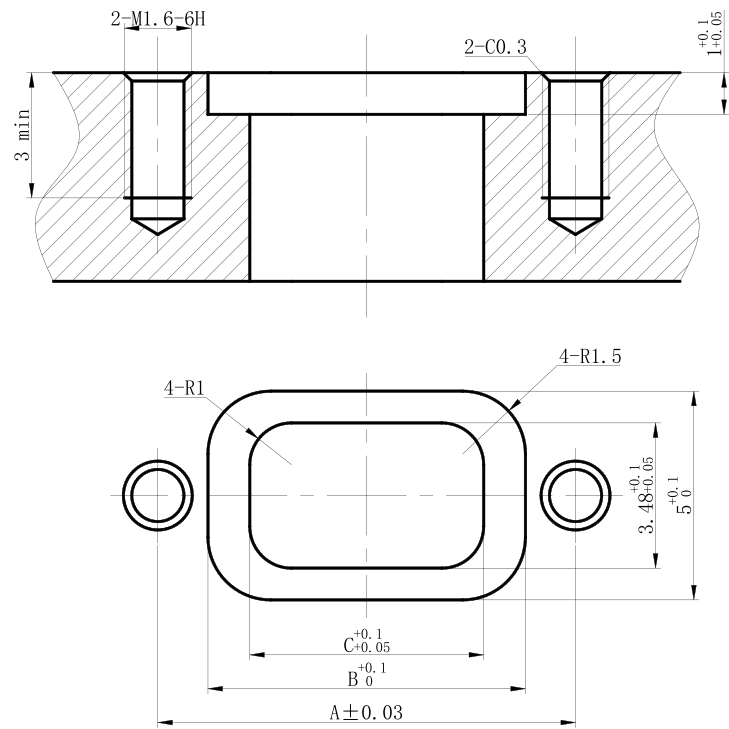

产品型号 (n)	A	B	C
J63A-2MI-009-Q2	10	7.6	5.6
J63A-2MI-015-Q2	11.9	9.5	7.5
J63A-2MI-021-Q2	13.8	11.4	9.4
J63A-2MI-025-Q2	15.07	12.67	10.67
J63A-2MI-031-Q2	17	14.6	12.6
J63A-2MI-037-Q2	18.9	16.5	14.5
J63A-2MI-051-Q2	23.33	20.93	18.93
J63A-2MI-065-Q2	27.8	25.4	23.4
J63A-2MI-069-Q2	29.04	26.64	24.64

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器


产品立体图

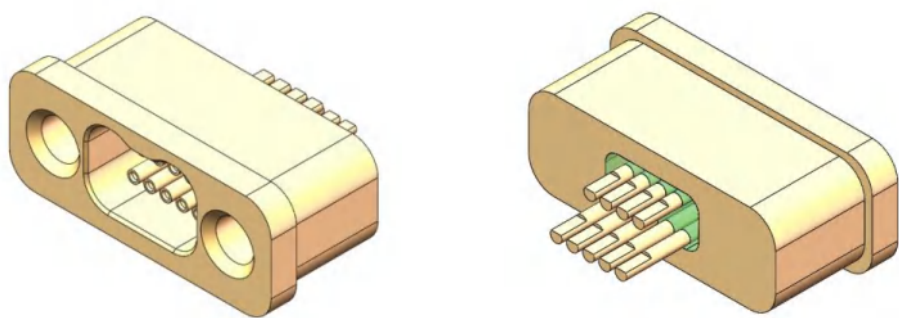

产品型号

插座：J63A-2MI-XXX-Q3(XXX=009、015、021、025、031、037、051、065、069)


外形尺寸

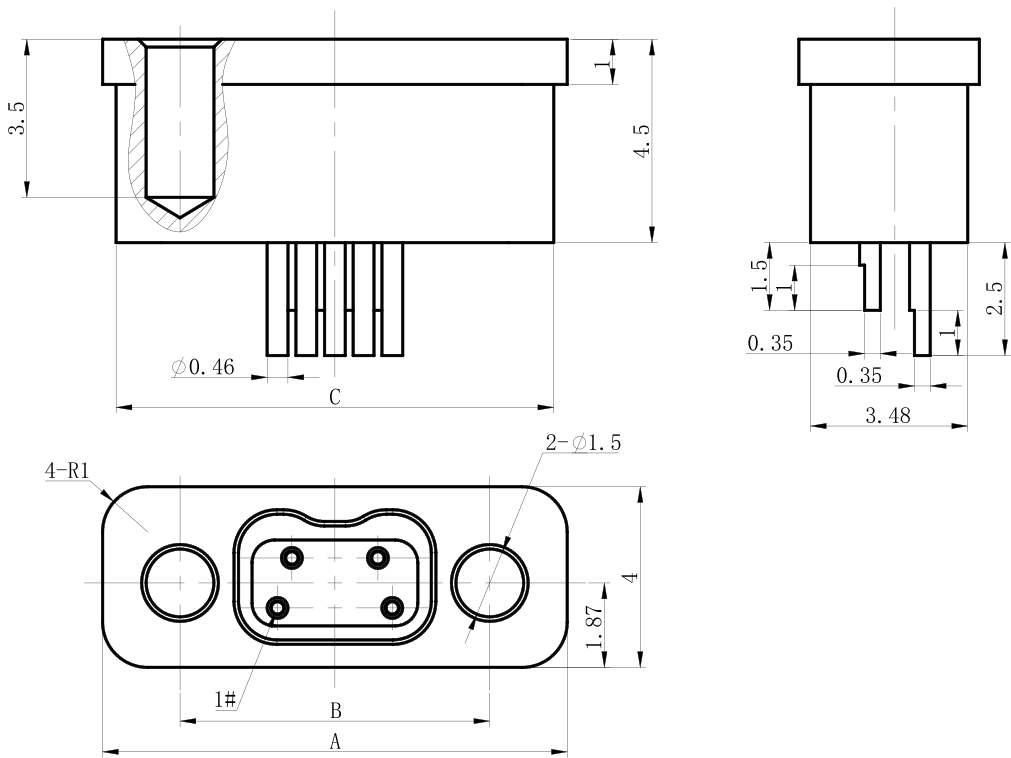

产品型号(n)	A	B	C
J63A-2MI-009-Q3	10.29	6.86	9.69
J63A-2MI-015-Q3	12.2	8.77	11.6
J63A-2MI-021-Q3	14.1	10.67	13.5
J63A-2MI-025-Q3	15.37	11.94	14.77
J63A-2MI-031-Q3	17.28	13.85	16.68
J63A-2MI-037-Q3	19.18	15.75	18.58
J63A-2MI-051-Q3	23.63	20.2	23.03
J63A-2MI-065-Q3	28.07	24.64	27.47
J63A-2MI-069-Q3	29.34	25.91	28.74

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器


推荐安装开孔尺寸

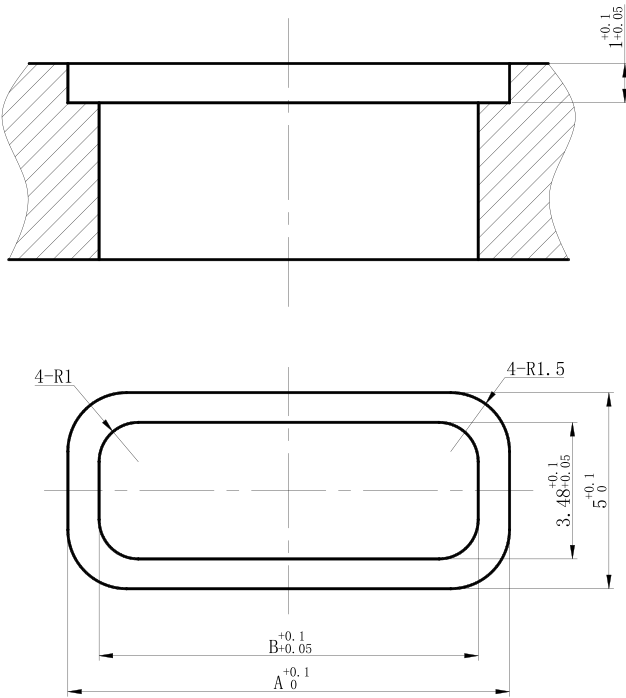

产品型号(n)	A	B
J63A-2MI-009-Q3	11.29	9.69
J63A-2MI-015-Q3	13.2	11.6
J63A-2MI-021-Q3	15.1	13.5
J63A-2MI-025-Q3	16.37	14.77
J63A-2MI-031-Q3	18.28	16.68
J63A-2MI-037-Q3	20.18	18.58
J63A-2MI-051-Q3	24.63	23.03
J63A-2MI-065-Q3	29.07	27.47
J63A-2MI-069-Q3	30.34	28.74

J63A 系列玻璃烧结气密封电连接器

产品立体图

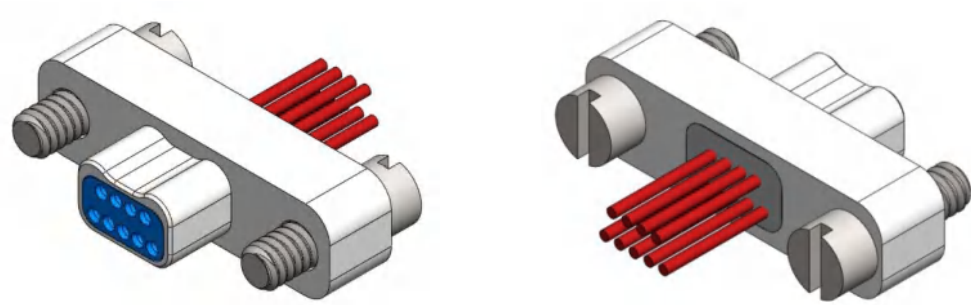


产品型号

插座：J63A-2N2-XXX-Q4(XXX=009、015、021、025、031、037、051、065、069)

注：产品适配导线规格为0.035mm²，导线长度由客户定义，用户选型时需在型号中注明导线信息，如J63A-2N2-009-Q4（0.035白色300），表示产品尾部伸出300mm长，0.035mm²规格的白色导线。当有特殊要求时，需提供技术资料。

外形尺寸

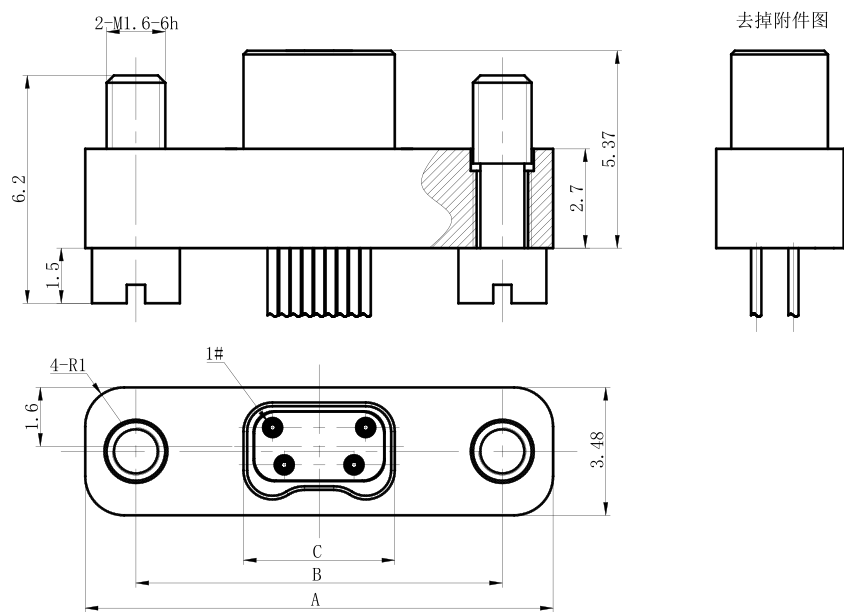

产品型号(n)	A	B	C
J63A-2N2-009-Q4	12.77	10	4.13
J63A-2N2-015-Q4	14.67	11.9	6.03
J63A-2N2-021-Q4	16.57	13.8	7.94
J63A-2N2-025-Q4	17.84	15.07	9.21
J63A-2N2-031-Q4	19.77	17	11.11
J63A-2N2-037-Q4	21.67	18.9	13.02
J63A-2N2-051-Q4	26.1	23.33	17.46
J63A-2N2-065-Q4	30.57	27.8	21.91
J63A-2N2-069-Q4	31.81	29.04	23.18