

SSMP系列产品

简介




SSMP型连接器是一种超小型推入式射频同轴连接器，具有体积小（小于SMP产品）、重量轻、工作频带宽等特点，适用于板间连接成对使用，其中插头连接器有全擒纵和光孔两种界面形式，适用于模块化密集安装的场合。

性能指标


电气特性	特性阻抗	50Ω				材料及机械特性	内导体	阳头	锡磷青铜/可伐合金	镀金	
	频率范围	DC~50GHz						阴头	铍青铜	镀金	
	额定耐压	170VRMS*					弹性件		铍青铜	镀金	
	介质耐压	500VRMS*					壳体及其他金属件		黄铜/可伐合金	镀金	
	绝缘电阻	≥2000MΩ							不锈钢	钝化	
	接触电阻	外导体	常规≤3.5mΩ,气密封≤5mΩ				绝缘介质	玻璃烧结/PTFE/PEI			
		内导体	常规≤8mΩ,气密封≤30mΩ								
电压驻波比	DC~18GHz	18~26.5GHz	26.5~40GHz	40~50GHz	气密封产品漏率	≤1.01325x10 ⁻³ Pa·cm ³ /S					
	≤1.25	≤1.3	≤1.4	≤1.5							

*海平面最大值

界面尺寸

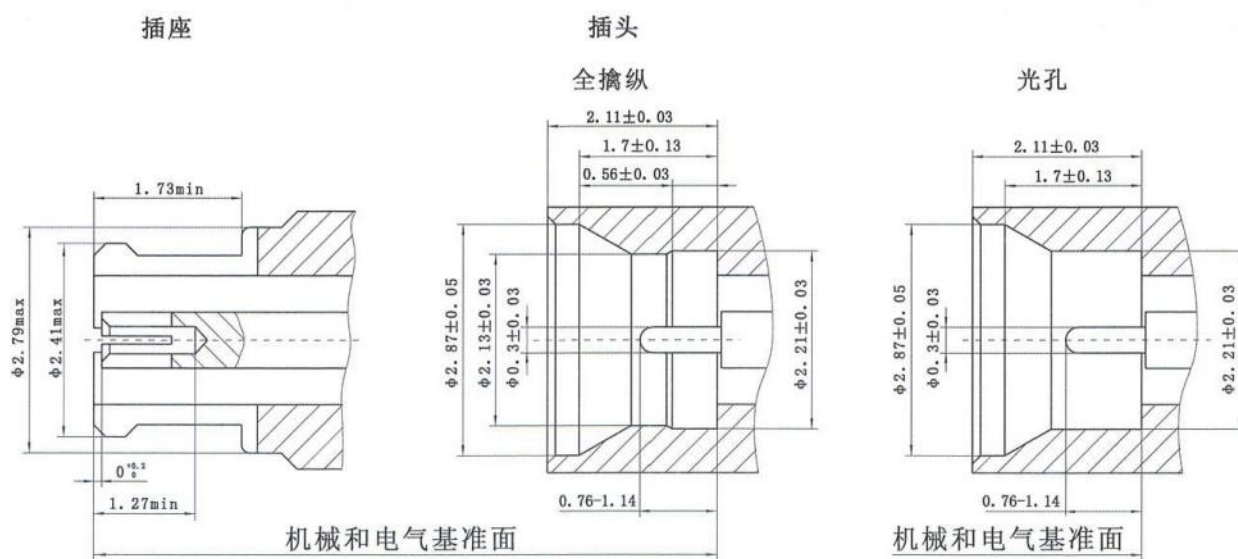


SSMP-KB2-4



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB2-4	2#半柔或2#半刚	注1

注1:适用于集成式产品
 注2:建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3:带弹簧可浮动
 注4:界面深度2.11


SSMP-KB2-5



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB2-5	2#半柔或2#半刚	

注1:适用于集成式产品
 注2:建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3:带弹簧可浮动
 注4:界面深度2.11


SSMP-KFB2等



型 号	配接电缆	L	A	B	备注
SSMP-KFB2	2#半柔或2#半刚	7.16	10.2	1.9	
SSMP-KFB2-5	2#半柔或2#半刚	7.8	10.8	2.2	

注1:适用于集成式产品
 注2:建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3:带弹簧可浮动
 注4:界面深度2.11


SSMP-KFB2-6

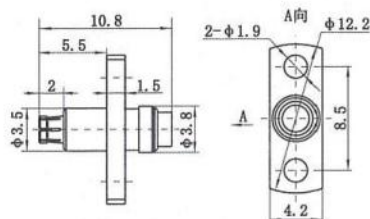

型 号	配接电缆	备注
SSMP-KFB2-6	2#半柔或半刚	注2

注1:适用于集成式产品
 注2:建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3:带弹簧可浮动
 注4:界面深度2.11


SSMP-JB1



型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-JB1	1#半柔或1#半刚	全捻纵	注4

注1:适用于集成式产品
 注2:建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3:带弹簧可浮动
 注4:界面深度2.11


SSMP-JB1A-S



型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-JB1A-S	1#半柔或1#半刚	光孔	注1, 注3, 注4

注1: 适用于集成式产品
 注2: 建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3: 带弹簧可浮动
 注4: 界面深度2.11


SSMP-JB2A-S



型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-JB2A-S	2#半柔或2#半刚	光孔	注1, 注3, 注4

注1: 适用于集成式产品
 注2: 建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3: 带弹簧可浮动
 注4: 界面深度2.11


SSMP-JB2E-S



型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-JB2E-S	2#半柔或2#半刚	光孔	注1, 注4

注1: 适用于集成式产品
 注2: 建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用
 注3: 带弹簧可浮动
 注4: 界面深度2.11


SSMP-KB04



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB04	UT-034	

注1 适用于集成式产品
 注2: 带弹簧可浮动


SSMP-KB1



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB1	1#半柔或1#半刚	

注1: 适用于集成式产品
 注2: 带弹簧可浮动


SSMP-KB1-1



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB1-1	1#半柔或1#半刚	

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动


SSMP-KWB2-1



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KWB2-1	2#半柔或2#半刚	

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动


SSMP-KB1-6



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB1-6	1#半柔或1#半刚	

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动


SSMP-KB2



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB2	2#半柔或2#半刚	

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动


SSMP-KB2E



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB2E	2#半柔或2#半刚	注1, 注2

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动


SSMP-KB2-1



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KB2-1	2#半柔或2#半刚	

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动


SSMP-KWB1



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KWB1	1#半柔或1#半刚	

注1:建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用


SSMP-KWB2



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KWB2	2#半柔或2#半刚	

注1:建议与啮合深度不大于2的阳头适配使用


SSMP-K180

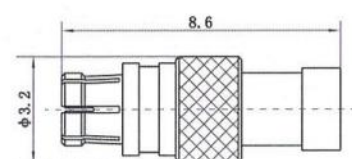

型 号	配接电缆	备注
SSMP-K180	MF180A	

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动
注3:界面深度2.11


SSMP-K506



型 号	配接电缆	备注
SSMP-K506	CXN3506	

注1:适用于集成式产品
注2:带弹簧可浮动
注3:界面深度2.11


SSMP-K506A



型 号	配接电缆	备注
SSMP-K506A	CXN3506	注1, 注2

注1:适用于集成式产品
 注2:带弹簧可浮动
 注3:界面深度2.11


SSMP-K506-1



型 号	配接电缆	备注
SSMP-K506-1	CXN3506	

注1:适用于集成式产品
 注2:带弹簧可浮动
 注3:界面深度2.11


SSMP-K506-3



型 号	配接电缆	备注
SSMP-K506-3	CXN3506	

注1:适用于集成式产品
 注2:带弹簧可浮动
 注3:界面深度2.11


SSMP-J506A等

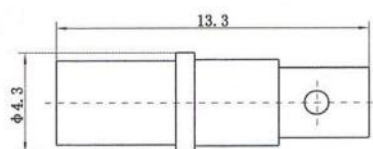

型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-J506A	CXN3506	全擒纵	注1, 注3
SSMP-J506A-S	CXN3506	光孔	注1, 注3

注1:适用于集成式产品
 注2:带弹簧可浮动
 注3:界面深度2.11


SSMP-J506E-S



型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-J506E-S	CXN3506	光孔	注1, 注3

注1:适用于集成式产品
 注2:带弹簧可浮动
 注3:界面深度2.11

SSMP-J506-1-S




型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-J506-1-S	CXN3506	光孔	注1, 注2, 注3

注1:适用于集成式产品

注2:带弹簧可浮动

注3:界面深度2.11

SSMP-J506-2-S



型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-J506-2-S	CXN3506	光孔	注1, 注3


注1:适用于集成式产品

注2:界面深度1.4

注3:界面深度2.11

注4:带弹簧可浮动

SSMP-J507-S



型 号	配接电缆	界面形式	备注
SSMP-J507-S	CXN3507	光孔	注1, 注3, 注4


注1:适用于集成式产品

注2:界面深度1.4

注3:界面深度2.11

注4:带弹簧可浮动

SSMP-KW506-1



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KW506-1	CXN3506	


注1:适用于集成式产品

注2:界面深度1.4

注3:界面深度2.11

注4:带弹簧可浮动

SSMP-KW2



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KW2	SFF-50-1;RG178;EF178	


注1:适用于集成式产品

注2:界面深度1.4

注3:界面深度2.11

注4:带弹簧可浮动



SSMP-KW506



型 号	配接电缆	备注
SSMP-KW506	CXN3506	

注1:适用于集成式产品
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度2.11
 注4:带弹簧可浮动



SSMP-JDFFUZZ2

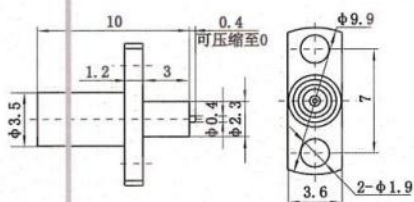

型 号	界面形式	备注
SSMP-JDFFUZZ2	全擒纵	注3

注1:适用于集成式产品
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度2.11
 注4:带弹簧可浮动


SSMP(M)-JHD等



型 号	L	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD	1.3	全擒纵	注1, 注2
SSMP(M)-JHD-S	1.3	光孔	注1, 注2
SSMP(M)-JHD3	0.8	全擒纵	注1, 注2
SSMP(M)-JHD50	1	全擒纵	注1, 注2
SSMP(M)-JHD54-S	3	光孔	注1, 注2
SSMP(M)-JHD57-S	1.3	光孔	注1, 注2

注1:气密封 注2:界面深度1.4 注3:界面深度1.3 注4:界面深度2.11


SSMP(M)-JHD1等



型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD1	全擒纵	注1, 注3
SSMP(M)-JHD1-S	光孔	注1, 注3

注1:气密封
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度1.3
 注4:界面深度2.11


SSMP(M)-JHD6



型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD6	全擒纵	注1, 注2

注1:气密封
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度1.3
 注4:界面深度2.11



SSMP(M)-JHD2等



型 号	L	A	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD2	1.27	0.3	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD2-S	1.27	0.3	光孔	注1, 注4
SSMP(M)-JHD17	0.8	0.3	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD22	3.5	0.3	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD59-S	1.8	0.3	光孔	注1, 注4
SSMP(M)-JHD63	0.8	0.2	全擒纵	注1, 注4

注1:气密封 注2:界面深度1.4 注3:界面深度1.3 注4:界面深度2.11


SSMP(M)-JHD8等



型 号	L	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD8	0.4	全擒纵	注1, 注2
SSMP(M)-JHD78	1	全擒纵	注1, 注2

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.3
注4:界面深度2.11


SSMP(M)-JHD12-JH



型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD12-JH	全擒纵	注1, 注2, 键合

注1:气密封
注2:界面深度1.2
注3:界面深度1.4
注4:界面深度1.7
注5:界面深度2.11


SSMP(M)-JHD13等

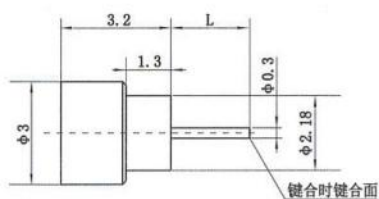

型 号	L	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD13	2.3	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD15	1.85	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD24-S	0.9	光孔	注1, 注4
SSMP(M)-JHD32	6	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD43	1.7	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD88-JH	1	全擒纵	注1, 注4, 键合




注1:气密封 注2:界面深度1.2 注3:界面深度1.4 注4:界面深度1.7 注5:界面深度2.11

SSMP(M)-JHD18等




型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD18	全擒纵	注1, 注4
SSMP(M)-JHD18-S	光孔	注1, 注4

注1:气密封
注2:界面深度1.2
注3:界面深度1.4
注4:界面深度1.7
注5:界面深度2.11

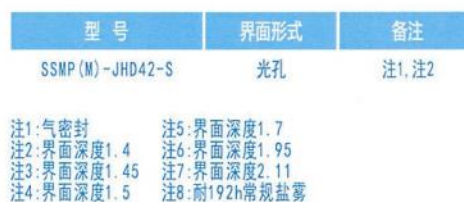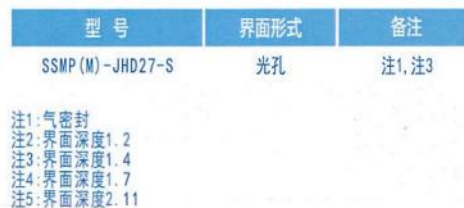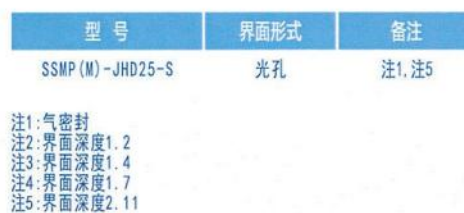


SSMP(M)-JHD51-S



型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD51-S	光孔	注1, 注7

注1:气密封
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度1.45
 注4:界面深度1.5
 注5:界面深度1.7
 注6:界面深度1.95
 注7:界面深度2.11
 注8:耐192h常规盐雾



SSMP(M)-JHD55



型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD55	全擒纵	注1, 注7

注1:气密封
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度1.45
 注4:界面深度1.5
 注5:界面深度1.7
 注6:界面深度1.95
 注7:界面深度2.11
 注8:耐192h常规盐雾


SSMP(M)-JHD62



型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD62	全擒纵	注1, 注3

注1:气密封
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度1.45
 注4:界面深度1.5
 注5:界面深度1.7
 注6:界面深度1.95
 注7:界面深度2.11
 注8:耐192h常规盐雾


SSMP(M)-JHD66-S-Y1等

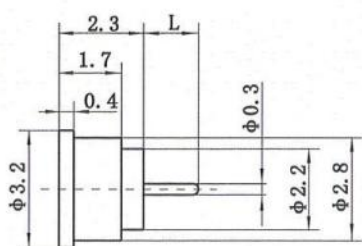

型 号	L	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD66-S-Y1	1.5	光孔	注1, 注3, 注8
SSMP(M)-JHD67-S-Y1	0.4	光孔	注1, 注3, 注8

注1:气密封
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度1.45
 注4:界面深度1.5
 注5:界面深度1.7
 注6:界面深度1.95
 注7:界面深度2.11
 注8:耐192h常规盐雾


SSMP(M)-JHD70-S-Y1

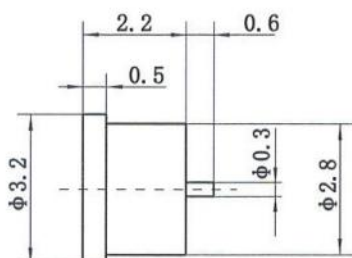

型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JHD70-S-Y1	光孔	注1, 注4, 注8

注1:气密封
 注2:界面深度1.4
 注3:界面深度1.45
 注4:界面深度1.5
 注5:界面深度1.7
 注6:界面深度1.95
 注7:界面深度2.11
 注8:耐192h常规盐雾


SSMP(M)-JHD77

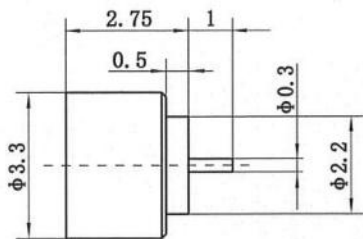

型 号	界面形式	备注
SSMP (M) -JHD77	全擒纵	注1, 注6

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.45
注4:界面深度1.5
注5:界面深度1.7
注6:界面深度1.95
注7:界面深度2.11
注8:耐192h常规盐雾


SSMP(M)-JHD84

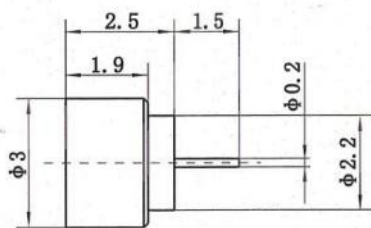

型 号	界面形式	备注
SSMP (M) -JHD84	全擒纵	注1, 注5

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.45
注4:界面深度1.5
注5:界面深度1.7
注6:界面深度1.95
注7:界面深度2.11
注8:耐192h常规盐雾


SSMP(M)-JHD85



型 号	界面形式	备注
SSMP (M) -JHD85	全擒纵	注1, 注3

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.7
注4:界面深度2.11


SSMP(M)-JHD86




型 号	界面形式	备注
SSMP (M) -JHD86	全擒纵	注1, 注2

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.7
注4:界面深度2.11

SSMP-JHD80等




推荐安装开孔尺寸



型 号	界面形式	备注
SSMP-JHD80	全擒纵	注2
SSMP-JHD80-S	光孔	注2

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.7
注4:界面深度2.11


SSMP-JHD19等

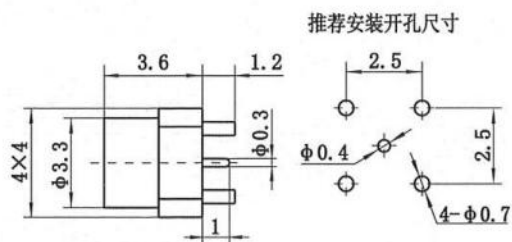

型 号	界面形式	备注
SSMP-JHD19	全擒纵	注4
SSMP-JHD19-S	光孔	注4

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.7
注4:界面深度2.11


SSMP-JHD20-S

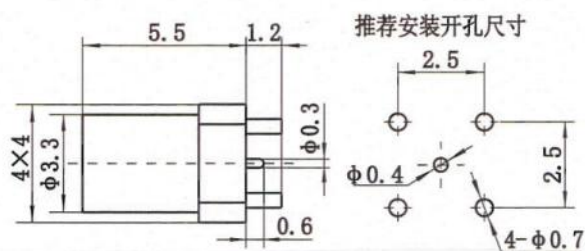

型 号	界面形式	备注
SSMP-JHD20-S	光孔	注4

注1:气密封
注2:界面深度1.4
注3:界面深度1.7
注4:界面深度2.11


SSMP(M)-JYD4



型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JYD4	全擒纵	注1, 注3

注1:气密封
注2:界面深度1.7
注3:界面深度2.11


SSMP(M)-JYD9等



型 号	L	A	界面形式	备注
SSMP(M)-JYD9	2.25	0.3	全擒纵	注1, 注3
SSMP(M)-JYD18	2.5	0.4	全擒纵	注1, 注3

注1:气密封
注2:界面深度1.7
注3:界面深度2.11


SSMP-JYD14等



型 号	界面形式	备注
SSMP-JYD14	全擒纵	注3
SSMP-JYD14-S	光孔	注3

注1:气密封
注2:界面深度1.7
注3:界面深度2.11


SSMP(M)-JHDT等



型 号	L	界面形式	备注
SSMP (M) -JHDT	1. 27	全擒纵	注1, 注3
SSMP (M) -JHD1T	1. 5	全擒纵	注1, 注3
SSMP (M) -JHDT2	0. 8	全擒纵	注1, 注3

注1:气密封
注2:键合
注3:界面深度2. 11


SSMP(M)-JHDT3-JH



型 号	界面形式	备注
SSMP (M) -JHDT3-JH	全擒纵	注1, 注2, 注3

注1:气密封
注2:键合
注3:界面深度2. 11


SSMP-JWHDT

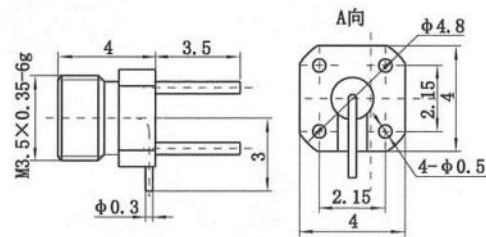

型 号	界面形式	备注
SSMP-JWHDT	全擒纵	注3

注1:气密封
注2:键合
注3:界面深度2. 11


SSMP-K506T

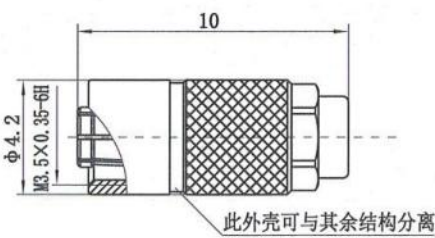

型 号	配接电缆	备注
SSMP-K506T	CXN3506	

注1:气密封
注2:键合
注3:界面深度2. 11


SSMP(M)-JWHD3等

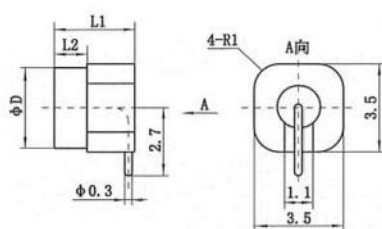

型 号	L1	L2	D	界面形式	备注
SSMP(M)-JWHD3	3.2	1.3	3.2	全擒纵	注1, 注3
SSMP(M)-JWHD3-S	3.2	1.3	3.2	光孔	注1, 注3
SSMP-JWHD9-S	3.9	2	3.3	光孔	注2

注1: 界面深度1.4
注2: 界面深度2.11
注3: 气密封



SSMP-JWHD4

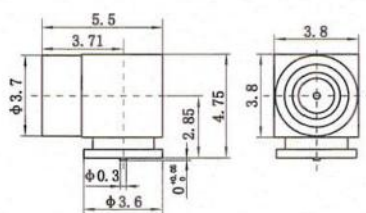

型 号	界面形式	备注
SSMP-JWHD4	全擒纵	注2

注1: 界面深度1.4
注2: 界面深度2.11
注3: 气密封


SSMP(M)-JWHD5

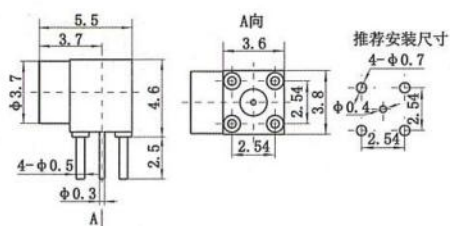

型 号	界面形式	备注
SSMP(M)-JWHD5	全擒纵	注2, 注3

注1: 界面深度1.4
注2: 界面深度2.11
注3: 气密封


SSMP-JWHD8

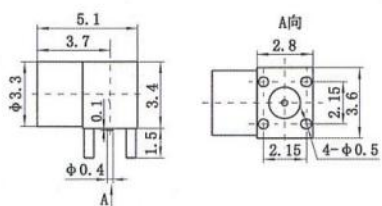

型 号	界面形式	备注
SSMP-JWHD8	全擒纵	注2

注1: 界面深度1.4
注2: 界面深度2.11
注3: 气密封


SSMP-JWFD1×4

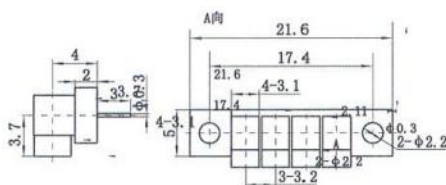

型 号	界面形式	备注
SSMP-JWFD1×4	全擒纵	注2


注1: 界面深度1.4
注2: 界面深度2.11
注3: 气密封

SSMP-KK等




型 号	L	备注
SSMP-KK	5.4	
SSMP-KK22	5.1	
SSMP-KK25	6.3	
SSMP-KK31	5	

SSMP-KK1




型 号	备注
SSMP-KK1	仅能与啮合深度不大于1.4的阳头对插

SSMP-KK4




型 号	备注
SSMP-KK4	仅能与啮合深度不大于1.4的阳头对插

SSMP-KK4A等




型 号	L	备注
SSMP-KK4A	4.4	仅能与啮合深度不大于1.4的阳头对插 左侧为四槽,右侧为六槽,右端对插力量偏小
SSMP-KK39	4.2	仅能与啮合深度不大于1.4的阳头对插 左侧为四槽,右侧为六槽,右端对插力量偏小

SSMP-KK7




型 号	备注
SSMP-KK7	

SSMP-KK9等

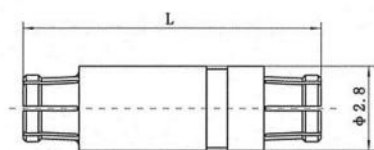


型 号	L	备注
SSMP-KK9	9.8	
SSMP-KK11	8.3	
SSMP-KK28	7.6	

SSMP-KK12




型 号	备注
SSMP-KK12	

SSMP-KK16等




型 号	L	备注
SSMP-KK16	27.5	
SSMP-KK29	25	

SSMP-KK23



型 号	备注
SSMP-KK23	注1:气密封


SSMP-KK30等



型 号	L	备注
SSMP-KK30	26.3	
SSMP-KK36	28.2	

注1:气密封

SSMP-KK37




型号	备注
----	----

SSMP-KK37

注1:气密封

SSMP-JJG

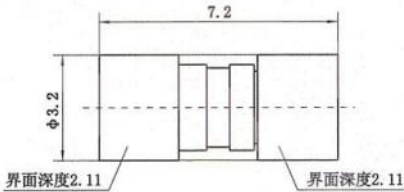


型号	备注
----	----

SSMP-JJG

两端均为全擒纵

注1:气密封

SSMP(M)-JJ2

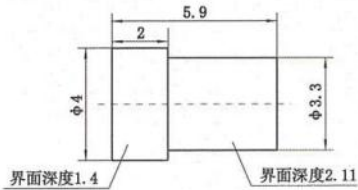

型号	备注
----	----

SSMP(M)-JJ2

两端均为全擒纵, 注1

注1:气密封