



MJS系列微矩形电连接器

该系列产品具有中心螺杆锁紧机构，有两个防误插导向柱。

- 芯数：10、16、18、19、26、33、51
- 接触件间距1.27mm，排距1.4mm
- 压接截面积为0.05 mm²~0.15mm²的导线
- 产品执行的总规范：GJB2446
- 产品执行的详细规范：Q/MB20392-2007


技术参数

使用环境条件		主要技术参数	
环境温度	-55℃~+125℃	工作电流	3A max
相对湿度	+40℃，98%	接触电阻	≤8mΩ
低气压	4.4KPa，150V	绝缘电阻	≥5000MΩ
振 动	10~2000Hz 196m/s ²	耐 压	600V
冲 击	490 m/s ²	机械寿命	500次

MJS系列型号组成


序号	分类特征	分 类 内 容	标志代号
1	主称代号	微矩形连接器	MJS
2	结构类型	塑料壳体	不标示
		金属壳体	J
3	接触件数目	总数目（包括2个导向柱）	用阿拉伯数字表示
4	接触件种类	插针接触件	P
		插孔接触件	S
5	端接形式	压接（带导线）	不标示
		焊接	S
		直式焊印制板	N
		弯式焊印制板	W
6	改型	改型代号	阿拉伯数字

产品族谱树

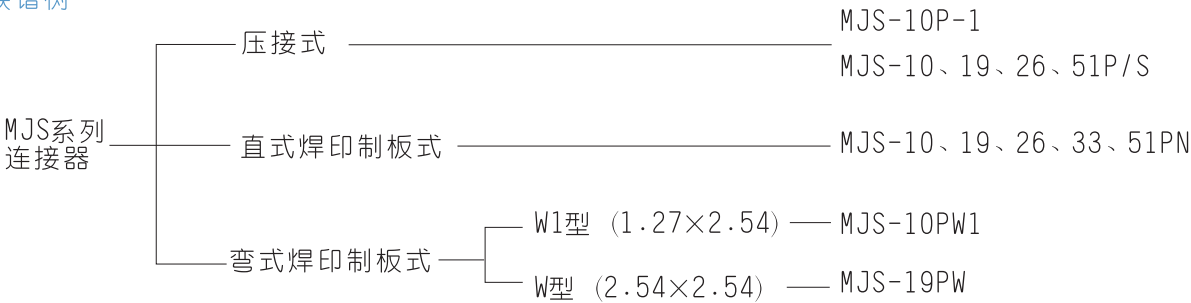





MJS型号命名示例

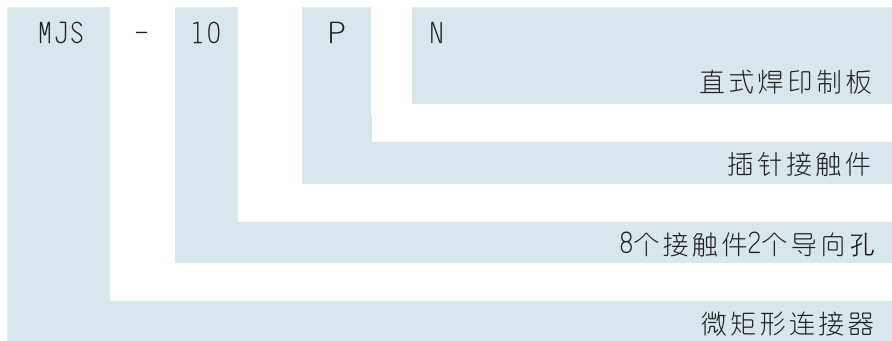


● MJS压接式电连接器
产品立体图

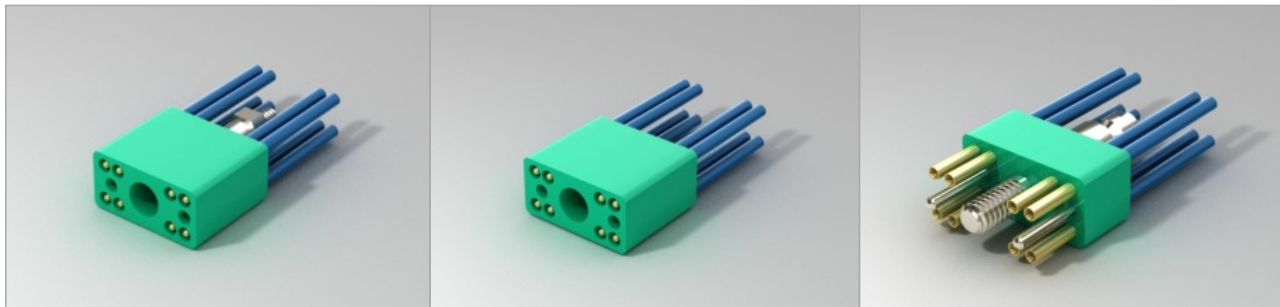

产品外形尺寸图

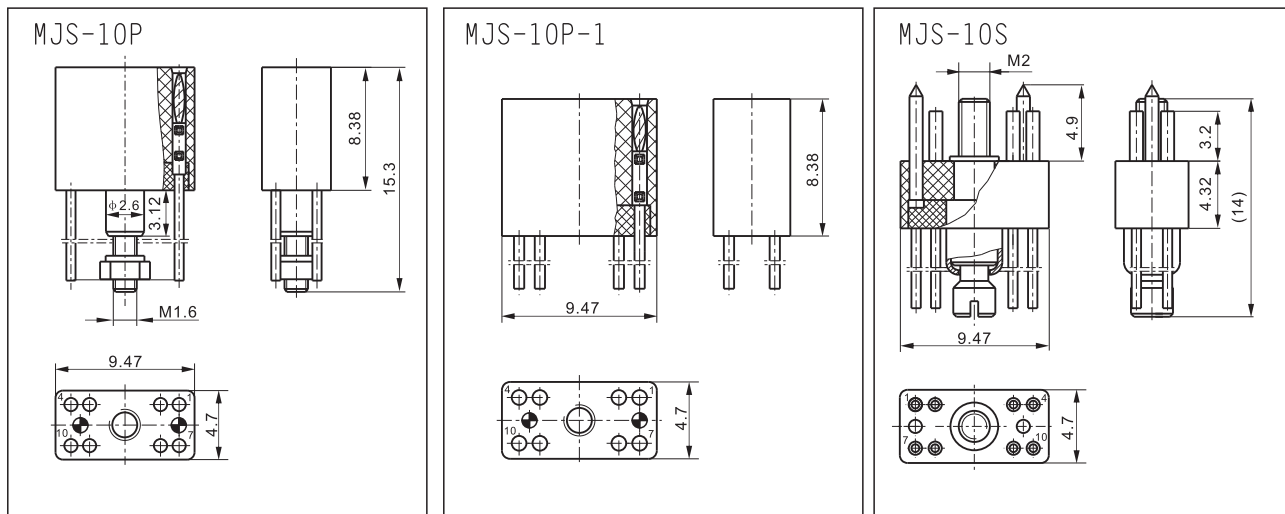


产品立体图

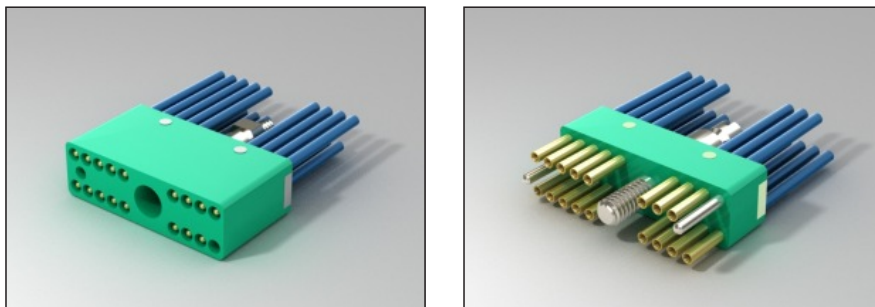





产品外形尺寸图

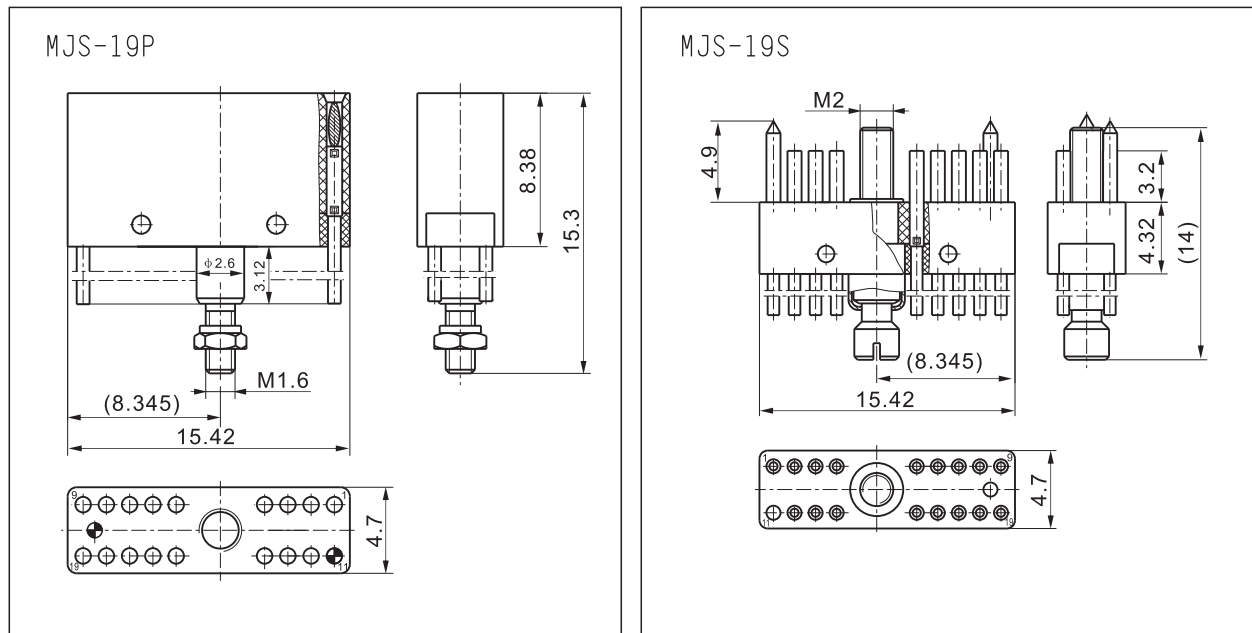

产品立体图

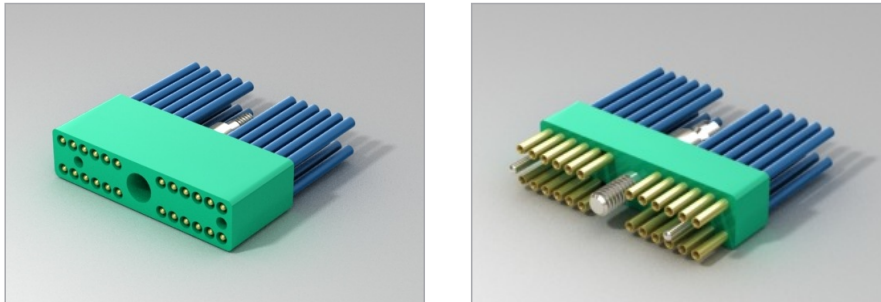


产品外形尺寸图

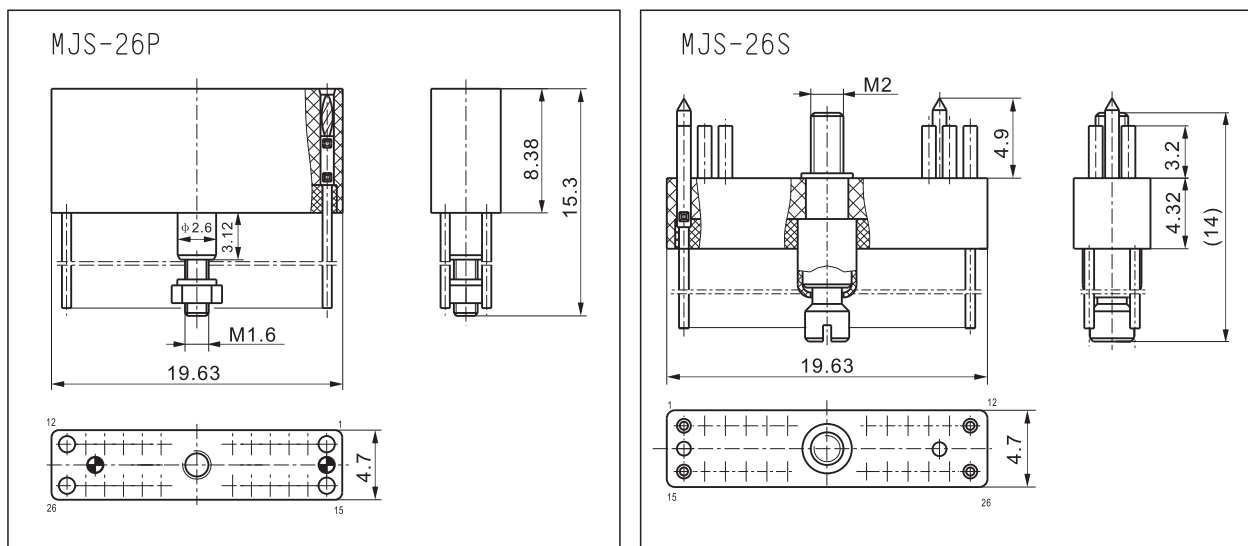




产品立体图

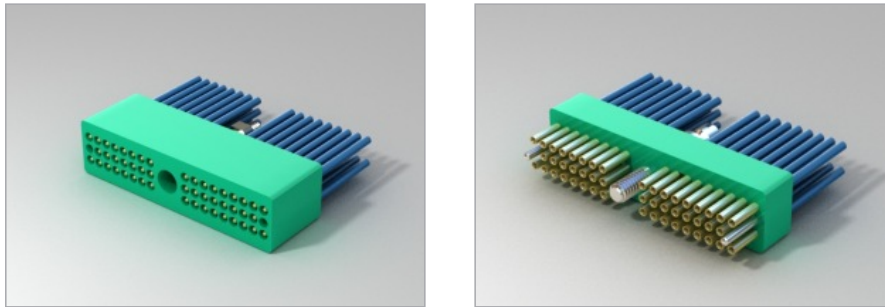


产品外形尺寸图

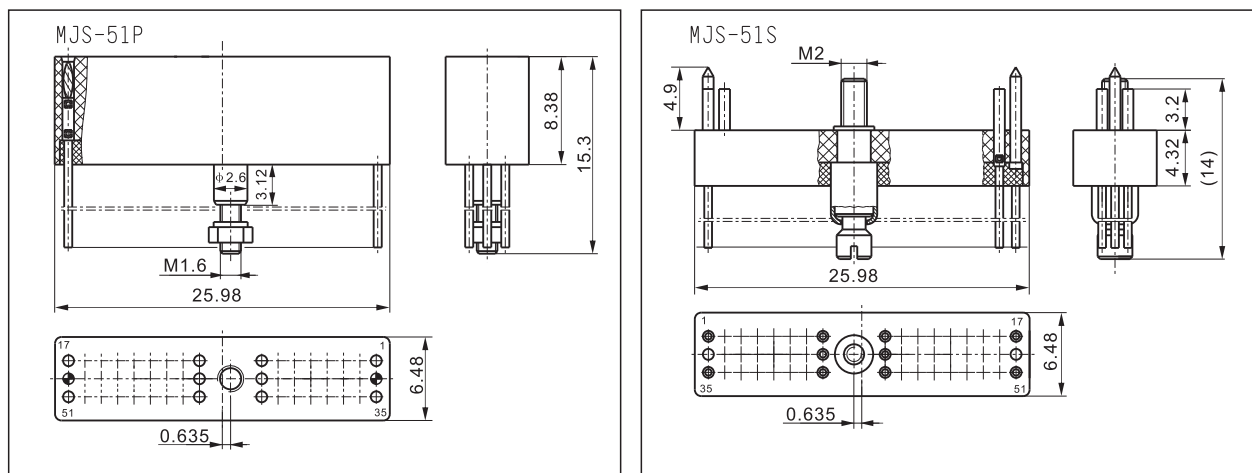

● MJS直式焊印制板式电连接器


产品立体图

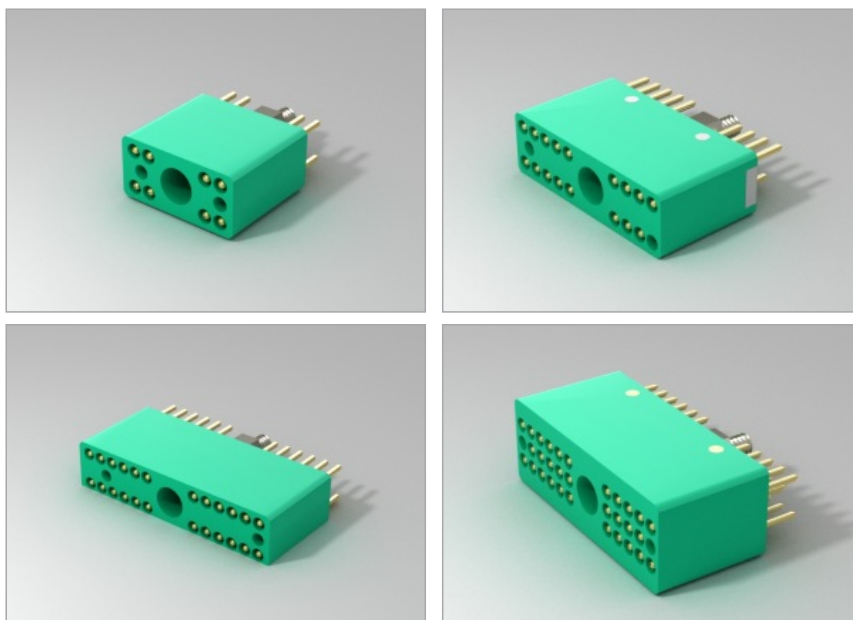




产品外形尺寸图


MJS-10PN

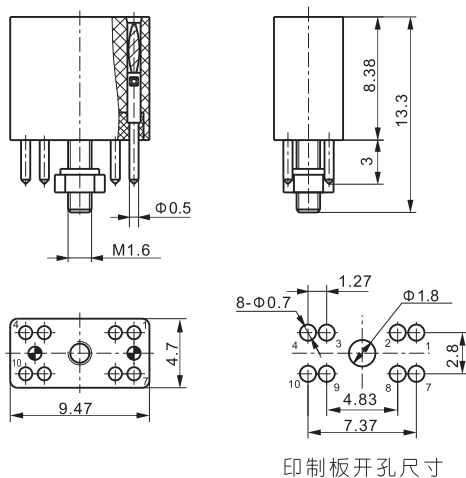


MJS-19PN

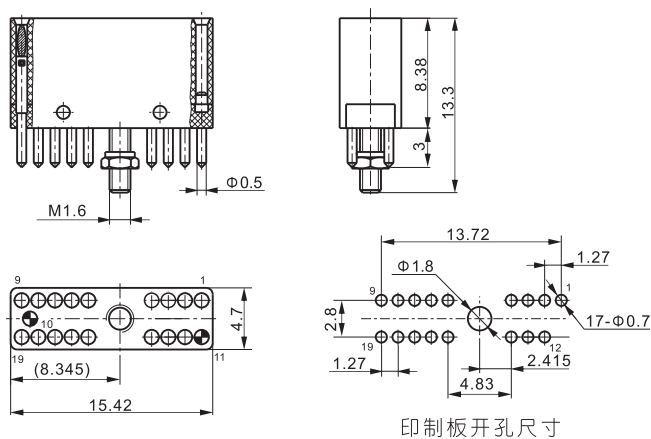



MJS-26PN

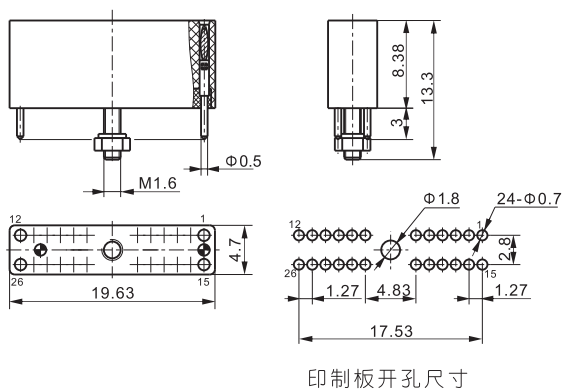

MJS-33PN

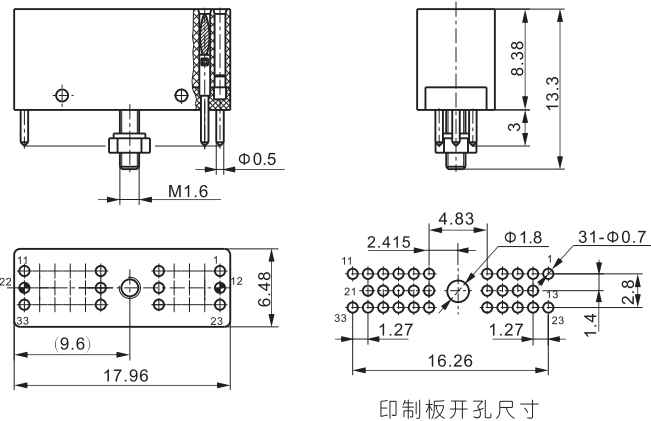

MJS-51PN

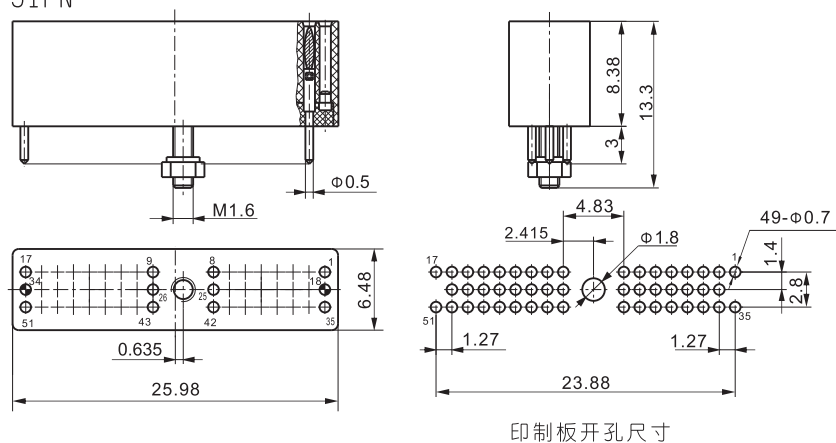






☉ MJS弯式焊印制板式电连接器

📏 W1型网络尺寸为1.27mm×2.54mm（列×行），W型网络尺寸为2.54mm×2.54mm（列×行）

产品立体图

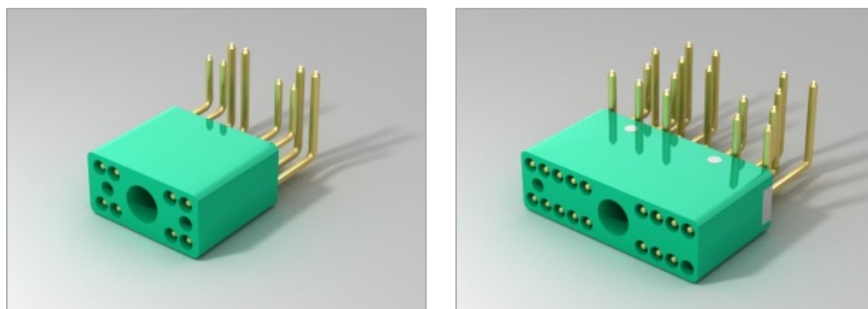

产品外形尺寸图

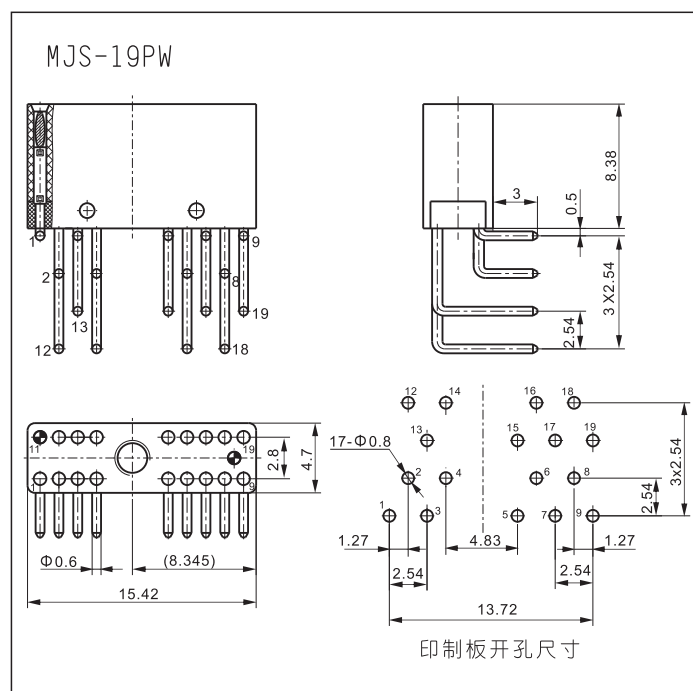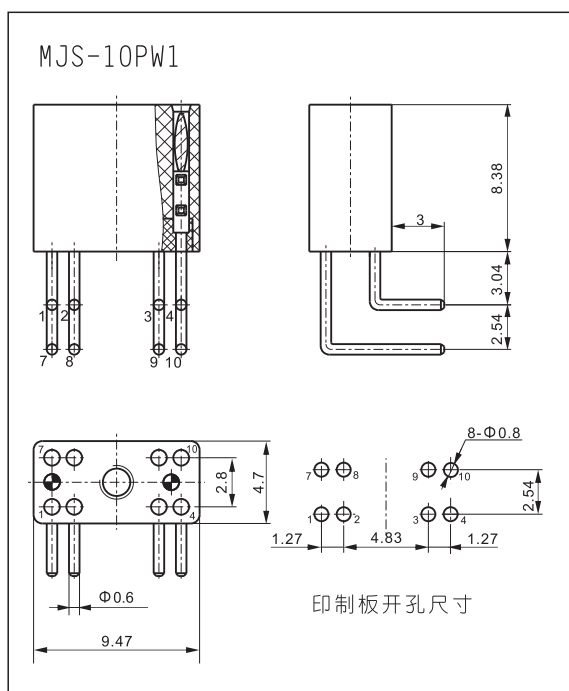

注：⊕为向导孔